

百士利金属(BESTIY) 公司品牌产品群。
我们愿为您提供更优质、更快捷的服务。
同时希望您的宝贵意见反馈给我们, 衷心感谢您的支持与信赖! 本册所列资料仅供参考, 本公司产品外观
及工艺因应市场需求不断更新迭代, 如有更改恕不另行通知。因摄影及印刷关系, 或许导致产品颜色略有
差异, 请以实物为准。感谢您一如既往的支持。



百士利建筑五金
BESTIY BUILDING HARDWARE

BESTIY®
百士利建筑五金



广东百士利金属制品厂
GUANGDONG BESTIY METAL PRODUCTS FACTORY
地址: 广东省肇庆市高要区金利镇金盛工业区
<http://www.bestiy.com.cn>

合作单位: 阿克苏 诺贝儿(Akzo Zobel)
长城涂料有限公司

2019 NO.13



创造绿色五金新典范
Specialist In Door & Window Glass-wall Engineering Fittings
门窗幕墙工程配件专家





百士利建筑五金
BESTIY BUILDING HARDWARE



ABOUT US

关于我们

百士利建筑五金是一家专业生产建筑门窗配件,集研发、生产、销售于一体的大型现代化企业。具有:中国建筑金属结构协会理事单位、建筑门窗配件委员会推荐使用产品、ISO9001:2015质量管理体系认证。公司致力于产品质量的改进与提高,将质量控制作为整个公司的生命线。从产品设计到产品应用的每一环节都有明确的质量责任和质量控制措施,确保每一个产品都是优等产品,每一项工程都是优质样板工程。

百士利已在全国各地分布经销商,始终秉承“立足市场,勇于竞争,开拓进取,团结实干,不断创新”做到共赢共创的经营理念,遵循“顾客至上、质量第一、诚信守约、持续改进”的质量方针,坚持以先进的技术和设备为依托,以高素质的人才队伍做保证,努力为客户提供优质的产品和服务,经过公司上下、全体员工的共同努力,已逐渐发展成为国内建筑门窗配件行业的领先企业。

百士利建筑五金有您有我更精彩!欢迎您莅临观指导

And at the death of the building hardware is a professional production of building doors and Windows accessories, set research and development, production, sales in one of the large modern enterprise Have: China construction metal structure association director unit, building doors and Windows accessories committee recommended products, ISO9001: 2015 quality management system certification. The company is committed to product quality improvement and the enhancement, the quality control as the lifeline of the whole company. From product design to product application of each link has a clear quality responsibility and the quality control measures, to ensure that each product is superior products, each project are high quality pilot project.

Hundred and in all parts of the country has the distribution dealers, always adhering to the “based on the market, have the courage to competition, pioneering and enterprising, solidarity and hard work, and constant innovation” to create a win-win business philosophy, follow the “customer first, quality first, good faith, continuous improvement” the quality policy, adhere to the advanced technology and equipment, supported by the high quality talent team do guarantee, and strive for our customers with high quality products and perfect service, after the company fluctuation, the joint efforts of all the staff, has gradually become the domestic building doors and Windows accessores industry leading enterprise.

A Completed Production Base

配套完善的制造基地



依靠先进的管理体系,严格的管理制度和考核办法,严格的工作态度,保证了内部管理的井然有序,生产现场的整洁明净,产品质量的稳步提高,车间的生产过程和产品质检始终处于受控状态,产品质量有可靠保证。





ESTIY®
百士利

品质不仅来自多年来的口碑，也来自国内外多家权威机构的认可。百士利以令人信赖的质量和品质，致力于开发品种齐全，配套完善的建筑门窗五金产品。

Honors And Awards

荣誉和奖项是实力的最好见证，
而您的首肯与赞赏更是我们提升的动力。

Honor And Reward Are Best Witness Of Strength ,But Your Agreement And Praise Are Our Dirveto Improve.



中国建筑五金行业协会



中国合格评定国家认可委员会



中国计量认证



中国质量认证中心



中国质量管理协会



莱茵TÜV认证





CONTENS

产品目录



内平开窗系统

PNK880欧标节能窗内开下悬系统	01-02
PNK760A欧标节能窗内开下悬系统	03-04
PNK860欧标节能窗内开下悬系统	05-06
PNK600欧标节能窗内开窗两点锁系统	07-08
PNK620欧标节能窗内开窗天地锁系统	09-10
PNK640欧标节能窗内开窗三边锁系统	11-12
PNK650欧标节能窗内下悬窗系统	13-14

幕墙系统

PMQ330幕墙上悬窗系统	15-16
DMQ360幕墙上悬窗多点锁系统	17-18
DMQ380幕墙平推窗系统五金选配图	19-20

外平开窗系统

QWK250 欧标节能外平开窗系统 (拔钉式)	21-22
PWK210 (PWK220) 无槽外平开窗系统 (拔钉式)	23-24

推拉门窗系统

DTL100 推拉门系统	25-26
PKM150 (PKM160) 平开门系统	27-28

平开门系统

PKM170 (PKM180) 欧标节能平开门系统	29-30
PKM220阳台门系统	31



不锈钢铰链系列

平开窗铰链系列	32-43
幕墙上悬窗	44-50
限位支撑	51-52
隐形铰链	53-54
FCL/22双背铰链	55-56
K槽铰链	57



窗执手系列

多点锁执手	58-71
传动盒	72
七字执手	73-78
联动执手	79



平开门系列

平开门系列	80-87
-------	-------

CONTENS

产品目录



门锁体系列

门锁体系列	88-93
锁芯系列	94
框面板系列	95-97
门插系列	98



推拉锁系列

豪华对接锁系列	99-104
拉手系列	105
推拉锁系列	106-107

防坠器

防坠器系列	108
-------	-----

月牙锁

月牙锁系列	109-110
-------	---------



合页系列

合页系列	111-124
------	---------



滑轮系列

滑轮系列	125-126
------	---------

角码系列

角码系列	127
------	-----

组角片系列

不锈钢成型组角片JP系列	128
--------------	-----



传动杆系列

传动杆系列	129-131
-------	---------



配件系列

推拉锁扣系列	132
锁座锁点系列	133-136
月牙锁勾系列	137

注塑系列

注塑系列	138
胶条系列	139-142

工程实例系列

工程实例系列	143-152
--------	---------

Window & Door

Supporting series hardware



门窗配套系列五金
Window & Door Supporting Series Hardware



PNK880欧标节能窗内开下悬系统

PNK880 Europe Standard Energy-saving Inward-opening Top Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA200N	1	可选配 Others are available ①
2	防误传动杆 Misuse Preventer	PKN01	1	
3	锁块 Locking Plate	PK069	2	②
4	转角器 Corner Device	PK011	1	
5	小拉杆 Transmission Rod	PKNL1	1	③
6	翻转支撑 Overturn Supporter	PKN03	1	
7	防脱器 Disengagement Preventer	PKN04	1	
8	垫块 Shim	PK022	1	
9	支撑块 Supporting Block	PK012	1	
10	上合页 Upper Pivot Hinge	HN01	1	分左右 Left and Right ④
11	下合页 Bottom Pivot Hinge	HN02	1	
12	欧式限位支撑 Europe limit-position friction stay	ELSA	1	

有多款执手可供选择请参阅下图: Selective handle for reference:



配置说明:

- A. 客户可根据图册第61-64页执手风格介绍选配我司其它类型执手。
B. 建议锁点分布间距保持在400mm以内。
C. 可满足窗扇宽400-600mm, 窗扇高600-1200mm范围内的窗型, 对于窗扇宽在600-1200mm范围内的窗型配置, 可以将5#配件换为PKNL2。
D. 承载力: <90kg。建议窗型比(高宽)保持在1.5:1。

Instruction:

- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 61-64
B Recommended distance between lock points should be 400mm
C Sash dimension: width 400-600mm, height 600-1200mm, when the width is 600-1200mm. #5 can be changed to PKNL2.
D Maximum load bearing capacity of PNK880 is 90Kg. Suggested proportion of the height and width is 1.5:1.

PNK760A 欧标节能窗内开下悬系统

PNK760A Europe Standard Energy-saving Inward-opening
Top Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA200N	1	可选配 Others are available
2	防误传动杆 Misuse Preventer	PKN01	1	
3	锁块 Locking Plate	PK069	2	
4	转角器 Corner Device	PK011	1	
5	小拉杆 Transmission Rod	PNK760A-1	1	
6	翻转支撑 Overturn Supporter	PKN03	1	
7	防脱器 Disengagement Preventer	PKN04	1	
8	垫块 Shim	PK022	1	
9	支撑块 Supporting Block	PK012	1	
10	上合页 Upper Pivot Hinge	HN03A	1	分左右 Left and Right
11	下合页 Bottom Pivot Hinge	HN02	1	
12	欧式限位支撑 Europe limit-position friction stay	ELSA	1	

有多款执手可供选择请参阅下图: Selective handle for reference:



配置说明:

- A. 客户可根据图册第61-64页执手风格介绍选配我司其它类型执手。
B. 建议锁点分布间距保持在400mm以内。
C. 可满足窗扇宽400-600mm, 窗扇高600-1200mm范围内的窗型, 对于窗扇宽在600-1200mm范围内的窗型配置, 可以将5#配件换为PKNL2。
D. 承载力: <90kg。建议窗型比(高宽)保持在1.5:1。

Instruction:

- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 61-64
B Recommended distance between lock points should be 400mm
C Sash dimension: width 400-600mm, height 600-1200mm, when the width is 600-1200mm. #5 can be changed to PKNL2.
D Maximum load bearing capacity of PNK880 is 90Kg. Suggested proportion of the height and width is 1.5:1.

PNK860欧标节能窗内开下悬系统

PNK860 Europe Standard Energy-saving Inward-opening
Top Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA200N	1	可选配 Others are available ①
2	防误传动杆 Misuse Preventer	PKN01	1	
3	锁块 Locking Plate	PK069	2	②
4	转角器 Corner Device	PK011	1	
5	小拉杆 Transmission Rod	PKNL2	1	③
6	翻转支撑 Overturn Supporter	PKN03	1	
7	防脱器 Disengagement Preventer	PKN04	1	
8	垫块 Shim	PK022	1	
9	支撑块 Supporting Block	PK012	1	
10	上合页 Upper Pivot Hinge	HN01	1	分左右 Left and Right ④
11	下合页 Bottom Pivot Hinge	HN02	1	
12	欧式限位支撑 Europe limit-position friction stay	ELSA	1	

有多款执手可供选择请参阅下图：
Selective handle for reference:



配置说明:

- A. 客户可根据图册第61-64页执手风格介绍选配我其它类型执手。
B. 建议锁点分布间距保持在400mm以内。
C. 可满足窗扇宽400-600mm,窗扇高600-1200mm范围内的窗型,对于窗扇宽在600-1200mm范围内的窗型配置,可以将5#配件换为PKNL1。
D. 承载力: ≤90kg。建议窗型比(高/宽)保持在1.5:1。

Instruction:

- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page61-64.
B. Recommended distance between lock points should be 400mm.
C. Sash dimension-width 400-600mm, height 600-1200mm, when the width is 600-1200mm.#5 can be changed to PKNL1.
D.Maximum load bearing capacity of PNK860 is 90Kg.Suggested proportion of the height and width is 1.5:1.

PNK600欧标节能内开窗两点锁系统

PNK600 Europe Standard Energy-saving Multi-point Lock System for Inward-opening Casement Window



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA212N	1	可选配 ① Others are available
2	主传动杆 Misuse Transmission Rod	PK002	1	
3	边传动块 Side Transmission Rod	PK003-6P	2	
4	锁块 Locking Plate	PK016	2	
5	合页 Pivot Hinge	H123	2	可选配 ② Others are available
6	支撑块 Supporting Block	PK021	1	
7	垫块 Shim	PK022	1	
8	欧式限位支撑 Europe limit-position friction stay	ELSA	1	

有多款执手可供选择请参阅下图:
Selective handle for reference:



配置说明:

- A. 客户可根据图册第61-64页执手风格介绍选配我司其它类型执手。
- B. 合页根据门窗的铝型材结构以及合页的承重性能配置。
- C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型, 采用中间锁块防止窗扇变形, 保持窗户的密封性能。
- ★建议配合平开窗限位器使用以达到最佳效果。

Instruction:

- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 61-64.
- B. The hinge is according to the window profiles and its own burdening capability.
- C. Items in green are selective. Suggest to take middle lock plate to prevent sash deformation and to ensure airtightness for large size window.
- ★Better to use with side hung window limiter series.

PNK620 欧标节能内开窗天地锁系统

PNK620 Europe Standard Energy-saving Double-side Inward-opening Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA213E	1	可 选 配 ① Others are available
2	主传动杆 Main Transmission	PK052(L+R)	1	
3	插销杆 Socket Rod	PK051	2	
4	支撑块 Supporting Ballock	PK053	2	
5	合页 Pivot Hinge	H123	2	可 选 配 ② Others are available

有多款执手可供选择请参阅下图:
Selective handle for reference:



配置说明:

A. 客户可根据图前第 60-61 页执手风格介绍选配我司其它类型执手。

B. 合页根据门窗的铝型材结构以及合页的承重性能配置。

C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型, 采用中间锁块防止窗扇变形, 保持窗户的密封性能。

★建议配合平开窗限位器使用以达到最佳效果。

Instruction:

A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 60-61.

B. The hinge is according to the window profiles and its own burdening capability.

C. Items in green are selective. Suggest to take middle lock plate to prevent sash deformation and to ensure airtightness for large size window.

★Better to use with side hung window limiter series.

PNK640 欧标节能内开窗三边锁系统

PNK640 Europe Standard Energy-saving Multilateral Lock System for Inward-opening Casement Window



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA203N	1	可选配 ① Others are available
2	主传动杆 Misuse Transmission Rod	PK002	1	
3	边传动杆 Side Transmission Rod	PK003-6P	2	
4	转角器 Corner Driver	PK011	2	
5	锁块 Locking Plate	PK016	4	
6	锁点 Locking Point	PK045	2	
7	合页 Pivot Hinge	H123	2	可选配 ② Others are available
8	垫块 Shim	PK022	1	
9	支撑块 Supporting Block	PK021	1	③

有多款执手可供选择请参阅下图：
Selective handle for reference:



配置说明:

A. 客户可根据图册第 60-61 页执手风格介绍选配我司其它类型执手。

B. 合页根据门窗的型材结构以及合页的承重性能配置。

C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型，采用中间锁块防止窗扇变形，保持窗户的密封性能。
★建议配合平开窗限位器使用以达到最佳使用效果。

Instruction:

A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 60-61.

B. The hinge is according to the window profiles and its own burdening capability.

C. Items in green are selective. Suggest to take middle lock plate to prevent sash deformation and to ensure airtightness for large size window.

★Better to use with side hung window limiter series.

PNK650 欧标节能内下悬窗系统

PNK650 Europe Standard Energy-saving Inward Top Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA212N	1	可选配 ① Others are available
2	主传动杆 Misuse Transmission Rod	PK002	1	
3	边传动杆 Side Transmission Rod	PK003-6P	2	
4	锁块 Locking Plate	PK016	2	
5	欧式限位支撑 Europe limit-position friction stay	ELSA	2	
6	合页 Pivot Hinge	H123	2	可选配 ② Others are available

有多款执手可供选择请参阅下图:
Selective handle for reference:



配置说明:

A. 客户可根据图册第61-64页执手风格介绍选配我司其它类型执手。

B. 合页承载力 < 50Kg

C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型, 采用中间锁块防止窗扇变形, 保持窗户的密封性能。


Description:

A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 61-64.

B. Maximum load bearing capacity is 50Kg.

C. Items in green are selective. Suggest to take middle lock plate to prevent sash deformation and to ensure airtightness for large size window.

PMQ330 幕墙上悬窗系统 PMQ330 Curtain Wall Top-Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA200N	1	可 选 配 Others are available
2	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NA05	1	规格根据窗型而定① Depends on window system
3	锁块 Locking Plate	PK018	2	
4	滑撑 Friction Stay	FCH	2	规格根据窗型而定① Depends on window system
5	伸缩铰链 Expansion hinge	FCSH28	2	规格根据窗型而定 Depends on window system

有多款执手可供选择请参阅下图：
Selective handle for reference:



配置说明:

A. 所有传动杆的长度和传动上锁点的数量根据窗的大小而定 (如窗宽于800mm建议用3个锁点或更多)。

B. 选用不同的滑撑承重不一样, 具体技术参数见滑撑图册。

★窗扇开启最大极限距离300mm, 扇高度应小于1200mm。

Instruction:

A. The length of Transmission Rod and quantity of lock point depends on the sash size (If the window is wider than 800mm, suggest 3 or more locking points).

B. Load bearing capacity of the window depends on friction stay.

★Sash height should be less than 1.2m when the maximum opening distance is 300mm.

DMQ360 幕墙上悬窗多点锁系统

DMQ360 Curtain Wall Multi-point Lock for Top-Hung Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA200N	1	可 选 配 Others are available
2	主传动杆 Alu. Transmission Rod	PK009	1	
3	转角器 Corner Device	PK011	2	
4	边传动杆 Side Transmission Rod	PK010	2	
5	锁块 Locking Plate	PK017	6	
6	活动锁点 Active Lock Point	PK043	2	规格根据窗型而定① Depends on window system
7	滑撑 Friction Stay	FCH	2	规格根据窗型而定② Depends on window system

有多款执手可供选择请参阅下图:

Selective handle for reference:



配置说明:

A. 6点以上锁闭, 可在传动杆上增加活动锁点的方式来完成。

B. 选用不同的滑撑承重不一样, 具体技术参数见滑撑图册。


Instruction:

A. Adding active lock point on the transmission rod is compulsory for more than 6-point locking window.

B. Load bearing capacity of the window depends on friction stay.


DMQ380幕墙平推窗系统五金选配图

DMQ380 curtain wall horizontal sliding window system hardware selection chart

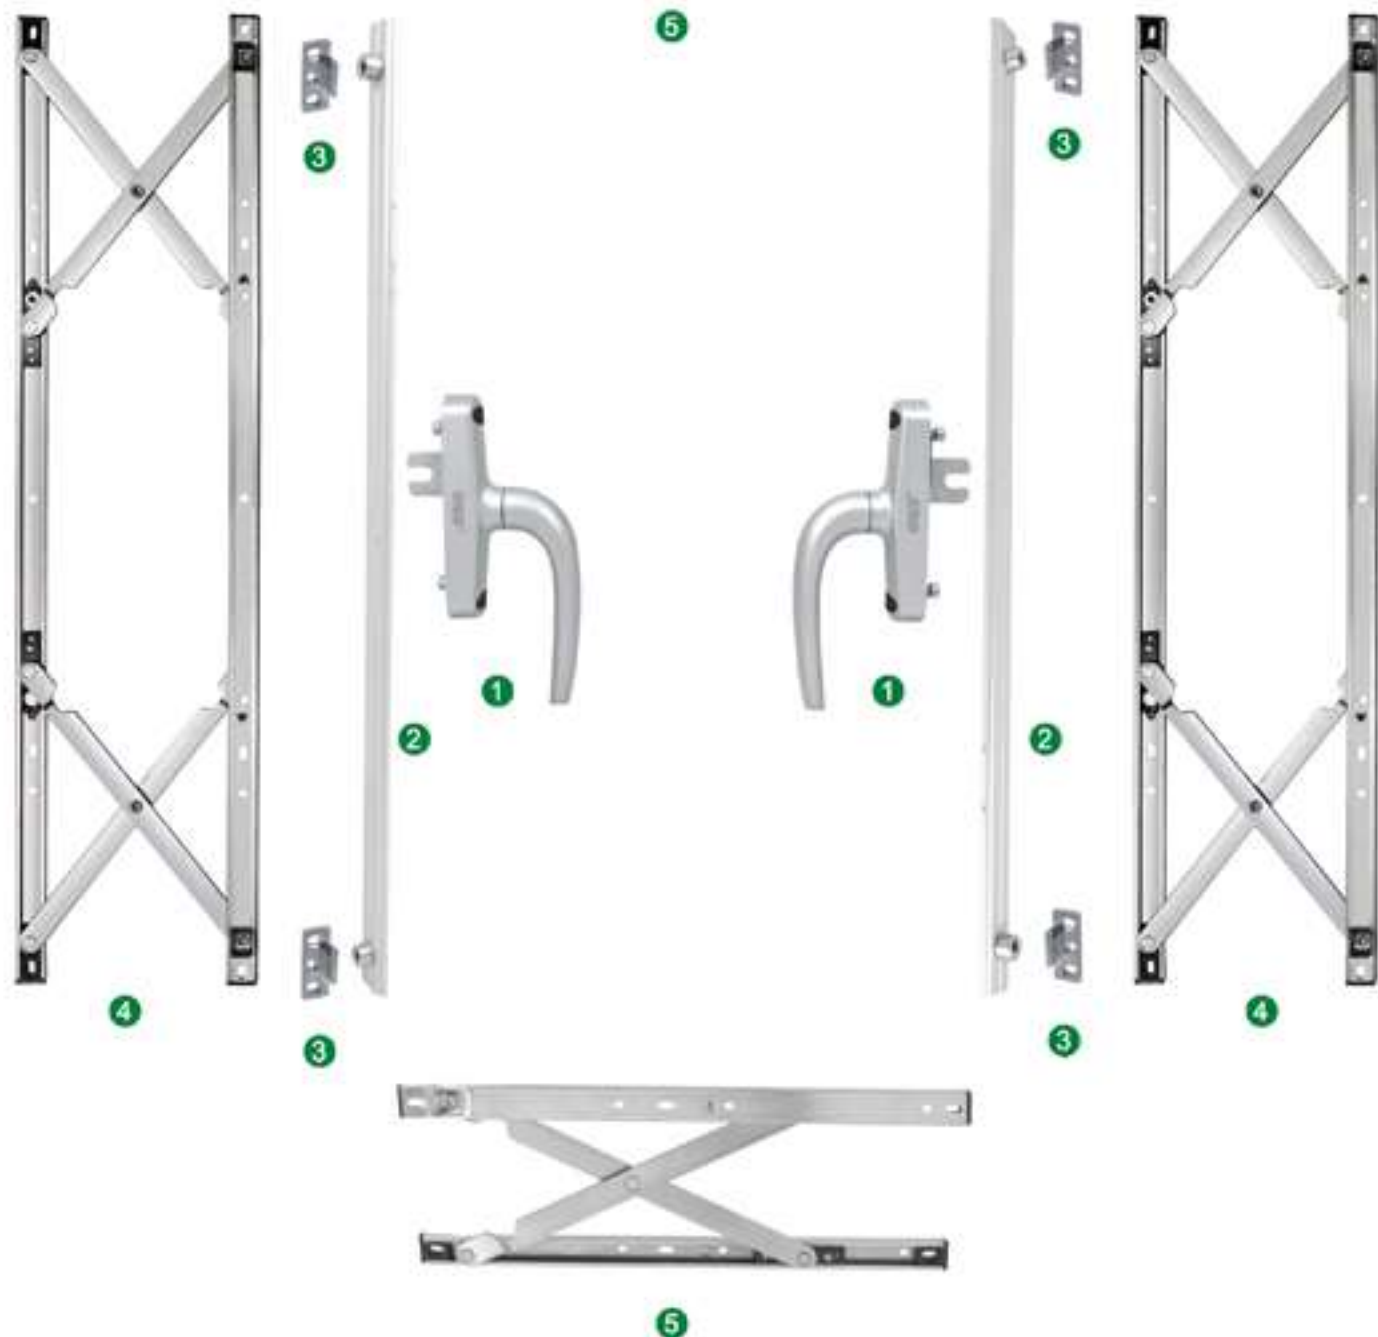

五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	把手 Handle	DA203N	2	可 选 配 Others are available
2	拉杆 Tie rod	NB04	2	
3	锁扣 lock	PK018	4	
4	双背铰链 Double back hinge	FCL22-P2	2	根据窗型大小可选配 Optional according to window size
5	双背铰链 Double back hinge	FCL22-P1	2	根据窗型大小可选配 Optional according to window size

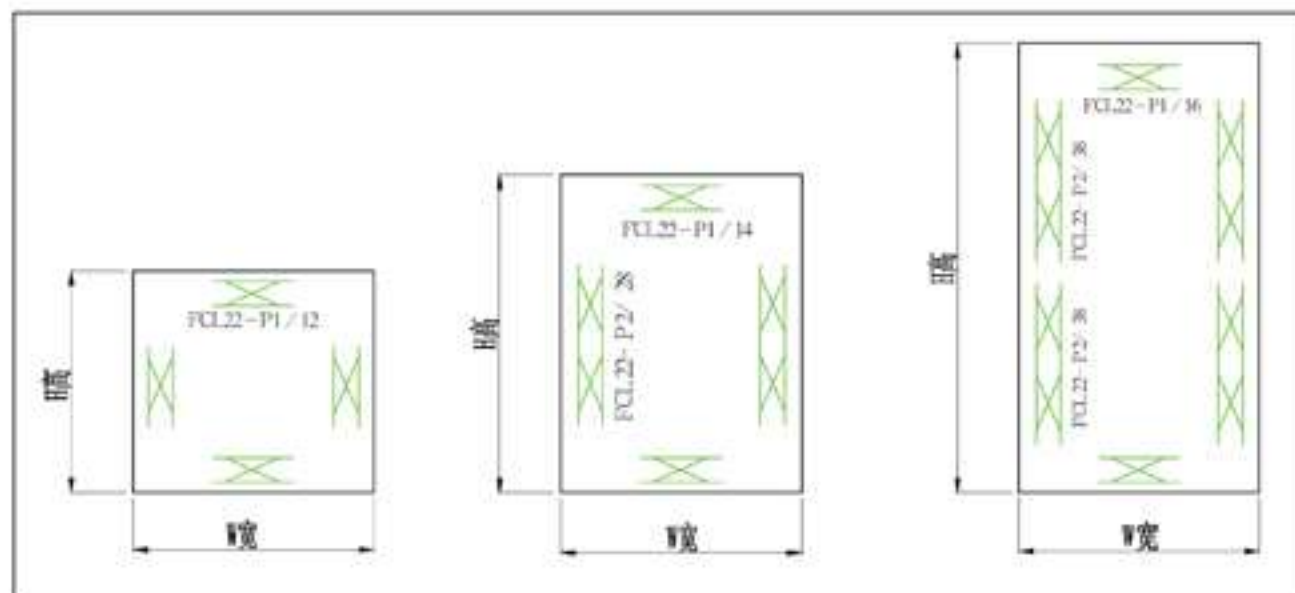

型号	最大高度 (H)	最小高度 (H)	最大宽度 (W)	最小宽度 (W)	开启距离	最大承重 (KG)
FCL/12	800	450	800	450	118	40
FCL/16	900	600	900	600	154	60
FCL/18	1000	650	1000	650	171	70
FCL/28	1500	900	1400	800	137	80
FCL/38	1750	1200	1700	1150	137	100



执手Handle DA239N



执手Handle DA237N




执手Handle DA203N



执手Handle DA220

PWK250 欧标节能外平开窗系统 (拨钉式)
PWK 250 Europe Standard Energy-saving Outward-opening Casement Window System (Nail Extracting Style)



● **五金配件选配表 Configuration description**

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA230	1	可 选 配 [Ⓐ] Others are available
2	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NB01	1	规格根据窗型而定 Depends on window system
3	锁块 Locking Plate	PK016	2	
4	滑撑 Friction Stay	FCB22	2	规格根据窗型而定 Depends on window system
5	合页 Pivot Hinge	H123	2	可 选 配 [Ⓑ] Others are available
6	活动锁点 Active Point Lock	PK044	2	
7	连接杆 Linking Rod	PK046	1	
8	防坠器 For device	FT06	1	

有多款执手可供选择请参阅下图:
 Selective handle for reference:



配置说明:


- A. 客户可根据图册第 64-68 页执手风格介绍选配我司其它类型执手。
 B. 合页根据门窗的铝型材结构以及合页的承重性能配置。
 C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型, 采用中间锁块防止窗扇变形, 保持窗户的密封性能。
 ★外开窗型推荐用滑撑。

Instruction:

- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 64-68.
 B. The hinge is according to the window profiles and its own burding capability.
 C. Items in green are selective, Suggest to take middle lock plate to prevent sash deformation and to ensure airtightness for large size window.
 ★Friction stay is recommended for the open out window.

PWK210 (PWK220) 无槽外平开窗系统 (拨钉式)

PWK210 (PWK220) Frameless Outward-Opening Casement Window System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA224	1	可 选 配 ① Others are available
2	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NA02	1	规格根据窗型而定 ② Depends on window system
3	锁块 Locking Plate	PK018	2	
4	滑撑 Friction Stay	FCB22	2	规格根据窗型而定 Depends on window system
5	执手 (分左右) Handle (Left&Right)	DA208	1	
6	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NA01	2	规格根据窗型而定 Depends on window system
7	合页 Pivot Hinge	H016	1	
8	防坠器 For device	FT01	1	

有多款执手可供选择请参阅下图:
Selective handle for reference:



配置说明:

- A. 客户可根据图册第 64-68 页执手风格介绍选配我司其它类型执手。
 - B. 所有传动杆的长度和传动杆上锁点的数量根据窗的大小(窗高800mm建议用3个锁点或更多)。
 - C. 绿色图形的五金件为选择性配件。建议规格较大的窗型, 采用中间锁块防止窗扇变形, 保持窗户的密封性能。
 - ★外开窗型推荐用滑撑。
- Instruction:
- A. Customers can select other handles reference to our catalogue at page 64-68.
 - B. The length of Transmission Rod and numbers of lock point depends on the size of window (Three or more lock points are needed if the height of window id more than 800mm).
 - C. Items in green are selective. In order to meet configuration of larger size window, please add middle lock plate to prevent the sash from deforming and maintain the seal performance of windows.
 - ★Friction stay is recommended for the open out window.




合页Pivot Hinge H016



合页Pivot Hinge H016

DTL100 推拉门系统

DTL100 Multi-point Lock System for Sliding Door & Window



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	DA203N	1	可 选 配 Others are available
2	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NA06	1	
3	锁扣 Locking Hook	PK041	2	
4	滑轮 Double Roller	R2-03	2	
5	推拉锁 Sliding Lock	TM107-A12	1	Ⓐ
6	锁扣 LOCK Hook	PA102	1	



配置说明:

1 绿色图形五金件为选择性配置。


★可根据不同型材选配五金件，以上配置仅供参考。

Instruction:

1 Items in green are selective.

★Flexible Configuration based on different profile.

PKM150 (PKM160) 平开门系统
PKM150(PKM160) Swing Door System



● 五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	MB02	1	
2	门锁体 Door lockset	MTA3085	1	
3	锁芯 Cylinder	MSA	1	
4	框面板 Frame Plate	MK07	1	
5	合页 Pivot Hinge	H007	2	
6	执手 Handle	MB05	1	
7	传动盒 Transmitter	S06	1	
8	铝传动杆 Alu. Transmission Rod	NA04	2	
9	锁块 Locking Plate	PK019	2	

配置说明:

1 绿色图形五金件为选择性配置。

★可根据不同型材选配五金件，以上配置仅供参考。

Instruction:

1 Items in green are selective.

★Flexible Configuration based on different profile.

注:

锁芯选用可根据左图所示确定A、B尺寸(具体规格尺寸请参考本页)


A.为室外侧到中心的尺寸

B.为室内侧到中心的尺寸

Instruction:

A. stands for the length from inside to center

B. stands for the length from outside to center

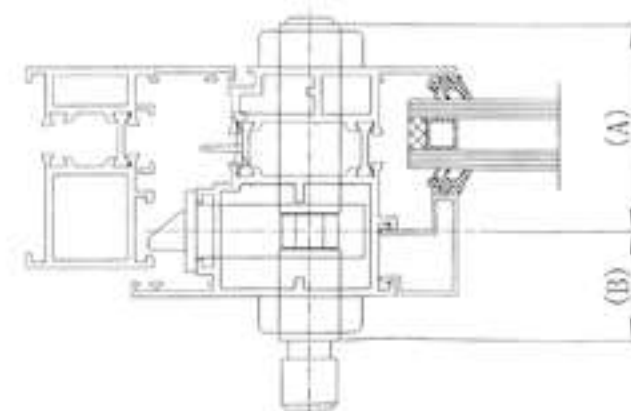

PKM170 (PKM180) 欧标节能平开门系统
PKM170(PKM180) Europe Standard Energy-saving
Swing Door System



五金配件选配表 Configuration description

序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity	备注 Mark
1	执手 Handle	MB03	1	
2	门锁体 Door lockset	MTD3085	1	
3	锁芯 Cylinder	MSA	1	
4	框面板 Frame Plate	MK07	1	
5	边传动杆 Side Transmission Rod	PK003-6P	2	
6	锁块 Locking Plate	PK016	2	
7	合页 Pivot Hinge	H008	2	
8	执手 Handle	NB05	1	
9	传动盒 Transmitter	S06	1	

配置说明:

1 绿色图形五金件为选择性配置。

★可根据不同型材选配五金件，以上配置仅供参考。

Instruction:

1 Items in green are selective.

★Flexible Configuration based on different profile.

注:

锁芯选用可根据左图所示确定A、B尺寸(具体规格尺寸请参考本页)


A.为室外锁到中心的尺寸

B.为室内锁到中心的尺寸

Instruction:

A. stands for the length from inside to center

B. stands for the length from outside to center

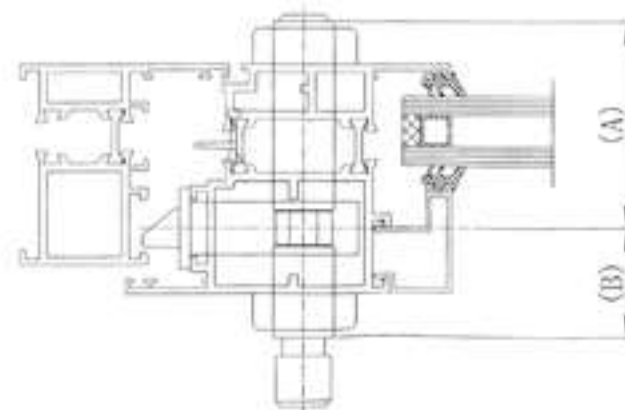



配置说明

- 1.可根据不同型材选配五金件,以上配置仅供参考。
2.该配置建议用于阳台门及洗手间门。


序号 No.	配件名称 Item Name	代号 Code	数量 Quantity
1	门执手 Handle	MB16	1
2	锁体 Door lockset	MTL3085	1
3	框面板 Frame Plate	MK12	1
4	合页 Pivot Hinge	H011	2

1、滑撑的选用

滑撑的选用需根据窗户的重量和窗型大小确定:

- 1.滑撑的要求承重=窗扇的重量(玻璃重量+窗扇型材重量)。
由窗重查《滑撑铝窗规格表》得到滑撑所满足承重要求的系列或规格。
- 2.滑撑的长度规格选用:一般情况下是窗宽的2/3,如果窗户较轻时,可以为1/2,上悬窗在选用铰链时,一般情况下选用的铰链为窗高的1/3。
- 3.窗扇的最大开启角度还与滑撑系列的选用及安装位置有关。

2、滑撑紧固螺丝或螺钉的选用





滑撑紧固采用M5X不锈钢螺丝或采用ST4.2/4.8X12不锈钢自动螺钉,分别为:沉头和盘头。

根据实际情况合理用螺丝或螺钉,在此建议凡是有沉孔的地方必须用沉头,其他地方如滑槽或没有沉孔的地方则用盘头,这样才能保证其安装的牢固可靠性。(如上图)

必须使滑撑与窗扇及窗框紧密连接,不得松动。所有螺丝孔都必须拧上螺丝或螺钉,少一个都必将影响滑撑使用时的拉力。建议有必要的情况下,铝型材底部垫上衬钢,固定采用盘头螺丝。

3、滑撑对型材的配合要求与安装



安装滑撑时应保证窗框扇之间的距离为滑撑的叠离,一般为16.5-17毫米,不同的系列及规格有不同的叠离,具体技术参数见后面滑撑系列和实物。

安装时还应注意滑撑应尽量靠窗框的外边缘,三角头要靠框边放,同时保证上下两只滑撑要同在一垂直面上。

4、滑撑的维护

滑撑需要定期的检查维护,滑撑的底槽中不能落入沙子、水泥、石灰等硬质杂物和酸碱性腐蚀物,及太多的灰尘等,这样会使窗扇在开关时不顺畅,滑撑中应定期的加入一调滑油。

注:产品技术参数若有变化,恕不另行通知,我司有最终解释权,必要时可咨询我司技术部。

FCB/22方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 (平开窗专用)

Square groove heavy-duty stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)



- 选用最优质的不锈钢制造。
- 符合英国BS6375标准。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的的角度即可。




(可选) Can Choose

方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FCB/22规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗最重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	500	25	86°±2°
12	1500	600	30	86°±2°
14	1500	700	33	86°±2°
15	1500	750	38	86°±2°
18	1500	800	42	86°±2°
20	1800	900	45	86°±2°

方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FCB/22安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
8	39.5		153.5	167	34.5				153.5	202.5
10	39.5	57.5	76	178	35.5	142.5	190.5			253.5
12	39.5	66.5	117.5	196	32.5	149.5	209.5		243	295.5
14	39.5	71	140	223.5	35	157.5	226	259.5	294	346.5
16	39.5	94.5	140	226.5	32.5	165	246	289	343.5	395.5

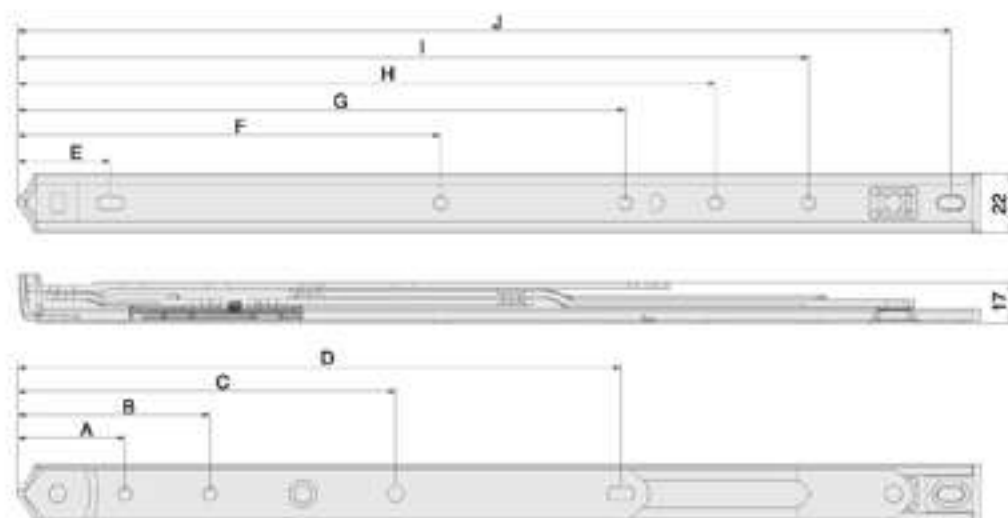

FCB/22#方槽18"加强型不锈钢系列滑撑 (平开窗专用)

FCB22# Channel 18" reinforced stainless steel series of sliding support (Casement window special)

- 选用最优质的不锈钢制造。
- 符合英国BS6375标准。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的的角度即可。




方槽重量型不锈钢系列滑撑 FCB/22规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗最重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
18	1400	800	42	86°±2°

方槽重量型不锈钢系列滑撑 FCB/22安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
16"	39.5	94.5	140	226	230.5	32.5	165	246		343.5	395.5
18"	39.5	94.5	140	234.5	246	32	159	223	259.5	397.5	449.5
20"	39.5	57.5	140	254.5	268	32	188	225	254.5	408.5	496.5

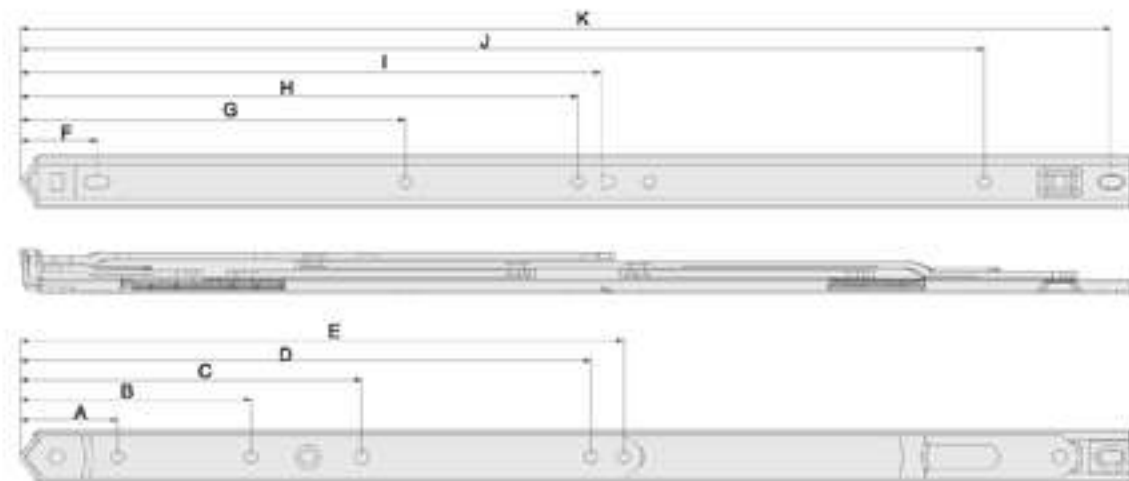

FCB/18方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 (平开窗专用) Square groove heavy-duty stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)



- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角度即可。




方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FCB/18规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	600	18	88°±2°
12	1500	600	22	88°±2°
14	1500	700	26	88°±2°
16	1500	750	30	88°±2°
18	1500	800	32	88°±2°
20	1500	900	35	88°±2°

方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FCB/18安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	35	49	102.5	171.5	33.5	46	131.5	174	196	253.5
12	35	68.5	108	183.5	32.5	45	149.5	196	238.5	299.5
14	35	81	131	223.5	34.5	47	156.5	228	265.5	341
16	35	81	131	233.5	32	44.5	154	223	260.5	395

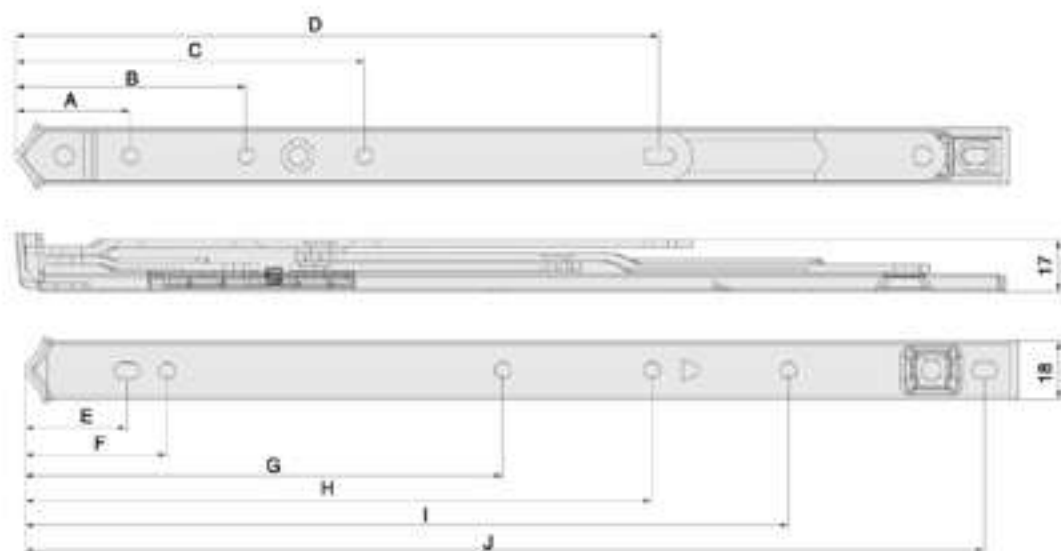

FCB/15方槽不锈钢系列摩擦铰链 (平开窗专用) Square groove stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)



- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角度即可。




方槽不锈钢系列摩擦铰链 FCB/15规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	600	15	88°±2°
12	1500	600	18	88°±2°
14	1500	700	21	88°±2°
16	1500	750	24	88°±2°
18	1500	800	26	88°±2°
20	1500	900	28	88°±2°

方槽不锈钢系列摩擦铰链 FCB/15安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	35	49	102.5	171.5	33.5	46	131.5	174	196	253.5
12	35	68.5	108	183.5	32.5	45	149.5	196	238.5	299.5
14	35	81	131	223.5	34.5	47	156.5	228	265.5	341
16	35	81	131	233.5	32	44.5	154	223	260.5	395

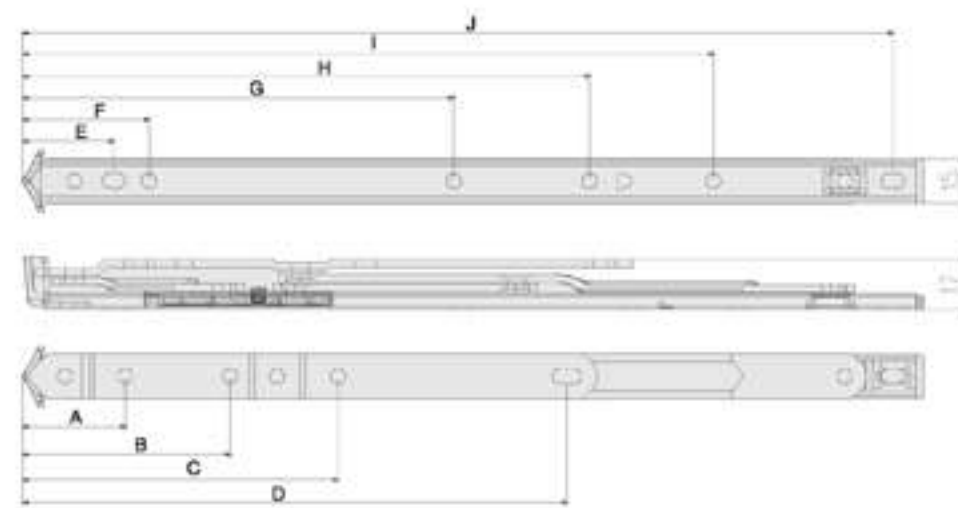

FCB-A13.5双拖不锈钢铰链 FCB-A13.5 Double Stainless steel Hinge




- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度，只需要把定位滑块调节所需的角度即可。



13.5底槽18面件方槽双拖不锈钢滑撑				
规格 CODE	窗扇高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗扇宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗扇重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
14	1500	700	16	88°±2°
16	1500	750	21	88°±2°
18	1500	800	23	88°±2°
20	1500	800	26	65°±2°

13.5底槽18面件方槽双拖不锈钢滑撑 安装尺寸												
规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
10	35	81	131	226	269.5	35.5	48	157	228.5			342.5
12	35	81	131	226	239.5	32	43.5	154.5	224	216		396
14	35	81	147.5	234.5	247.5	33	45.5	158.5	238	266	326	449.5
16	35	81	157	264	277.5	33	45.5		238	266	438	498.5

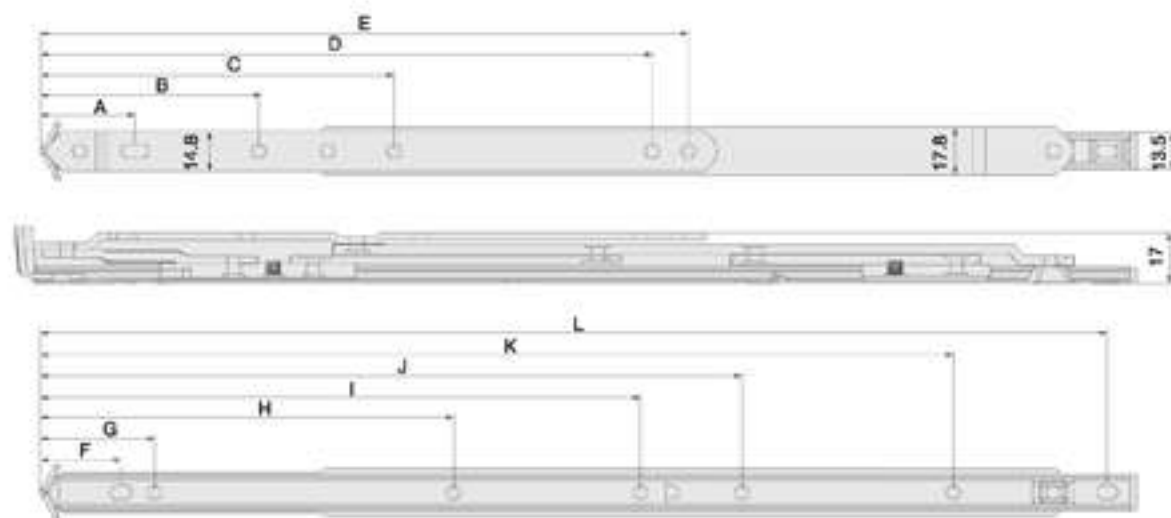

FCB-B13.5双拖不锈钢铰链 (加高) FCB-Drag B13.5 Double Stainless steel Hinge (Higher)




- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度，只需要把定位滑块调节所需的角度即可。



13.5底槽18面件方槽双拖不锈钢滑撑 (加高型)				
规格 CODE	窗扇高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗扇宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗扇重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
14	1500	700	23	88°±2°
16	1500	750	28	88°±2°
18	1500	800	32	88°±2°
20	1500	800	34	65°±2°

13.5底槽18面件方槽双拖不锈钢滑撑 (加高型) 安装尺寸												
规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
14	35	81	131	226	269.5	35.5	48	157	228.5			342.5
16	35	81	131	226	239.5	32	43.5	154.5	224	216		396
18	35	81	147.5	234.5	247.5	33	45.5	158.5	238	266	326	449.5
20	35	81	157	264	277.5	33	45.5		238	266	438	498.5

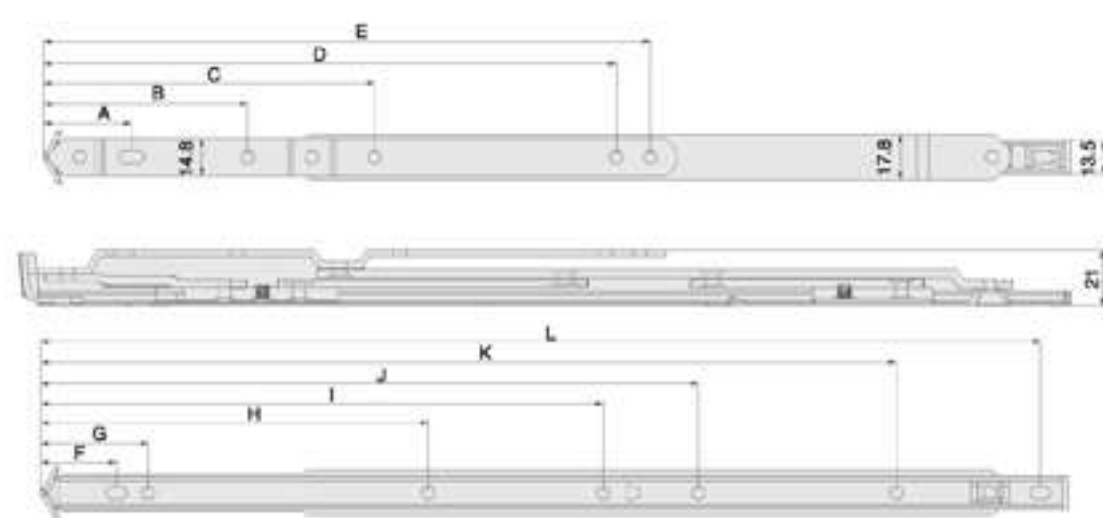

FCB/13.5方槽不锈钢系列摩擦铰链 (平开窗专用) Square groove stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)

- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角度即可。




方槽不锈钢系列摩擦铰链 FCB/13.5 规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	900	15	88°±2°
12	1500	800	18	88°±2°
14	1500	700	23	88°±2°
16	1500	750	28	88°±2°
18	1500	800	32	88°±2°
20	1800	900	34	88°±2°

方槽不锈钢系列摩擦铰链 FCB/13.5 安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	36	48	102.5	171.5	23.5	46	131.5	174	196	253.5
12	36	68.5	108	183.5	32.5	48	149.5	196	238.5	299.5
14	36	81	131	223.5	34.5	47	156.5	228	265.5	341
16	36	81	131	233.5	32	44.5	154	223	280.5	395

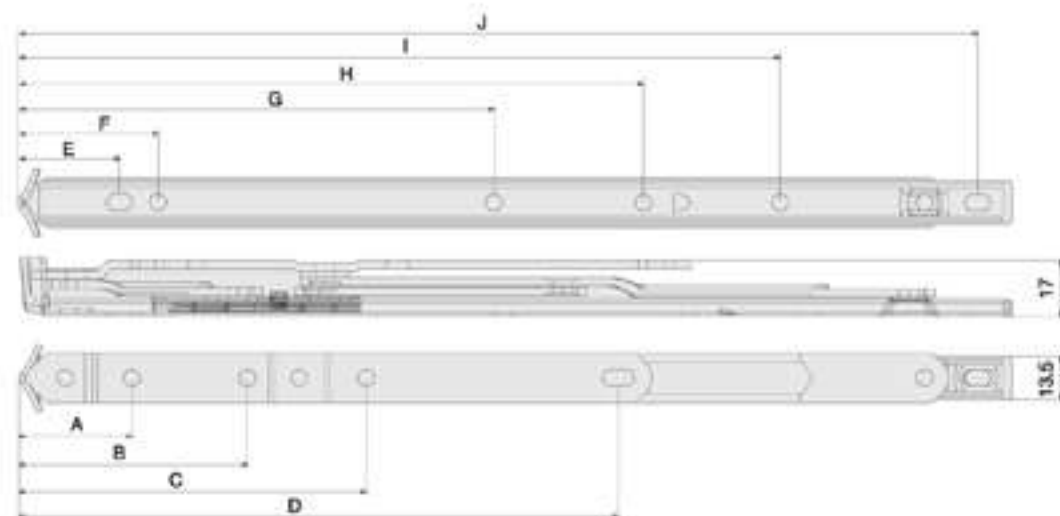

YC/18/20/22圆槽轻型不锈钢系列摩擦铰链 (平开窗专用) Round groove light-duty stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)

- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角度即可。




圆槽轻型不锈钢系列摩擦铰链 YC/18/20/22 规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	400	14	90°
12	1500	500	16	90°
14	1500	550	18	90°
16	1500	600	22	90°
18	1500	650	24	90°
20	1800	700	26	88°

圆槽轻型不锈钢系列摩擦铰链 YC/18/20/22 安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	k
8	41	141.5	156	31			155.5	200	207		
10	41	174	165.5	40			214.5	252	259		
12	41	185.5	197	34.5	48.5		227.5	290	297		
14	41	217.5	229	35	48	254	283.5	340	347	340	348
16	41	235.5	247	39.5	60.5	281	310	388	403	396	404
18	41	108	140	246.5	258	42		247	337.5	449	457
20	41	55	188.5	280.5	292	42		273	409	495	504
22	41	55	194	305.5	317	42		304	458	544.5	555
24	41	55	231	365.5	378	42		320.1	513	600	609

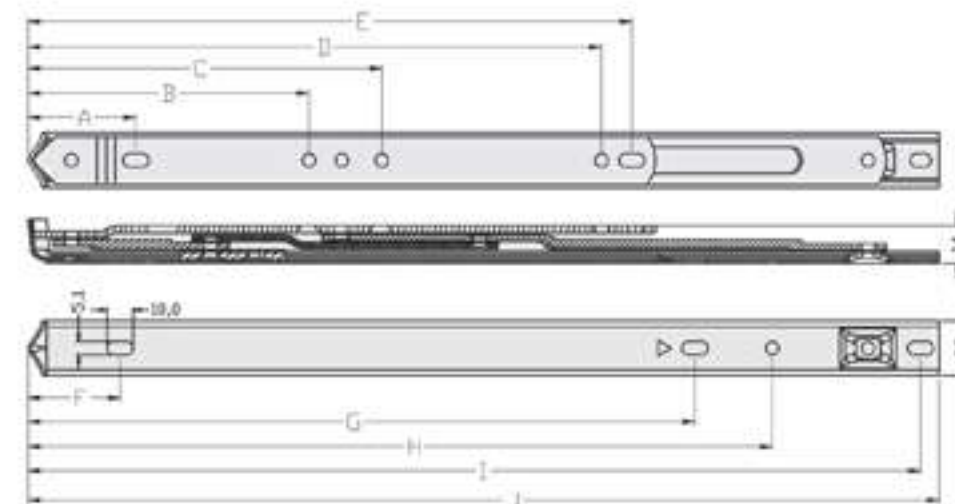

FB/22/18/15方槽不锈钢单向系列铰链 (平开窗专用) Square groove stainless steel series friction stay hinge (Casement window special)

- 选用是优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 摩擦》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角即可。




方槽不锈钢单向系列铰链 FB/22/18/15规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
8LR	600	500	12	65°
10LR	1000	550	14	90°
12LR	1200	600	16	90°
14LR	1200	600	18	90°
16LR	1200	600	20	90°
18LR	1200	700	22	80°
20LR	1200	800	24	65°

方槽不锈钢单向系列铰链 FB/22/18/15安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H
8"	37	42	151.5	165	35	160.5	197	206
10"	37	70	177	190	35	201	240	255
12"	37	76	189	203	35	212	259	309
16"	37	112	226	239	35	257	309	409
18"	37	68	269	283	35	207	451	460
20"	37	68	289	302	35	220	497	507

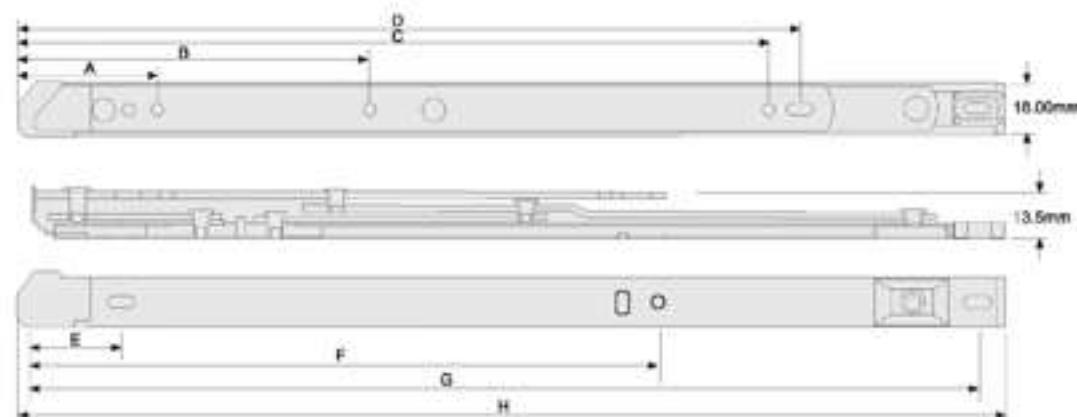

FBS/22方槽重量型不锈钢单向系列铰链 (平开窗专用) Square groove heavy-duty stainless steel one-way series friction stay hinge (Casement window special)

- 选用是优质的不锈钢制造。
- 符合英国BS6375标准。
- 经过50000次重复启闭测试, 保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 摩擦》。
- 可调节角度, 只需要把定位滑块调节所需的角即可。




方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FBS/22规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	1500	500	25	60°±2°
12	1500	600	30	60°±2°
14	1500	700	33	60°±2°
16	1500	750	36	60°±2°

方槽重量型不锈钢系列摩擦铰链 FBS/22安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H
10	36	58	89	195	36.5	202		260.5
12	36	70	110	213	36.5	215.5		269.5
14	36	82	132	234.5	36.5	244.5	303	350.5
16	36	96.5	136	241	36.5	240	290	398.5

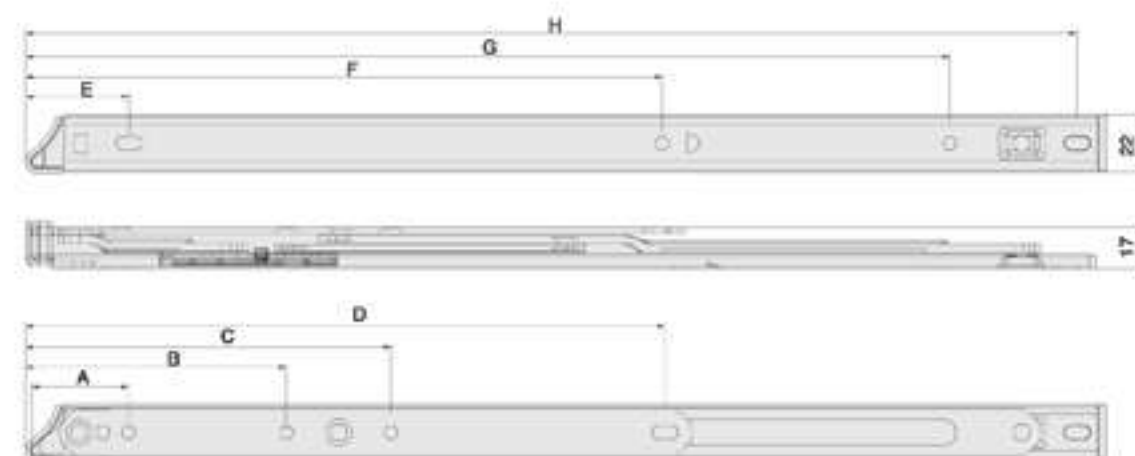

ELSA欧式限位支撑


Europe limit-position friction stay



- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 欧槽限位撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 欧槽限位撑可用于内倒窗，内平开窗上，其作风可防止大风损坏窗户。
- 把打扣拉后便可分离，以便清洗或维护窗户。



序号 CODE	产品规格 ITEM NO.	A	B	窗宽度 WINDOW WIDTH
1	8"	173.5	241	不少于300mm
2	10"	229.5	297	不少于360mm
3	12"	279.5	347	不少于410mm
4	14"	329.5	395	不少于460mm

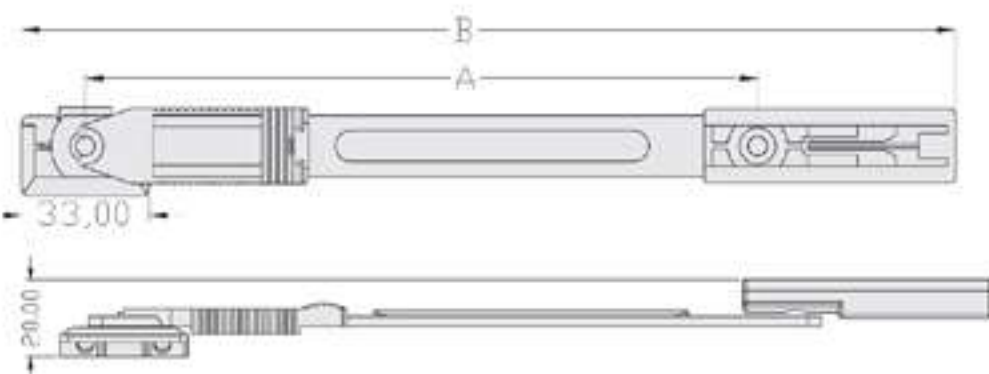

FCH/22重型上悬窗专用铰链

Special use for heavy-duty top-hung window hinge


ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Basty Building Hardware

- 选用最优质的不锈钢制造。
- 符合英国BS6375标准。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 打开窗户至所需要的角度而不会重力滑下。



规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗最重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	800	1000	35	30°±2°
12	800	1200	45	30°±2°
14	1000	1200	55	32°±2°
16	1200	1200	65	30°±2°
18	1400	1500	80	30°±2°
20	1500	1500	100	30°±2°

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
10	35	91.5	137	35.5	146.5	168			190.5	253.5
12	35	79.5	109	32	149.5	171.5	209.5	238.5	296.5	
14	35	79.5	150.5	35	166	189	215	242	346.5	
16	35	79.5	176	32.5	171	190.5	228.5	257.5	366.5	
18	35	79.5	192.5	34	164.5	197.5	235.5	264.5	449.5	

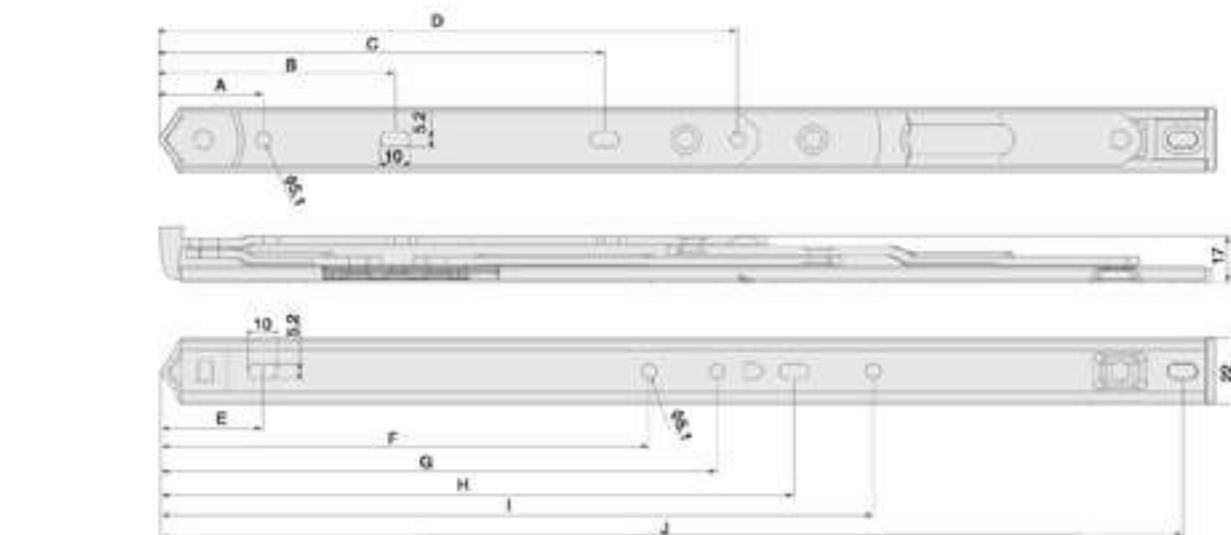

FTC二连杆系列安全铰链 | Two bar hinge safety series

序号 S/N	产品规格 ITEM NO.	A	B	C	D
1		85	85	43.5	58.5



FCH/22 (18") 重型上悬窗专用铰链

Special use for heavy-duty top-hung window hinge



- 选用最优质的不锈钢制造。
- 符合英国BS6375标准。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 打开窗户至所需要的角度而不会重力滑下。




3.0上悬五连杆 FCH22 (18") 铝窗规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗最重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
18	1400	800	80	31°

3.0上悬五连杆 FCH22 (18") 安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
18	35	78.5	211.5	257	32.5	175	208	246.5	275.5	449.5

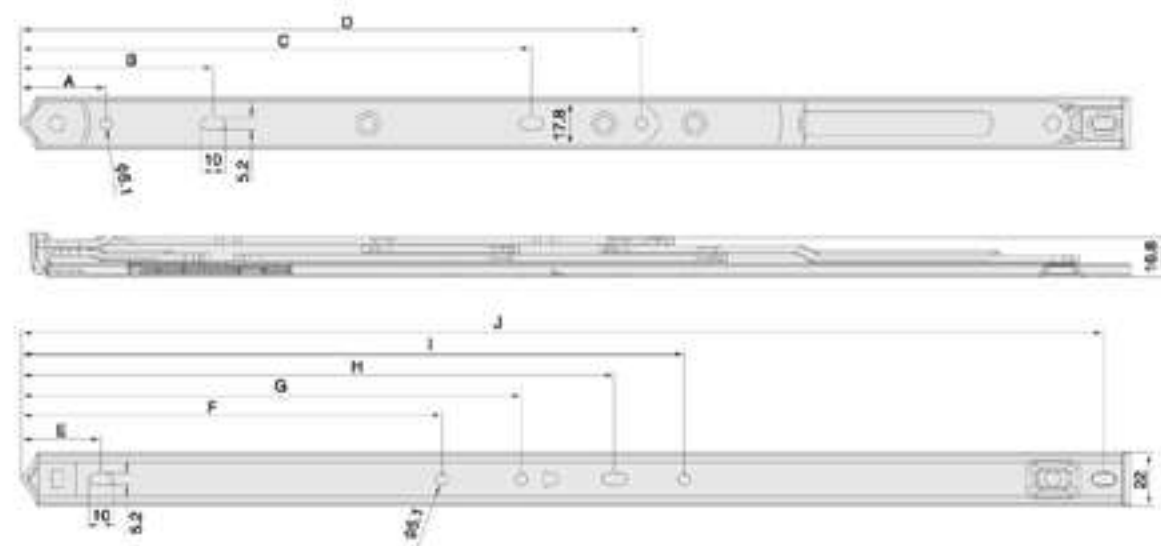

FCH/18 重型上悬窗专用铰链

Heavy top-hung window special hinge



- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 打开窗户至所需要的角度而不会重力滑下。




重型上悬四连杆系列滑撑 FCH/18 铝窗规格

规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗最重 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	600	1000	30	32°±2°
12	800	1200	40	35°±2°
14	1000	1200	50	33°±2°
16	1200	1200	60	35°±2°
18	1400	1500	75	35°±2°

重型上悬四连杆系列滑撑 FCH/18 安装尺寸

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10	37.5	99.5	137.5	33	45.5	131.5	153	196	253		
12	37.5	77	117	154.5	32	44.5	149	170.5	238	299.5	
14	37.5	77	180	107.5	34.5	47	175	196.5	284.5	345	
16	37.5	77	167	204.5	30.5	42.5	162.5	184	280	395	
18	37.5	77	195.5	233	33	45.5	172	195	296	326	448.5

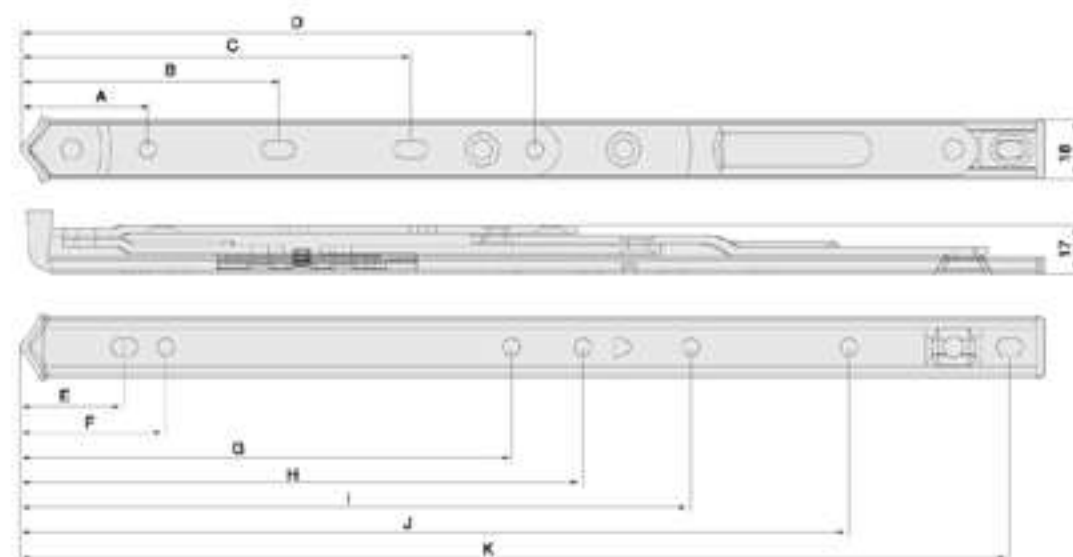

FCH/15上悬窗专用铰链 Top-hung window special hinge




- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2007《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 打开窗户至所需的角度而不会重力滑下。



上悬四连杆系列滑撑 FCH/15 铝窗规格				
规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	800	1000	20	32°±2°
12	800	1200	30	35°±2°
14	1000	1200	40	33°±2°
16	1200	1200	50	35°±2°
18	1400	1500	60	35°±2°

上悬四连杆系列滑撑 FCH/15 安装尺寸											
规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10	37.5		99.5	137.5	33	45.5	131.5	153		195	253
12	37.5	77	117	154.5	32	44.5	149	170.5		238	299.5
14	37.5	77	160	197.5	34.5	47	175	196.5		264.5	345
16	37.5	77	167	204.5	30.5	42.5	162.5	184		260	395
18	37.5	77	195.5	233	33	45.5	172	195	266	326	449.5

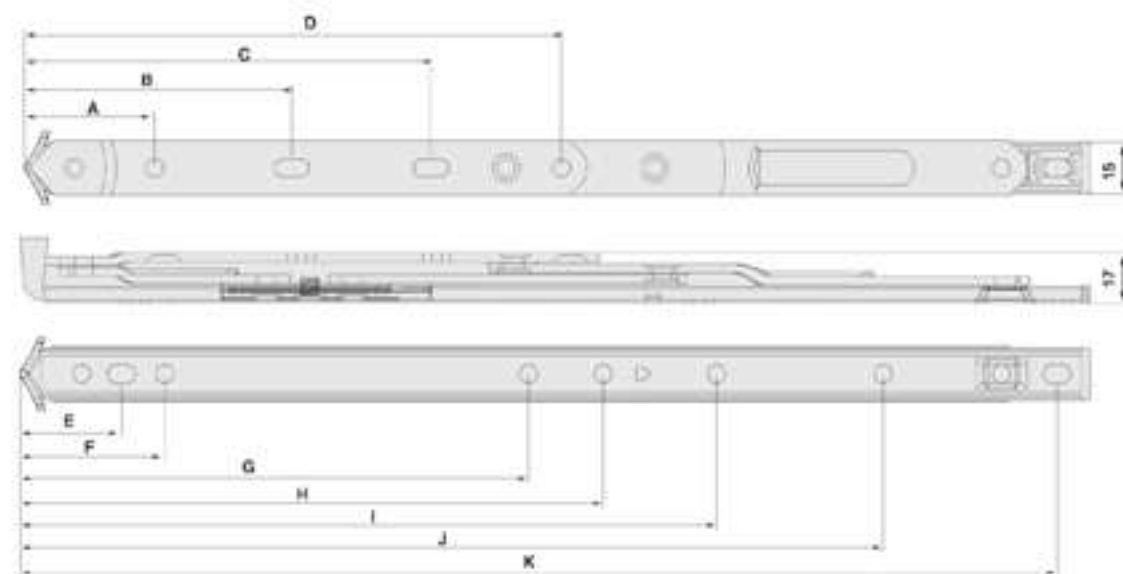


FCH/13.5上悬窗专用铰链 Top-hung window special hinge

- 选用最优质的不锈钢制造。
- 经过50000次重复启闭测试，保持良好。
- 符合中国JG/T 127-2017《建筑门窗五金件 滑撑》。
- 打开窗户至所需的角度而不会重力滑下。



上悬四连杆系列滑撑 FCH/13.5 铝窗规格				
规格 CODE	窗最高 (mm) WINDOW HEIGHT	窗最宽 (mm) WINDOW WIDTH	窗重量 (kg) WINDOW WEIGHT	开启角度 OPEN DEGREE
10	800	1000	18	32°±2°
12	800	1200	28	35°±2°
14	1000	1200	38	33°±2°
16	1200	1200	48	35°±2°
18	1400	1500	58	35°±2°

上悬四连杆系列滑撑 FCH/13.5 安装尺寸											
规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
10	37.5		99.5	137.5	33	45.5	131.5	153		195	253
12	37.5	77	117	154.5	32	44.5	149	170.5		238	299.5
14	37.5	77	160	197.5	34.5	47	175	196.5		264.5	345
16	37.5	77	167	204.5	30.5	42.5	162.5	184		260	395
18	37.5	77	195.5	233	33	45.5	172	195	266	326	449.5

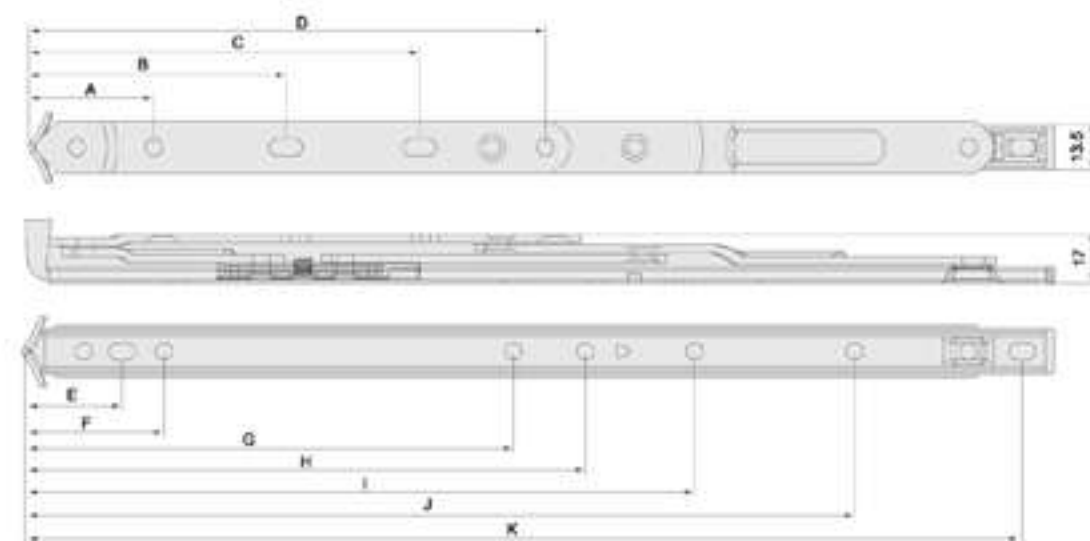


FCSH28不锈钢伸缩铰链支撑系列 (幕墙窗专用)

FCSH28 stainless steel telescopic hinge support serie
(Case ment window special)

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 伸缩支撑是用于上悬窗上，来限制窗户打开的程度。
- 伸缩支撑可使窗户自动锁定在设定的打开位置，以使通风、维修窗户和防止强风使窗户突然关闭。
- 要松脱伸缩支撑得锁定状态，只需将窗户轻轻往上提升一下，然后关闭。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。




FCSH/18不锈钢手锁式限位支撑

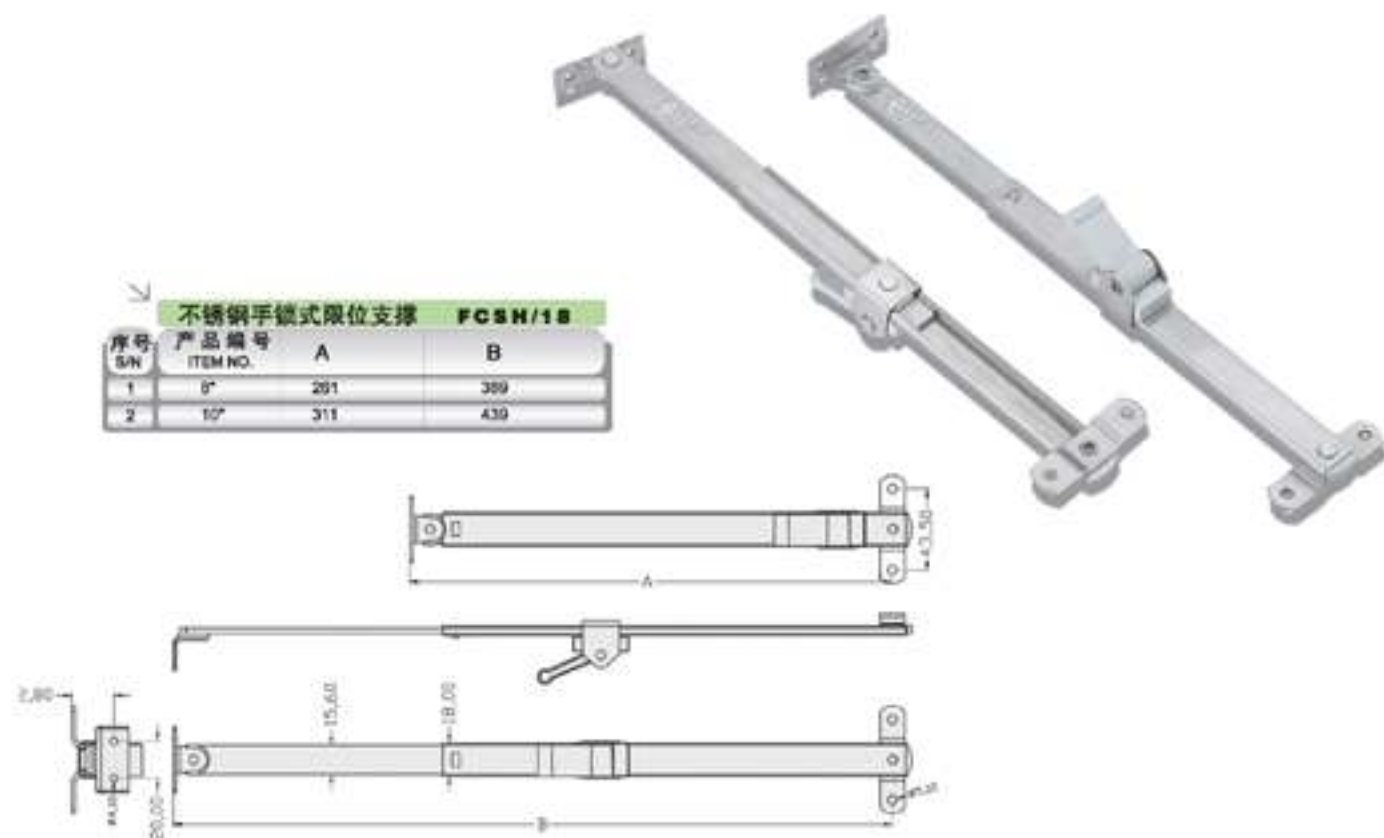

FCSHA28不锈钢伸缩撑 (节能上悬专用)

FCSHA28 stainless steel telescopic stay
(energy saving on suspension)


- 使用最优质的不锈钢制造。
- 伸缩支撑是用于上悬窗上，来限制窗户打开的程度。
- 伸缩支撑可使窗户自动锁定在设定的打开位置，以使通风、维修窗户和防止强风使窗户突然关闭。
- 要松脱伸缩支撑得锁定状态，只需将窗户轻轻往上提升一下，然后关闭。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。

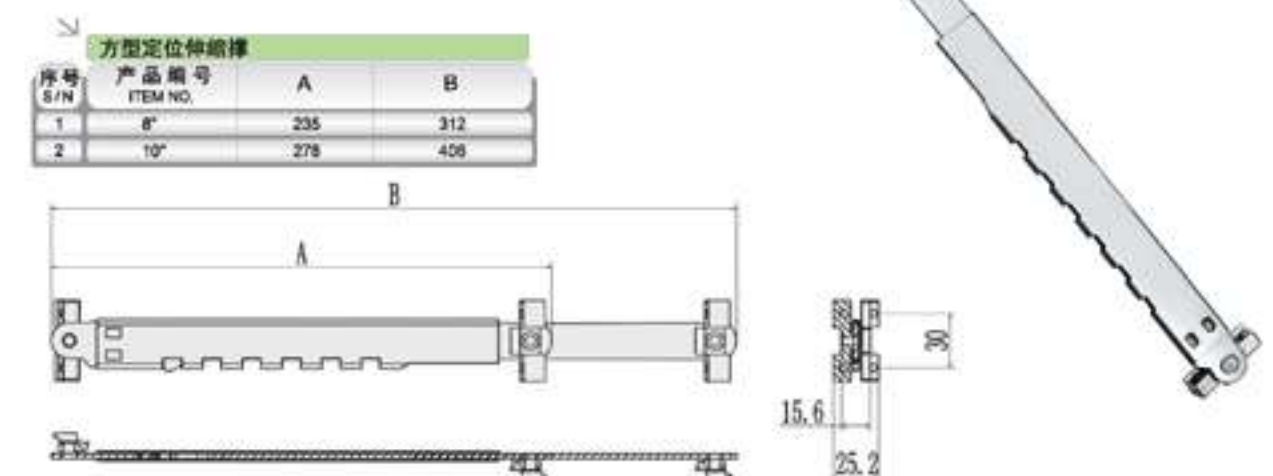


FCSHB28不锈钢伸缩撑 (节能上悬专用)

FCSHB28 stainless steel telescopic stay (energy saving on suspension)

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 伸缩支撑是用于上悬窗上，来限制窗户打开的程度。
- 伸缩支撑可使窗户自动锁定在设定的打开位置，以使通风、维修窗户和防止强风使窗户突然关闭。
- 要松脱伸缩支撑得锁定状态，只需将窗户轻轻往上提升一下，然后关闭。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。

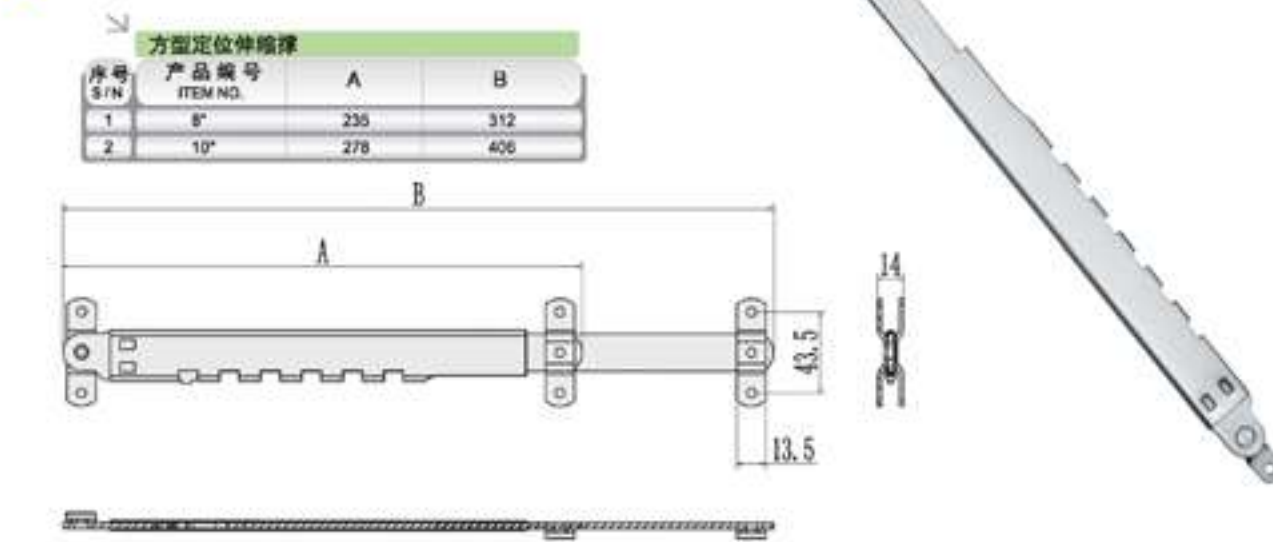


限位支撑 The Limiting Support

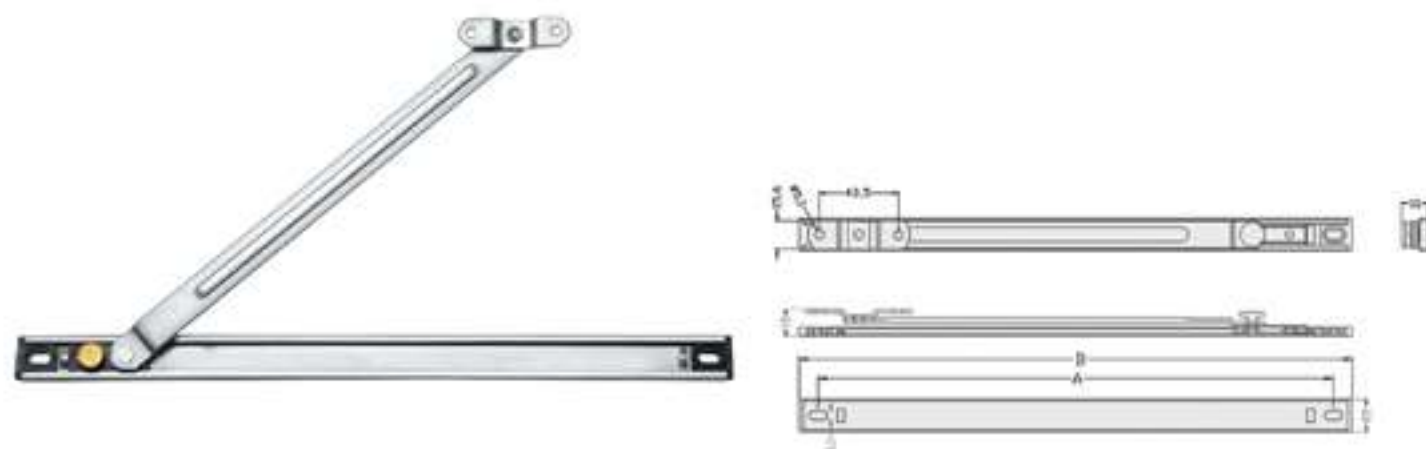

FAS/22方槽不锈钢系列幕墙限位支撑 Square groove stainless steel series top-hung limit-position friction stay (two bar hinge)

序号 S/N	产品编号 ITEM NO.	A	B
1	8	187	208
2	10	236	257
3	12	283	304
4	14	324	345
5	16	383	404
6	18	434	455

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 限位支撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 限位支撑可用于平开窗，上悬窗上。
- 其作用可：1.防止大风损坏窗户。2.防止儿童从窗隙坠下。

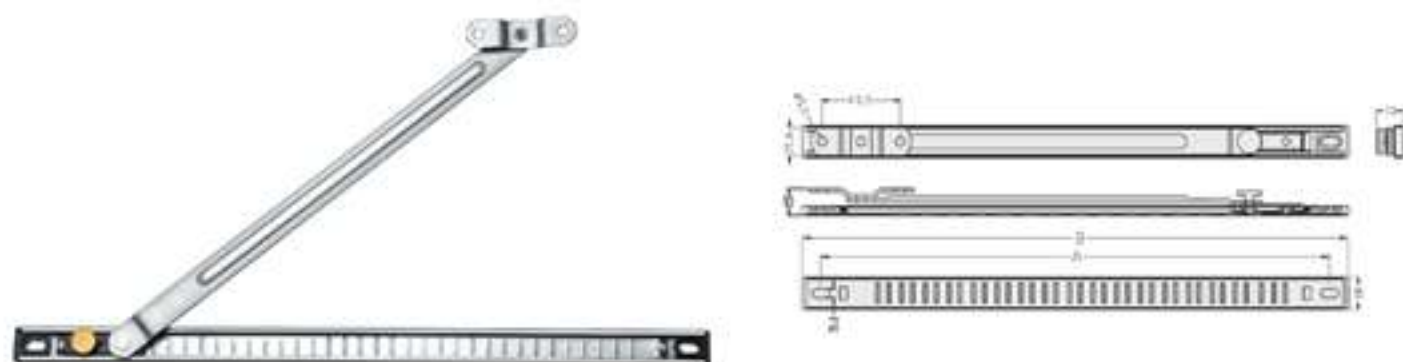

FAD/18方槽不锈钢系列幕墙限位支撑 Square groove stainless steel series top-hung limit-position friction stay (two bar hinge)

序号 S/N	产品编号 ITEM NO.	A	B
1	8	187	208
2	10	236	257
3	12	283	304
4	14	324	345
5	16	383	404
6	18	434	455

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 限位支撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 限位支撑可用于平开窗，上悬窗上。
- 其作用可：1.防止大风损坏窗户。2.防止儿童从窗隙坠下。


限位支撑 The Limiting Support



FAD/15方槽不锈钢系列幕墙限位支撑 Square groove stainless steel series top-hung limit-position friction stay (two bar hinge)

序号 S/N	产品编号 ITEM NO.	A	B
1	8	187	208
2	10	236	257
3	12	283	304
4	14	324	345
5	16	383	404
6	18	434	455

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 限位支撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 限位支撑可用于平开窗，上悬窗上。
- 其作用可：1.防止大风损坏窗户。2.防止儿童从窗隙坠下。

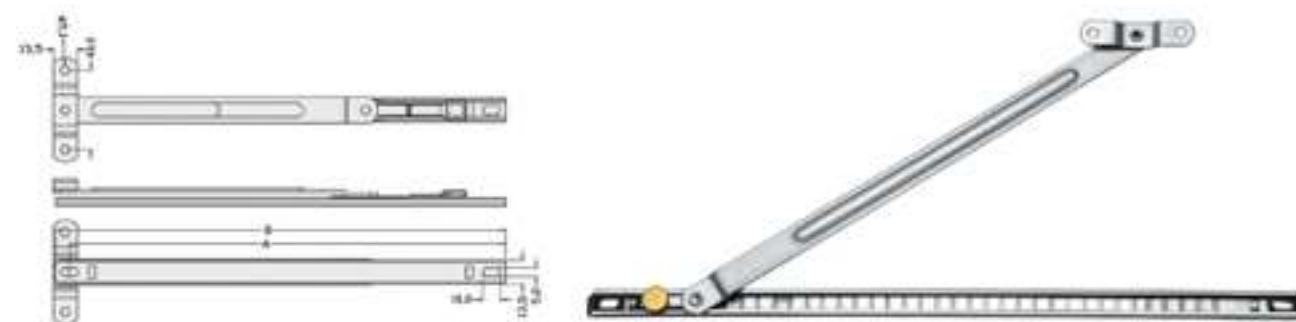


FAD/13.5方槽不锈钢系列幕墙限位支撑 Square groove stainless steel series top-hung limit-position friction stay (two bar hinge)

序号 S/N	产品编号 ITEM NO.	A	B	C	D	E
1	10	247	255	48	41.5	41.5
2	12	288	305	48	66.5	66.5
3	14	338	355	48	91.5	91.5

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 限位支撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 限位支撑可用于平开窗，上悬窗上。
- 其作用可：1.防止大风损坏窗户。2.防止儿童从窗隙坠下。

限位支撑 The Limiting Support

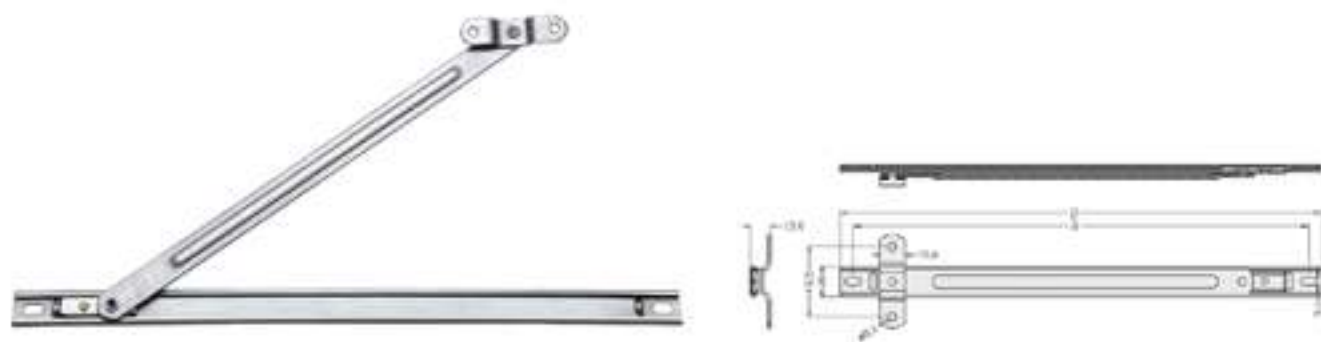

YCS/18/20/22圆槽不锈钢系列幕墙限位支撑 Round groove stainless steel series top-hung limit-position friction stay


序号 S/N	产品编号 ITEM NO.	A	B
1	8	187	208
2	10	236	257
3	12	283	304
4	14	324	345
5	16	383	404
6	18	434	455

- 使用最优质的不锈钢制造。
- 符合中国JG/T 128-2017《建筑门窗五金件 撑挡》。
- 限位支撑是专门设计用来限制窗户的开启角度。
- 限位支撑可用于平开窗，上悬窗上。
- 其作用可：1.防止大风损坏窗户。2.防止儿童从窗隙坠下。

隐形铰链 Invisible hinge




YX02 [Left & right]

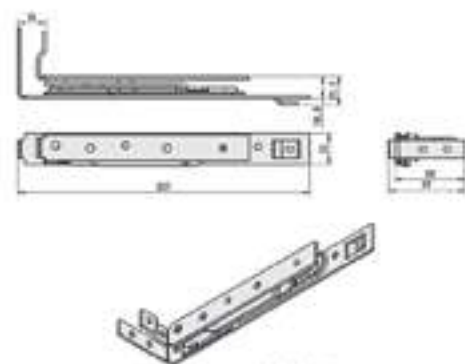

- 技术参数
- 1.分左右 每扇窗左右各用1支
 - 2.适用欧标C20槽内开窗
 - 3.开启角度为150度，承重≥60 KG

隐形铰链 Invisible hinge

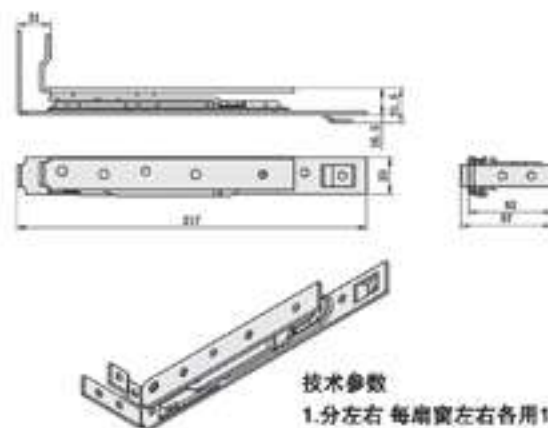

- 技术参数
- 1.分左右 每扇窗左右各用1支
 - 2.适用欧标C20槽外开窗
 - 3.开启角度为88度，承重≥60 KG




YX04 [Left & right]



- 技术参数
- 1.分左右 每扇窗左右各用1支
 - 2.适用欧标C23槽外开窗
 - 3.开启角度为88度，承重≥60KG



YX08 [Left & right]

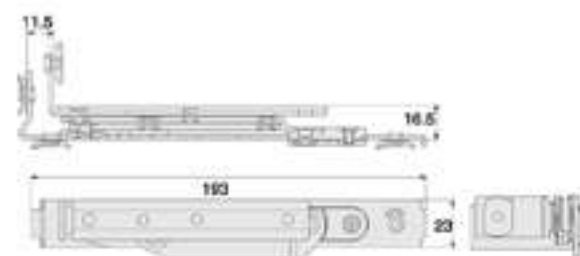

- 技术参数
- 1.分左右 每扇窗左右各用1支
 - 2.适用欧标C20槽外开窗
 - 3.开启角度为88度，承重≥60KG



YX09 [Left & right]




YX03 [Left & right]



- 技术参数
- 1.分左右 每扇窗左右各用1支
 - 2.适用无槽外开窗
 - 3.开启角度为88度，承重≥60 KG

FCL22-A1 双背铰链

FCL22-A1 double back hinge

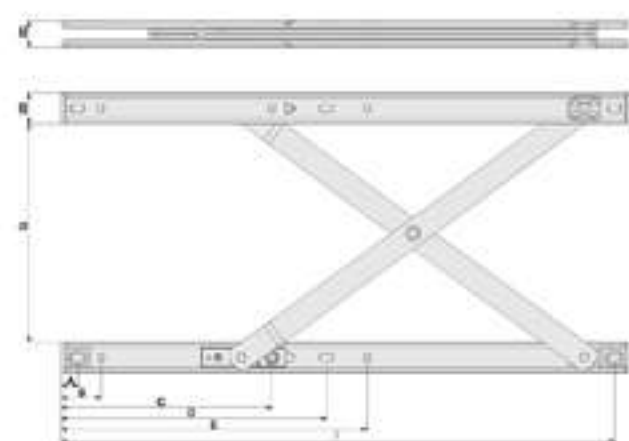


安装尺寸: 单位(mm) Assembly Dimension: Unit(mm)

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G
12	11	27.5	148.5	187	216	391	118
14	11	27.5	148.5	187	216	341	137.5
16	11	27.5	148.5	187	216	391	154
18	11	27.5	148.5	187	216	445	134
20	11	27.5	195.5	234	263	491	236

FCL22-P1 双背铰链

FCL22-P1 double back hinge

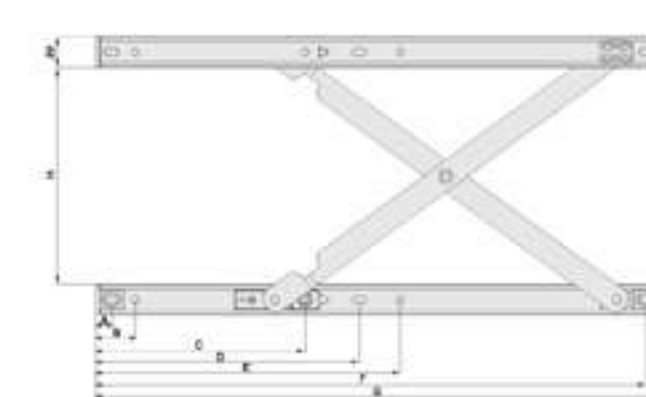

安装尺寸: 单位(mm) Assembly Dimension: Unit(mm)

规格 CODE	A	B	C	D	E	F	G
12	11	27.5	148.5	187	216	391	118
14	11	27.5	148.5	187	216	341	137.5
16	11	27.5	148.5	187	216	391	154
18	11	27.5	148.5	187	216	445	134
20	11	27.5	195.5	234	263	491	236

FCL22-A2 双背铰链

FCL22-A2 double back hinge




安装尺寸: 单位(mm) Assembly Dimension: Unit(mm)

规格 CODE	A	B	C	D	E	F
22	249	326	384	534	556	120
24	275	352	410	560	582	118
26	251	328	386	564	586	132
28	291	368	426	684	706	137
30	351	428	486	744	765	132.5
32	291	368	426	774	796	156
34	341	418	476	824	846	156
36	300	377	435	898	920	161
38	300	377	435	934	956	137

FCL22-P2 双背铰链

FCL22-P2 double back hinge

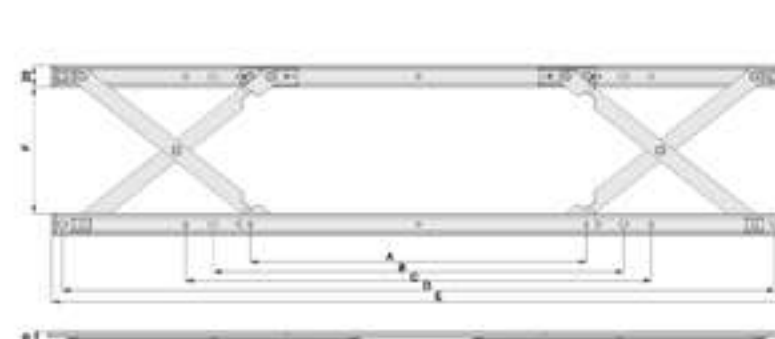


安装尺寸: 单位(mm) Assembly Dimension: Unit(mm)

规格 CODE	A	B	C	D	E	F
22	249	326	384	534	556	120
24	275	352	410	560	582	118
26	251	328	386	564	586	132
28	291	368	426	684	706	137
30	351	428	486	744	765	132.5
32	291	368	426	774	796	156
34	341	418	476	824	846	156
36	300	377	435	898	920	161
38	300	377	435	934	956	137


K槽铰链 K slot hinge




KAJB 22#14寸

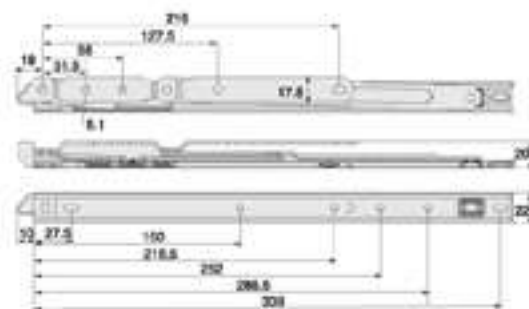


KAJBT 22#16寸

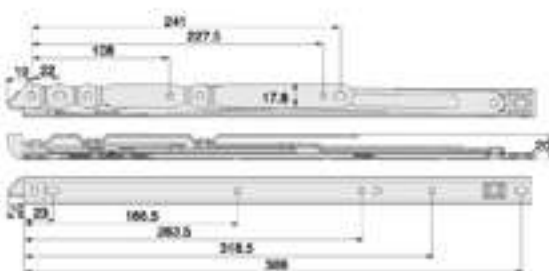


KAJBX 22#14寸

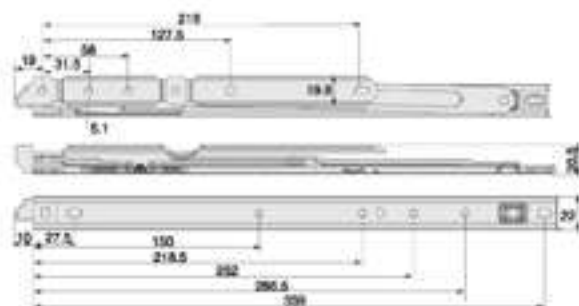

KAJBX 22#16寸

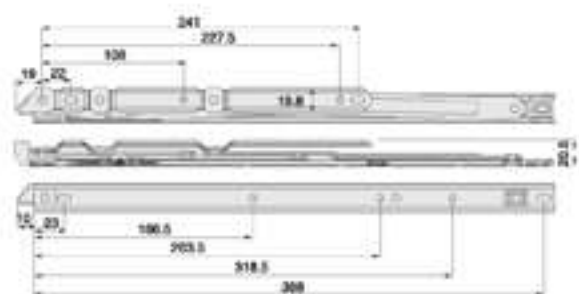

多点锁执手 Multi-points lock handle

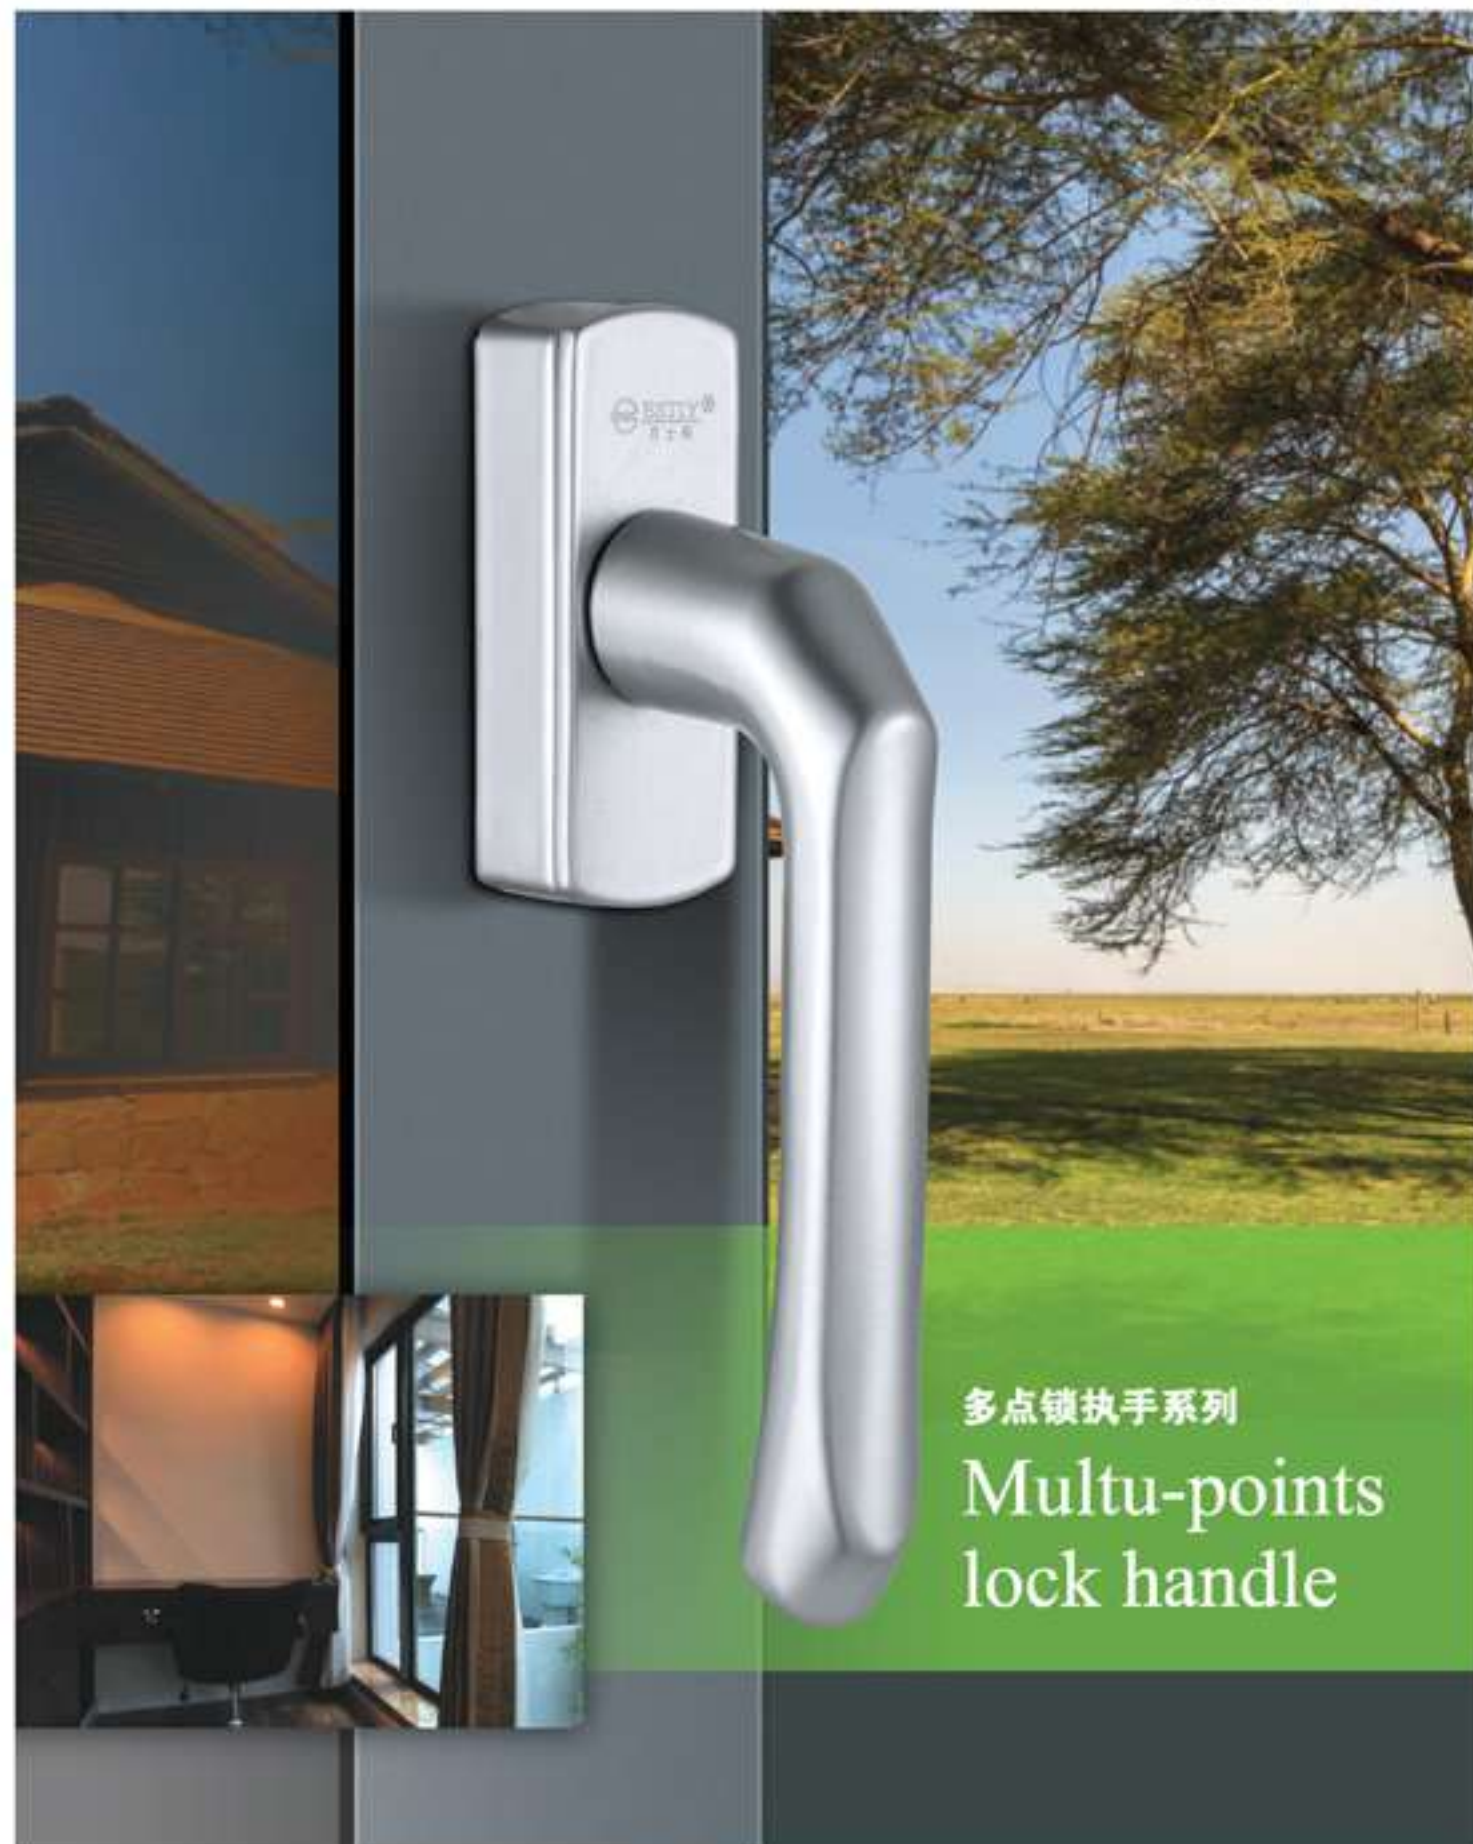


多点锁执手系列
Multi-points
lock handle


多点锁执手
Multi-points lock handle




DA259

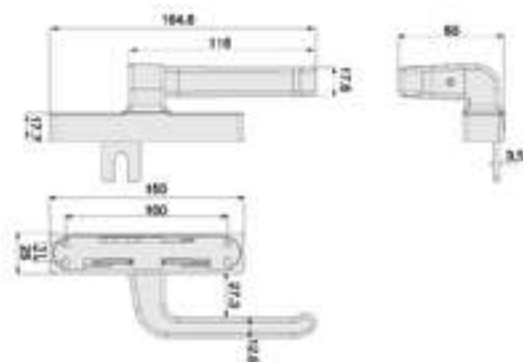


DA259E

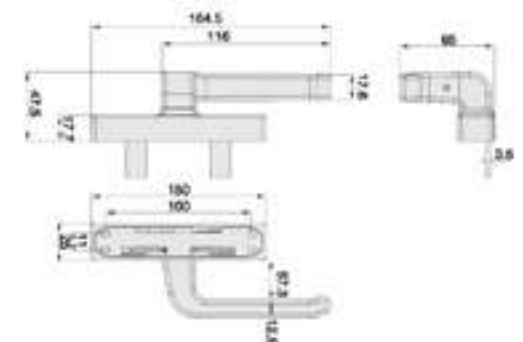


DA260

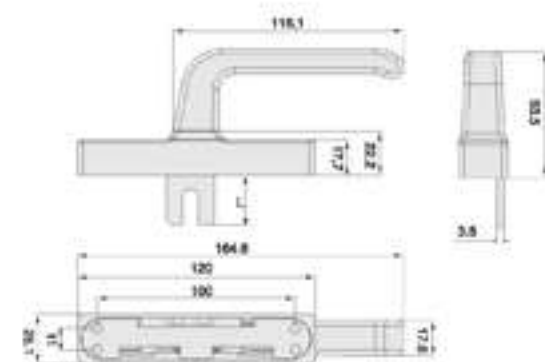


DA260E

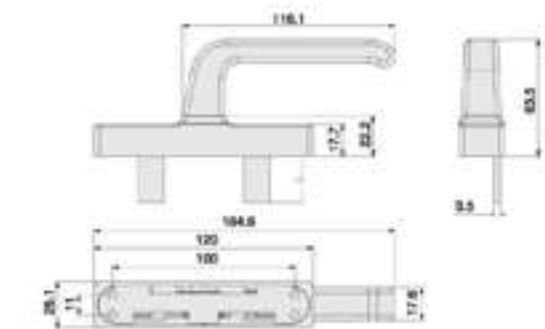


多点锁执手
Multi-points lock handle

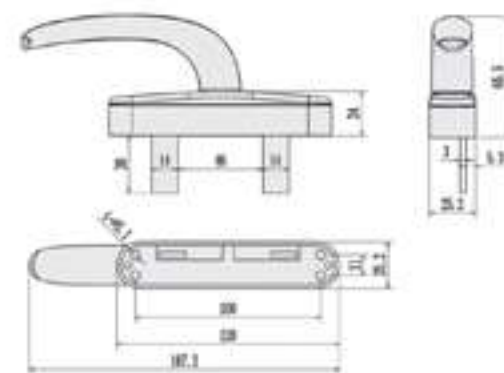


DA222E

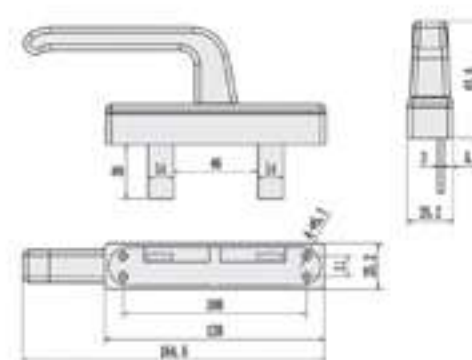

DA223E

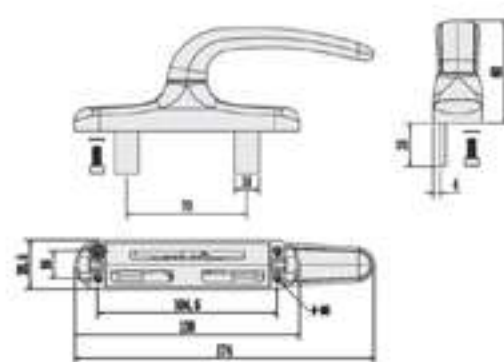

DA213E

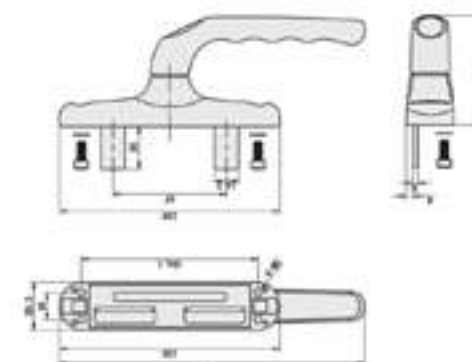

DA233E




多点锁执手


Multi-points lock handle



DA213ES

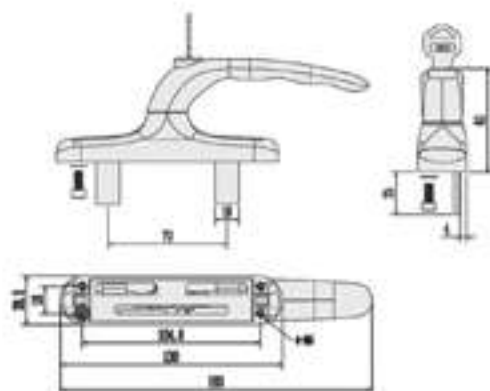


DA213NS

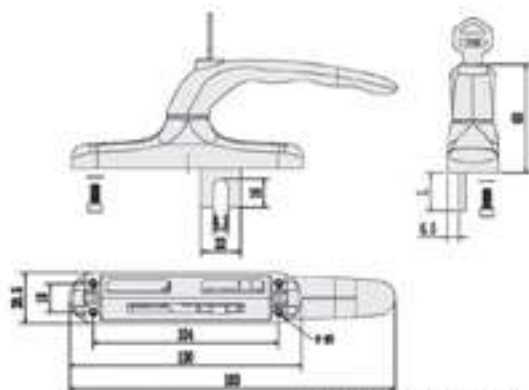

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L can assorted 20~55mm spring bolt.




DA233N

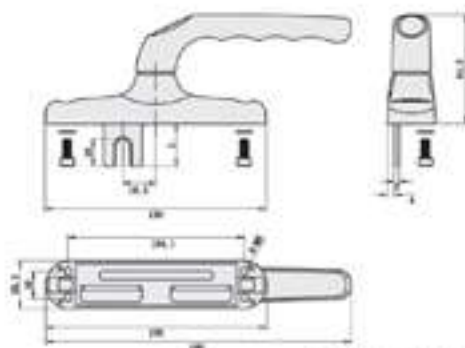

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L can assorted 20~55mm spring bolt.



DA239N

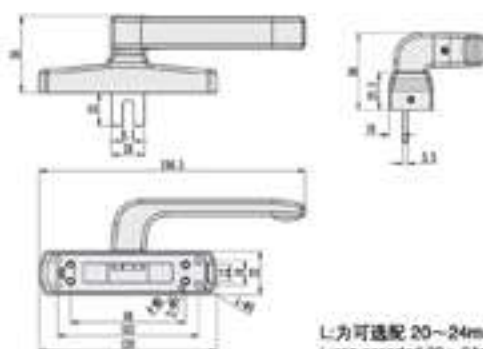


L: 为可选配 20~24mm 舌长
L can assorted 20~24mm spring bolt.

多点锁执手

Multi-points lock handle


ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bestly Building Hardware

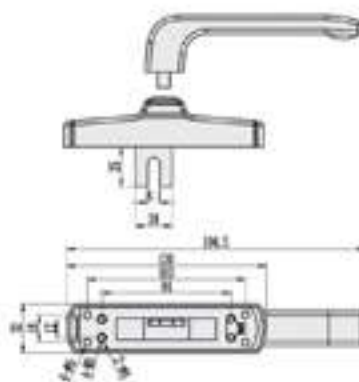

L: 为可选配 20~24mm 舌长
L can assorted 20~24mm spring bolt.




DA232N

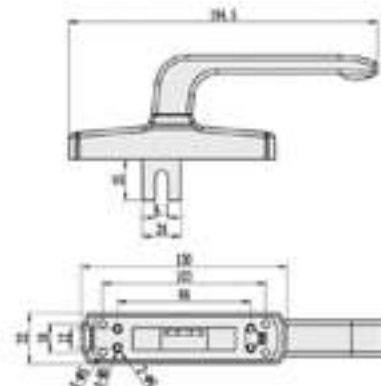

L: 为可选配 20~25mm 舌长
L can assorted 20~25mm spring bolt.




DA237N



L: 为可选配 20~75mm 舌长
L can assorted 20~75mm spring bolt.



DA240N

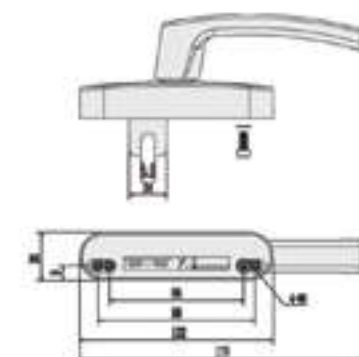

L: 为可选配 20~25mm 舌长
L can assorted 20~25mm spring bolt.




DA200N

多点锁执手
Multi-points lock handle




DA212N



L: 为可选配 20~49mm 舌长
L can assorted 20~49mm spring bolt.




DA203N



L: 为可选配 20~49mm 舌长
L can assorted 20~49mm spring bolt.




DA225N

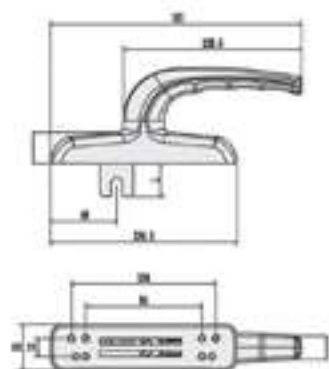

L: 为可选配 20~24mm 舌长
L can assorted 20~24mm spring bolt.




DA213N

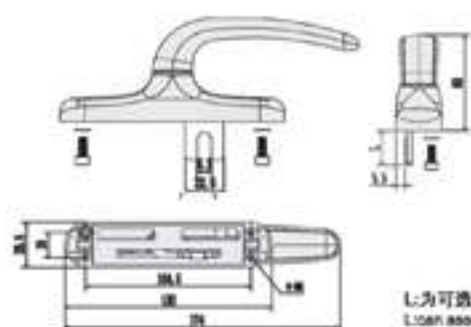

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L can assorted 20~55mm spring bolt.


多点锁执手
Multi-points lock handle

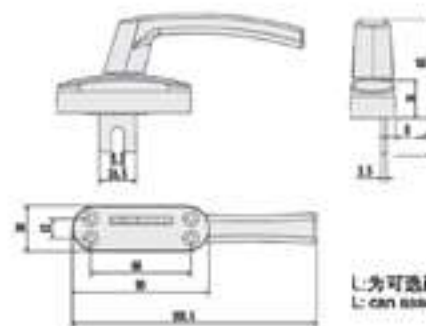

L: 为可选配 16~25mm 舌长
L can assorted 16~25mm spring bolt.




DA230N

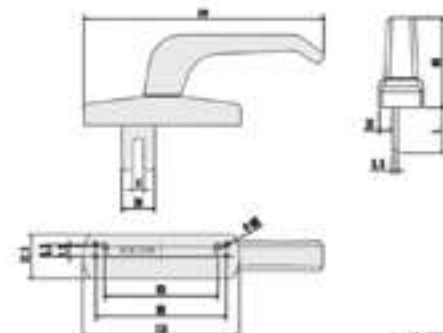

L: 为可选配 16~25mm 舌长
L can assorted 16~25mm spring bolt.




DA211N

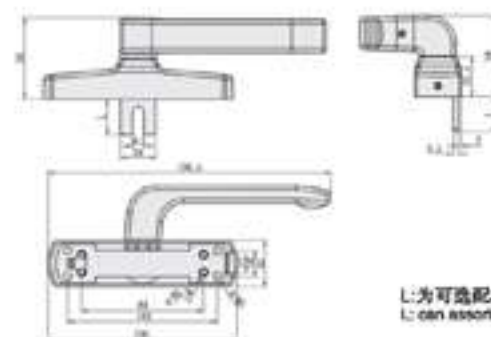

L: 为可选配 20~75mm 舌长
L can assorted 20~75mm spring bolt.



DA239

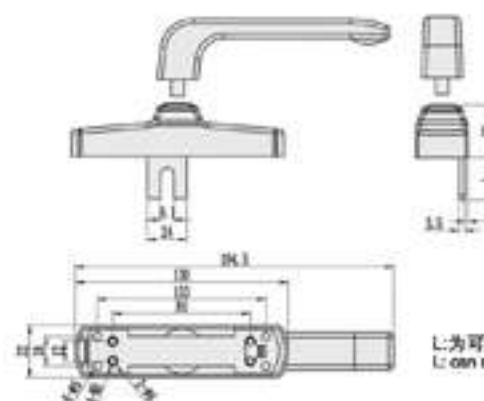

L: 为可选配 20~75mm 舌长
L can assorted 20~75mm spring bolt.



DA232


多点锁执手
Multi-points lock handle



多点锁执手
Multi-points lock handle


ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Besby Building Hardware

DA237

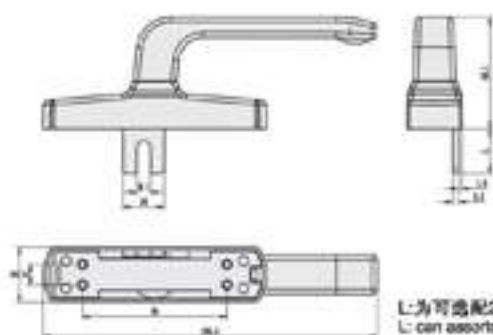

L: 为可选配20-75mm舌长
L: can assorted 20-75mm spring bolt.

DA240

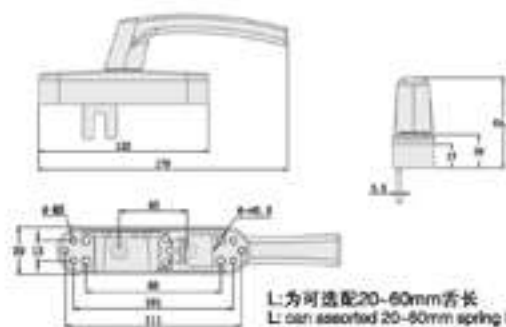


L: 为可选配20-60mm舌长
L: can assorted 20-60mm spring bolt.

DA222





L: 为可选配20-60mm舌长
L: can assorted 20-60mm spring bolt.

DA223

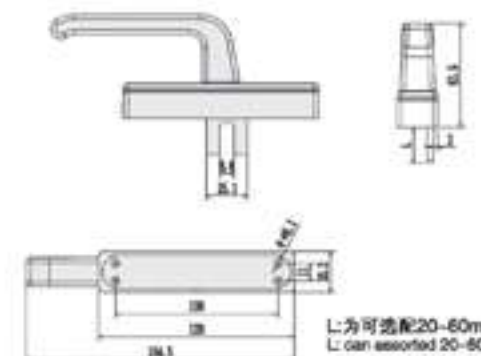

L: 为可选配20-60mm舌长
L: can assorted 20-60mm spring bolt.

DA215

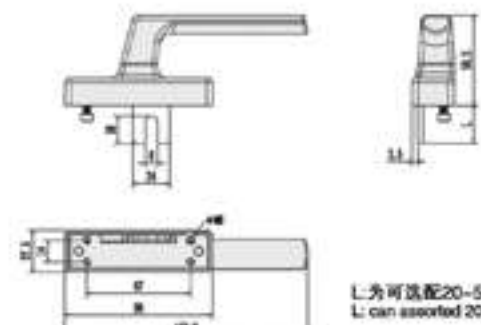
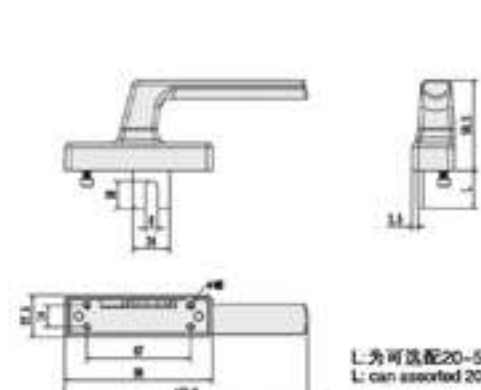


L: 为可选配20-55mm舌长
L: can assorted 20-55mm spring bolt.

DA215



DA203

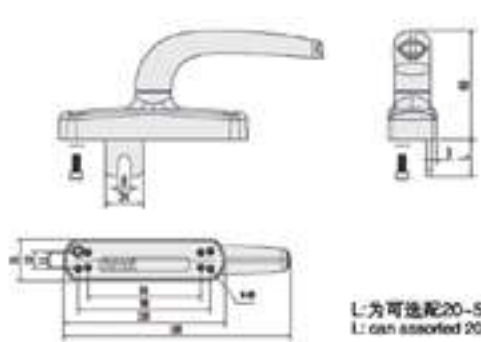
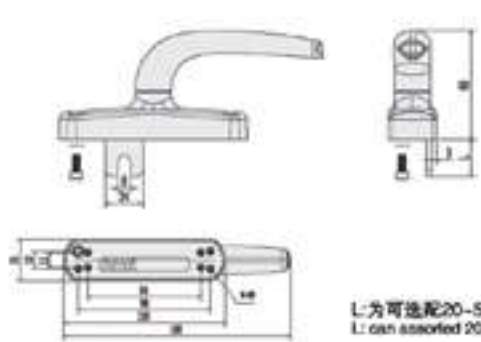


L: 为可选配20-55mm舌长
L: can assorted 20-55mm spring bolt.

DA203



DA234

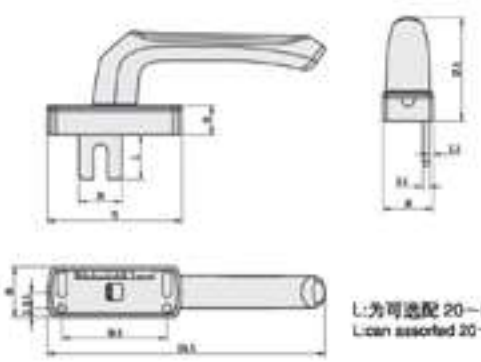
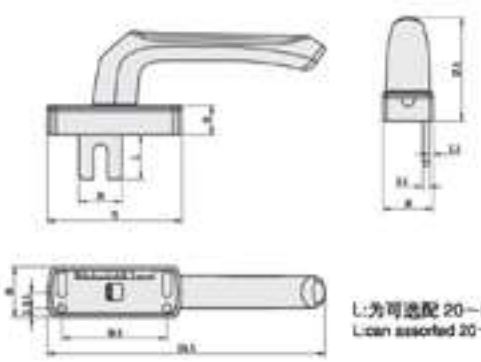


L: 为可选配20-59mm舌长
L: can assorted 20-59mm spring bolt.

DA234



DA224

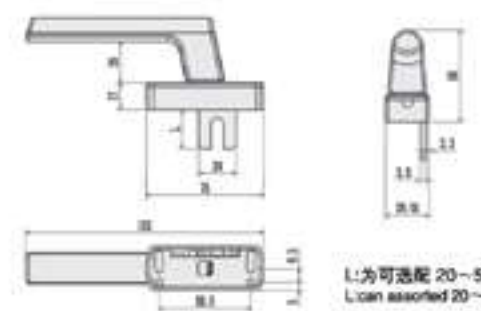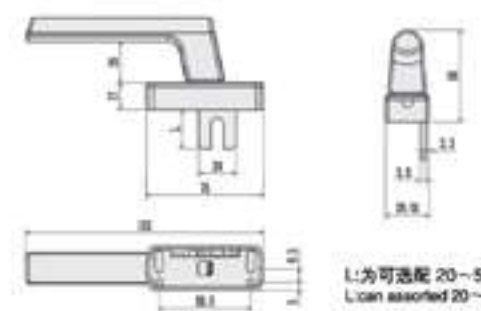

L: 为可选配20-59mm舌长
L: can assorted 20-59mm spring bolt.


DA224



多点锁执手
Multi-points lock handle




DA230

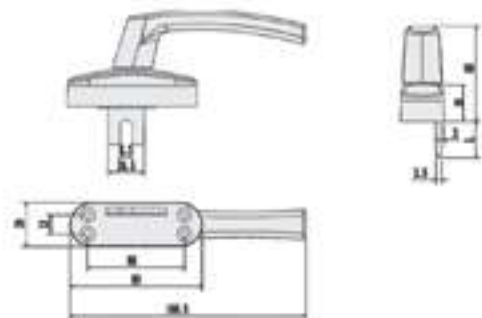

L: 为可选配 20~75mm 舌长
L: can assorted 20~75mm spring bolt




DA216

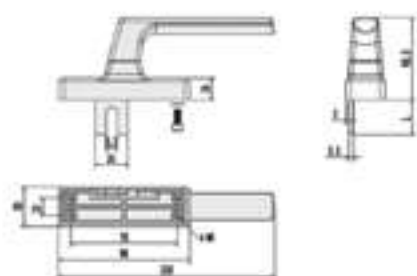

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L: can assorted 20~55mm spring bolt




DA221

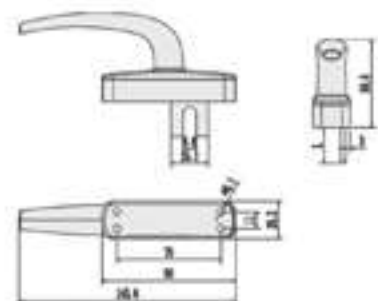

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L: can assorted 20~55mm spring bolt




DA210

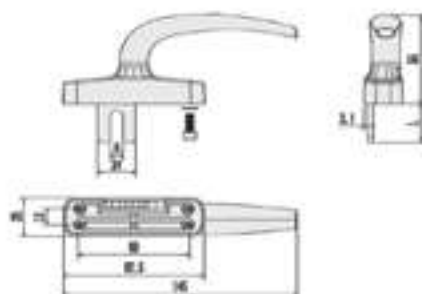

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L: can assorted 20~55mm spring bolt


多点锁执手
Multi-points lock handle

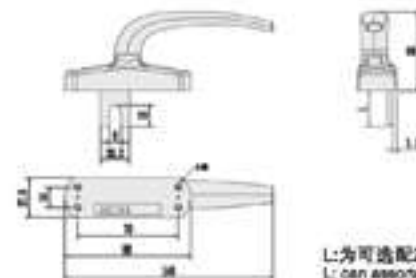

L: 为可选配 20~50mm 舌长
L: can assorted 20~50mm spring bolt




DA204

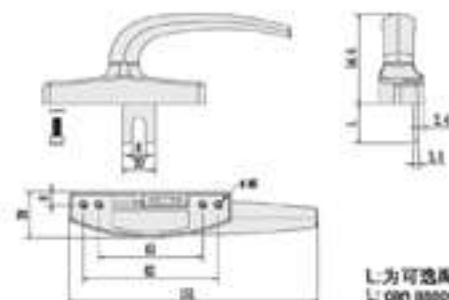

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L: can assorted 20~55mm spring bolt



DA209

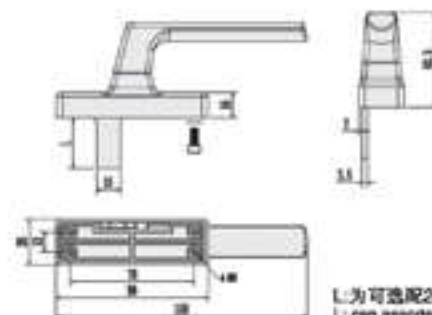

L: 为可选配 20~55mm 舌长
L: can assorted 20~55mm spring bolt




DA216T

多点锁执手
Multi-points lock handle




DA228

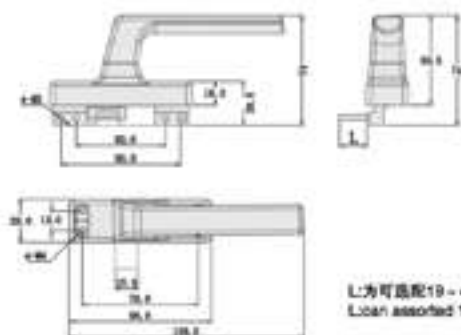

L: 为可选配 19-45mm 舌长
L can assorted 19-45mm spring bolt.




DA206

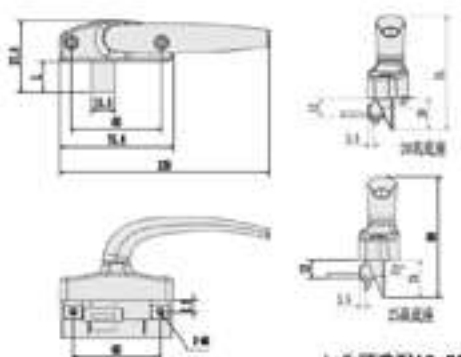

L: 为可选配 16-29mm 舌长
L: can assorted 16-29mm spring bolt.




DA208

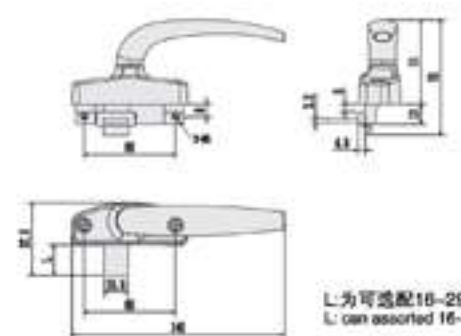

L: 为可选配 16-29mm 舌长
L: can assorted 16-29mm spring bolt.




DA241

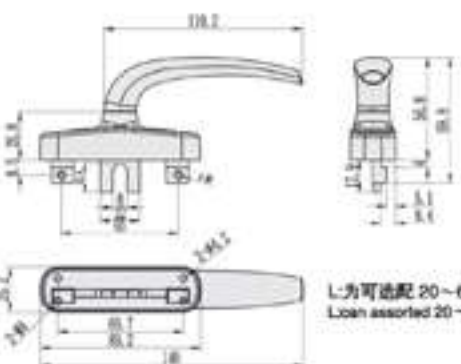

L: 为可选配 20-60mm 舌长
L can assorted 20-60mm spring bolt.


多点锁执手
Multi-points lock handle

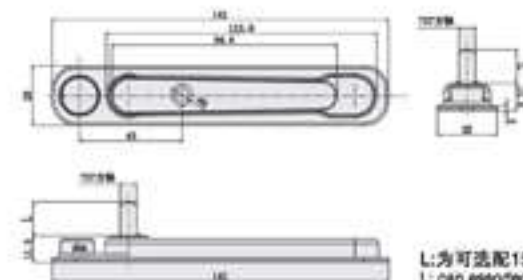

L: 为可选配 15-55mm 舌长
L: can assorted 15-55mm spring bolt.




DB320

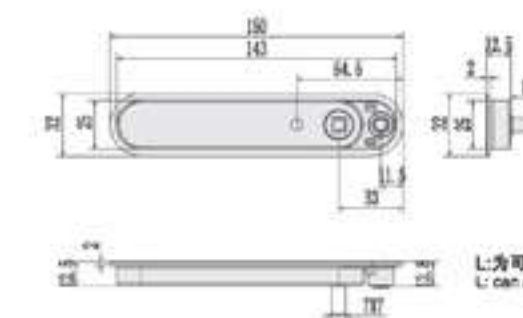

L: 为可选配 15-55mm 舌长
L: can assorted 15-55mm spring bolt.




DB317

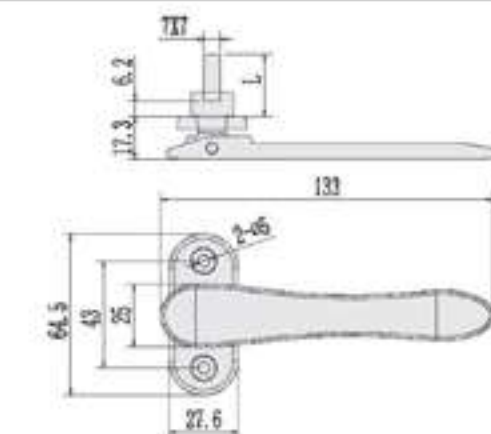

L: 为可选配 15-55mm 舌长
L: can assorted 15-55mm spring bolt.



DB316

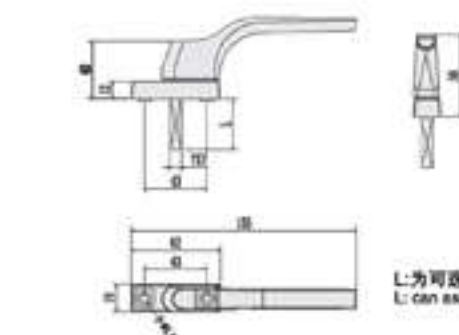

L: 为可选配 15-55mm 舌长
L: can assorted 15-55mm spring bolt.



DB315

Multi-point lock handles



L: 为可适配15-55mm舌长
L: can assorted 15-55mm spring bolt.







L: 为可适配 15-5
L: can assorted 15

L: 为可适配15-55mm管长
L: can assorted 15-55mm spring bolt



L: 为可适配15-55mm管长
L: can assorted 15-55mm spring bolt


THE TRUSTEES OF THE

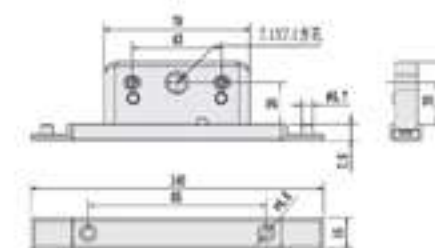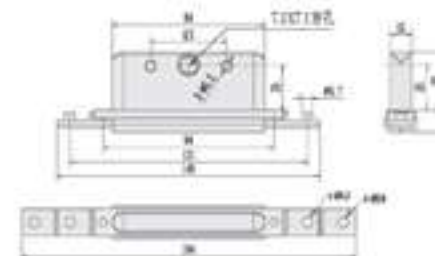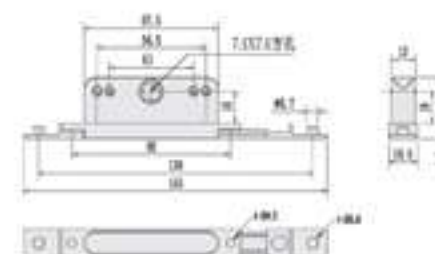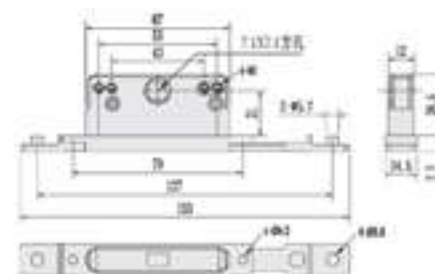


七字执手
7-Shaped handle




CB872

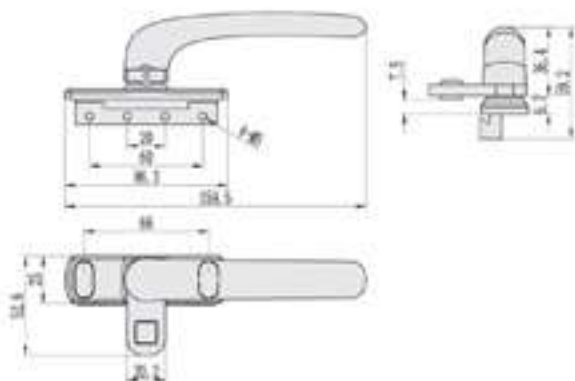


CB873

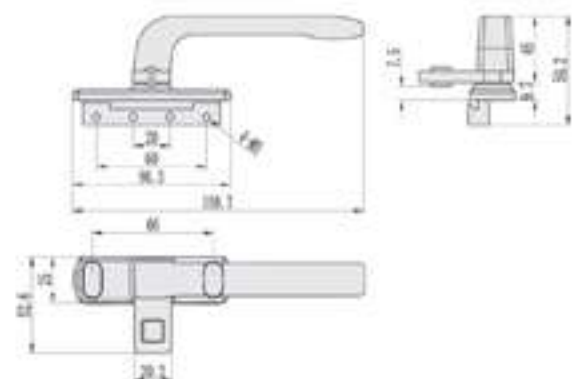


CB833

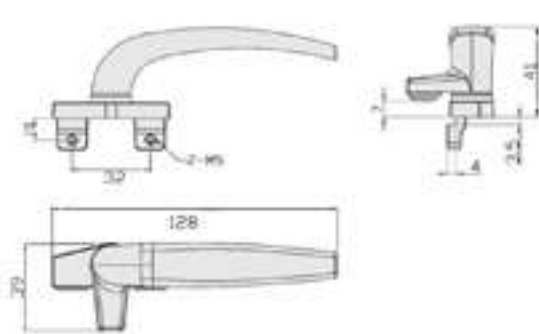


CB806

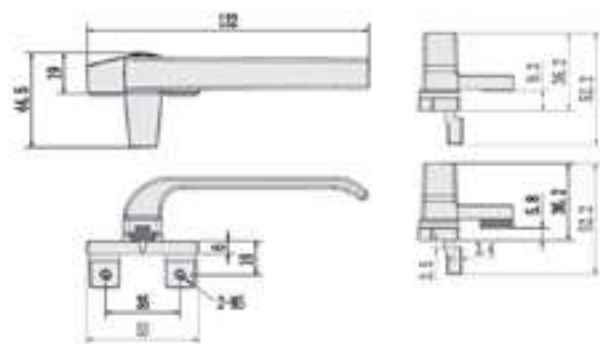


七字执手
7-Shaped handle

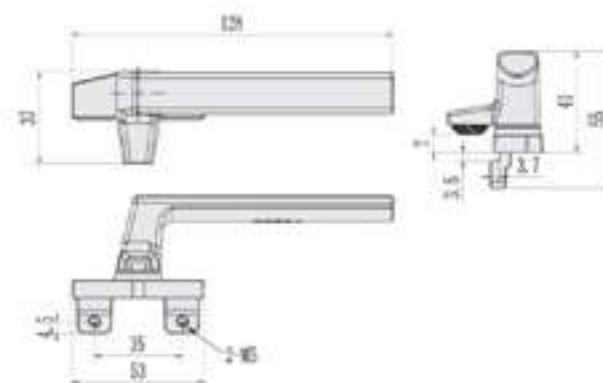

CB835

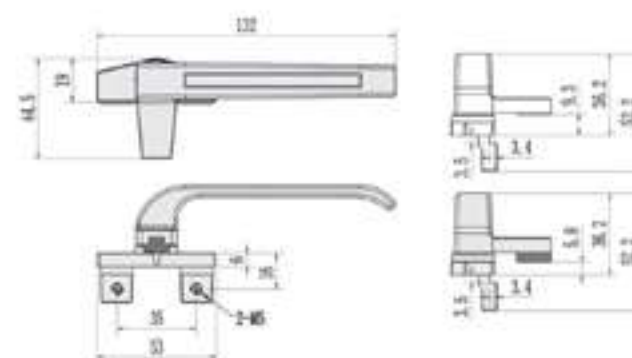

CB802

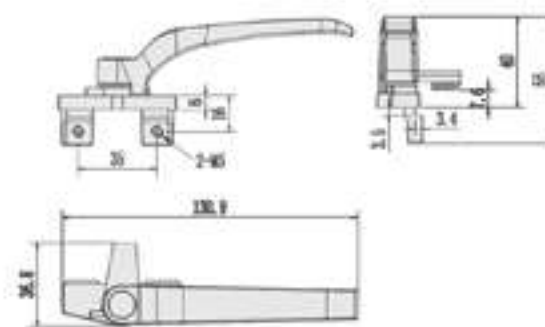


CB810


七字执手
7-Shaped handle




CA870

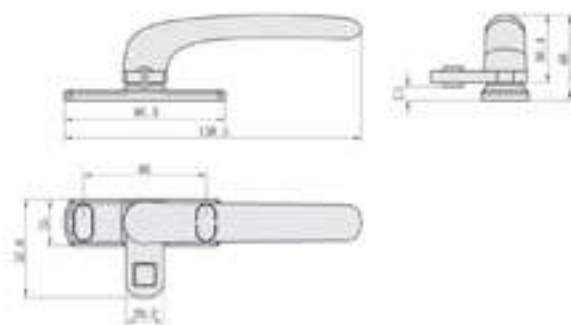


CA871

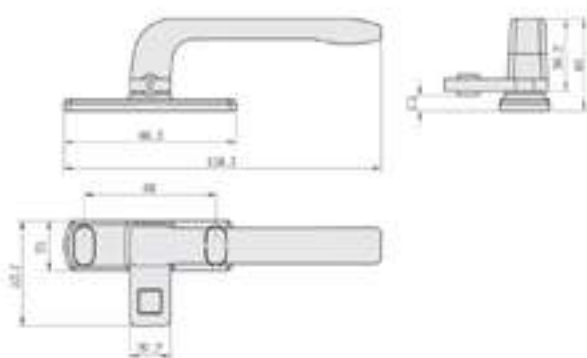


CA807

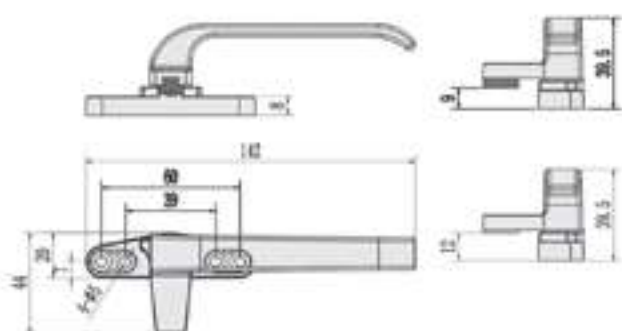


CA803

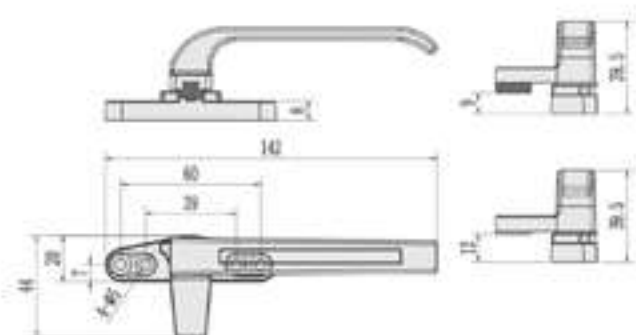


七字执手
7-Shaped handle

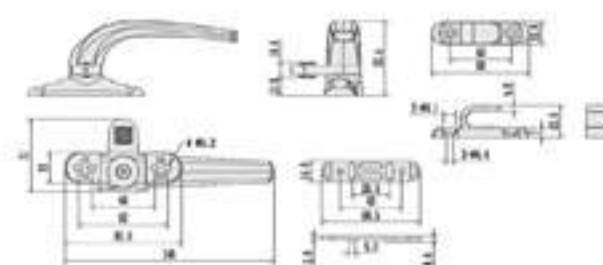


CA844

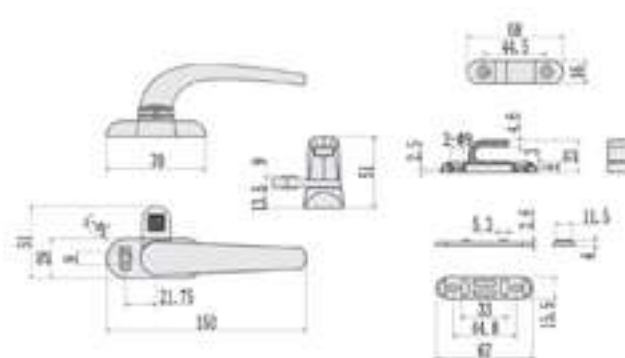

CA866

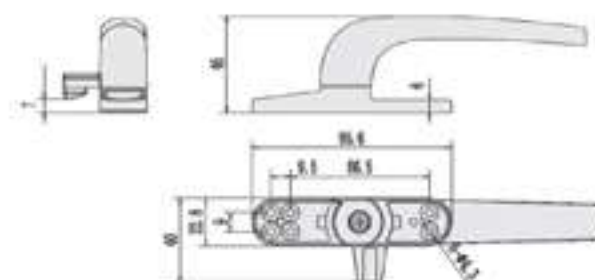

CA855

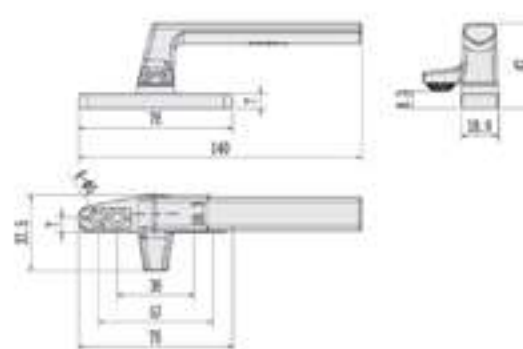

CA834

CA821

CA822

CA811

CA809

CA805

CA864

CA808

CA820

CA805

CA864


CA808

CA820


联动执手
Linkage handle



LK08

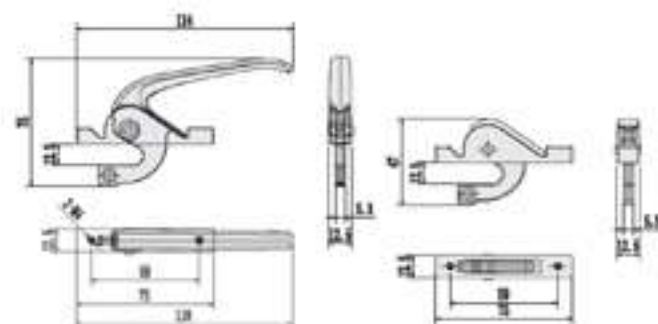

LK09

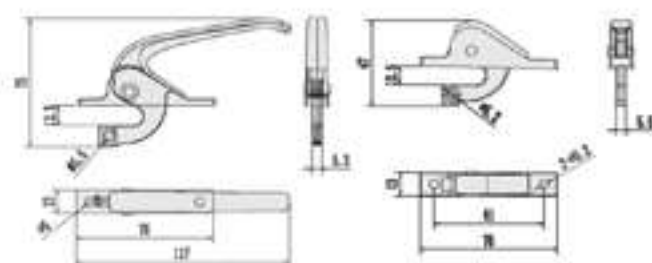

平开门系列
Flat door series



平开门系列

Flat door
series




平开门系列
Flat door series



门执手 MB02
MB02 Door Handle

- ▶ 适用于MTA、MTB款门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTB series lockset.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 15-20mm.

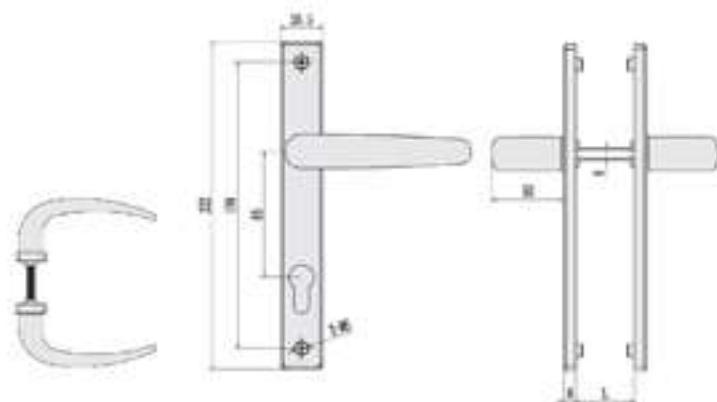


平开门系列
Flat door series




门执手 MB07
MB07 Door Handle

- ▶ 适用于MTA、MTB、MTD、MTK款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为10-12mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTB、MTD、MTKseries lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 10-12mm.

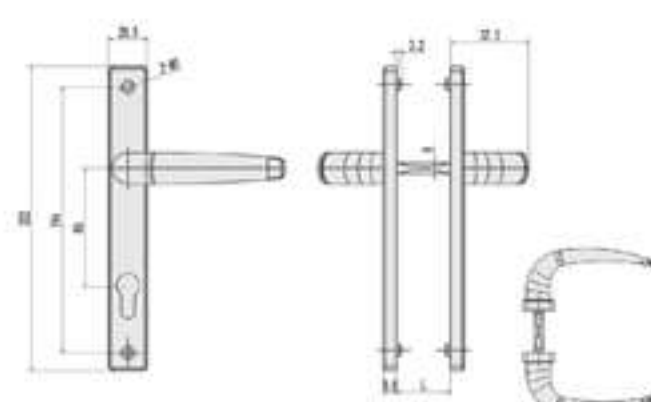


门执手 MB03
MB03 Door Handle

- ▶ 适用于MTA、MTD款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTD series lockset.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 15-20mm.

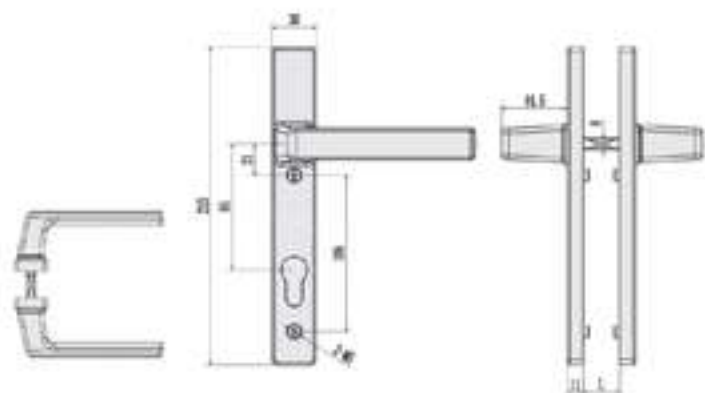

- ▶ 适用于MTA、MTB、MTD、MTK款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为10-12mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTB、MTD、MTKseries lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 10-12mm.

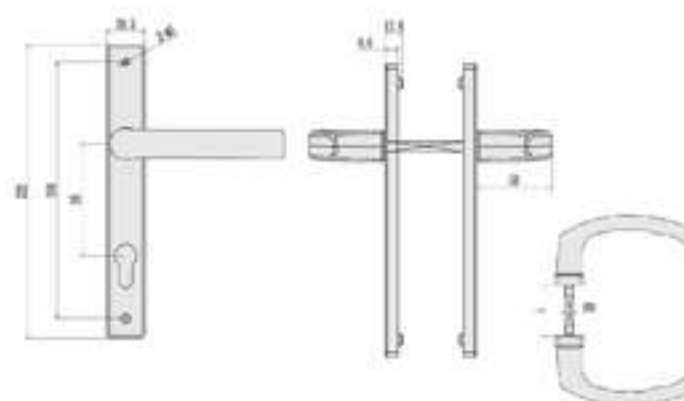


门执手 MB08
MB08 Door Handle




门执手 MB18
MB18 Door Handle

- ▶ 适用于MTA、MTB、MTD、MTK款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为10-12mm。
- ▶ Suitable for MTA, MTB, MTD, MTK series lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 10-12mm.

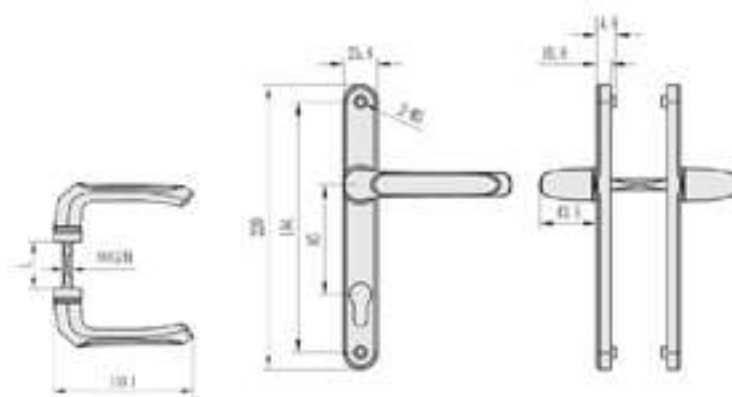

- ▶ 适用于MTL款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTL series lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 15-20mm.

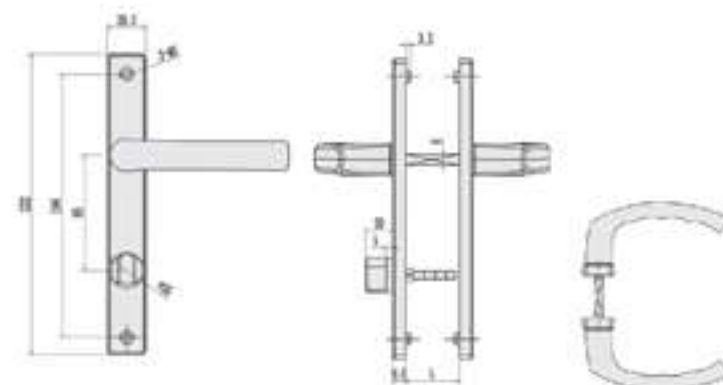


门执手 MB26
MB26 Door Handle




门执手 MB36
MB36 Door Handle

- ▶ 适用于MTL款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为10-12mm。
- ▶ Suitable for MTL series lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 10-12mm.

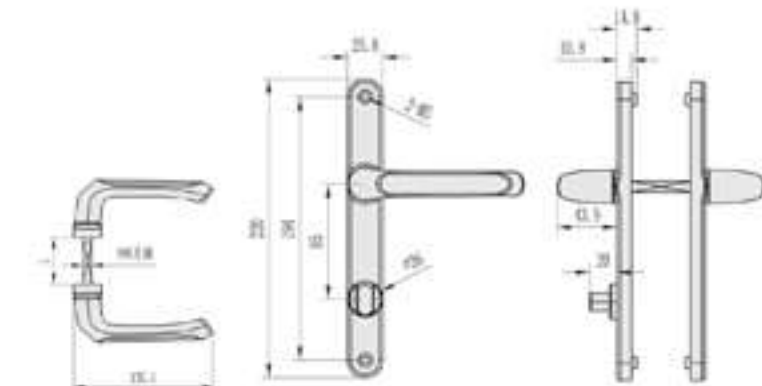


- ▶ 适用于MTL款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTL series lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 15-20mm.

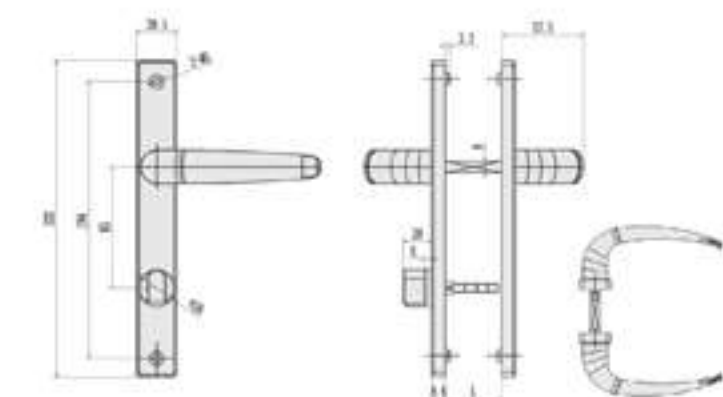


门执手 MB16
MB16 Door Handle




- ▶ 适用于MTO款系列门锁体。
- ▶ 方轴插入深度为10mm。
- ▶ Suitable for MTO series lockse.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 10mm.

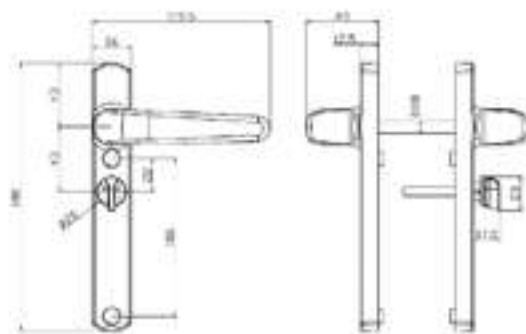

门执手 MB11
MB11 Door Handle

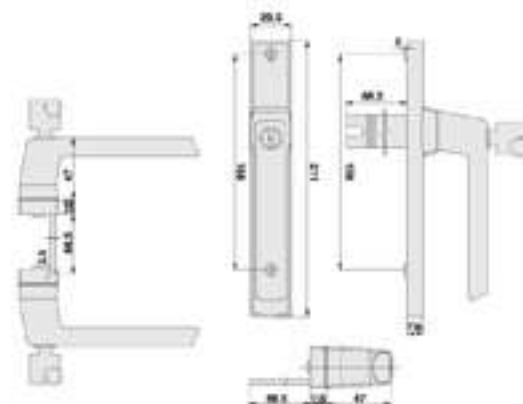


门执手 MB38
MB38 Door Handle

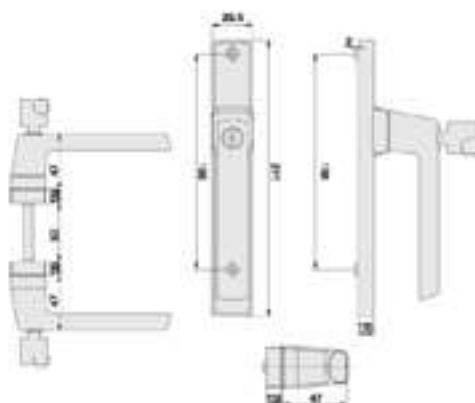

门执手 MB37
MB37 Door Handle


- ▶ 适用于S03、S04、S05、S06系列传动器。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for S03、S04、S05、S06 series actuator.
- ▶ The inserted length of the quadrate-tongue is 15-20mm.

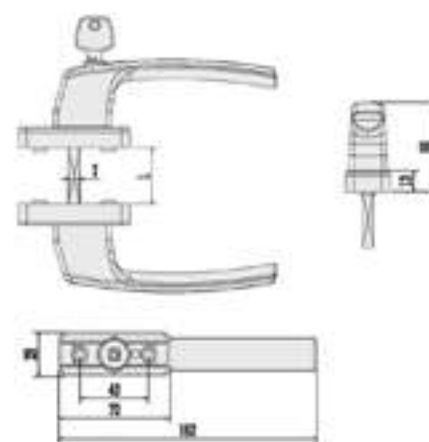

门执手 MB05
MB05 Door Handle




门执手 **MB09**
MB09 Door Handle

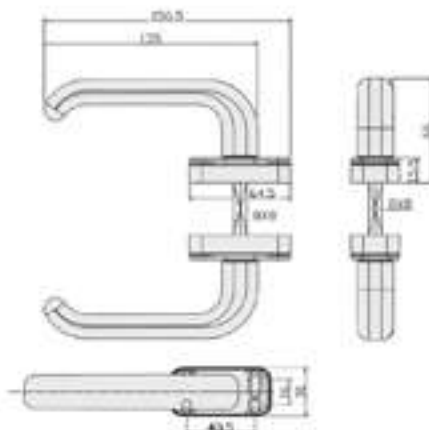

- ▶ 适用于MTA、MTB、MTC、MTD系列传动器。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTB、MTC、MTD series actuator.
- ▶ The inserted length of the quadrate-longue is 15-20mm.



门执手 **MB04**
MB04 Door Handle

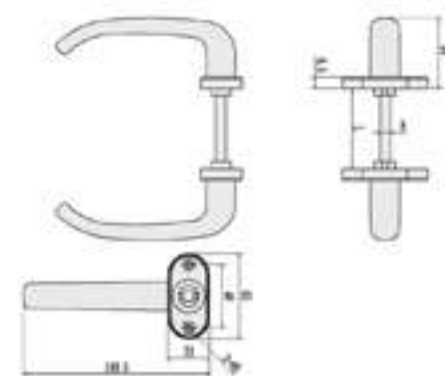


- ▶ 适用于MTA、MTB、MTC、MTD系列传动器。
- ▶ 方轴插入深度为15-20mm。
- ▶ Suitable for MTA、MTB、MTC、MTD series actuator.
- ▶ The inserted length of the quadrate-longue is 15-20mm.


门锁体系列
Door lockser series



门锁 MTA
Door Lock MTA

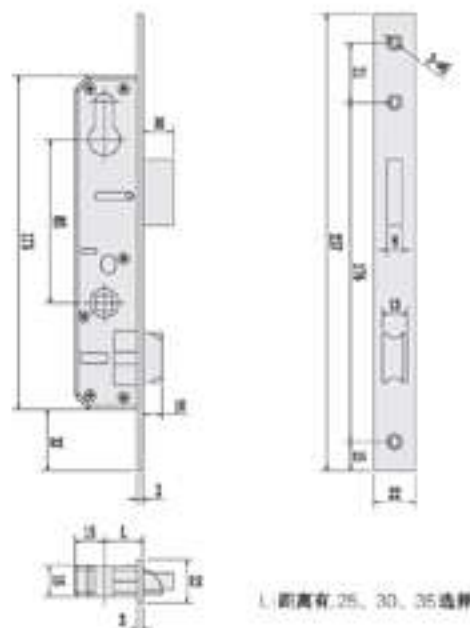

A款锁体需根据扇料的宽度来选配，具体区分在“L”处的距离。
分别有：MTA2585 MTA3085 MTA3585
A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTA2585 MTA3085 MTA3585

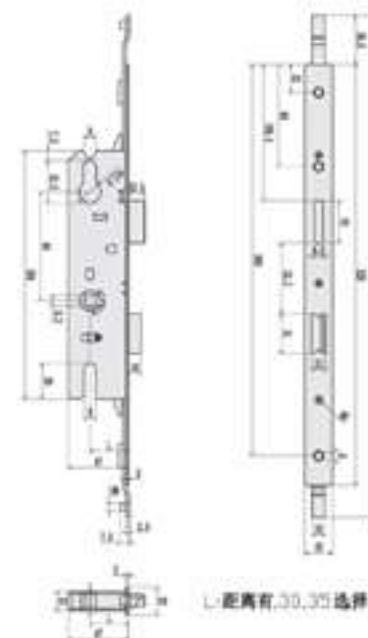


K款锁体需根据扇料的宽度来选配，具体区分在“L”处的距离。
分别有：MTK3085 MTK3585
A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTK3085 MTK3585




门锁 MTK
Door Lock MTK



门锁 MTB
Door Lock MTB

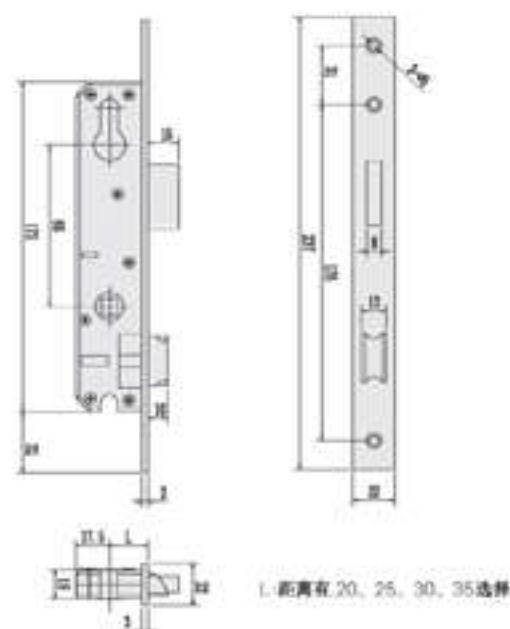



B款锁体需根据扇料的宽度来选配，具体区分在“L”处的距离。
分别有：MTB2085 MTB2585 MTB3085 MTB3585
A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTB2085 MTB2585 MTB3085 MTB3585

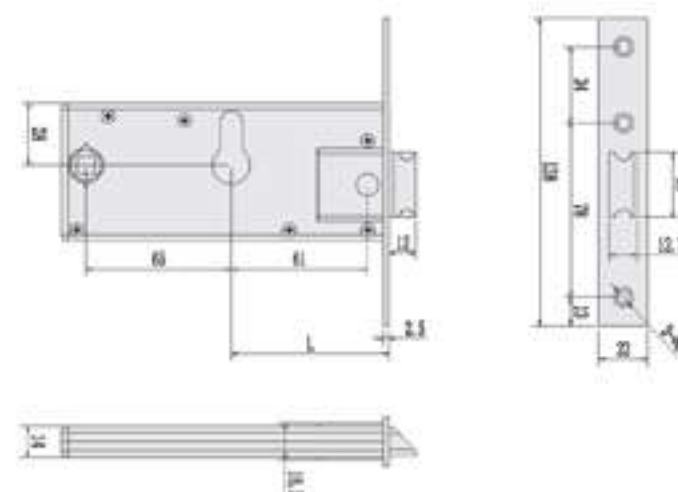

门锁 MTC
Door Lock MTC



门锁 MTF
Door Lock MTF

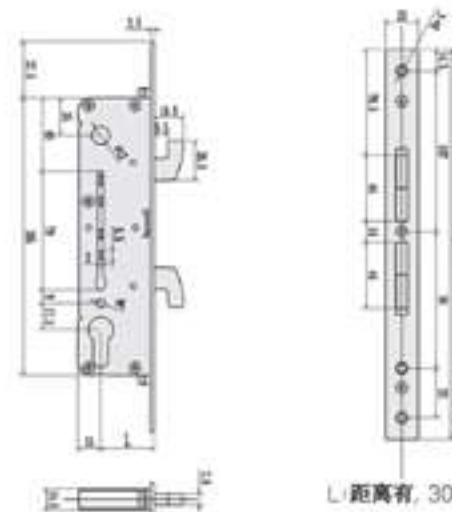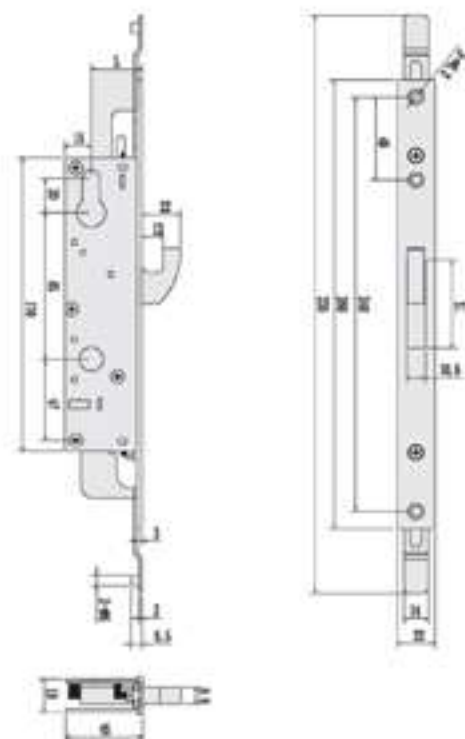

L 距离有: 30、35 选择

A 款锁体需根据扇料的宽度来选配, 具体区分在 "L" 处的距离。
分别有: MTI3085 MTI3585


A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTI3085 MTI3585



门锁 MTI
Door Lock MTI




门锁 MTH
Door Lock MTH

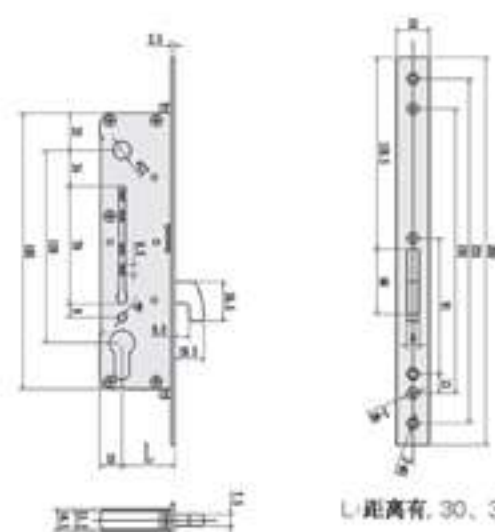

L 距离有: 30、35 选择

A 款锁体需根据扇料的宽度来选配, 具体区分在 "L" 处的距离。
分别有: MTH3085 MTH3585

A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTH3085 MTH3585

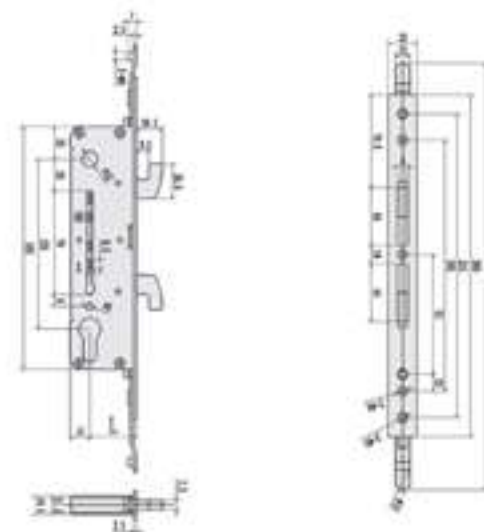

A 款锁体需根据扇料的宽度来选配, 具体区分在 "L" 处的距离。
分别有: MTJ3085 MTJ3585

A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTJ3085 MTJ3585




门锁 MTJ
Door Lock MTJ

门锁体系列 Door lockser series



门锁 MTL
Door Lock MTL

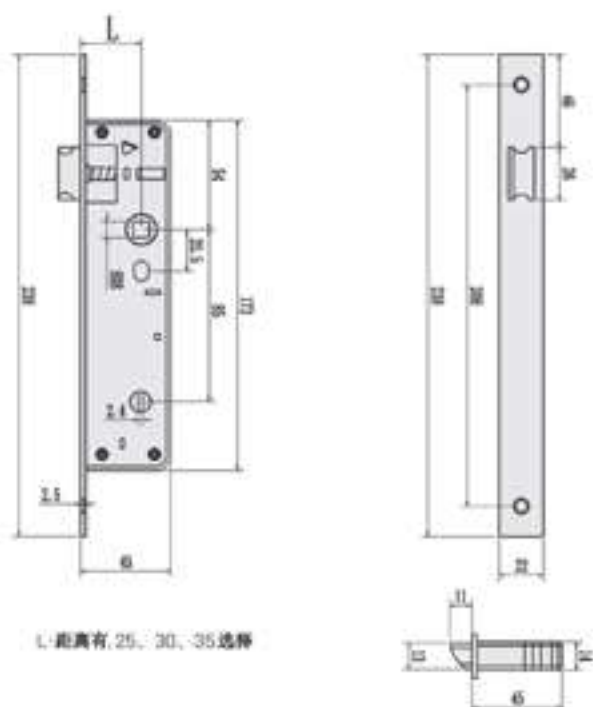


L: 距离有: 25, 30, 35 选择

A款锁体需根据窗料的宽度来选配, 具体区分在“L”处的距离。
分别有: MTL2585 MTL3085 MTL3585

A type lockset should be assorted by the width of the window frame, the main point is decided by the distance of L.
the choice has: MTL2585- MTL3085- MTL3585









门锁 MTM
Door Lock MTM

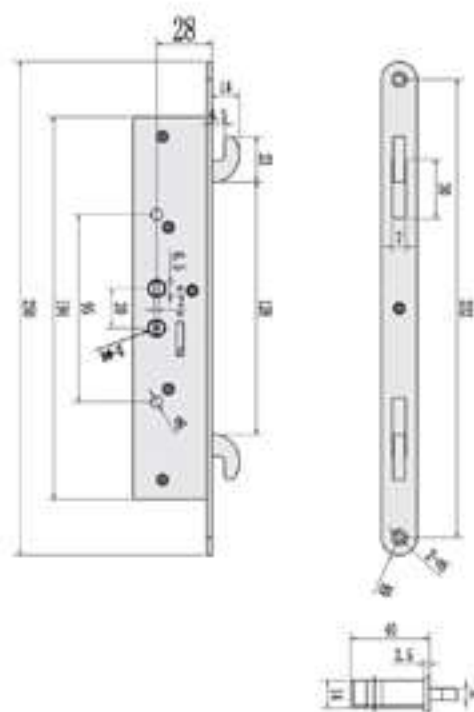


锁芯系列 Cylinder series

ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bestly Building Hardware

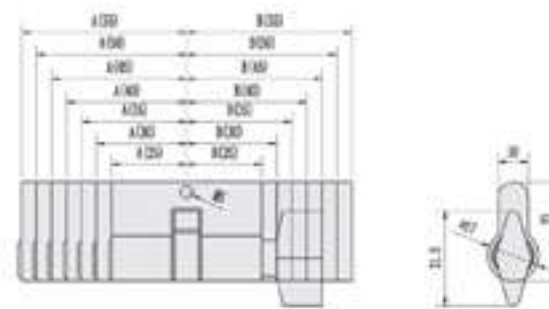


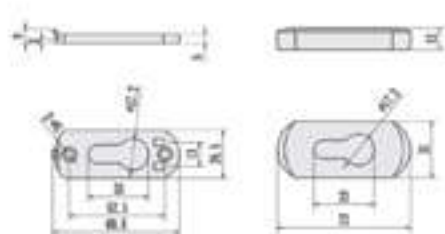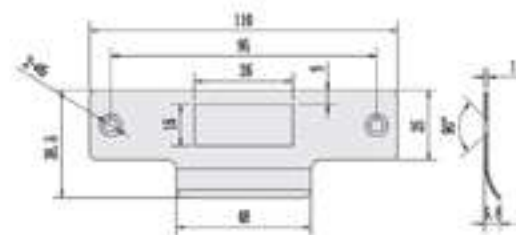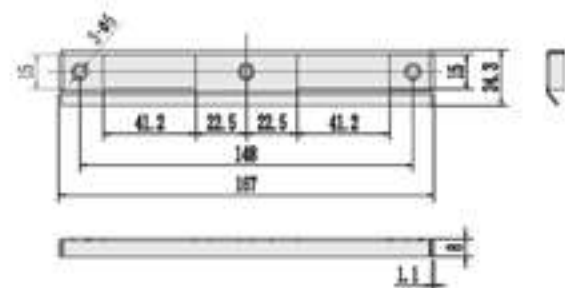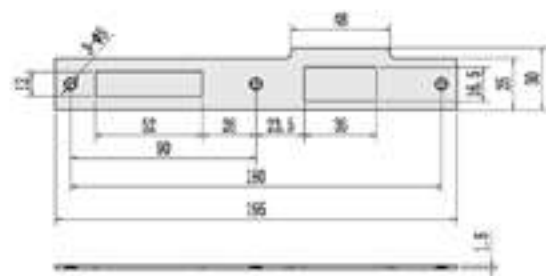


锁心盖 MBK03
Door Cylinder MBK03

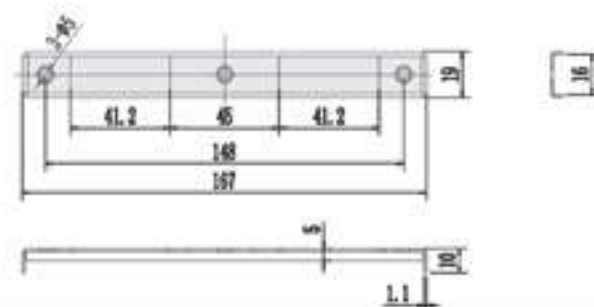


框面板 MK06
Cover Plate MK06

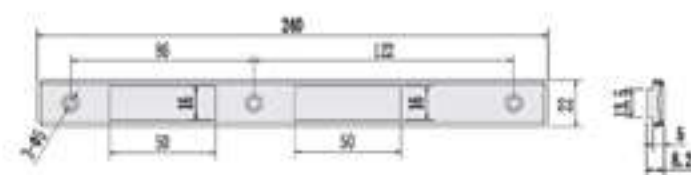


框面板 MK07
Cover Plate MK07

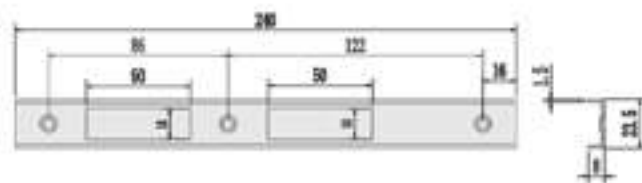


框面板 MK08
Cover Plate MK08

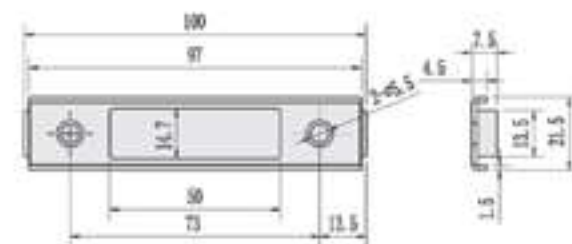

樞面板 MK12
Cover Plate MK12



锁心盖 MBK02 ▶ 与MB05门执手配套使用
MBK02 Cylinder cover ▶ Suitable for MB05 handle

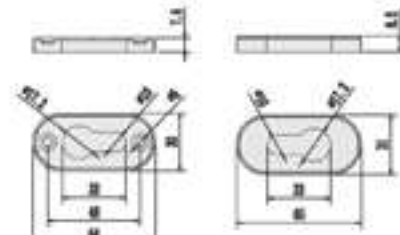


锁心盖 MBK01 ▶ 与MB04门执手配套使用
MBK01 Cylinder cover ▶ Suitable for MB04 handle

框面板系列 Cover plate series




框面板 MK10
Cover Plate MK10



框面板 MK15
Cover Plate MK15




框面板 MK18
Cover Plate MK18

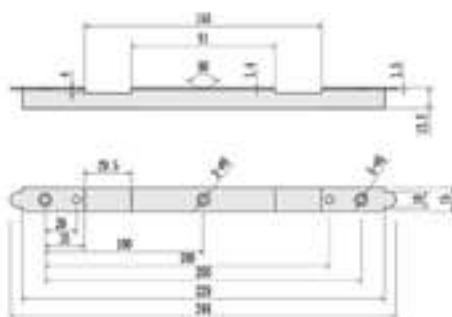


门插 MC08
Door Bolt MC08




门插系列 Door bolt series

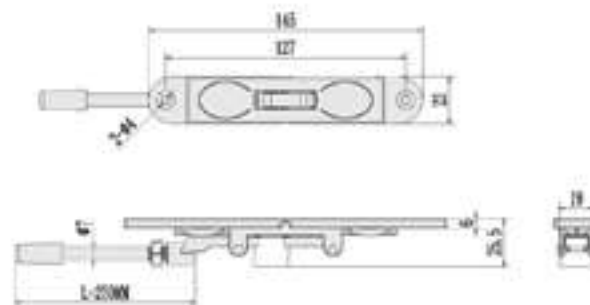


门插 MC01
Door Bolt MC01

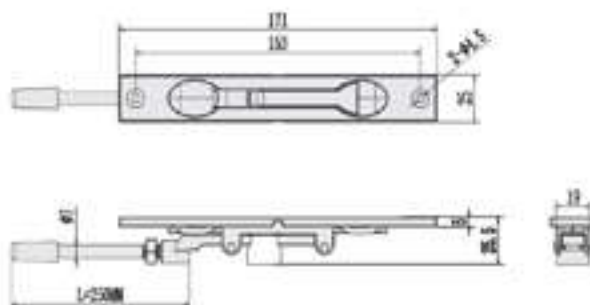

门插 MC02
Door Bolt MC02

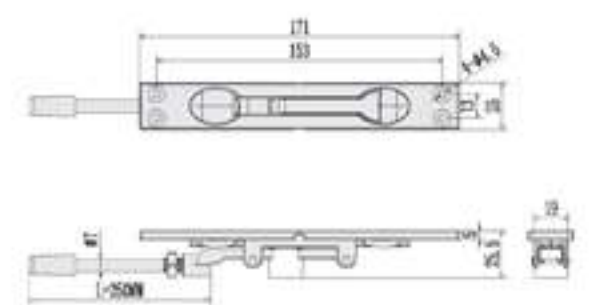

门插 MC03
Door Bolt MC03

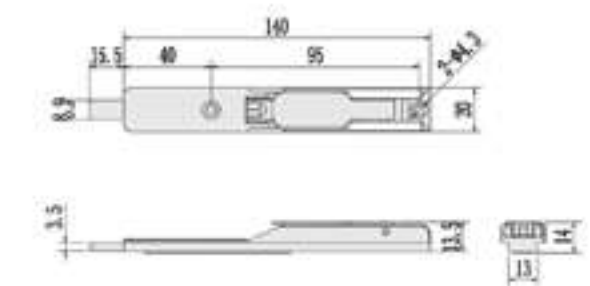

门插 MC04
Door Bolt MC04



推拉门锁系列 Push pull series




序号 S/N	配件名称	代号	数量	备注
1	执手	TK01	1	
2	执手	TK04	1	
3	锁体	MTM	1	
4	锁面板	MK17	1	可选配

TKA-H 豪华单接无匙 TKA-H deluxe single joint without key


TKAS-H 豪华单接带匙 TKAS-H deluxe single joint with key

序号 S/N	配件名称	代号	数量	备注
1	执手	TK01	1	
2	执手	TK02	1	
3	锁体	MTM	1	
4	锁面板	MK17	1	可选配

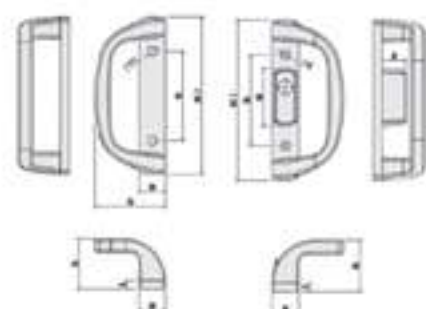

推拉门锁系列 Push pull series

BESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bestiy Building Hardware

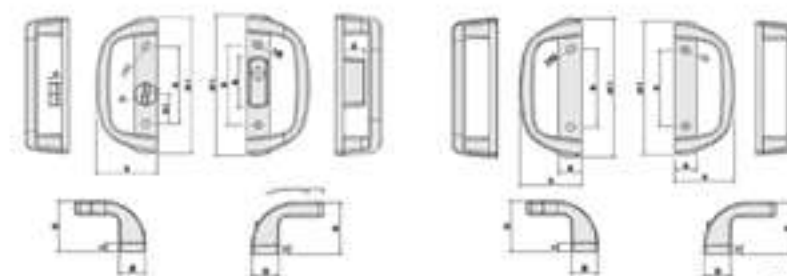


TKB-H deluxe butt joint without key TKB-H 豪华对接无匙

TKBS-H deluxe butt joint with key TKBS-H 豪华对接带匙

序号 S/N	配件名称	代号	数量	备注
1	执手	TK01	1	
2	执手	TK03	1	
3	执手	TK04	2	
4	锁体	MTM	1	
5	锁面板	MK17	1	可选配

序号 S/N	配件名称	代号	数量	备注
1	执手	TK01	1	
2	执手	TK02	1	
3	执手	TK03	1	
4	执手	TK04	1	
5	锁体	MTM	1	
6	锁面板	MK17	1	可选配

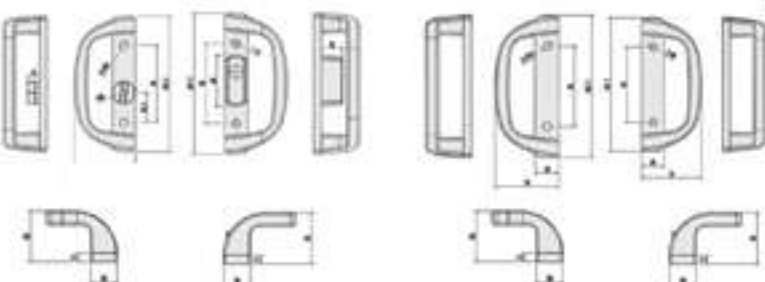

推拉门锁系列
Push pull series



③ 拉手



② 锁座



① 大拉手带钩

TMA 豪华单接无匙

TMA deluxe single joint without key

TMAS 豪华单接带匙

TMAS deluxe single joint with key

推拉门锁系列
Push pull series

ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bosly Building Hardware



① 大拉手



② 大拉手带钩



③ 拉手



④ 拉手

TMB deluxe butt joint without key

TMB 款豪华对接无匙

TMBS deluxe butt joint with key

TMBS 款豪华对接带匙



③ 拉手



② 锁座



① 大拉手带钩



① 大拉手



② 大拉手带钩



③ 拉手



④ 拉手

推拉门锁系列
Push pull series



TMA-H 豪华单接无匙 TMA-H deluxe single joint without key

TMAS-H 豪华单接带匙 TMAS-H deluxe single joint with key



推拉门锁系列
Push pull series

ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bosby Building Hardware



TMB-H deluxe butt joint without key

TMBS-H deluxe butt joint with key



TMB-H 款豪华对接无匙


TMBS-H 款豪华对接带匙




拉手系列
Handle lock series




TM111

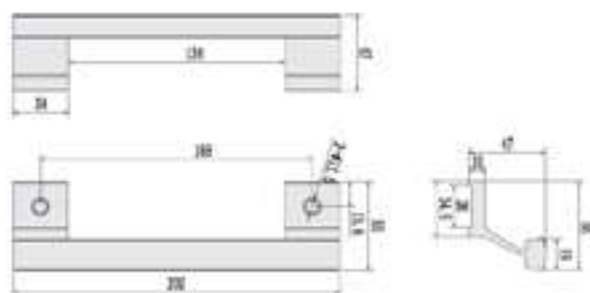

TM107

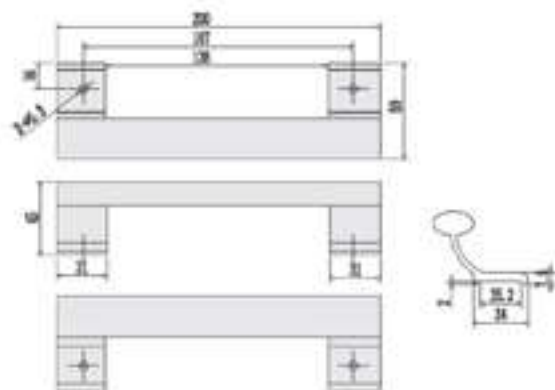

TM118

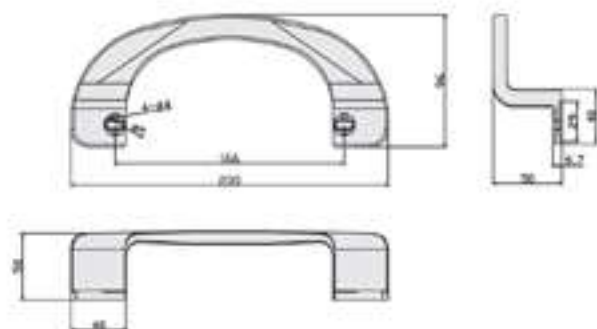


TM120





可选色泽



推拉锁系列
Push pull series




TM107-A12



A08

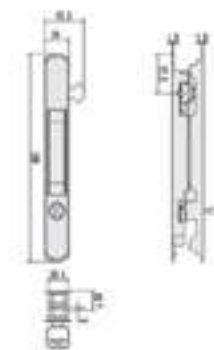

A07




A06

推拉锁系列 Push pull series




A12

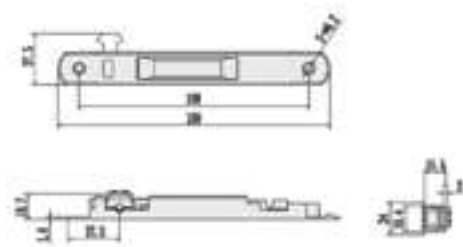

	A12-B1
	A12-B2
	A12-B3
	A12-B4




A21 (手动) / A21D (自动)

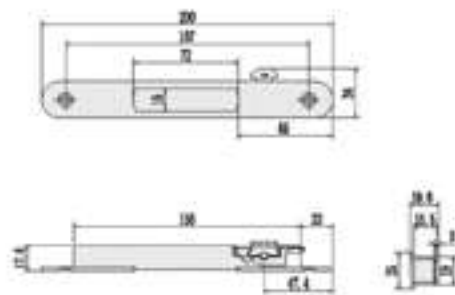

	A21-B1
	A21-B2
	A21-B3
	A21-B4
	A14-D1




A22

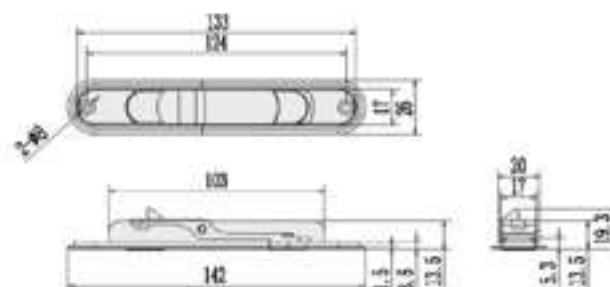

防坠器系列 For machine series



FT01

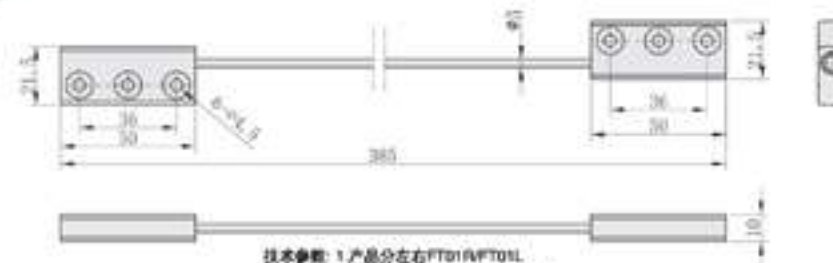

技术参数: 1. 产品分左右 FT01R/FT01L
2. 适合20C, 标准槽外开型材
3. 承重大于450公斤




FT03



技术参数: 1. 产品分左右 FT03R/FT03L
2. 适合20C, 标准槽外开型材
3. 承重大于450公斤



FT04

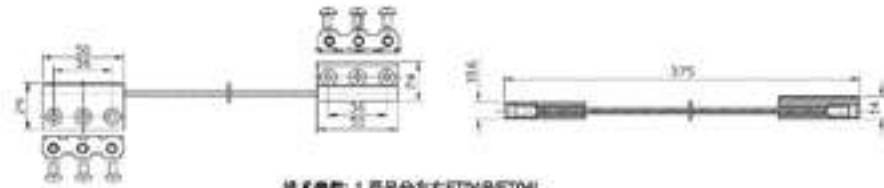

技术参数: 1. 产品分左右 FT04R/FT04L
2. 适合23槽外开型材
3. 承重大于450公斤



FT06



技术参数: 1. 产品不分左右
2. 适合20C收槽外开型材
3. 承重大于450公斤

月牙锁系列
Crscent lock series





月牙锁系列
Crscent lock series

ESTIY®
百士利
百士利建筑五金
Bestly Building Hardware





E818

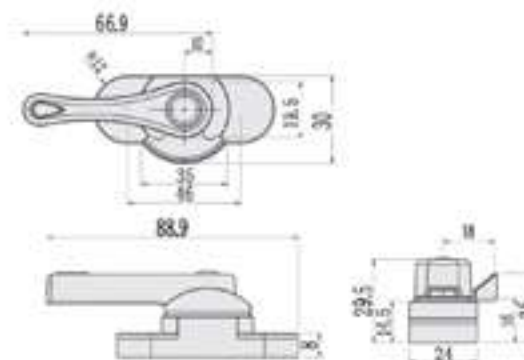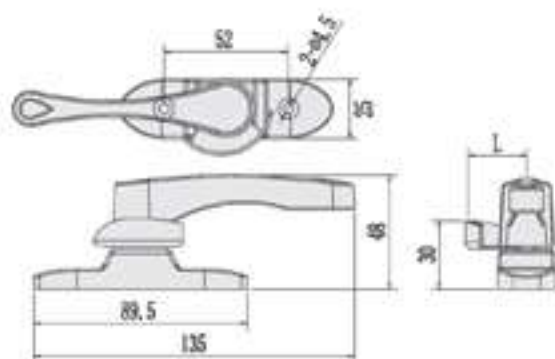

E808





E828

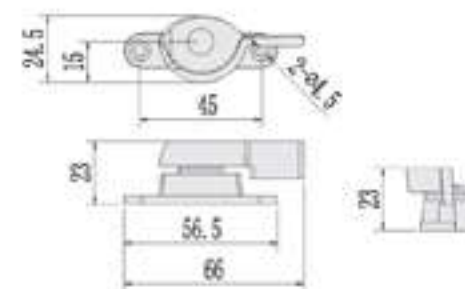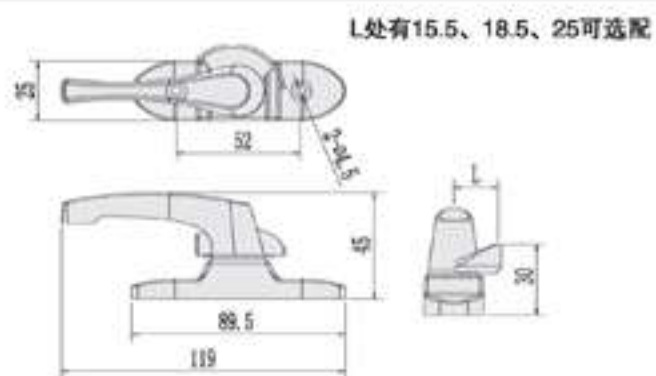

E838





E878

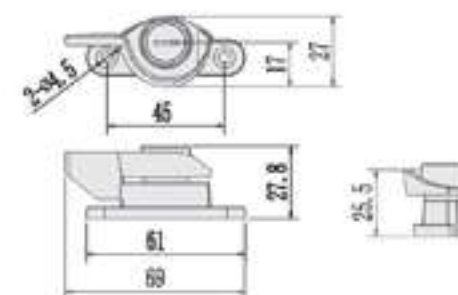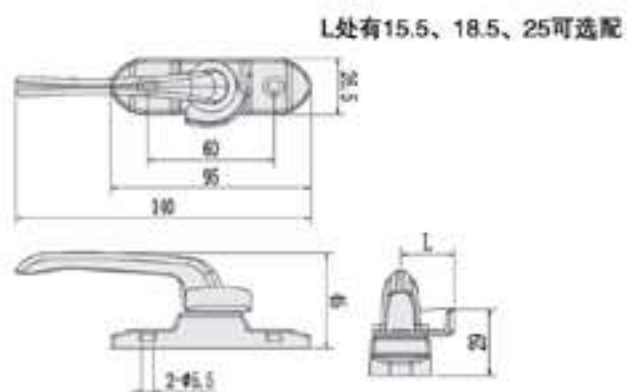

E838S



E858

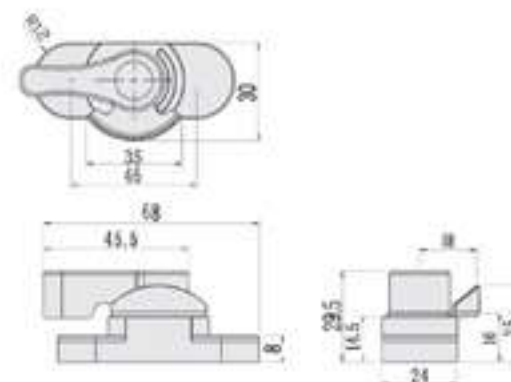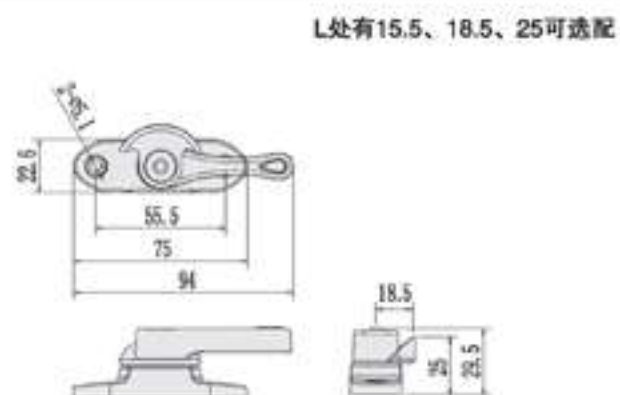

E898




合页轴套采用优质聚酰胺材料，具备良好的耐磨性，轴边缘槽及偏心孔设计方便用户调节门的密封性能。

The hinge axle sleeve adopt high grade polyamide material quality, has fine abrasion resistance, axis border slot and partiality hole designing that convenience of customers adjusts the hermetic sealing function.


安全性紧定螺丝设计理念，提升了门的防盗性能。

The safety tightening screw design can improve properties of security.

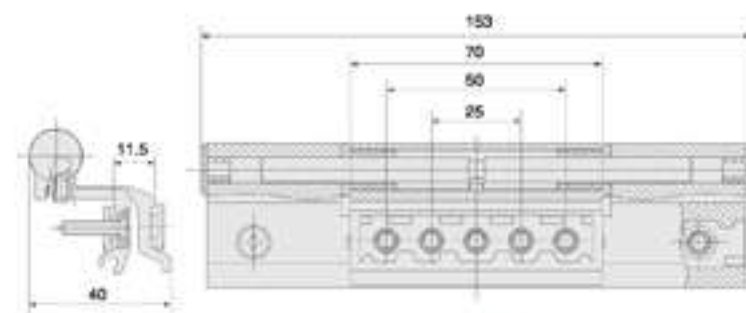


- 适用于带标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页通道为3.5-5.0(mm)。
- 合页最大承重能力为120公斤且本承载力与合页安装和型材有关。

H124

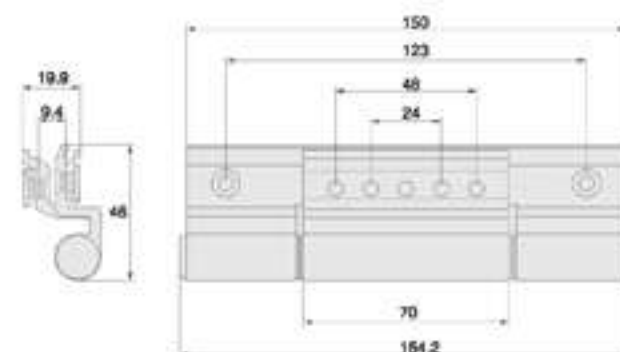


- 适用于带标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页通道为3.5-5.0(mm)。
- 合页最大承重能力为120公斤且本承载力与合页安装和型材有关。

H128

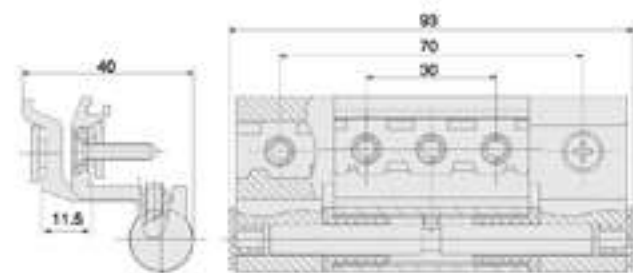


- 适用于带标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页通道为3.5-5.0(mm)。
- 合页最大承重能力为50公斤且本承载力与合页安装和型材有关。

H123






H082

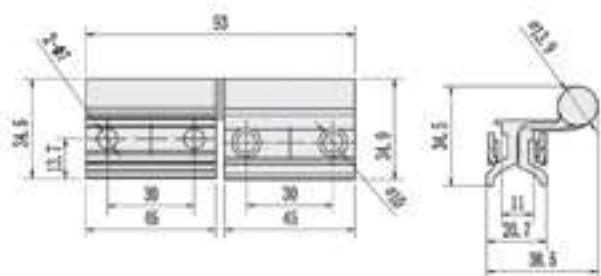

- 适用于标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为45公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。




H038

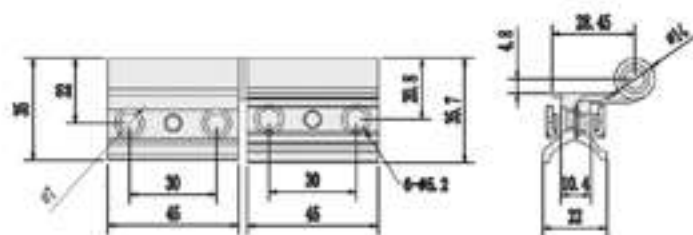

- 适用于标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为60公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。




H056

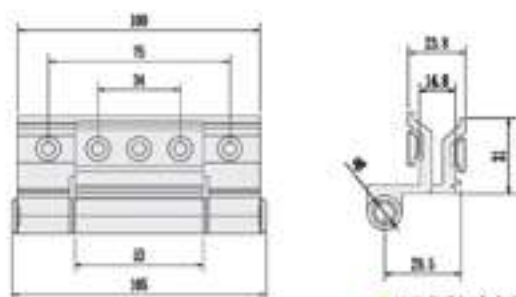


- 适用于标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为60公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。



H020

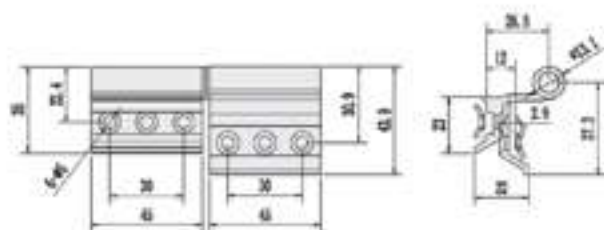


- 适用于标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为45公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。

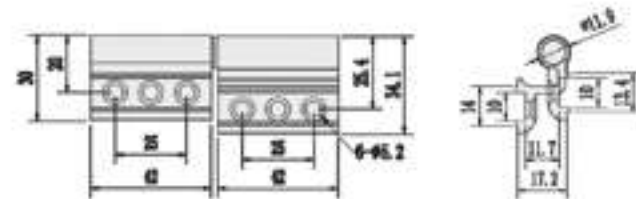

- 适用于槽口的平开窗。
- 合页最大承重能力为45公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。




H039

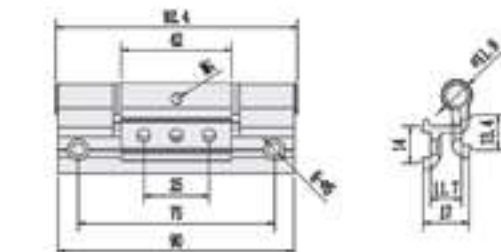

- 适用于槽口的平开窗。
- 合页最大承重能力为60公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。




H077

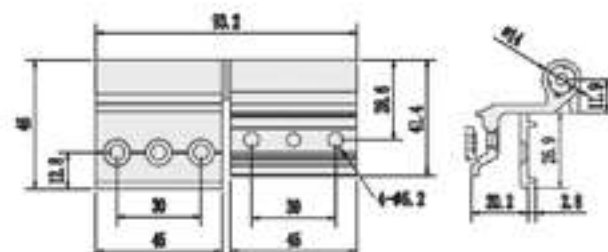

- 适用于标准欧式槽口的平开窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为45公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。



H059

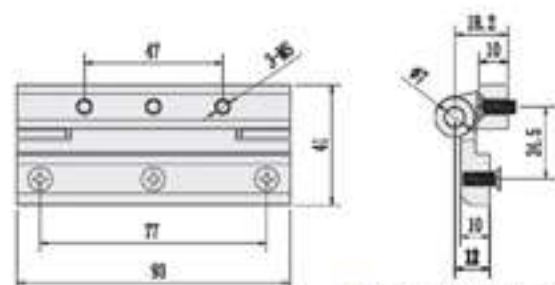

- 适用于,当型材在同一平面高低相差6-8 (mm) 的平开门。
- 合页最大承重能力为30公斤,其承重能力与合页安装和型材有关。



H032



- 适用于板、扁型材在同一平面内平开。
- 合页最大承重能力为180公斤，具体承重能力与合页安装和型材有关。
- 合页轴心可调，调节方式是连接后由安装说明。




Technical drawing of a mechanical part showing three views: front, top, and side. Dimensions are given in millimeters.

Front View: Overall width 87.4, overall height 40. The central slot has a width of 13.5 and a depth of 22. Two circular features are located on the left side, with a diameter of 13.


Top View: Overall width 87.4, overall depth 68.7. The central slot has a width of 13.5 and a depth of 22. Two circular features are located on the right side, with a diameter of 13.

Side View: Overall width 87.3, overall depth 42.4. The central slot has a width of 13.5 and a depth of 22. Two circular features are located on the left side, with a diameter of 13.

- 适用于柜、扇面材在同一平面时平行开门。
- 合页最大承重能力为150公斤，具体承重能力与合页安装和型材有关。
- 合页偏心可调，调节方式无图请参照安装说明。

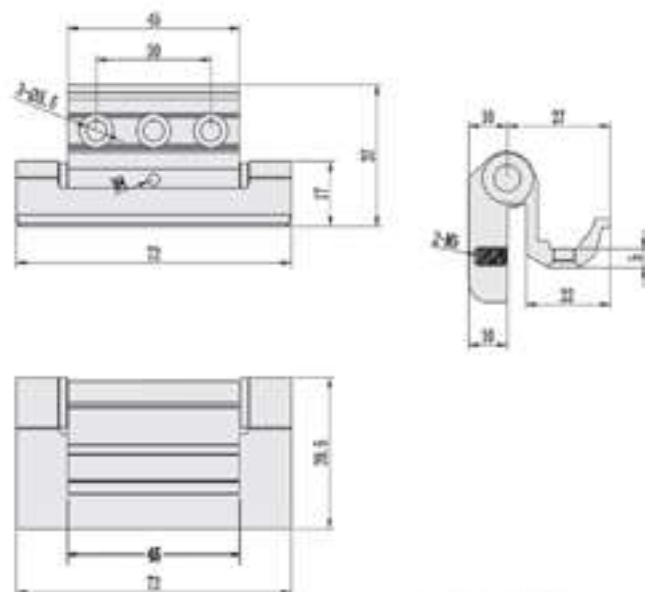



- 适用于带锁口的吊钩安装。
- 合金最大承重能力为45公斤，其承重能力与合金安装和材料有关。

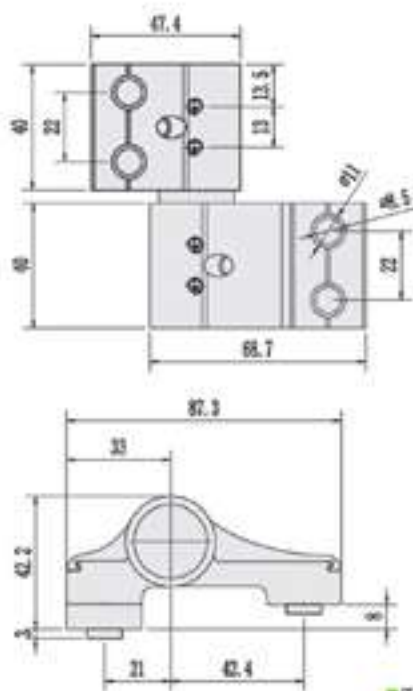

- 适用于板、梁型材在同一平面高低相差 8~10 (mm) 的平开门。
- 合页最大承重能力为 150 公斤, 其承重能力与合页安装位置和型材有关。
- 合页偏心可调, 调节方式见图 8-10 安装说明。





H009

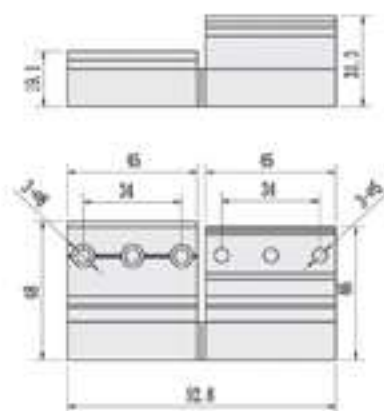

■适用于带槽口的平开窗。
■合页最大承重能力为45公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。





H018

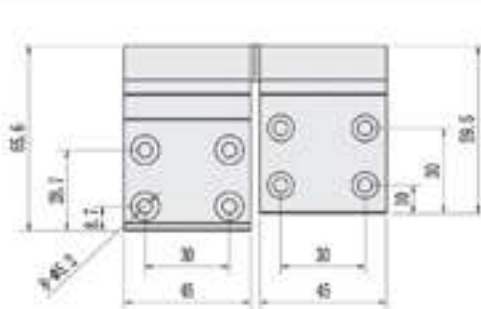

■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为45公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。





H016





■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为60公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。



H060





■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为60公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。



■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为50公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。





H062



■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为50公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。





H080



■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为50公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。



H007




■适用于带槽口的外平开门、窗。
■合页最大承重能力为60公斤其承
重能力与合页安装和型材有关。



H037




H040

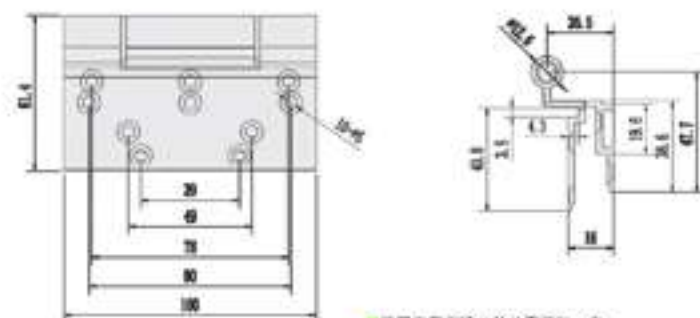

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为60公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。



H074

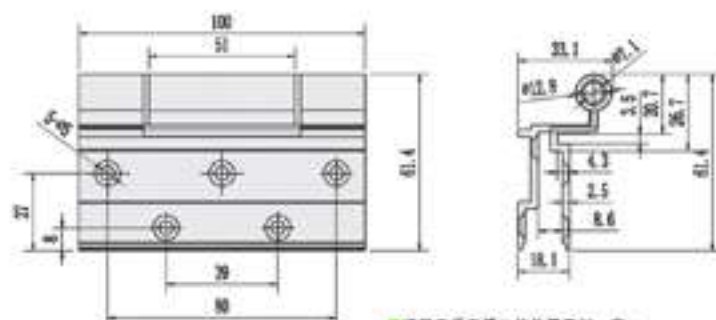

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为60公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。




H073




- 适用于带标准欧式槽口的外平开门、窗。
- 要求合页间距为3.5-5.0 (mm)。
- 合页最大承重能力为60公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。



H006

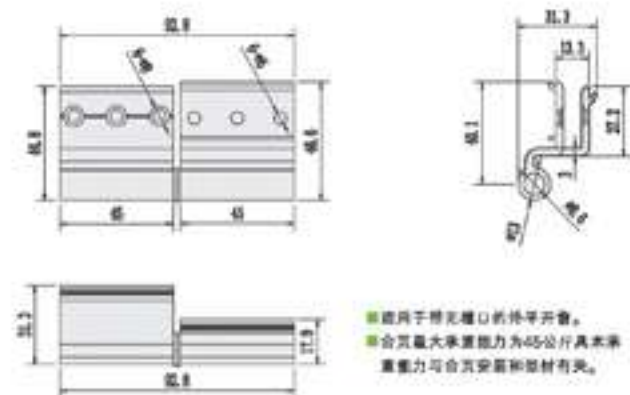


- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为45公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。

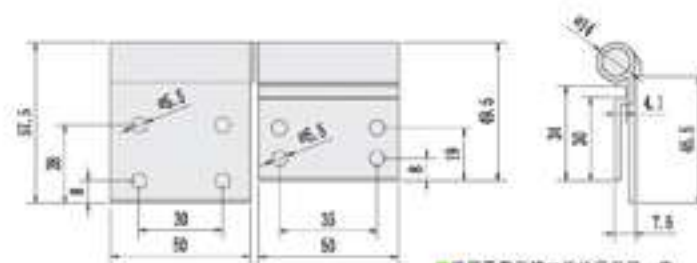

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为45公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。




H057

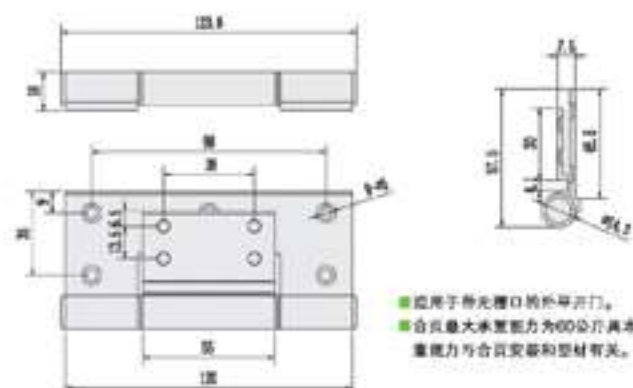

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为60公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。




H076

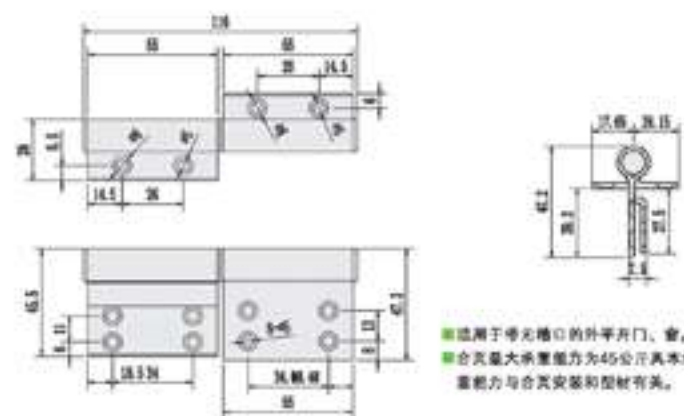

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为45公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。



H058

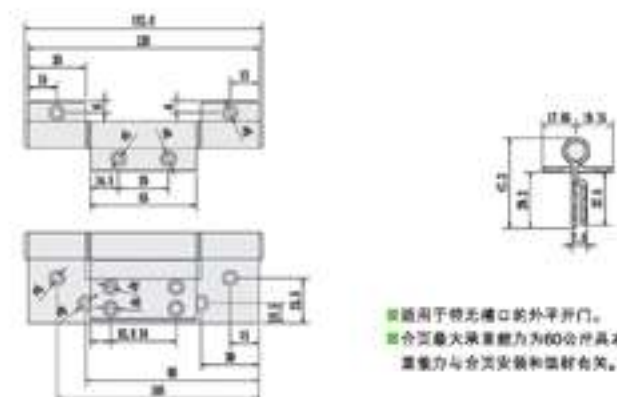

- 适用于带光槽口的外平开门、窗。
- 合页最大承重能力为60公斤其本承重能力与合页安装和型材有关。



H068




H048



- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为40公斤其承重能力与合页安装和型材有关。




H069

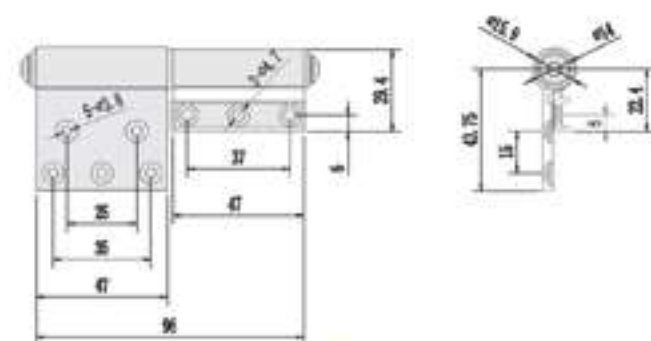


- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为60公斤其承重能力与合页安装和型材有关。



H050

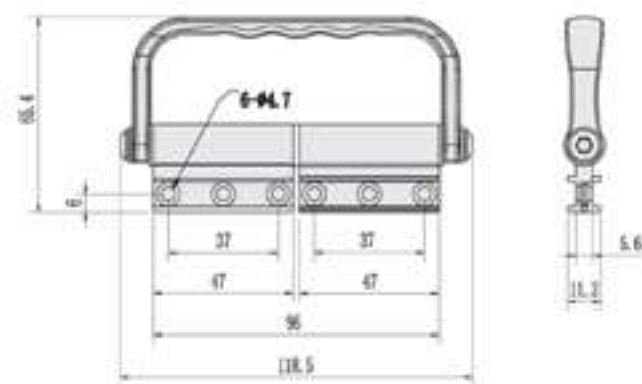


- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为40公斤其承重能力与合页安装和型材有关。

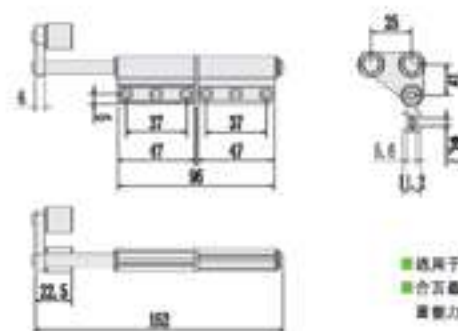

- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为60公斤其承重能力与合页安装和型材有关。




H051

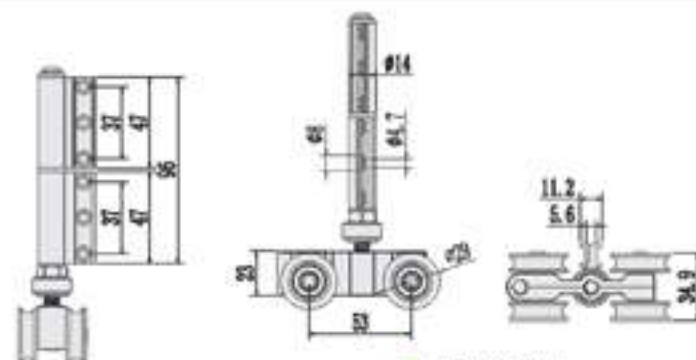

- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为75公斤其承重能力与合页安装和型材有关。




H052

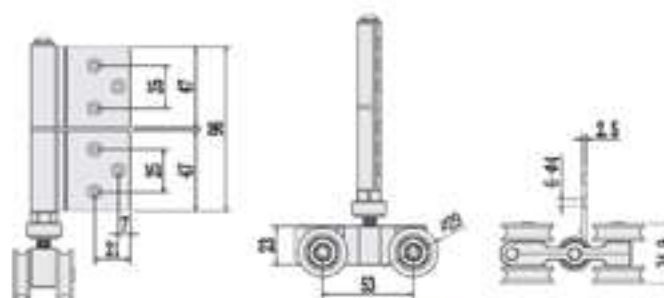

- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为75公斤其承重能力与合页安装和型材有关。



H053

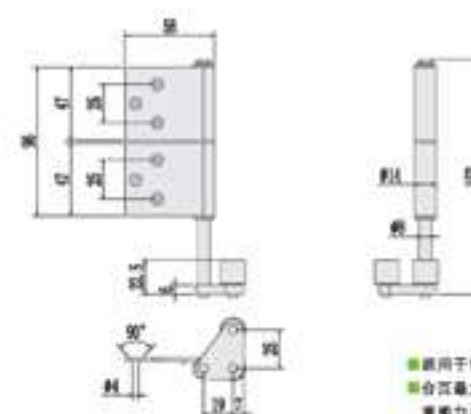


- 适用于带斜叠挂门。
- 合页最大承重能力为60公斤其承重能力与合页安装和型材有关。




H054




R1-01

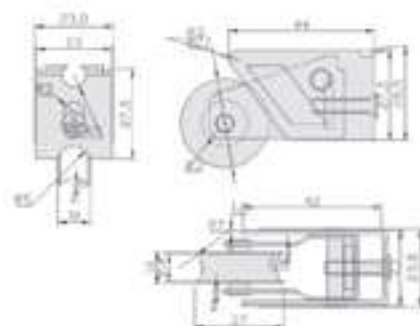



R1-02

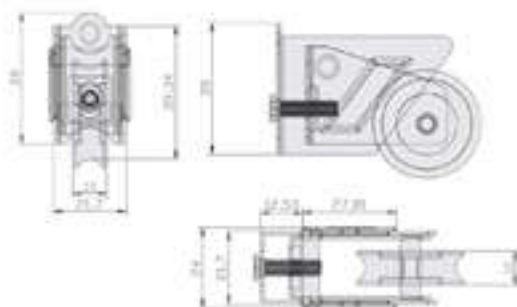


R1-03

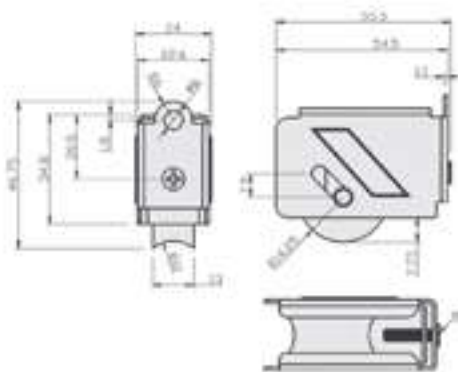


R2-03

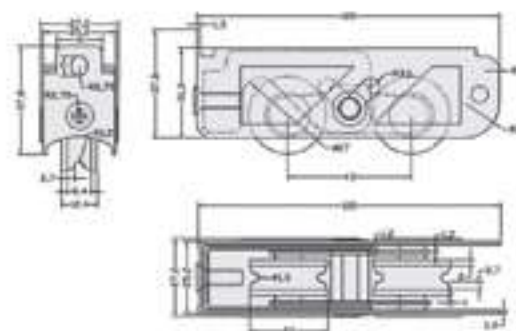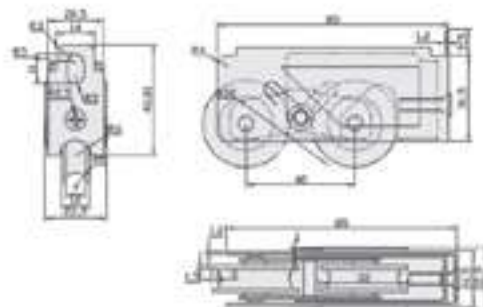


R2-04

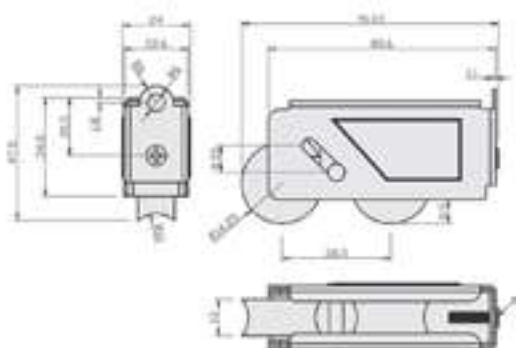


R2-11

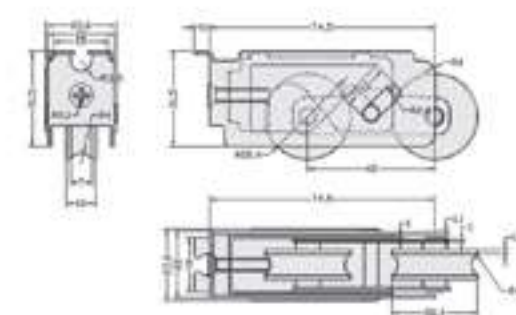

R2-05

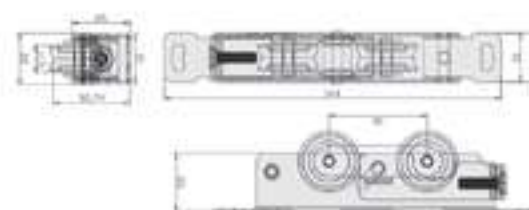

R2-06

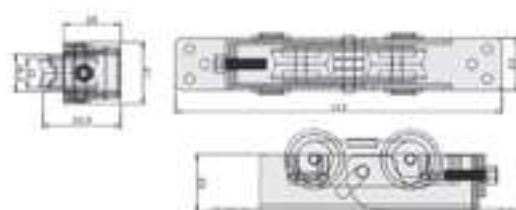


R2-07


角码系列 Corner setting series




K010

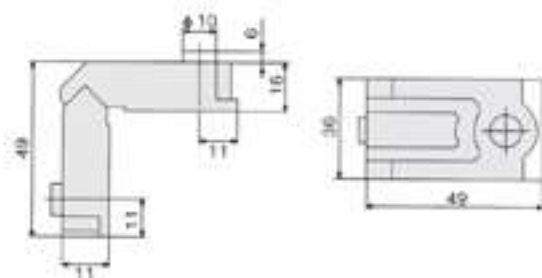


K011

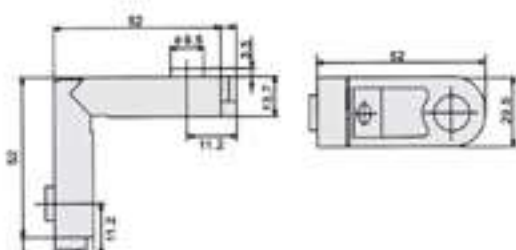


K012

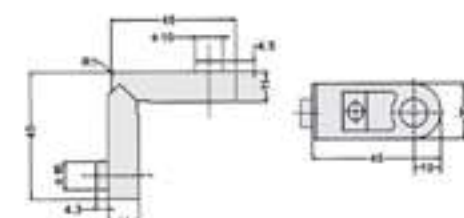

K013

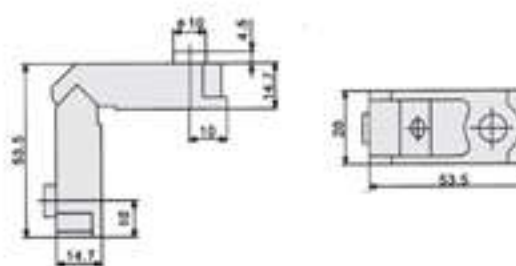

K014

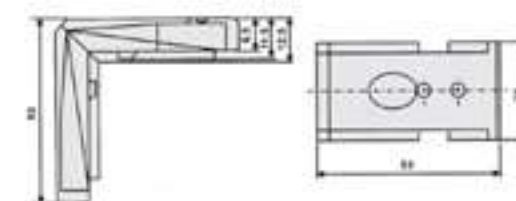

组角片系列 Set Angle piece series



产品名称	规格 宽 X 厚 (mm)
不锈钢成型组角片	5 X 1.0
	6.7 X 1.0
	7.4 X 1.0
	8.1 X 1.0
	9.7 X 1.0
	10 X 1.0
	10.4 X 1.0
	10.7 X 1.0
	11.6 X 1.0
	12 X 1.0
	12.2 X 1.0
	12.5 X 1.0
	12.8 X 1.0
	13.1 X 1.0
	13.5 X 1.0
	13.7 X 1.0
	13.8 X 1.0
	14 X 1.0
	14.2 X 1.0
	14.4 X 1.0
	14.5 X 1.0
	14.7 X 1.0
	14.8 X 1.0
	15 X 1.0
	15.1 X 1.0
	15.3 X 1.0
	15.5 X 1.0
	16 X 1.0
	16.4 X 1.0
	16.8 X 1.0
	17.8 X 1.0
	18.4 X 1.0
	18.5 X 1.0
	18.8 X 1.0
	19 X 1.0
	19.2 X 1.0
	19.4 X 1.0
	20 X 1.0
	20.2 X 1.0
	21 X 1.0
	21.3 X 1.0
	23.1 X 1.0





NB01



L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200



H: 销钉高度为 6.5-10mm
D: T型钉高度为 10-30mm

NB02



L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

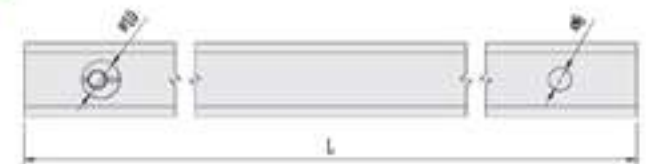

H: 销钉高度为 6.5-10mm

NB04


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

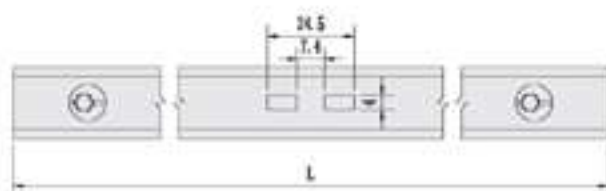

H: 销钉高度为 6.5-10mm

NA01


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200



H: 销钉高度为 6.5-10mm

NA02


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

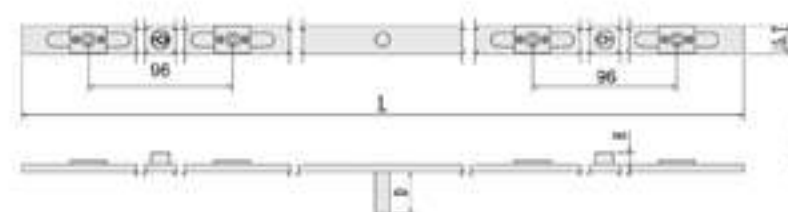

H: 销钉高度为 6.5-10mm
D: T型钉高度为 10-30mm

NA04


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

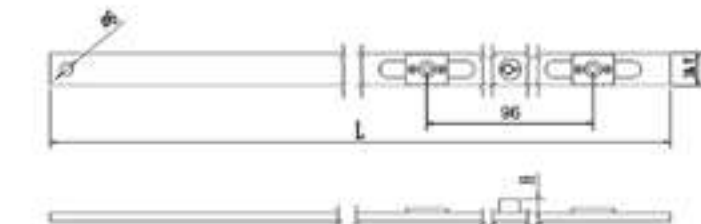

H: 销钉高度为 6.5-10mm

NA05


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

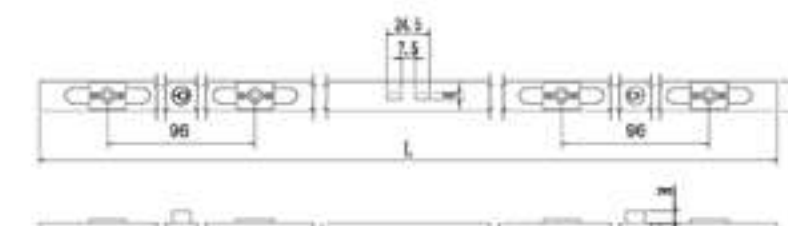

H: 销钉高度为 6.5-10mm

NA06


L (mm)
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200

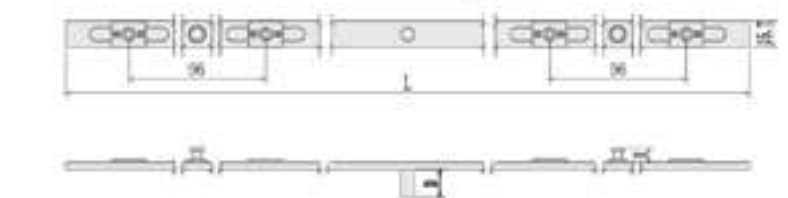


H: 销钉高度为 6.5-10mm
D: T型钉高度为 10-30mm




NC01

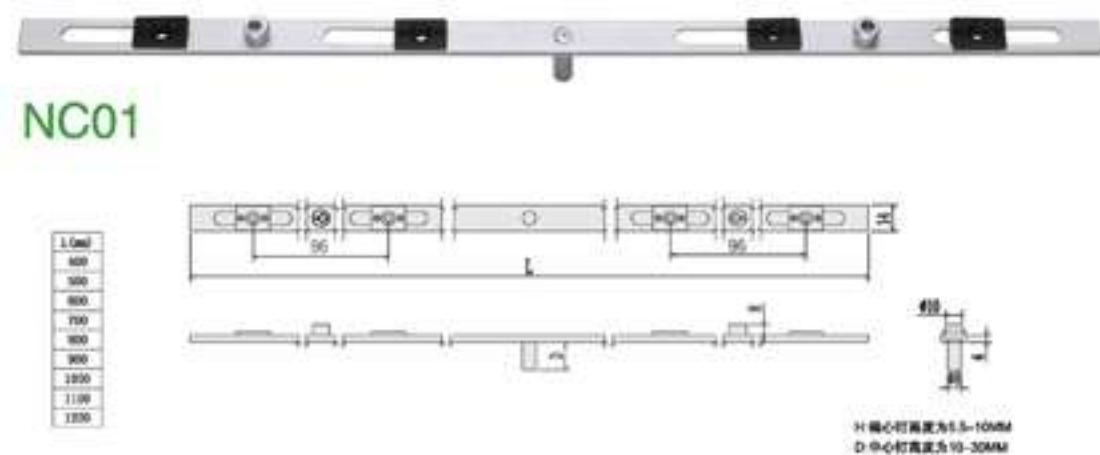


ND01

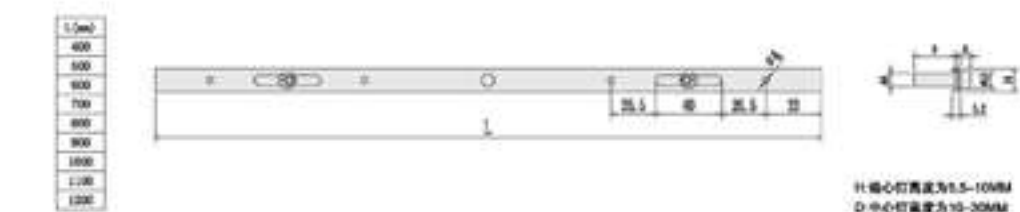

ND02

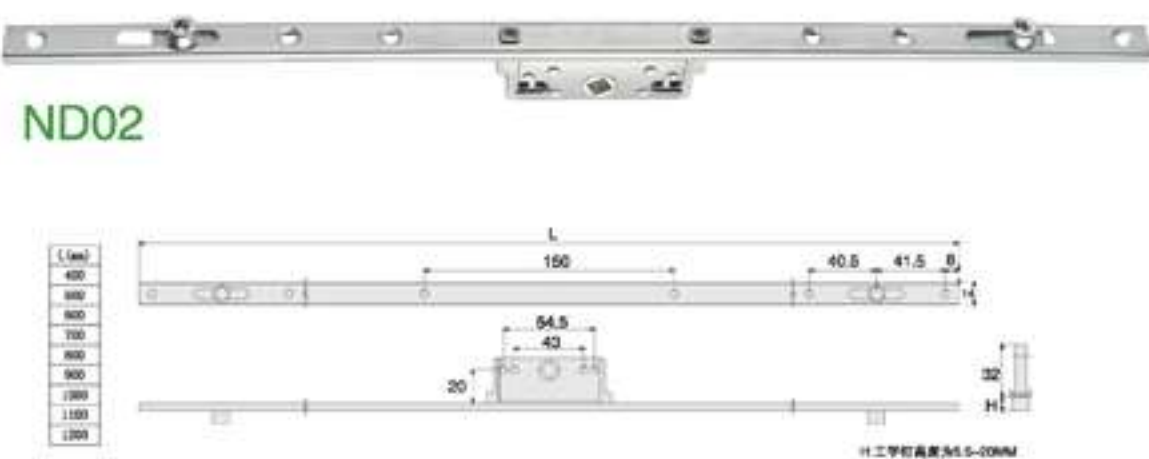


PA101




PA106




PA102

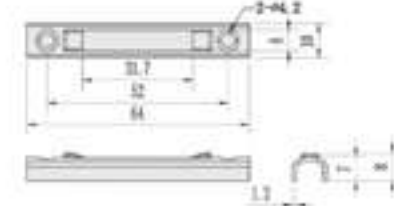


PA108




PA103

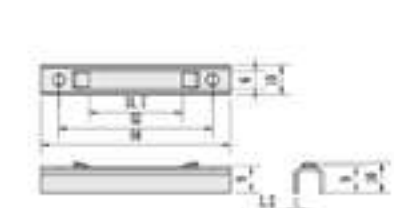


PA109




PA104

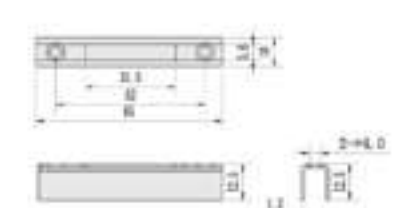

PA110



PA111

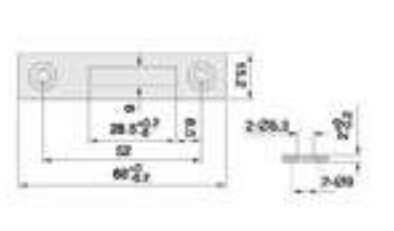





锁座锁点系列
Block point list series




PK044




PK045




PK033




PK034




PK035




PK040




PK041




PK048



PK038




PK037




锁座锁点系列
Block point list series




PK051




PK022



PK021




PK047




PK054




PK055




PK056



PK058



PK060




PK062


月牙锁勾系列 Hook lock series




ETA

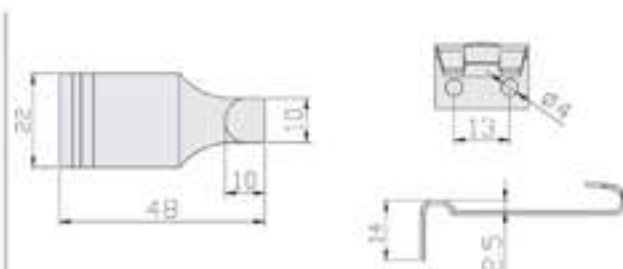


ETC

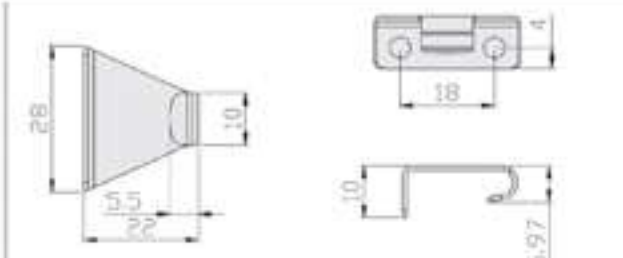


ETD

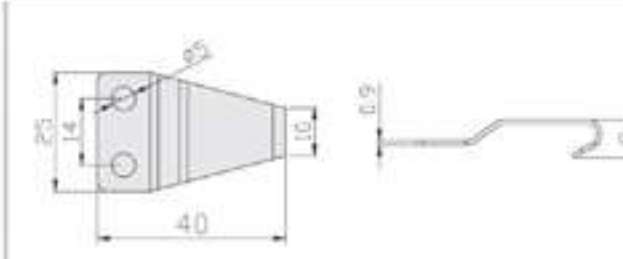


EKA

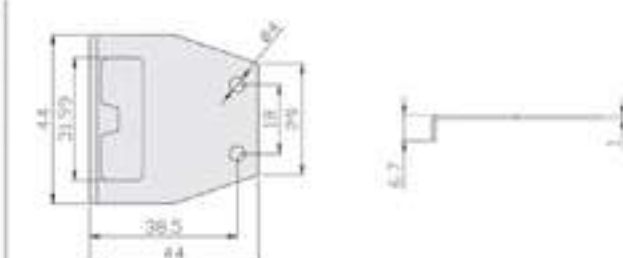

EKB

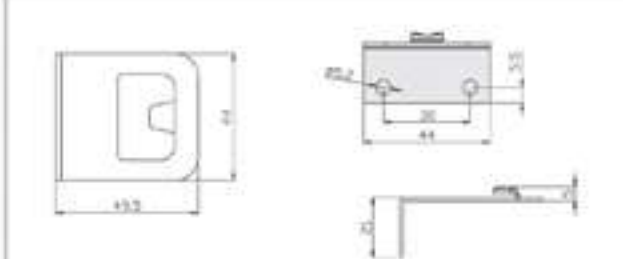

EKC

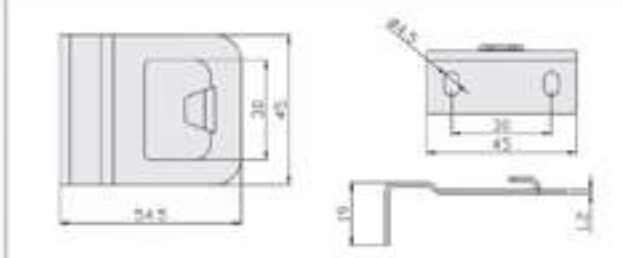

注塑系列 Series of injection moldings series



P2061
018助升块


P2062
040-1提升块

P2063
040-2提升块

P2065

P2068

P2074
TT95防止撞块



金锐康K88光上封 h=30.5



金锐康K88光下封 h=30.5



金锐康K88勾上封 h=30.5 r=5



金锐康K88勾下封 h=30.5 r=5



H009勾上封 H=31 r=3.5




H009勾下封 H=31 r=3.5



H010上封 h=24.2



H010下封 h=24.2

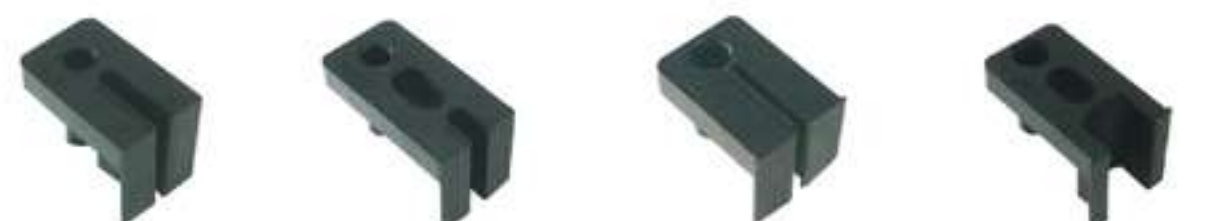

H022 A2 上封 h=30



H022 A1 下封 h=30



H023 A2 上封 h=30



H023 A1 下封 h=30



ESTIV®



► 改性PVC密封胶条特性:

具有耐腐蚀、耐磨、耐酸碱和各类化学介质、耐燃烧、机械强度高、可焊接,但是其使用寿命,随着时间的延长变硬变脆,失去弹性,不断老化,耐候性和低温性能差。

适于光照不强、温度变化不大、气候条件不恶劣的场所。

► 三元乙丙密封胶条特性:

综合物理性能优异;具有突出的耐臭氧性(500PPHM,伸长20%)可在40° × 168h不出现龟裂;优良的耐候性,寿命长达20年;很好的耐高温、低温性能,突出的耐化学药品性,能用多种极性溶剂清洗。唯一缺点是耐油性差(在一般矿物油及润滑油中膨胀量大)

使用温度范围-60° C~+150° C、可适用于寒冷、高温、沿海、紫外线辐射强烈地区建筑。



► 硅橡胶密封胶条特性:

具有突出的耐高温、低温特性、耐臭氧(500PPHM,伸长20%)可在40° CX168h不出现龟裂;及耐候性能,使用寿命长达50年;有很好的水性和适当的透气性;良好的弹性;具有无与伦比的绝缘性能,耐设性能好。缺点是机械强度在橡胶材料中最差;

使用温度范围-100° C~+300° C、可适用于高温、寒冷、紫外线辐射强烈地区以及中高层建筑。


平开窗框扇密封类

- 设计合理
- 材质齐全
- 安装便捷
- 品质如一

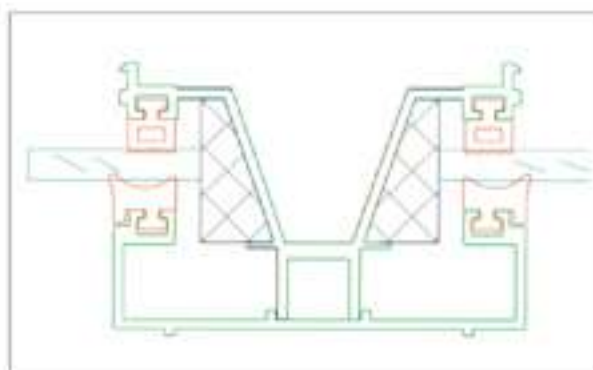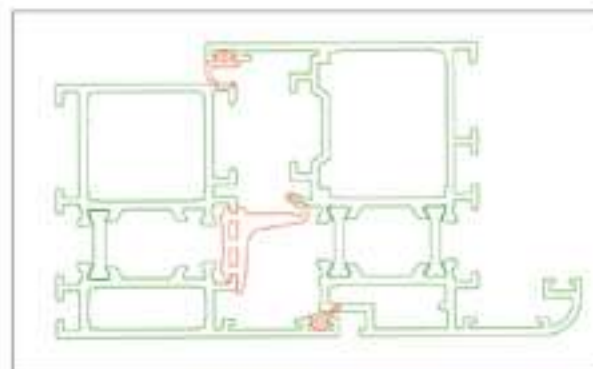



平开窗框扇密封类

- 设计合理
- 材质齐全
- 安装便捷
- 品质如一

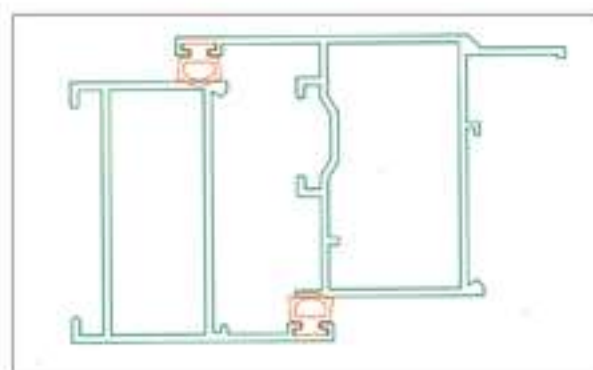

平开窗框扇密封类

- 设计合理
- 材质齐全
- 安装便捷
- 品质如一

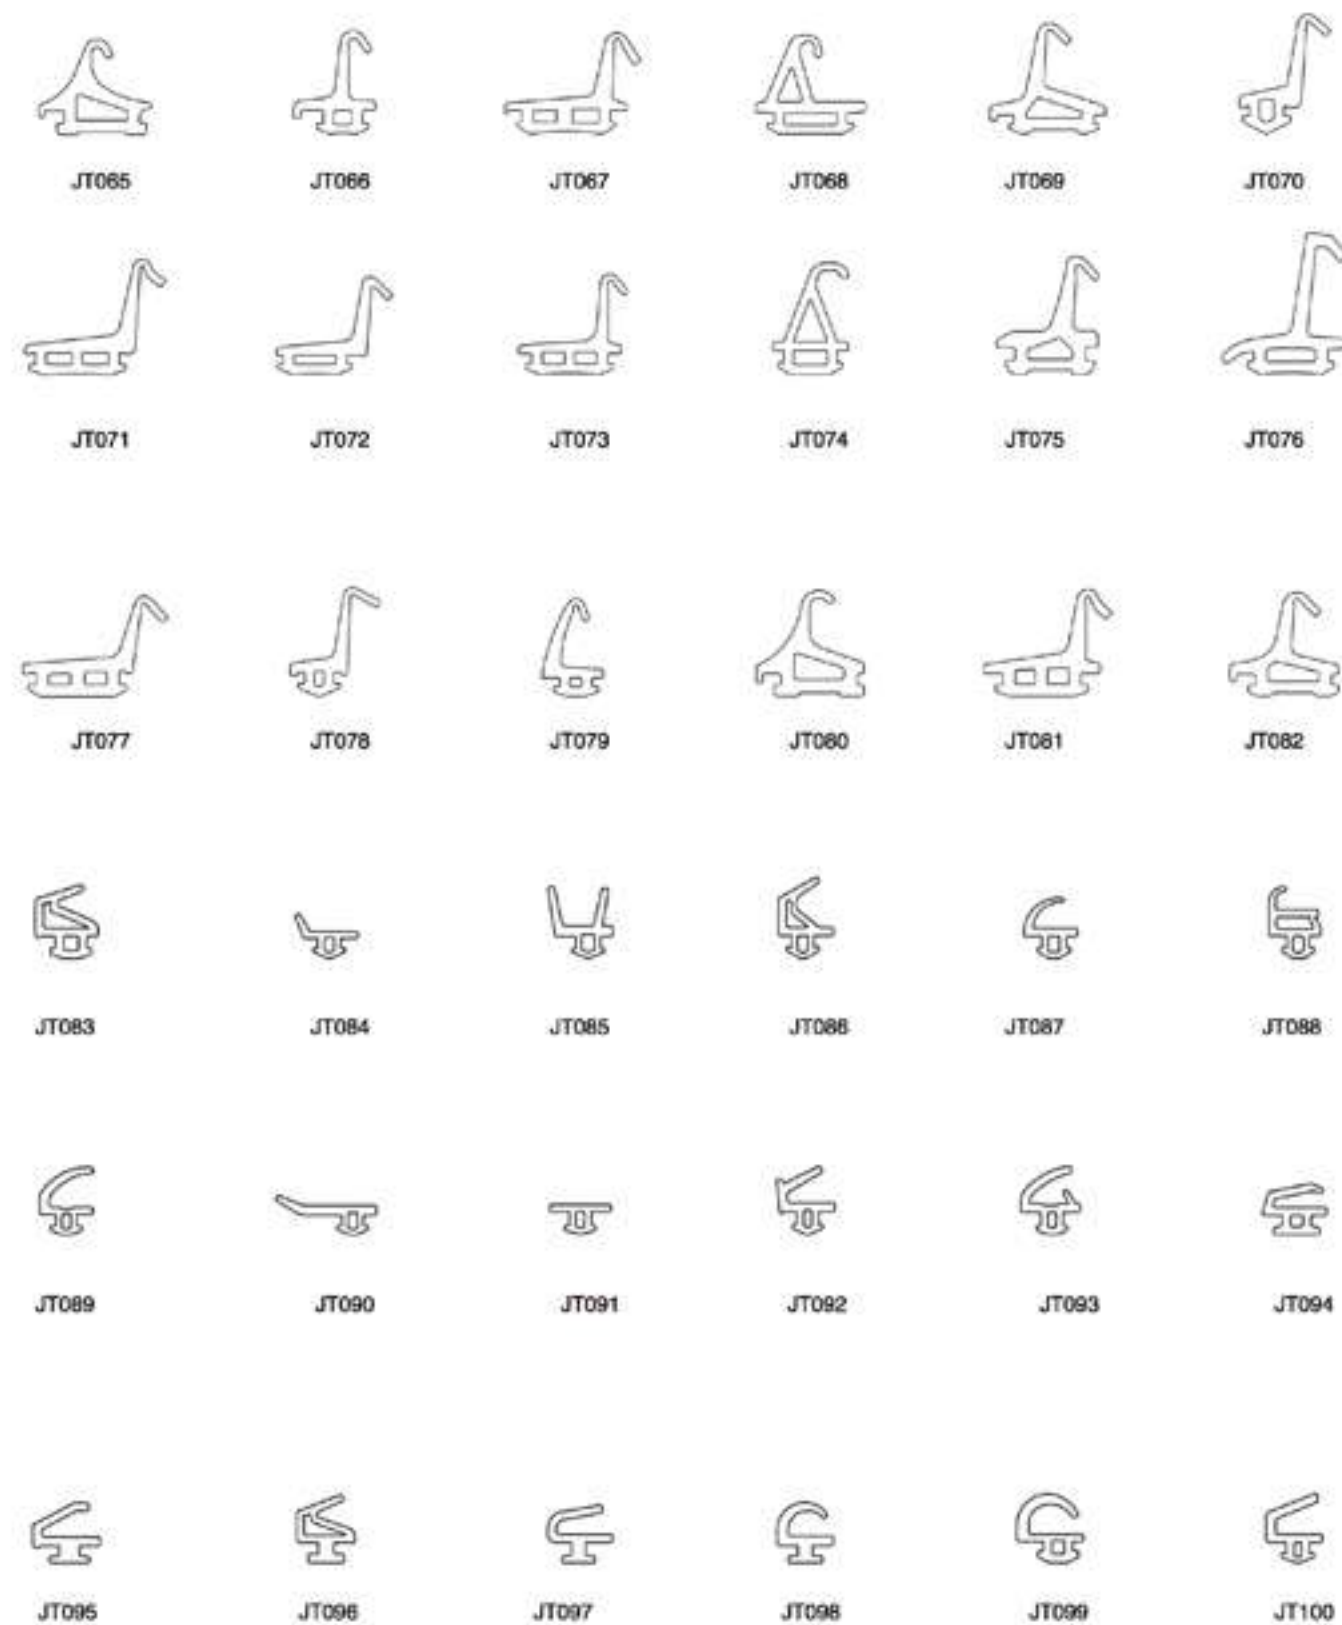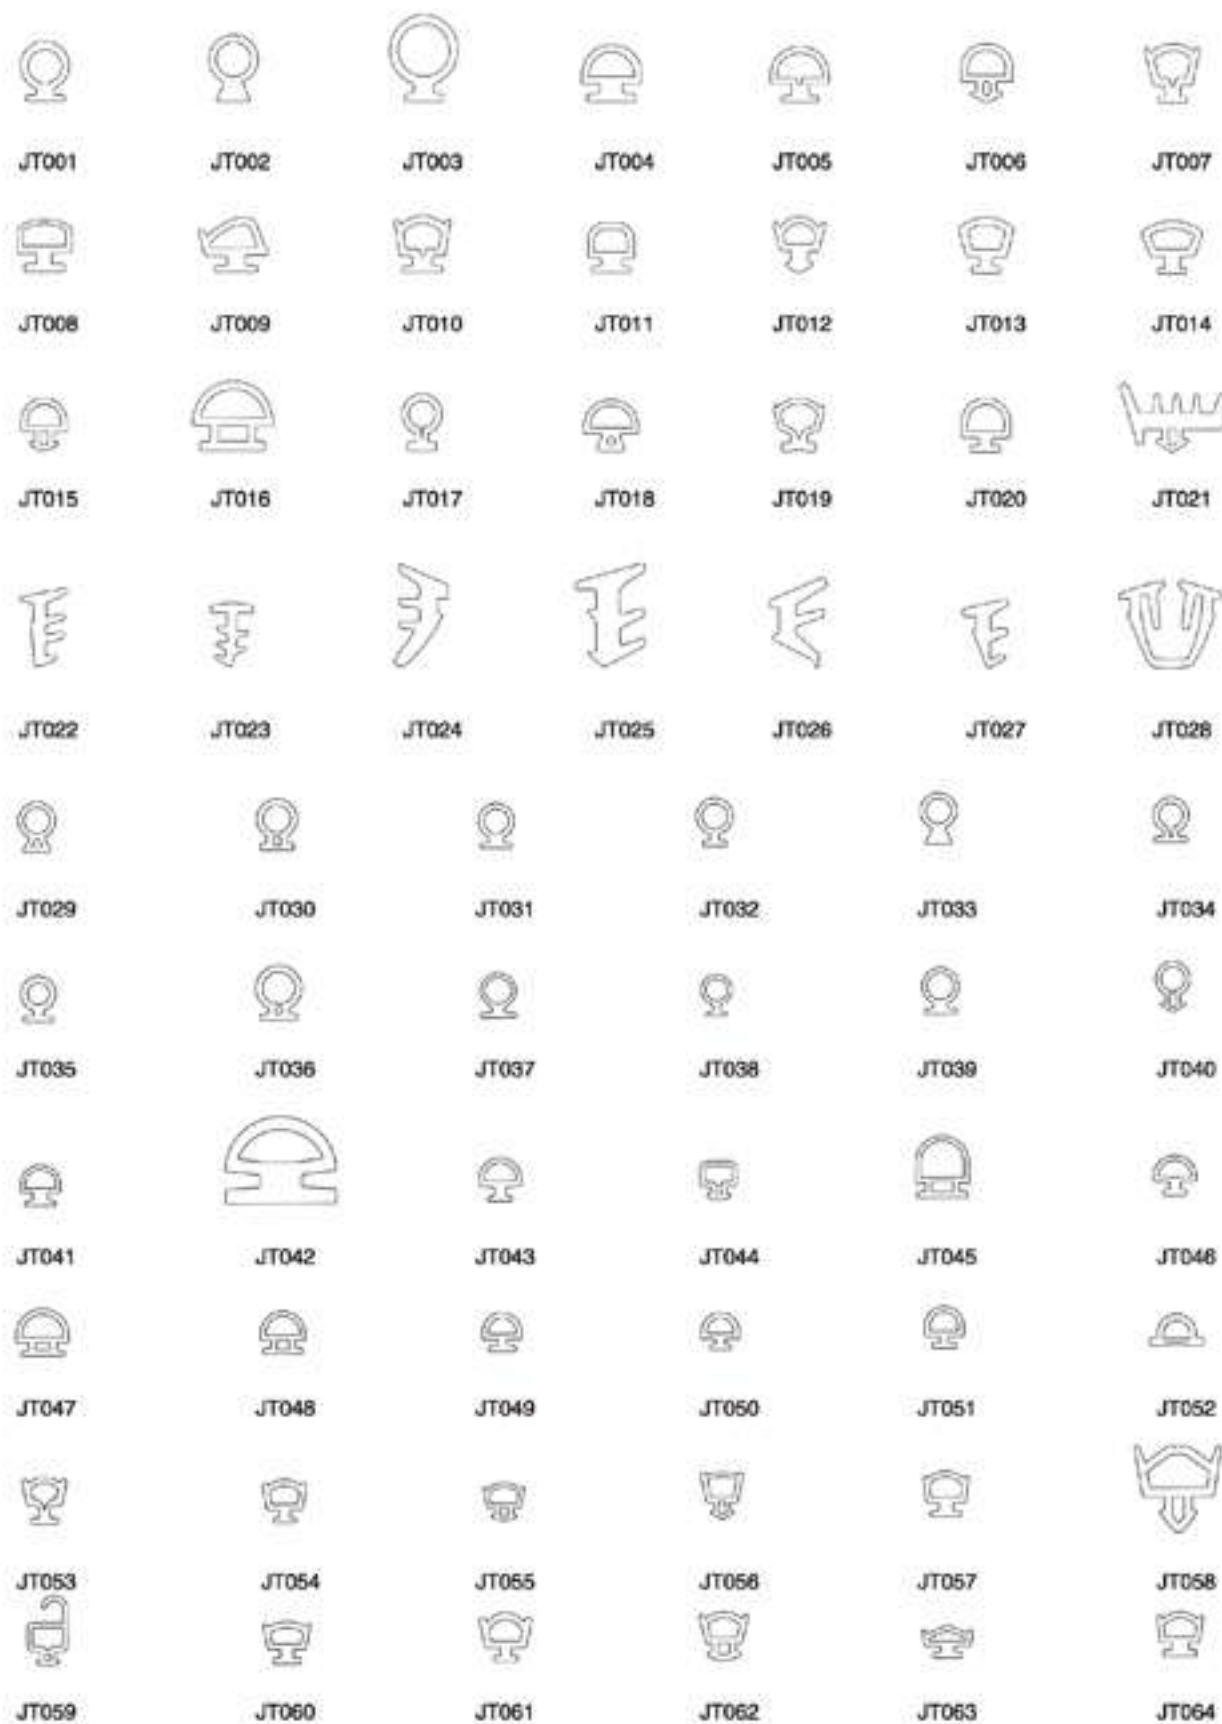



部分工程项目

碧桂园·天林名苑、万国广场、高潮美花园、花都新堡、河套碧桂园、大亚湾碧桂园、观澜湖·十里园、玺城中心、中庚滨河湾、江門名門豪苑、清远东城水岸、肇庆骏城、番禺祈福新邨、海口灵山东片区旧改安置房项目、鲁能淇水新城工地、沙河市司法局、那会左岸春天、永祥购物中心、烟台盛建安公楼改造项目、通泰北路、大连艺术中心、佳兆业广场、锦城明郡、周水南万科蓝山、万豪大厦、山西太原时代自由广场、东丽区建发还迁项目、西青中北镇王庄村还迁项目、西青中北镇王庄村还迁项目、安庆碧桂园、万达城、六安碧桂园、六安市东部1号、六安慈然里溪、龙湖山庄、远大桂馨公馆、正和一中公园、丽水滨河教育中心、龙源国际、新时代·创智园(深圳市中关村创智园)、吴江服务外包工程、徐州万科样板房、翰林一品大酒店、两港城、保利华庭、前牛基地、青岛玲珑郡、上福社区、河西村改造、中交(青岛)胶州片区城镇化项目、联东国际、上海七宝生态商务区、宝龙城市广场、嘉兴海宁开元名都大酒店、中港·金岸罗兰、华茂悦峰、东方港城、东胜集团、永宁公馆、文岛富丽城、福州闽江世纪城、罗源湾滨海新城、金井滨海新城、恒盛国际、融信幸福湾、溪溪尚城、伊川县怡盛大厦、静都国际、悦都、龙湖伟业上城、静都国际、敬德小镇、汉水华城、漳浦区七里埕安置区、荆门天地、锦城长江、经开万达、理工大学、城中半岛、江山多娇、龙南康天康度假社区建设项目、荣盛国际、九龙新城、濮阳市复兴文峰城、摩天城、城南首座、魅力首座、港港华府、桂平金都国际、柳铁新城、三祺城、贵阳大健康医药产业园汇智汇5号孵化基地、保利筑巢、龙湖悦小碧安置小区、龙腾堡小碧安置小区、凯源中心、亲水嘉苑、创业时代、西京医院、阳光新天地、蓝光幸福满庭、仁和春天国际花园、广元碧桂园、广安广高新城、清风时代城、威兰德小镇、昆明市海伦堡国际、碧湾·名城、联想科技城、昆明海伦国际、七星山样板房、西城时代、省桥山水、渝商晋洲、总部广场、永川御景国际、力帆时代城、回天·樾香山、渝商晋洲



Examples of Projects 工程实例





▲ 东莞市大朗镇(万科金域蓝湾)



▲ “高铁”深圳市龙岗区上落客运站



▲ 深圳市龙岗区布吉镇(百合酒店)



▲ 东莞市中惠·香樟绿洲



东莞市松山湖创新科技园 ▼



▲ 惠州市鲁惠国际饭店



▲ 东莞市江南第一城



▲ 佛山市三水区爱伦堡



▲ 珠海市中珠·上城



▲ 惠州市沃尔玛



▲ 广东. 中山. 环湖城



▲ 广东. 珠海. 东方润园



▲ 东莞市光大. 锦绣山河





▲烟台万光府前花园



▲晋中银海心悦



▲上海市金地湾流域



▲青海电信小区



▲郑州正商新蓝钻



▲北大法学院



▲中山市港湾售楼部

工程实例系列 Engineering example series

| 部份工程实例 | Parts of engineering solid example

北京富力桃园
北京又一城
北京爱丁里
北京天恒时代(二、三期)
北京城开·壹线国际
北京城开·壹芳园
北京国税·易构中心
北京上上城
北京后现代城
北京皇家海河
北京南航首都机场办公楼
北京回龙观嘉园小区别墅群
北京国家海洋信息中心
北京密云财政局办公楼
北京嘉悦桐城住宅公寓
银川市南门汽车站
银川市国际汽车城
银川市凤凰花园
银川市高银法院
银川市长兴花园
银川市丽园小区
银川市党委
银川市宜兰太阳城
银川市水利学校
天津方正星光
天津武清交通局
天津万泰大厦
万年花城(三期)
西山庭墅
天鸿时代
三环新城
上海康城
上海皇都花园公寓
上海金爵公寓
东吴大酒店
常熟金茂良玉大酒店
福建晋江市美达集团公司
福建泉州市教育局
福建泉州市电视广播台
重庆市合川人民政府办公楼
重庆市北碚区人大政协办公楼
新疆移动通讯林楼
新疆中泉广场
新疆新嘉大厦
新疆建设银行营业大厅
成都华海置地·翡翠城一期
成都中海格林威治城一期
成都后花园别墅一期
成都维多利亚花园二期
北京石景山人民政府
北京锦绣硅谷家园
北京奥运会会议中心
北京丰台区人民检察院
北京第一居所
北京人民解放军档案馆
北京天鸿集团技术大楼
北京天创地产活动中心
昆明楚雄盘龙云海
昆明东川古铜小镇
昆明第五大道
昆明时代风华小区
广西百色江滨别墅区
广西贵港名都假日花园
广西梧州大学城
广西百色隆林县昌达百货大楼

广西玉林市第一人民医院大楼
广西百色凭祥市工商局办公楼
南宁市青秀山庄
南宁东方明珠花园二期
南宁葛江湾别墅一期
南宁翠堤湾二期
桂林世纪新城一期
桂林桂明大酒店
杭州市钢铁公司综合大楼
贵阳市检察院大楼
江苏淮安师范学院
山东省气象局办公楼
石油济柴办公楼
济南东元水处理厂办公楼
滨州市公安局办公楼
滨州市河务局办公楼
济南军区干休二所办公楼
济南轻工业学院办公楼
山东省委东方美都展示大厅
国际鑫苑置业碧水尚城办公楼
临沂市御园金筑
临沂市阳光高第
临沂市天元名筑
山西晋中人民法院
山西大同热力公司
山西太原怡合广场
浙江大众实业公司
浙江义乌市交通局办公楼
浙江工程学院图书馆
浙江开化县政府大楼
湖南岳阳国税宾馆
湖南岳阳华能宾馆
湖南岳阳汉林宾馆
贵阳金林国际广场
贵州遵义市科技馆中心
贵州遵义仁怀供电局
上海圣得恒业
上海复旦大学
上海浦东干部学院
上海海上新城
上海金外滩花园
上海丁香公寓
上海长宁检察院
上海同济汽车学院
上海西郊湖畔美墅
上海万科·春申五期
上海新嘉城
上海复地艺墅
上海昆山森林别墅
武汉市银河湾
汉阳区政府
信阳市政府办公楼(附楼)
鄂州军分区
汉口春天
明珠豪庭
鄂州长城花园酒店
俊华时代
襄阳电站
华农图书馆
南京玉兰山庄别墅
南京左岸山水别墅
北京国家旅游局大厦改造工程
北京万科青青家园

海珠湾湾
齐心花园
空军雷达学院
东湖壹号
友信国际
孝感乾坤
黄梅体育馆
天门人民医院
中石矿
关瑞酒店
广州大学城
广州天香花园一期
广州富力现代广场
广州富力桃园一期
广州宝盛花园二期
广州帝景三期
广州华标广场一期湾湾
广州南苑花园一期
广州城市花园二期
东莞市大朗镇(万科金域蓝湾)
“高铁”深圳市龙岗区上海客车站
深圳市龙岗区布吉镇(百合酒店)
东莞市中惠·香樟绿洲
东莞市松山湖创新科技园
佛山市三水区爱伦堡
东莞市江南第一城
深圳市宝安区宝安大道(圣淘沙骏园)
惠州市惠惠国际酒店
惠州市沃尔玛
深圳市关山月美术馆
深圳市龙岗区布吉(信义·泰山公馆)
东莞市道门镇人民政府
东莞市光大·锦绣山河
中山市三乡景观一品
中山市开发区健康花城
中山市港口皇湖工地
中山市南朗彩美地
中山市南朗锦盛
开平中顺海伦堡
番禺国际大饭店
惠州沃尔玛广场
珠海市山水花城
珠海市金碧湾江
富通地产
南沙花都
富通城一期
理想0769一期(东莞)
理想0769二期(东莞)
恒丰地产
恒丰工业城
中冠地产
万大工业园
旭茂昌科技工业园
安托科技工业园
翰盛科技工业园
鸿荣源地产
尚都
南京万达华府
南京皇册家园
南京理工大学
南京黄马别墅
南京军区档案馆
南京万科·光明城市
南京奥体新城



舒适生活

简约家

HOME

COMFORTABLE LIFE CONTRACTED

以人为本的设计理念，简约的风格，
精湛的工艺大胆、富有创意的环保选材，
演绎出精致不俗的时尚产品。自投放市场以来，
已赢得众多时尚前 沿消费者的青睐。

The people-oriented design concept, simple style,
The consummate craft bold, creative material selection,
Deduce delicate impressive fashion products, since put
on the market,
Has won numerous fashion before Along the favor of
consumers

寻找童年的梦想