

Company Profile

公司简介 >>

一、公司概况：

滕州市百兴机械有限公司(原滕州市百兴液压机械厂)座落在山东省滕州市，是科圣墨子的故里，滕州自古有“九省通衢”之称，是鲁南地区著名的商品集散地。企业发展至今已成长为专业从事锻压机械的设计、研发、制造、销售于一体的规模化企业。厂区占地面积4万平方米，固定资产4800余万元，其中中高级技术人员40余人，中大型加工设备400余套。主导产品是液压机，目前能够生产40余个系列，400多个品种的产品及生产线，产品规格从400吨—12000吨。产品广泛应用于整体卫浴、汽车制造、轨道交通、航空航天、石化管件、武器装备、船舶、轻工、压力容器、家电、粉末制品、橡胶和机械制造等行业，完全能够满足各行业，各层次用户的需求。

二、设计研发能力：

公司技术力量雄厚，企业与高等院和科研所长期进行技术交流，并于2000年和2010年分别取得山东大学自动化系和北京航空航天大学液压技术及应用的技术支持，产品的设计和加工工艺不断改进，多种产品处于行业领先水平。主要产品有四柱液压机、双动薄板拉伸机、单动拉伸机、卫浴成型液压机、封头拉伸机、牛羊舔砖机、单臂液压机、钢木门压花机、数控快速拉伸机、卧式挤压机、集成吊顶液压机、粉末制品液压机、树脂井盖液压机等。产品出口到欧美东南亚各国。

三、加工及装备能力：

公司拥有各种高精尖加工设备200余台套，其中大型落地镗铣床，大型数控切割机，中频淬火机床、外圆磨、大型专用车床、龙门刨床、万能铣床、平面磨、端面铣床及各类中小专用加工设备，行车起吊能力100吨，总装车间装配高度26米。公司管理规范严格，装备精良，试验、检测手段齐全，充分保证了产出设备的各项性能，能真正做到让用户放心。企业十多年来本着诚信为本，质量为基，技术可靠的经营理念，致力于为客户提供可靠度卓越的机械产品。

竭诚欢迎社会各界人士莅临指导，或来电来函洽谈业务！





BAIXING SHENGCHANCHEJIAN

>>> > 生产车间

质量是一种责任，是内延式发展与外延式发展并举的成长点，是企业整体实力的集中展现。因此，我们不会放松每一个细节。



企业宗旨

打造品牌 服务社会

企业精神

专业成就经典 创新成就辉煌



SHENGCHANCHEJIAN

BAIXING SHENGCHANSHEBEI

>>> > 生产设备

BAIXING MACHINE



龙门镗铣床



大型车床



摇臂钻床



机器装备



立式铣床



仓库一角



油缸加工



行车

BAIXING ZHUYAOCHANPIN

>>> > 主要产品

专业/专注/高质量



BAIXING FUWUQIYE

>>> > 服务企业



选择百兴 诚信相伴

ACCOMPANIES BAIXING OUR SINCERITY ACCOMPANY YOU

感谢以下企业对我们一如既往的支持

富士康集团

江苏利士德化工有限公司

西安宏伟材料科技有限公司

天津西门子

蓝得机械

浙江万丰科技开发股份有限公司

徐州一大

奥哈工贸

康迈斯（滁州）机电有限公司

浙江金鸟压滤机有限公司

河北利达

常熟江南玻璃纤维有限公司

BAIXING QIYERONGYU

>>> > 企业荣誉

公司一贯秉承“合作、共赢、使命、感恩”的核心价值观，形成了美的公司治理架构，培育出精诚团结、高效专业的管理团队。实现了客户、员工、公司共赢，在发展壮大的同时，积极履行社会责任。



企业简介
企业宗旨
生产车间
生产设备
主要产品
服务企业
企业荣誉

钢木门压花机介绍.....	1
YL78-12000t大铁门单动压花机.....	2
YL78-10000t大铁门单动压花机.....	3
YL78-4000t防盗门单动压花机.....	4
YL79-3700t单动、双动钢木门压花一体机.....	5
YL78-3700t钢木门单动压花机.....	6
YL78-3600t单动钢木门压花机.....	7
YL77-2500t框架式压花机.....	8
YL71-600t下封板压花机.....	9
YL71-700t下封板压花机.....	10
三梁四柱液压机介绍.....	11
YL32-3600t SMC液压机.....	12
YL32-1800t液压机.....	13
YL32-1000t液压机.....	14
YL32-800t液压机.....	15
YL32-500t液压机.....	16
YL32-400t液压机.....	17
YL32-315t液压机.....	18-19
YL32-315t汽车内饰液压机.....	20
YL32-160T液压机.....	21
封头拉伸机介绍.....	22
YL27-3000t封头拉伸机.....	23
YL27-1000t封头拉伸机.....	24
27拉伸机介绍.....	25
YL27-1000t拉伸机.....	26
YL27-800t单动拉伸机.....	27
YL27-630t单动拉伸机.....	28
YL27-500t拉伸机.....	29
YL27-500t单动拉伸机.....	30
YL27-315t单动拉伸机.....	31
YL27-200t单动拉伸机.....	32
卧式液压机介绍.....	33
YS-630t卧式液压机.....	34
YS-630t卧式液压机.....	35
YS-500t卧式方管挤压机.....	36
YS-200t/60t卧式液压机.....	37
深压纹机介绍.....	38
YL32-315t压纹机.....	39
卫浴热压机介绍.....	40
YL32-315t热压机.....	41
粉末液压机介绍.....	42
YL32-500t牛羊蹄压机.....	43
YL32-200t茶叶压块机.....	44
YL32-200t马粪克粉成型机.....	45
单臂液压机介绍.....	46
高精度液压机.....	47
YL41单臂校正机.....	48-51
龙门式液压机介绍.....	52
YL22-700t龙门液压机.....	53
YL22-315t龙门液压机.....	54
YL22-1600t雨棚液压机.....	55
YL22-200t龙门液压机.....	56
数控液压机介绍.....	57
数控液压机.....	58
小型液压机.....	59



性能与特点

该系列液压机为三梁八柱式结构，经济实用。具有独立的电气及液压动力系统。液压控制采用二通插装阀集成控制，动作可靠，内泄漏少，使用寿命长。采用按钮集中控制，可实现调整、手动、半自动三种操作方式和定压、定程两种成型工艺，具有保压及保压延时功能，延时时间可调。工作压力，行程可在规定范围内调节。本产品适用于不锈钢、铁板等材料的压花。

可选附件或功能

移动工作台

冲裁缓冲装置

换模用浮动导轨和滚动托架

模具快速夹紧机构

行程、压力、速度数显、数控装置

触摸式工业显示屏

液压系统加热、冷却装置

打料装置

换模小车

滑块安全栓

模具加热及温控装置

PLC可编程控制器

光电保护装置

YL78-12000t 大铁门单动压花机

技术参数	单位	12000t
公称力	KN	15000 x 8
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 4
滑块有效行程	mm	500
最大开口	mm	600
工作台有效面积	mm	前后4400 左右2200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	50 x 2



YL78-10000t 大铁门单动压花机

技术参数	单位	10000t
公称力	KN	12500 x 8
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 4
滑块有效行程	mm	500
最大开口	mm	600
工作台有效面积	mm	前后4000 左右2200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	50 x 2



YL78-4000t防盗门单动压花机

技术参数	单位	4000t
公称力	KN	6700 x 6
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	3200 x 1700
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2




YL79-3700t单动、双动钢木门压花一体机




技术参数	单位	3700t
主缸公称力	KN	6300 x 6
底缸公称力	KN	1200
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1800
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2




YL78-3700t 钢木门单动压花机

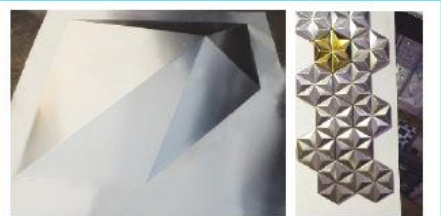

技术参数	单位	3700t
公称力	KN	6200 x 6
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1800
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2

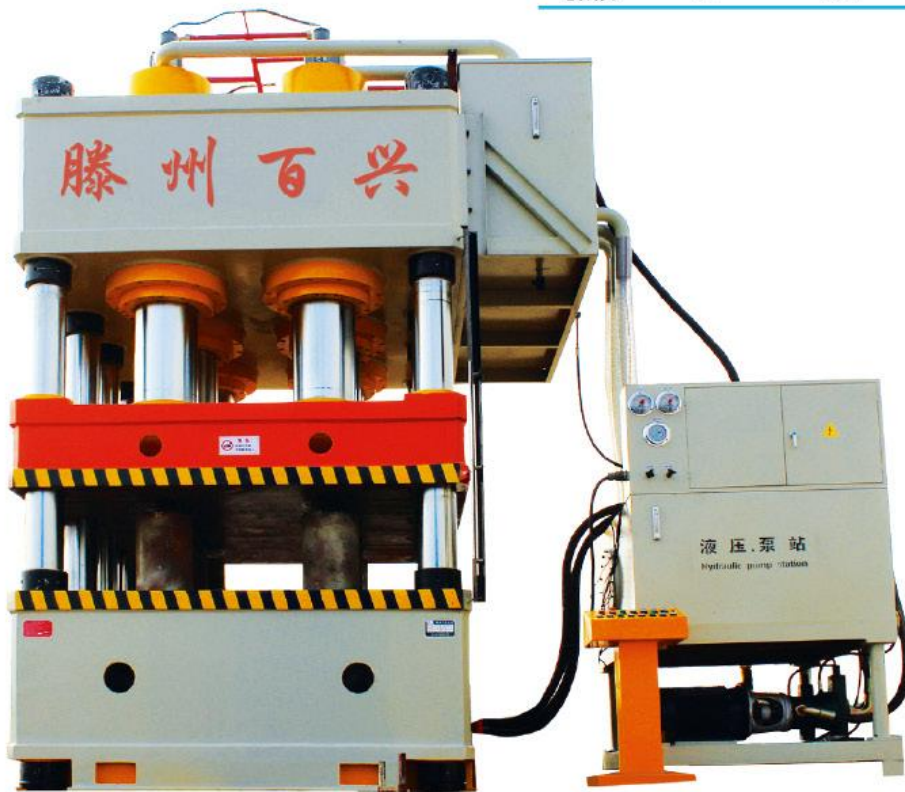

YL78-3600t 单动钢木门压花机



技术参数	单位	3600t
公称力	KN	6000 x 6
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1500
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2



YL77-2500t 框架式压花机

技术参数	单位	2500t
公称力	KN	4500 x 6
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1500
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2



YL71-600t 下封板压花机

技术参数	单位	600t
公称力	KN	6000
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	800
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	1200 x 1100
空程下降速度	mm/s	160
慢降速度	mm/s	40
压制速度	mm/s	12
回程速度	mm/s	120
电机功率	Kw	18.5



YL71-700t 下封板压花机

技术参数	单位	700t
公称力	KN	700
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	500
滑块有效行程	mm	400
最大开口	mm	450
工作台有效面积	mm x mm	1200 x 1100
空程下降速度	mm/s	160
慢降速度	mm/s	40
压制速度	mm/s	12
回程速度	mm/s	120
电机功率	Kw	18.5




性能与特点

三梁四柱液压机式结构，简单、经济、实用。外观采用八角形状。控制电器箱采用玻璃门、PLC电脑控制或普通电器两种，具有工作可靠，动作直观，维修方便。独立按钮集中控制。具有调整、双手单次循环二种操作方式。液压控制可采用插装阀集成系统，动作可靠，使用寿命长，液压冲击小，减少了连接管路与泄露点，或普通液压控制两种。

用途

三梁四柱液压机具有广泛的通用性，适用于各种可塑性材料的压力加工和成形，如不锈钢板钢板的挤压、弯曲、拉伸及金属零件的冷压成形，同时亦可用于粉末制品、砂轮、胶木、树脂热固性制品的压制。

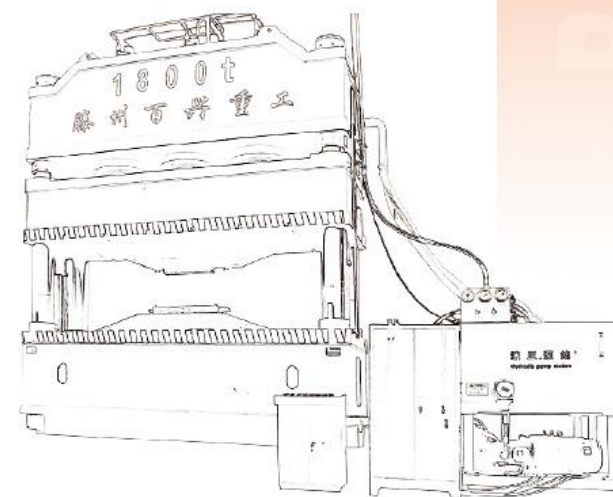

三梁四柱液压机系列

YL32-3600t SMC液压机



技术参数	单位	3600t
公称力	KN	6000 x 6
缓冲力	KN	1600 x 4
回程力	KN	1000 x 2
液压最大工作力	Mpa	25
主缸行程	mm	1600
缓冲行程	mm	80
工作台尺寸	mm x mm	2560 x 3000
最大开口	mm/s	1600
空程下降速度	mm/s	180
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	100
电机功率	Kw	37 x 2

YL32-1800t 液压机



技术参数	单位	1800t
公称力	KN	6000 x 3
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	2500
滑块有效行程	mm	1100
最大开口	mm	1500
工作台有效面积	mm x mm	3400 x 1200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 3

YL32-1000t 液压机



技术参数	单位	1000t
公称力	KN	10000
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	700
最大开口	mm	1000
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1200
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	100
电机功率	Kw	37



YL32-800t 液压机



技术参数	单位	800t
公称力	KN	4000 x 6
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	2500
最大开口	mm	3300
工作台有效面积	mm x mm	1800 x 1500
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	80
电机功率	Kw	30 x 2




YL32-500t 液压机

技术参数	单位	500t
公称力	KN	5000
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	600
滑块有效行程	mm	800
最大开口	mm	1200
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1500
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	100
电机功率	Kw	22 x 2



YL32-400t 液压机

技术参数	单位	400t
公称力	KN	2000 x 2
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	300
最大开口	mm	600
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1800
空程下降速度	mm/s	100
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	90
电机功率	Kw	18.5

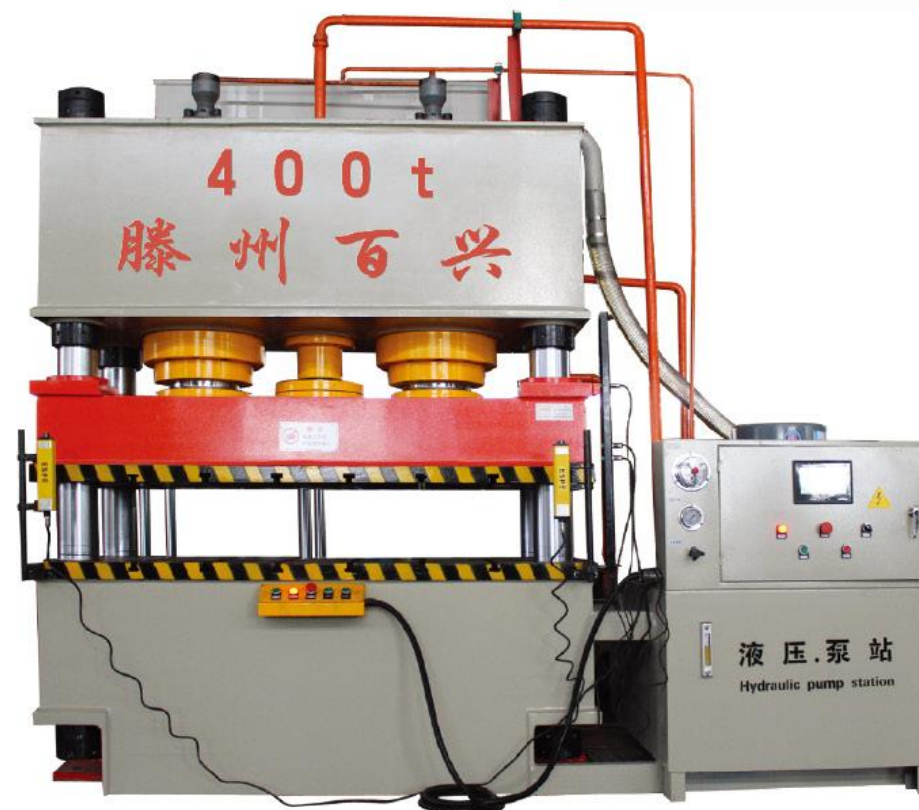

YL32-315t 液压机

技术参数	单位	315t
公称力	KN	3150
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	200
滑块有效行程	mm	800
最大开口	mm	1200
工作台有效面积	mm x mm	1260 x 1200
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	100
电机功率	Kw	18.5



YL32-315t 液压机



YL32-315t 汽车内饰液压机



技术参数	单位	315t
公称力	KN	1600 x 2
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	200
滑块有效行程	mm	1500
最大开口	mm	1800
工作台有效面积	mm x mm	3200 x 2100
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	100
电机功率	Kw	22 x 2



YL32-160t 液压机



技术参数	单位	160t
公称力	KN	1600
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	-
滑块有效行程	mm	800
最大开口	mm	1000
工作台有效面积	mm x mm	1200 x 1200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	11




适用范围

适用于所有深、浅拉伸工艺，也可用于弯曲、翻边冲裁落料等工艺，特别适用于以下领域大型汽车、农用车身覆盖件及其他零件；容器类：不锈钢、铝、搪瓷浴槽；拖拉机、摩托车、航空等领域。

可选附件或功能

移动工作台
冲裁缓冲装置
光电保护装置
换模用浮动导轨和滚动托架
模具快速夹紧机构
行程、压力、速度数显、数控装置
触摸式工业显示屏
液压系统加热、冷却装置
打料装置
换模小车
滑块安全栓

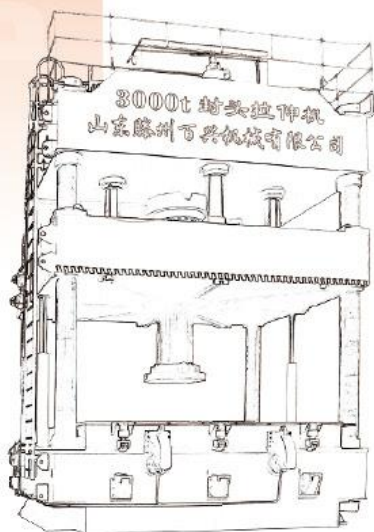

YL27-3000t 封头拉伸机




技术参数	单位	3000t
公称力	KN	6800 x 6
压边力	KN	2000x 6
液体最大工作力	Mpa	25
主缸有效行程	mm	1900
压边缸有效行程	mm	1600
主缸顶距工作台最大距离	mm	2700
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	1600
最大开口	mm	3300
工作台有效面积	mm x mm	4500 x 4200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	55 x 3




YL27-1000t 封头拉伸机

技术参数	单位	1000t
公称力	KN	5000
压边力	KN	1250 x 4
液体工作力	Mpa	25
主缸有效行程	mm	1500
压边缸有效行程	mm	700
压边梁至工作台最大距离	mm	2000
工作台有效面积	mm x mm	2000 x 1700
空程快降速度	mm/s	150
压制速度	mm/s	12
回程速度	mm/s	90
顶出速度	mm/s	75
退回速度	mm/s	120
电机功率	Kw	22 x 2

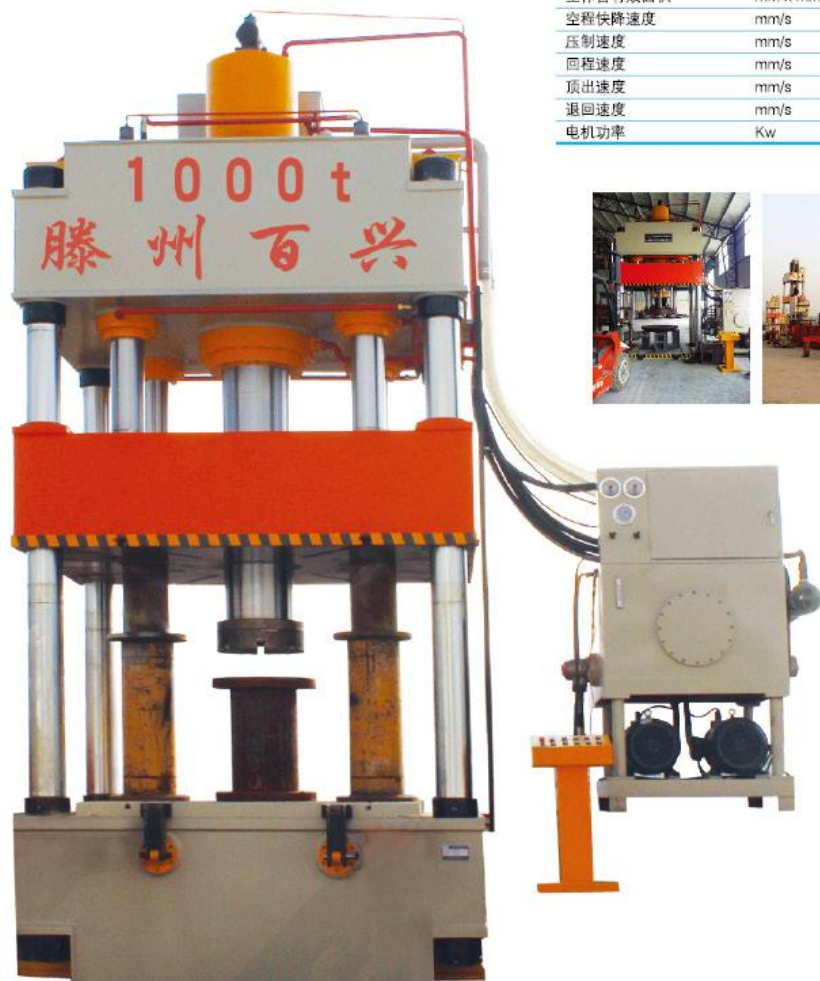

拉伸机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。还可用于轴类零件的压制工艺，型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业，也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。因其应用范围广泛也被称为万能拉伸液压机。

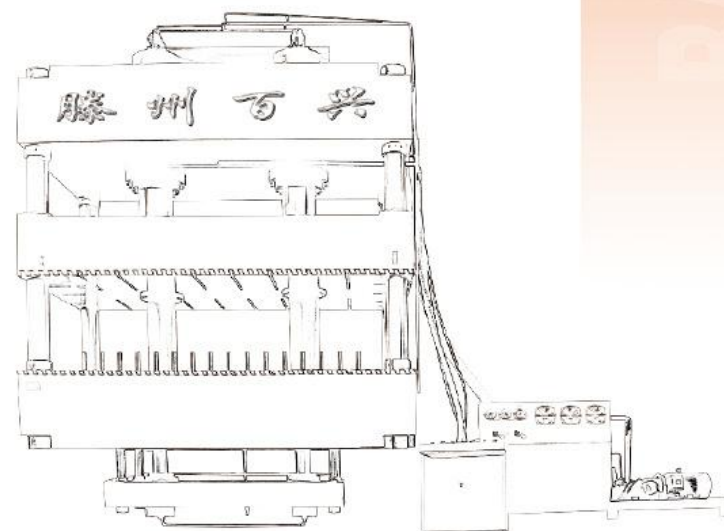

YL27-1000t 拉伸机



技术参数	单位	1000t
公称力	KN	5000 x 2
底缸力	KN	1000 x 2
液体工作力	Mpa	25
主缸有效行程	mm	1100
底缸有效行程	mm	300
工作台有效面积	mm x mm	3000 x 2000
空程快速速度	mm/s	150
压制速度	mm/s	12
回程速度	mm/s	90
顶出速度	mm/s	75
退回速度	mm/s	120
电机功率	Kw	22 x 2

YL27-800t 单动拉伸机




技术参数	单位	800t
公称力	KN	4000 x 2
液体最大工作力	Mpa	25
液压垫力	KN	1500 x 2
滑块有效行程	mm	1200
液压垫行程	mm	300
开口高度	mm	1750
工作台有效面积	mm x mm	3600 x 2200
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	25
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	90
液压垫顶出速度	mm/s	100
液压垫回程速度	mm/s	110
电机功率	Kw	22 x 2



YL27-630t 单动拉伸机



技术参数	单位	630t
公称力	KN	3150 x 2
回程力	KN	1200
液体工作力	Mpa	25
顶出力	KN	1000 x 2
主缸有效行程	mm	600
顶出有效行程	mm	200
最大开口高度	mm	1100
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1000
空程快速速度	mm/s	140
慢降速度	mm/s	26
回程速度	mm/s	80
顶出速度	mm/s	85
退回速度	mm/s	100
电机功率	Kw	22

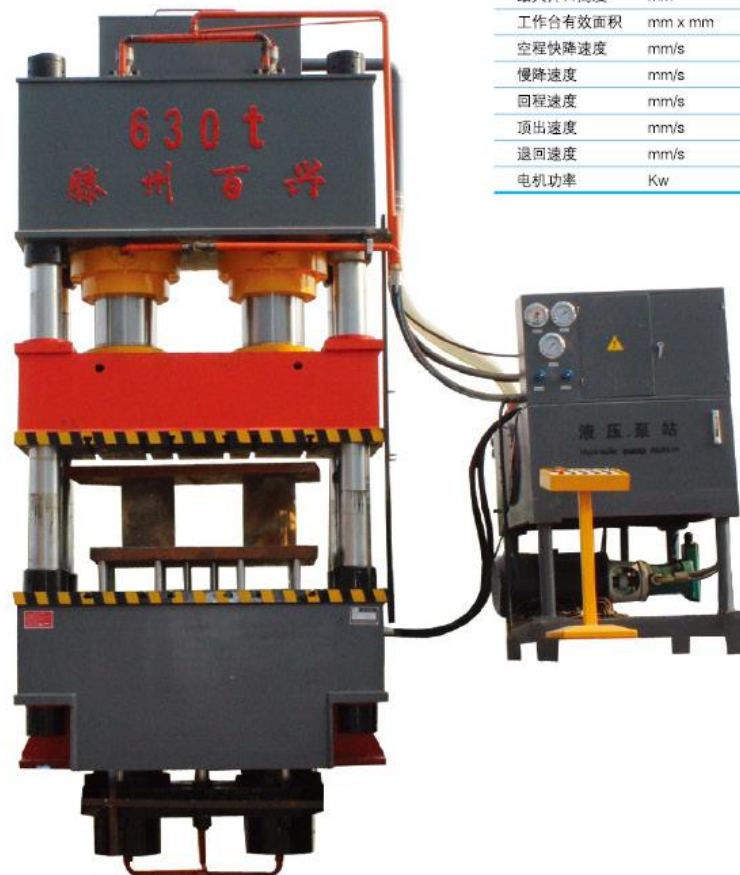

YL27-500t 拉伸机

技术参数	单位	500t
公称力	KN	2500 x 2
回程力	KN	1200
液体工作力	Mpa	25
顶出力	KN	800 x 2
主缸有效行程	mm	900
顶出有效行程	mm	300
最大开口高度	mm	1400
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1600
空程快速速度	mm/s	140
慢降速度	mm/s	26
回程速度	mm/s	80
顶出速度	mm/s	85
退回速度	mm/s	100
电机功率	Kw	22 x 2



YL27-500t 单动拉伸机



技术参数	单位	500t
公称力	KN	5000
液压压力	KN	1600
液体工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	800
顶出行程	mm	300
最大开口高度	mm	1400
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1500
空程快降速度	mm/s	140
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	150
顶出速度	mm/s	150
退回速度	mm/s	100
电机功率	Kw	22 x 2

YL27-315t 单动拉伸机



技术参数	单位	315t
公称力	KN	1600 x 2
液压压力	KN	1600
液体工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	800
顶出行程	mm	300
最大开口高度	mm	1250
工作台有效面积	mm x mm	2500 x 1400
空程快降速度	mm/s	140
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	90
顶出速度	mm/s	90
退回速度	mm/s	100
电机功率	Kw	18.5 x 2


YL27-200t 单动拉伸机



技术参数	单位	200t
公称力	KN	2000
液压垫力	KN	1600
液压垫行程	mm	300
液体工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	700
索孔直径	mm	35
最大开口高度	mm	800
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1200
空程快降速度	mm/s	140
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	90
退回速度	mm/s	100
电机功率	Kw	18.5



拉伸机也可用于矫正、压装、打包、压块和压板等。还可用于轴类零件的压制工艺，型材的校准、扣压、压装工艺以及板材零件的弯曲、争辩、定型、压印、套型、拉伸、可塑性材料的压制工艺，如冲压、弯曲、翻边薄拉伸等作业，也可以从事校正、压装、塑料制品及粉末制品的压制成型作业。因其应用范围广泛也被称为万能拉伸液压机。

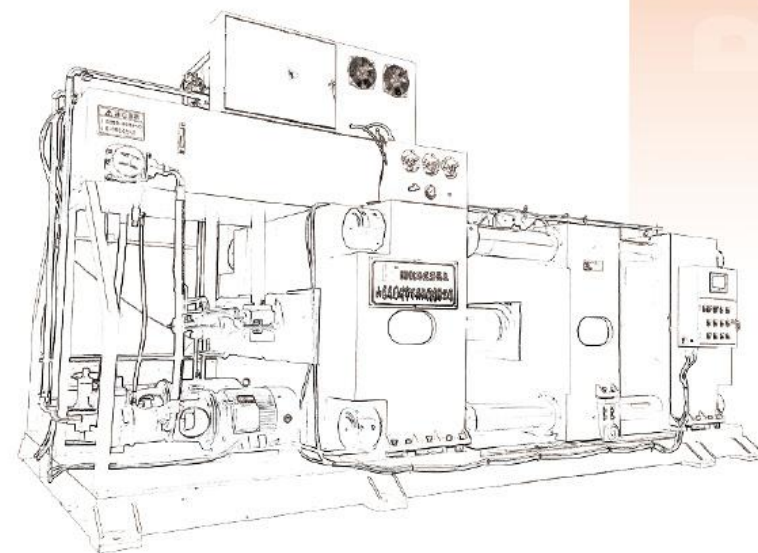

卧式液压机系列

YS-630t 卧式液压机



技术参数	单位	630t
公称力	KN	3150 x 2
回程力	KN	600 x 2
顶出行程	mm	300
最大开口	mm	1200
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	900
工作台有效面积	mm x mm	1700 x 1500
空程推进速度	mm/s	180
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2

YS-630t 卧式液压机



技术参数	单位	630t
公称力	KN	6300
回程力	KN	600 x 2
顶出行程	mm	350
最大开口	mm	1200
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	900
工作台有效面积	mm x mm	2000 x 1700
空程推进速度	mm/s	180
压制速度	mm/s	5-12
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2

YS-500t 卧式方管挤压机



技术参数	单位	500t
公称力	KN	5000
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	2200
工作台有效面积	mm x mm	1600 x 1070
空程推进速度	mm/s	20
压制速度	mm/s	3.5-4.5
回程速度	mm/s	55
电机功率	Kw	18.5 x 2

YS-200t 卧式液压机




YS-60t 卧式液压机



技术参数	单位	200t	60t
公称力	KN	2000	2000
液体最大工作力	Mpa	25	25
滑块有效行程	mm	500	500
工作台有效面积	mm x mm	800 x 800	800 x 800
空程推进速度	mm/s	55	55
压制速度	mm/s	3-7	3-7
回程速度	mm/s	80	80
电机功率	Kw	18.5	18.5



压纹机主要用于化妆品盒、礼盒、药盒、烟（酒、茶）盒以及手提袋等包装产品的表面处理。

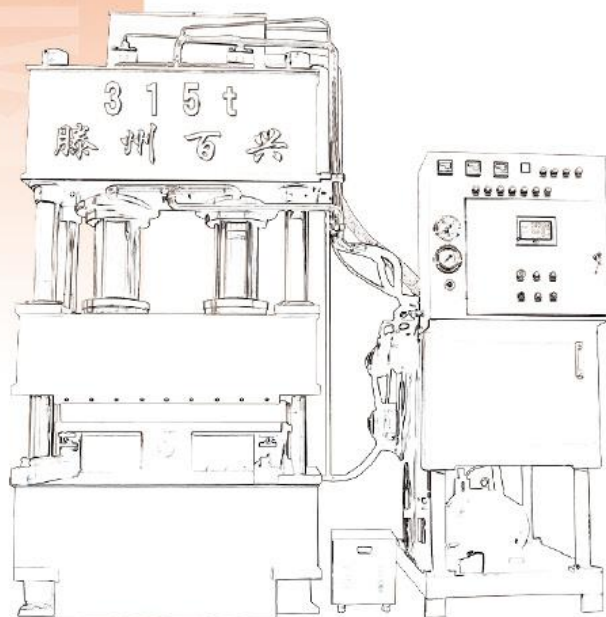


YL32-315t 压纹机

技术参数	单位	315t
公称力	KN	1800 x 2
液体最大工作力	KN	25
滑块有效行程	Mpa	500
最大开口高度	mm	500
工作台有效面积	mm x mm	1100 x 900
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	18.5





热压成型机适用于橡胶、塑料行业之聚合物如PVC、色母粒等化工原料的混炼加工。将塑料或橡胶原料放于模具内，夹于上、下电热板之间，在电热板智能恒温下施以压力，使原料成型。

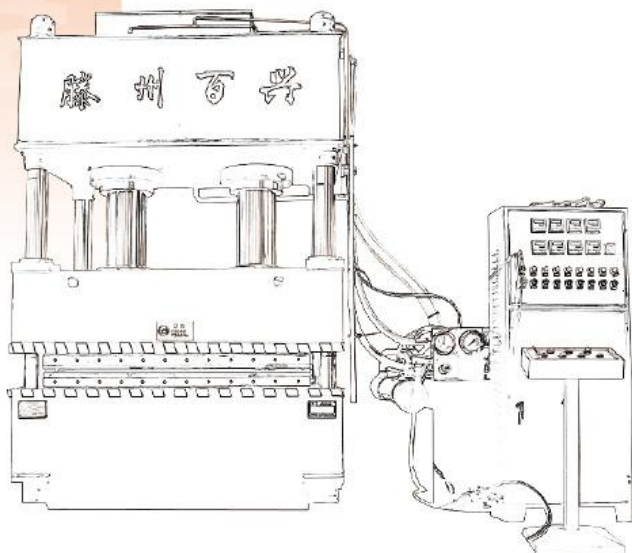

YL32-315t 热压机



技术参数	单位	315t
公称力	KN	1600 x 2
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000
滑块有效行程	mm	300
最大开口	mm	300
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1200
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	18.5





自从1957年前联邦德国曼内斯曼公司制造了以浮动阴模为基础的全自动粉末液压机以来，欧洲和日本也相继制造了这类压力机，它具有高压、高精度、多动作和可使压坯密度均匀的优点，但存在生产率较低、参数的改变非常麻烦和油缸漏油等问题。而粉末机械压力机的特点是：具有高生产率，采用了连续可变的顶端压制方法，可使压坯密度均匀，具有高的脱模压力，可迅速而准确地调节一切压制动作。例如，德国多尔斯托TPA粉末机械压力机，具有高生产率、非同时双向压制和拉下式有压脱模等特点。因此，80年代中期粉末机械压力机占有很大优势，粉末液压机大多在高压场合应用。然而，经过不断改进，粉末液压机的结构和压制速度有了很大的发展。由于各种变量输送泵、比例阀、伺服阀和现代电子元件的应用。



YL32-500t 牛羊舔砖机



技术参数	单位	500t
公称力	KN	5000
液体最大工作力	Mpa	25
脱模力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	500
最大开口	mm	550
工作合有效面积	mm x mm	1000 x 1000
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	22 x 2

YL32-200t 茶叶压块机



技术参数	单位	200t
公称力	KN	2000
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000 x 2
滑块有效行程	mm	500
回程行程	mm	550
工作台有效面积	mm x mm	1000 x 1000
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	80
电机功率	Kw	15




YL32-200t 马赛克粉成型机

技术参数	单位	200t
公称力	KN	2000
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	630
滑块有效行程	mm	500
回程行程	mm	550
工作台有效面积	mm x mm	600 x 600
空程下降速度	mm/s	120
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	80
电机功率	Kw	11





采用计算机优化结构设计，C型单臂式机身结构，刚性好，结构简单、操作方便。
 整机采用钢板焊接，并经壁炉回火处理。
 液压控制采用二通插装阀集成系统，动作可靠、使用寿命长、液压冲击小、并减少连接
 管理与泄漏点。
 液压系统设有压力预泄装置，液压冲击小。
 独立的电气控制系统，工作可靠、动作直观、维修方便。
 采用按钮集中控制，具有调整、手动、半自动（半自动可分为定程单次和定压单次两种
 工艺）三种操作方式。
 滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整

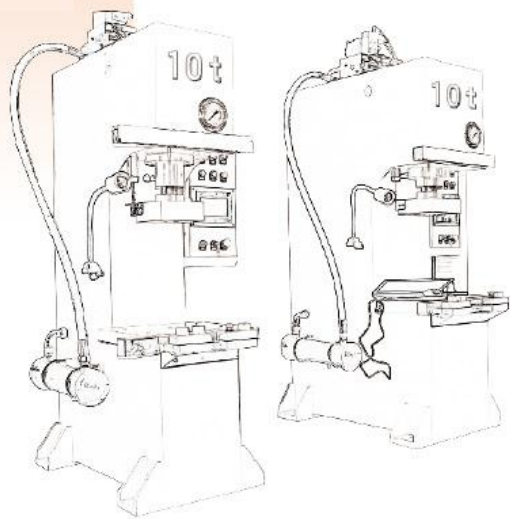

高精度液压机



技术参数	单位	10t
公称力	KN	100
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	250
最大开口	mm	450
工作合有效面积	mm x mm	500 x 400
空程下降速度	mm/s	100-60
压制速度	mm/s	6-25
回程速度	mm/s	60-100
电机功率	Kw	4



YL41单臂校直机



技术参数	200t	100t
公称力 (KN)	2000	1000
液体最大工作力 (Mpa)	25	25
喉深 (mm)	350	300
行程 (mm)	500	400
开口 (mm)	1000	700
工作台有效面积 (mm x mm)	1200 x 700	800 x 600
电机 (Kw)	15	7.5



YL41单臂校直机



技术参数	80t	63t
公称力 (KN)	800	630
液体最大工作力 (Mpa)	25	25
喉深 (mm)	260	230
行程 (mm)	400	300
开口 (mm)	700	600
工作台有效面积 (mm x mm)	900 x 550	600 x 470
电机 (Kw)	5.5	5.5



YL41单臂校直机



技术参数	单位	63t
公称力	KN	630
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	300
最大开口	mm	500
工作台有效面积	mm x mm	5000 x 1000
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	5.5

YL41单臂校直机




技术参数	单位	63t
公称力	KN	630
液体最大工作力	Mpa	25
滑块有效行程	mm	300
最大开口	mm	600
工作台有效面积	mm x mm	600 x 470
空程下降速度	mm/s	50
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	60
电机功率	Kw	5.5





龙门式液压机采用全钢性结构，经振动时效处理使机械变形量小。机架设计经由有限元素分析，具有高刚性、高精度。龙门式液压机工作台能上下移动，大大扩展了机器开合高度，使用更方便。

广泛用于机械行业的拆装、成型、校直、拉伸、钣金成型的压制工作，并可对分角齿一次性冷铆成型是现代汽车修理行业必备压力设备

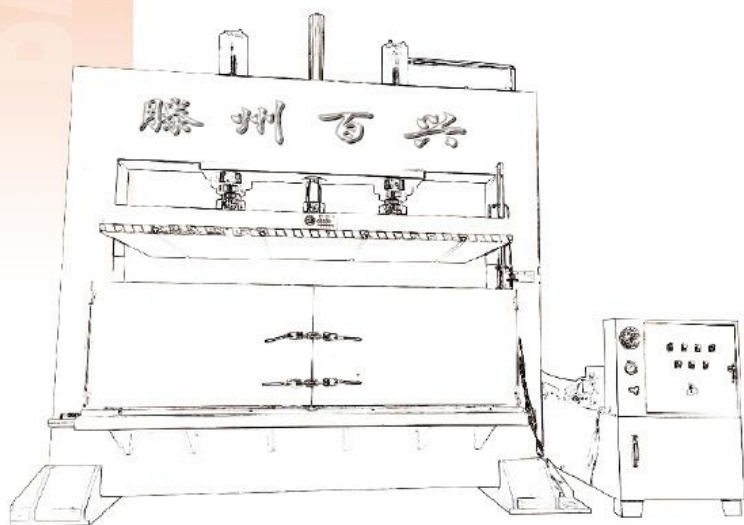

YL22-700t 龙门液压机



YL22-315 龙门液压机



YL22-1600t 雨棚液压机



YL22-200t 龙门液压机



特点

预置压力，独立可移动泵站，回程液控卸荷，可选装防护网。


主要功能：

校正变形工件 拆装圆柱锥形轴承压装各种紧配合零部件

YL22-100t龙门液压机



数控液压机具有很强的通用性，它是在液压机床上增加压力传感器，经过微机组成的数据采集及系统处理，转换成压装力值，进行数字显示，超限时，送出声光报警及停机信号，以达到对压装力实现自动控制的目的，载荷显示控制器，显示清晰，控制准确，反应快，工作稳定可靠，更换不同的传感器及应用软件，用于吨位不同的锻压设备，计数器的应用使每位操作者都知道总数与不合格数，增加了双手按钮使机器的操作更加安全。

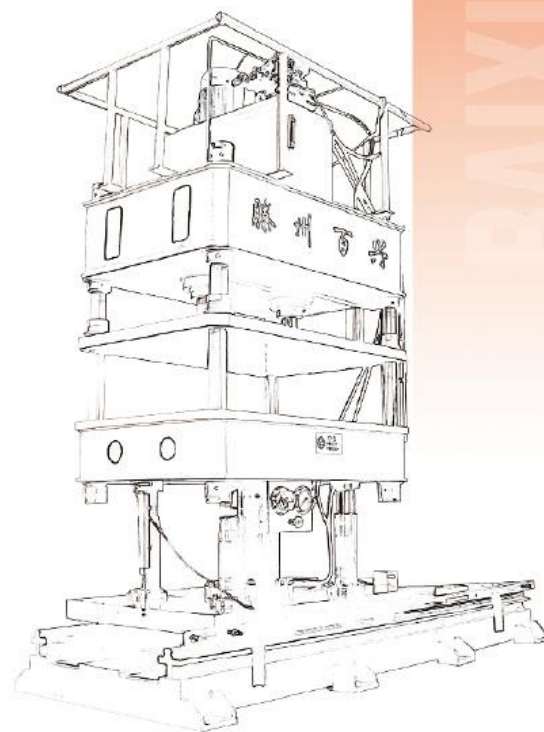

数控液压机



技术参数	单位	50t
公称力	KN	250 x 2
液体最大工作力	Mpa	25
回程力	KN	1000
滑块有效行程	mm	500
最大开口	mm	550
工作台有效面积	mm x mm	1500 x 1000
空程下降速度	mm/s	150
慢降速度	mm/s	35
压制速度	mm/s	10
回程速度	mm/s	150
电机功率	Kw	7.5

小型液压机

