



ESA静电吸墨系统

GNH63 上置式静电吸墨系统

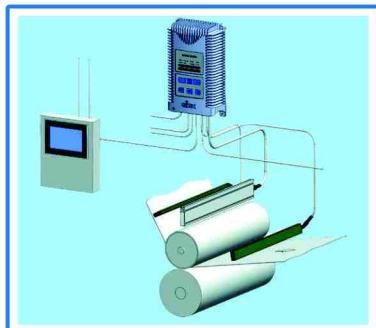


通过压印辊上加装静电发放棒，无须改变印机结构和传动，新旧印机均可安装。

ELTEX静电吸墨设备独有纸塑两用模式，可满足高速、宽幅纸塑材料的高密度印刷要求，溶剂油墨印刷安全生产，水溶性墨印刷转移能力强。

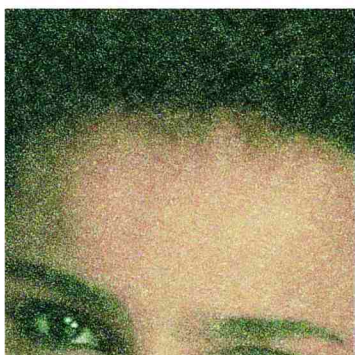

使用ESA前

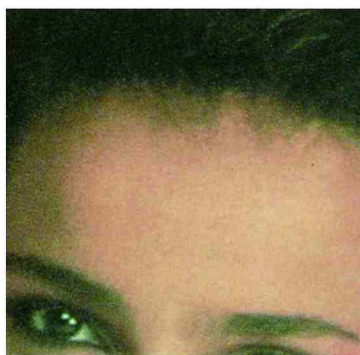

使用ESA后



可选择发生器正负极性，可正、负极性发生器交替安装放电，实现纸塑材料安全印刷。

GNH63静电吸墨系统广泛安装在进口和国产中高端凹印机上，能显著提升油墨印刷密度，是各种饮料包装、烟包、纸箱预印、邮票、装饰纸和塑料软包装提升印刷质量和生产效率，降低印材要求的利器。

GNH63 上置式静电吸墨系统

触屏式



按键式




可选：75/150W功率

GNH63 静电吸墨系统安装在印刷单元



符合德国标准的安装支架及安全信号装置，确保系统安全和专用功能。

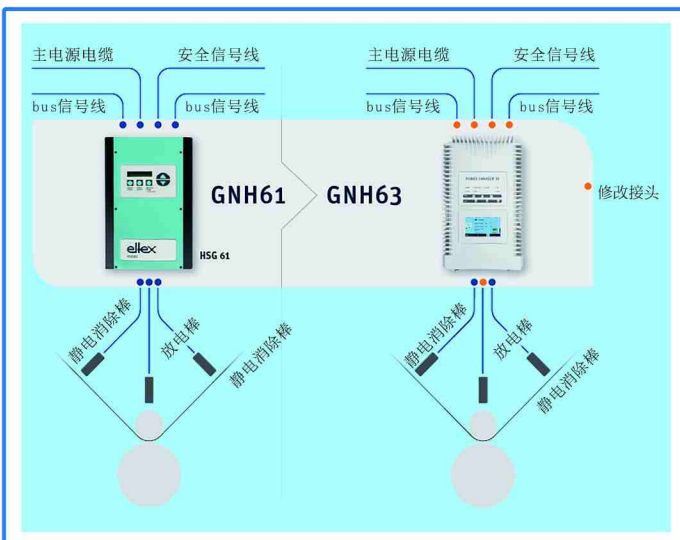

畅销市场20年的GNH61静电吸墨系统可以轻松升级为GNH63系统，通过电缆和信号线接头修改，使现有静电棒和电缆等组件适用于GNH63系统。