

SCC 三维静电除尘装置



- ※ 无接触表面清洁，无须高度调整，无须额外的灰尘清除车间；增加产品质量，提高生产效率，成本少，维护少；
- ※ 应用汽车行业：塑料装饰件、仪表盘、保险杠、灯具和其他汽车部件；电子行业：手机壳、显示屏、芯片、外壳、托盘、电视组件。印刷行业：移印、丝网印刷、UV涂层的装饰压凸；家具和纸张制造：面板和纸张表面清洁；塑料注塑：注塑后清洁注塑件。

SDS 智能型静电消除系统



- ※ 输入电压：24VDC；
- ※ 输出电压：7KV/11KV，作用距离100-150mm/150-300mm；
- ※ 一体化静电消除器，灵活方便的安装方式，特别适合塑料和包装行业中等距离和中高速度的静电消除。

R55/PR55/R36/PR36 离子喷头、离子喷枪



- ※ 高效离子喷头和离子喷枪，需与ES60/61/24等电源器配套使用；
- ※ 有方形、鱼尾、圆管等各种形状喷嘴、喷头选择，更有旋转喷头组合，适合各种手动或自动化生产线静电消除及除尘用途。

RX3 远距离智能静电消除棒




- ※ 输入电压：24VDC；
- ※ 输出电压：最高达50KVAC
- ※ 一体化设计，可远距离安装，适用收放卷工序静电有效消除；
- ※ 自动测量距离，智能调整输出电压高低；
- ※ 最大安装距离800mm。

EX ES61/E 高性能交流静电消除器



- ※ 输入电源：24VDC+/-15%，90-264VAC；
- ※ 适合连接EX静电除尘棒，四个高压输出端口；
- ※ 稳定的3.5-5KVAC输出；
- ※ 功能和故障检测；
- ※ 性能控制，参数调整薄膜按键操作、LED灯显示或触摸屏操作（选择件）。

R50/R51/EXR50/EXR5C交流静电消除棒

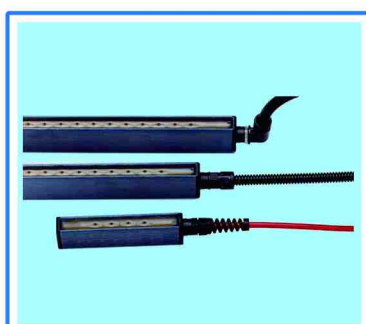


- ※ EXR50/EXR5C，需与EX ES61/E电源器配套使用；
- ※ 可配合L50风槽作远距离消除和除尘用途；
- ※ 最长有效工作长度：5910mm。

ES60/ES24 交流静电消除器



- ES60型**
- ※ 输入电源：115/230VAC/50HZ；
 - ※ 五个高压输出端口
 - ※ 输出电压：5KVAC；
- ES24型**
- ※ 输入电源：24VDC；
 - ※ 两个高压输出端口；
 - ※ 输出电压：5KVAC。

R60L 柔性离子静电消除棒

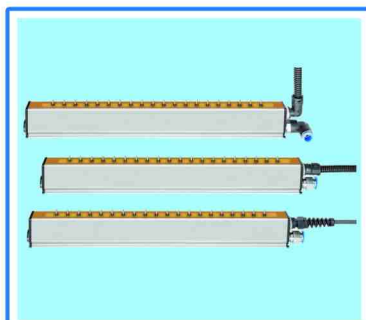

- ※ 灵活、独立的电极针具有创新电阻技术；
- ※ 内置气管，针尖耐磨损，免维护保养；
- ※ 在近距离时都有极好的静电消除效果；
- ※ 使用同样电压增加离子输出
- ※ 在紧凑、设备接地的空间中可以使用；
- ※ 工作长度：15-2715mm。

