



## 英利德简介

深圳市英利德科技有限公司自2008年以来一直为医疗信息化和设备制造商提供解决方案，已成功为1500+医院及50+国内外知名医疗设备厂家提供解决方案。

英利德提供医疗支持设备的设计和OEM制造能力。解决方案包括端到端的标准化产品及客化订制改装方案。公司已经通过ISO9001和ISO13485，全部产品按相关安全标准经过完全测试（例如IEC6060101），并遵循ISO13485的质量体系制造。

诚信为本、创新为魂，是英利德长久发展的根基！



[www.intellitechnology.net](http://www.intellitechnology.net)  
[shenzhen@intellitechnology.net](mailto:shenzhen@intellitechnology.net)

### ON-SITE SERVICES

公司电话: 0755-8310 7015  
0755-8310 7030

企业微信: 18025368920



## 医用IT 安装解决方案专家

- 医用一体机解决方案
- 移动护理车解决方案
- 病房多媒体解决方案
- 医用键盘&鼠标解决方案
- 医用移动电源解决方案
- 胎监&内窥镜推车
- 移动查房车解决方案
- OR/ICU支臂、壁式解决方案
- 远程医疗解决方案
- 医用屏风解决方案
- 医用监护仪解决方案
- OEM设计加工服务

深圳市英利德科技有限公司  
Shenzhen Intelli Technology Co., Ltd





OEM设计及工业配套

病房多媒体解决方案

移动查房车解决方案  
移动护理车解决方案

远程医疗车解决方案  
OR/ICU支臂、壁式解决方案

监护仪支臂、推车解决方案

医用监护仪解决方案  
医用键盘与鼠标解决方案

医用移动电源解决方案  
医用一体机解决方案



医用一体机解决方案

Medical Graded Computer Solutions

DT582T - 21.5"  
DT584T - 23.8"

- 第14代Intel Core Ultra 5、Ultra 7 系列 (支持AI应用)
- 外壳整体抗菌避免交叉感染
- 无风扇，静音设计
- 医疗级8-15kv隔离保护 (NMPA强制要求)
- 能源之星8.0认证
- TFT高亮度、高清晰度屏幕
- 无线键，外观简洁干净
- 热插拔电池，支持24小时不间断工作
- 可支持fTPM2.0 (可选dTMP)
- 集成1路HDMI1.4a，可输出显示4K
- 标配电容触摸屏，十点触摸
- 赠送独有的设备管理软件WDM，远程查看设备状态
- 蓝牙BT5.1
- Wi-Fi 6 无线网络技术
- 选配机身集成NFC、智能卡读卡器模块

- 认证: CCC (全套), ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1, IEC60601-1-2, FCC Part 18, FCC Part 15 Class B, CE-EMC, CE-RED, Energy Star 8.0, RCM



三块电池


( 标配 7800mAH\*3 )  
( 选配 8250mAH\*3 )



医用一体机

医疗推车专用电脑 抗菌、纤薄、耐用

可以给小型直流打印机等外设产品供电 (选配)

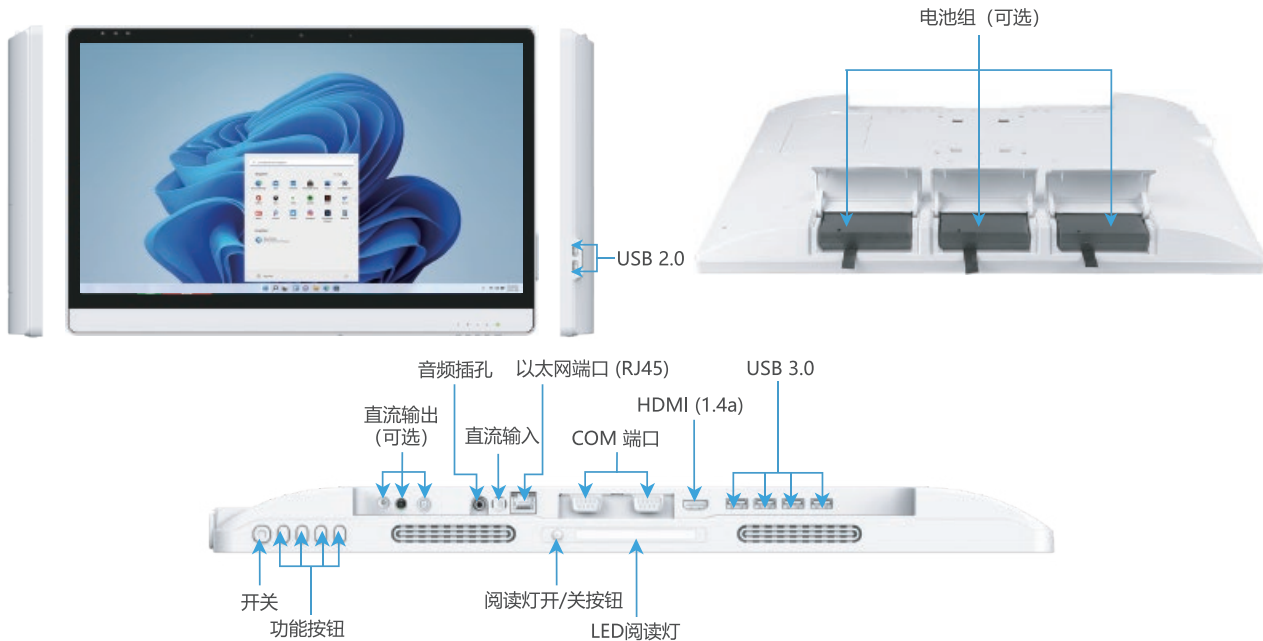

附属配件



DT581T & DT582T & DT584T 硬件规格

| 型号     | 处理器                                        | 内存&储存                     | 操作系统                                                     | 屏幕                       | 网络链接                                                                     | 控制键                               |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DT582T | 酷睿Ultra 5 处理器 125U, 12M高速缓存, 睿频高至4.3 GHz;  | 8GB~32GB<br>SSD 256GB~2TB | Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise 或 Ubuntu TPM2.0 | 21.5" 电容式触摸屏 1920 x 1080 | 以太网10/100/1000 MB Base-T LAN<br>Wi-Fi 802.11ax, 2.4GHz/ 5GHz 双频, 蓝牙BT5.2 | 底部6个按键 (1个电源键、4 个可编辑功能键、1个阅读灯开关键) |
| DT584T | 酷睿Ultra 7 处理器 155U, 12M高速缓存, 睿频高至4.80 GHz; |                           |                                                          | 23.8" 电容式触摸屏 1920 x 1080 |                                                                          |                                   |

| 防水等级                   | 接口                                                                                              | 风扇  | 选配                                                                                       | 电源适配器                                 | 材质               | 尺寸&重量                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 前面板: IP65              | USB 3.0x4, USB 2.0x2; comx2; HDMI1x1; 耳机x1; 网口 RJ45x1; 直流输入x1; 直流输出 无;                          | 无风扇 | 5M摄像头<br>智能卡/CAC 读卡器<br>DR202电池(8250mahX3)<br>NFC/RFID读卡器(581T无)<br>直流输出电源模块 (给小型直流设备供电) | 输入: 100-240V AC;<br>输出: 19V DC, 6.31A | ABS + PC塑料, 抗菌外壳 | 345.9x516.9x 40.4 mm<br>5.7kg (无电池)<br>7.2kg (3块电池) |
| 前面板: IP65<br>后机壳: IPX2 | USB 3.0x4, USB 2.0x2; comx2; HDMI (1.4a) x1; 耳机x1; 网口 RJ45x1; 直流输入x1; 直流输出 1x12V, 1x15V, 1x19V; |     |                                                                                          |                                       |                  | 370.9x564.3x41.2 mm<br>6.4kg (无电池)<br>7.9kg (3块电池)  |

注: 1、本机型不能加机械硬盘;  
2、本机型插卡位置没有预留, 如需要请提早申请 (换外壳)



OR & ICU专用

Fit for use in OR & ICU

DT502T - 21.5"  
DT504T - 23.8"  
DT507T - 27"



选配不间断电源  
15mAh

- 第14代Intel Core i5、i7 系列
- 全铝合金外壳带抗菌涂层，外壳抗菌避免交叉感染
- 无风扇，静音设计
- 医疗级8-15kv隔离保护（NMPA强制要求）
- 美国能源之星（一级节能）
- TFT高亮度、高清晰度屏幕
- 超薄机身外观高端
- 可支持TPM2.0的应用
- 1路HDMI1.4a，可输出显示4K
- 标配电容触摸屏，十点触摸
- 赠送独有的设备管理软件WDM，远程查看设备状态
- 蓝牙BT5.1
- Wi-Fi 6 无线网络技术
- 认证：CCC（全套），ANSI/AAMI ES60601-1, IEC60601-1, IEC60601-1-2, FCC Part 18, FCC Part 15 Class B, CE-EMC, CE-RED, Energy Star 8.0, RCM



英利德·医疗专用一体机解决方案


医用一体机

OR & ICU专用 抗菌、纤薄、高效能


DT504T采用24寸显示器方案，专为医疗设计；屏幕与外框为平面设计；机壳采用铝合金材料，厚度仅45mm；IP65等级防水防尘面板，IPX2机身，前后均可用酒精擦拭。



15安不间断电源

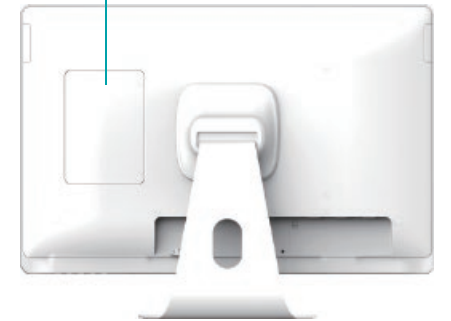

具有双网口，可满足多设备接驳，专为ICU和OR设计，符合医疗内网工作和安全需求，也可应用于**新生儿科、感染科、急诊**等重要科室。

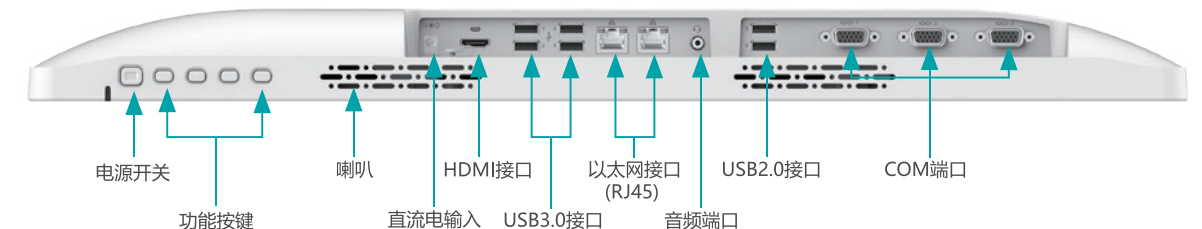

附属配件

- 白色桌面立架
- 医疗等级电源适配器与电源线
- 六槽电池充电座
- 三槽电源供应盒
- 单槽电源供应盒



DT502T & DT504T & DT507T 硬件规格

| 型号     | 处理器                                                                                              | 内存&储存                     | 操作系统                                                     | 屏幕                    | 网络链接                                                                    | 控制键                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DT502T | 酷睿Core i5 处理器 14400T, 20M 高速缓存, 睿频高至 4.50 GHz;<br>酷睿Core i7 处理器 14700T, 33M 高速缓存, 睿频高至 5.20 GHz; | 8GB~32GB<br>SSD 256GB~2TB | Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise 或 Ubuntu TPM2.0 | 21.5" 电容式触屏 1920×1080 | 以太网10/100/1000MB Base-T LAN<br>Wi-Fi 802.11ax, 2.4GHz/ 5GHz 双频, 蓝牙5.1LE | 底部5个按键 (1个电源键和4个可编辑功能键) |
| DT504T |                                                                                                  |                           |                                                          | 23.8" 电容式触屏 1920×1080 |                                                                         |                         |
| DT507T |                                                                                                  |                           |                                                          | 27" 电容式触屏 1920×1080   |                                                                         |                         |

| 防水等级                   | 接口                                                                                                                | 风扇  | 选配                                                      | 电源适配器                              | 材质       | 尺寸&重量                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| 前面板: IP65              | USB3.0x4, USB2.0x2, COM端口x3, 电源1, 阅读灯1, 麦克风1, HDMI x1, ±8KV Contact Discharge (接触) ±2,4,8,15KV Air Discharge (空气) | 无风扇 | 一块内置应急电池 5M前置摄像头 智能卡/CAC 读卡器 (502无) NFC/RFID阅读器 电位均衡导体1 | 输入: 100-240V AC; 输出: 19V DC, 6.31A | ABS+抗菌外壳 | 518x324x40 mm 6.08kg (不含电池)                                     |
| 前面板: IP65<br>后机壳: IPX2 |                                                                                                                   |     |                                                         |                                    |          | 370.5x567x45.2 mm 7.5kg (不含电池)<br>411.8x639.1x45 mm 9.3kg(不含电池) |



医护专用平板

302MD - 10.1"  
313YMD - 13.3"  
316TMD - 15.6"  
373TMD - 17"  
313TMD - 13.3"

急救、战地救护、室外工作



- 第13代酷睿i5、i7处理器
- 外壳整体抗菌避免交叉感染
- 无风扇，静音设计
- 坚固型医疗平板电脑
- 热拔插电池，支持24小时不间断工作
- 标配电容触摸屏，十点触摸
- IP65& MIL-STD-810G (美国军用标准：防水、防尘、防摔)
- 可户外使用的高亮屏幕1000nits
- 安规认证：FCC/IC, CE/CB, RCM, ANSI/AAMI ES60601-1



标配电源 (5400mAh\*1)

医用一体机


医护手持 专用 抗菌、密封、轻巧



硬件规格

| 型号                  | 处理器                                                                                            | 内存及存储                               | 操作系统                                                                         | 屏幕                                                        | 网络链接                                                        | 控制键                                 |  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|
| 302MD (10.1,户外型)    | Intel® Core™ i5-1335U, 10核12线程, 最大睿频 4.6 GHz<br>Intel®Core™ i7-1355U, 10核12线程, 最大睿频5.0 GHz     | 8GB (选配至32GB)<br>SSD 64GB (选配至2TB)  | Microsoft® Windows® 10/11 IoT Enterprise or Ubuntu;<br>fTPM 2.0 (仅373T/MD具有) | LED背光,电容屏<br>亮度800 nits,<br>分辨率1920×1200                  | Wi-Fi 802.11ax, 2.4/5 GHz 双频,<br>蓝牙BT 5.2 (仅302MD、373T/MD有) | 1个 电源开关按键<br>2个可亮度调节键<br>5个 可编辑功能按键 |  |
| 313V/MD (13.3',户外型) |                                                                                                | 8GB (选配至32GB)<br>SSD 256GB (选配至2TB) |                                                                              | LED背光,电容屏<br>亮度1000 nits,<br>分辨率1920×1080                 |                                                             | 1个 电源开关按键<br>3个 可编辑功能按键             |  |
| 316T/MD (15.6')     |                                                                                                |                                     |                                                                              | LED背光,<br>电容屏亮度350 nits,<br>分辨率1920×1080                  |                                                             |                                     |  |
| 373T/MD (17')       |                                                                                                |                                     |                                                                              | LED背光,<br>电容屏亮度350 nits,<br>分辨率1920×1080<br>(选配3840x2160) | 1个 电源开关按键<br>1个 触发按键<br>3个 可编辑功能按键                          |                                     |  |
| 313T/MD (13.3')     | Intel® Core™ i7-1355U, 10-Core, up to 5.0 GHz<br>Intel® Core™ i5-1335U, 10-Core, up to 4.6 GHz |                                     |                                                                              | LED背光,电容屏<br>亮度350 nits,<br>分辨率1920×1080                  |                                                             |                                     |  |

| 型号                   | 防水等级                                                                           | 接口及摄像头                                                                                                                                                                                                                                      | 风扇  | 选配                                                | 电源适配器                                                | 材质                   | 尺寸&重量                       |  |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|--|--|
| 302MD (10.1,户外型)     | IP65 (防水)<br>MIL-STD-810G<br>certified                                         | 302MD: USB 3.0x1<br>313YMD: USB 3.0x2,智能卡/CAC卡阅读器<br>316YMD: USB 3.0x4,智能卡/CAC卡阅读器<br>317TMD: USB 3.0x6<br>313TMD: USB 3.0x1, USB 2.0x1,HDMIx1<br><br>其它一致:<br>前5M,后8M摄像头<br>Type Cx1 (313TMD 无USB Type-C)<br>RJ45网口 x1<br>直流输入 x1<br>耳机 x1 | 无风扇 | 二维码扫描; 4G通讯; 抗菌键盘、<br>卫星定位;<br>5400mAh或8000mAh电池; | 输入: 100-240V AC<br>输出: 19V DC, 3.78A<br>热插拔电池3900mAh | ABS+PC+镁铝合金<br>+抗菌涂层 | 195.6x272x20mm<br>1.32kg    |  |  |
| 313Y/MD (13.3', 户外型) |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                             |     | 二维码扫描; 4G通讯; 抗菌键盘、<br>NFC/RFID;                   | 输入: 100-240V AC<br>输出: 20V DC, 3A<br>热插拔电池5400mAh    |                      | 256x335x21mm<br>1.8kg       |  |  |
| 316T/MD (15.6')      | IP65 (防水防尘)                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                             |     | NFC/RFID                                          | 输入: 100-240V AC<br>输出: 18.5V DC, 3.89A               |                      | 259.6x385.2x26.4mm<br>2.1kg |  |  |
| 373T/MD (17')        | CAC卡阅读器; 附加服务舱:<br>3×USB Type-A,<br>1×COM端口, 1×DC-In插孔,<br>1×DC-Out插孔或1×RJ45插孔 |                                                                                                                                                                                                                                             |     | 输入: 100-240V AC<br>输出: 19V DC, 6.31A              | 430x282x27mm<br>2kg                                  |                      |                             |  |  |
| 313T/MD (13.3')      | 无                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                             |     | 二维码扫描; NFC/RFID                                   | 输入: 100-240V AC<br>输出: 19V DC, 3.42A                 |                      | 256x335x21mm<br>1.8kg       |  |  |



## 医用一体机解决方案

## Medical Grade Computer Solutions

### T65系列




- 第6至第10代Intel Core i5
- 外壳采用抗菌塑胶材质 后盖采用航空铝合金
- 无风扇，静音设计
- TFT高亮度、高清晰度屏幕
- 可内置5G模块（选配）
- 高效节能处理芯片
- 1路HDMI
- 电容触摸屏（选配）
- 蓝牙4.0LE
- IP65等级防水防尘面板，IPX2机身
- 认证：CCC、一级节能、CE、FCC、ROHS、电池MSDS、电池UN38.3



CCC FC CE RoHS MSDS UN38.3

医用一体机

## 医疗推车专用电脑 抗菌、纤薄、耐用

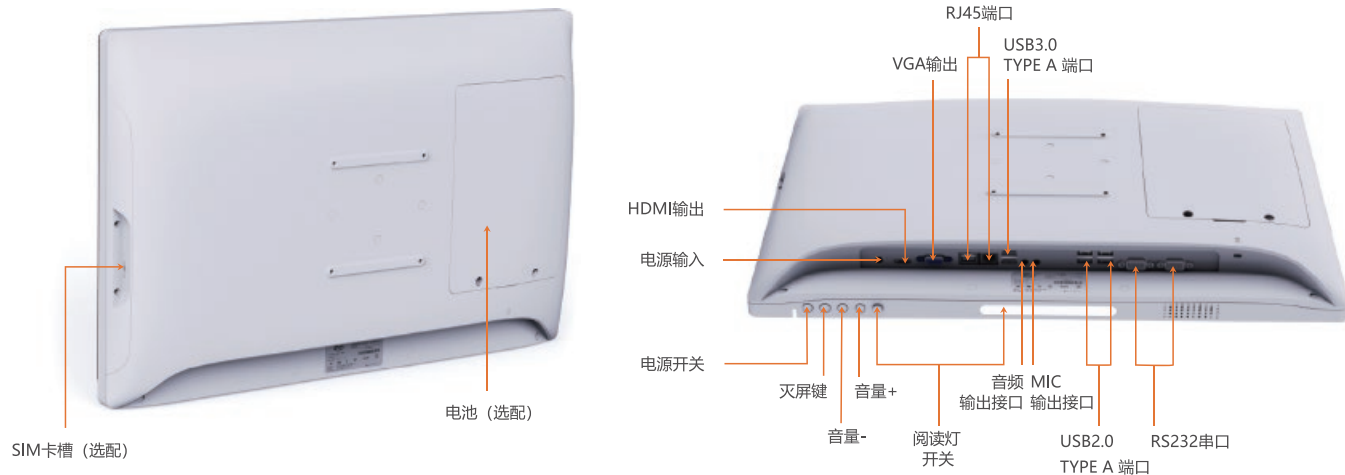

## T65系列 硬件规格

| 型号                       | 处理器                                                                                                                  | 内存及存储            | 操作系统                                             | 屏幕                                                   | 网络链接                                                                                | 控制键                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| T65                      | Intelcore i5 6500T<br>Intelcore i5 7400T<br>Intelcore i5 8600T                                                       | 8G DDR4 256G SSD | Windows 10 or<br>Windows 7                       | 21.5 "TFT液晶显示屏<br>1920x1080<br>514mm×338mm×55mm      | 双千兆有线网口<br>以太网10/100/1000MB Base-T LAN<br>Wi-Fi 802.11ac,<br>2.4GHz/ 5GHz dual band | 左侧底部5个按钮<br>(1个电源按钮、4个功能按钮) |
| 防水等级                     | 接口                                                                                                                   | 风扇               | 选配                                               | 电源适配器                                                | 材质                                                                                  | 重量                          |
| IP65等级防水防尘<br>面板, IPX2机身 | USB 3.0x2、USB 2.0x4、<br>COM 端口x2、HDMI输出x1、<br>VGA输出x1、RJ45以太网x2、<br>电源插孔x1、音频接口、<br>(1个3.5MM 耳机接口、<br>1个3.5MM MIC接口) | 无风扇              | 内置4G模块或5G模块、<br>外部带SIM卡插槽<br>电容式触摸屏<br>内置三元锂离子电池 | 输入：100-240V AC;<br>输出：19V DC, 4.74A<br>含电池DC19V-7.9A | ABS+抗菌外壳+铝合金                                                                        | 含电池：7.8KG<br>不含电池：6.8KG     |

注：本机型可添加机械硬盘。



## 移动查房车解决方案

EMR

- ICU&OR专用、医疗级别
- 全球最小底盘
- 全球医规第一品牌
- 唯一具有FDA和ISO13485双重认证厂商
- 唯一可以提供医规安全测试报告

156-EMR-15



### 移动查房车系列



156-EMR-07



156-EMR-01



156-EMR-03A



156-EMR-05



FLP-0001-59



156-EMR-16



158-EMR-01



推荐




恒力升降技术  
人体工程学产品  
超大储存空间  
电脑支架可独立升降  
功能扩展性强  
键盘托可左右手

亮点和选件

- A 电脑支架，可单独升降130mm
- B 台面（带超大存储空间）
- C 扫描枪架
- D 键盘&鼠标托
- E 底座
- F 带把手的文件篮
- G 鼠标架

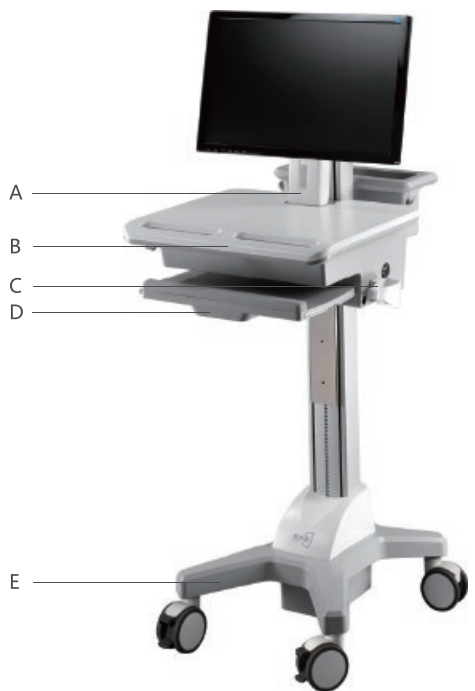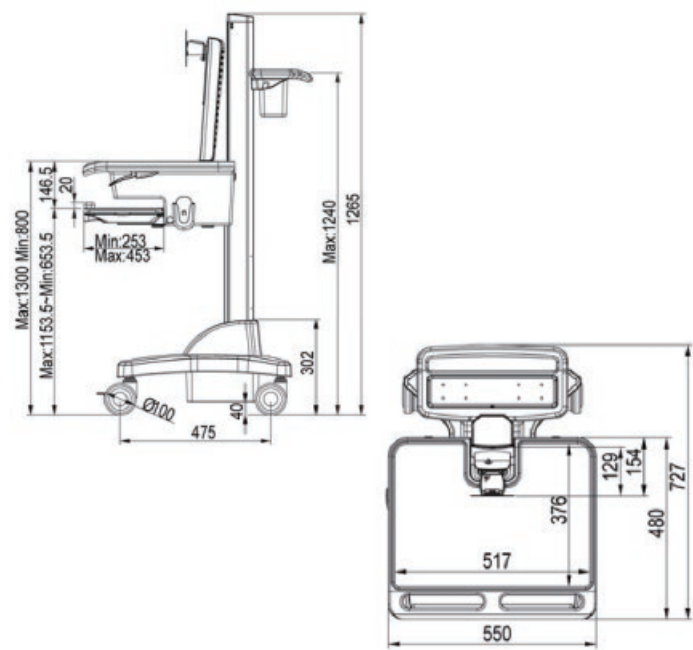

3510-NH-1

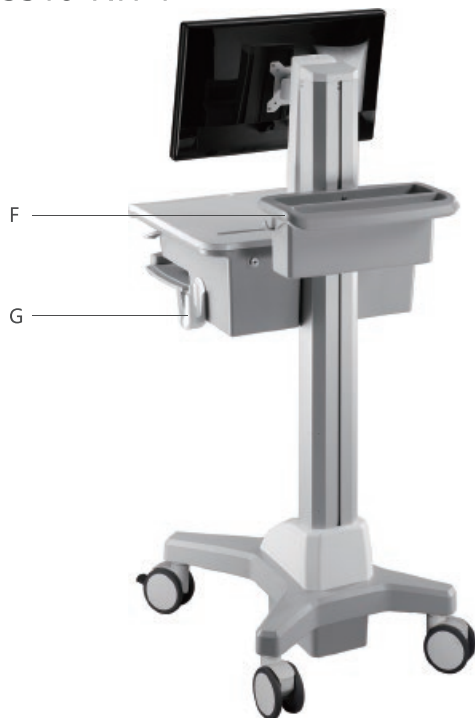

| LCD 尺寸 | 承重能力  | 升降                    | 倾斜  | 摆动 | 旋转   | VESA  | 保修 |
|--------|-------|-----------------------|-----|----|------|-------|----|
| ≤24"   | ≤15kg | 显示器 130mm<br>台面 500mm | 30° | —  | 360° | MIS-D | 3年 |

移动查房车系列

移动查房车系列



3530-L-1



3510-NH-11T



3510-NH-12

推车配件（选配）



ACB100



ACB10M



DGS-008-004



ACP01

移动查房车系列



SV48-7100-0

SV42-6302-5  
(LiFe电源系统)

24-191-085



24-206-214



24-205-214

移动查房车系列



1854485

M40-L-1

M38e

M38e RX-2

M38e RX-1



M40-LD

移动护理车系列

个性化订制车体颜色, 色彩丰富、干净, 增加病房的温暖感觉, 还可以通过颜色管理; 抽屉可根据使用需求而自由选配, 抽屉内附有可调整隔板, 可满足医院各单位对临床护理的使用需要; 还可根据客户应用情况搭配不同的选配附件, 装载各种药品和医疗耗材。降低步行工作量, 提高移动护理的工作效率。

亮点和选件

- A 开放的操作平台, 可配置各种主流笔记本电脑、一体机电脑、平板电脑
- B 电脑支架, 可选配多功能自由臂
- C 扩展台面
- D 中控抽屉锁, 保证抽屉内药品安全
- E 抽出式键盘、鼠标托盘
- F 储物挂盆, 可放置洗手液、棉花棒、酒精等
- G 大、小挂篮, 可放置锐器盒、手套、纸巾等
- H 大中小抽屉, 模块化设计可自由搭配
- I 垃圾桶 内置双桶, 可区分医用和生活垃圾
- J 把手
- K 凳子架
- L 病例夹盒
- M 杂物盒
- N 电池架

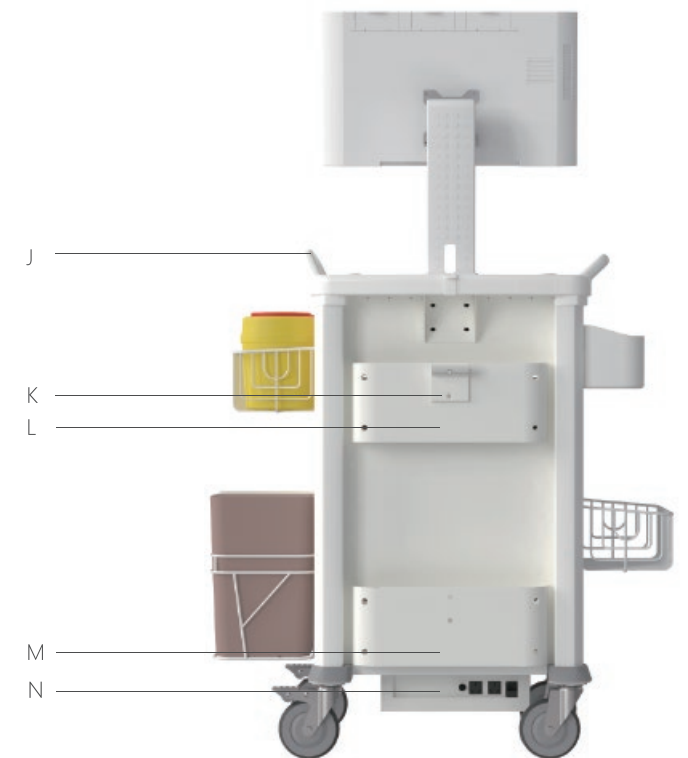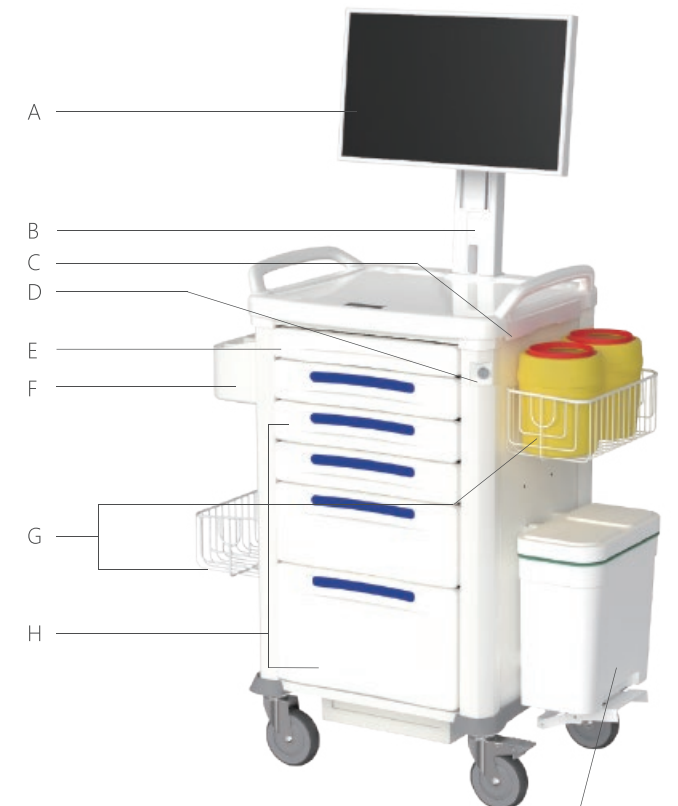

背面

移动护理车解决方案

Mobility • Safety

- 40年高端烤漆工艺经验
- 超过20种颜色可以选取
- 德国Tente轮子
- 可订制隐藏式升降输液架
- 塑料把手, 按医疗环境设计, 容易清洁
- 合理空间管理设计
- 部分推车可以个性化快速订制
- 尺寸大小专为中国医院打造
- 多种配件自由搭配, 适合不同科室个性化护理要求

颜色



选择配件

- 废物箱
- 多功能挂盆
- 输液架



推车规格

| 高度        | 深度    | 宽度    |
|-----------|-------|-------|
| 车体尺寸(裸车)  |       |       |
| 99 cm     | 53 cm | 58 cm |
| 车体尺寸(含把手) |       |       |
| 1046 cm   | 53 cm | 65 cm |

抽屉规格

| 高度      | 深度    | 宽度    |
|---------|-------|-------|
| 8 cm    | 36 cm | 40 cm |
| 16.4 cm | 36 cm | 40 cm |
| 24.8 cm | 36 cm | 40 cm |

急救车系列

亮点和选件

- A 除颤仪(自购)
- B 输液架
- C 除颤仪托盘
- D 把手
- E 扩展台面
- F 手动切割重锁
- G 锐器盒架
- H 手套盒
- I 大中小抽屉，模块化设计可自由搭配
- J 氧气瓶架



凯氏 系列急救车

Emergency

金字塔式设计，独特的手锁开启装置保障安全性的同时也确保了紧急情况下的快速开启。为了提高急救推车的快速反应性，车身的设计结合了快速开启、安全稳定操作等特点，使医护工作的有效性得到了进一步的提高。



快速手锁装置，提供了卓越的安全性，便于快速开启。



无缝抽屉托盘，结实耐用，避免了金属抽屉普遍存在的弹出式柳钉或尖锐金属边缘等相关问题。

凯氏 宽版系列医用护理推车

抽屉配置\*      标准高度      中级高度      紧凑高度      推车规格

适用类型:  
急救  
麻醉



| 高度    | 深度   | 宽度   |
|-------|------|------|
| 标准高度  |      |      |
| 43.0" | 24"  | 31"  |
| 110cm | 61cm | 79cm |

中级高度

|       |      |      |
|-------|------|------|
| 39.5" | 24"  | 31"  |
| 100cm | 61cm | 79cm |

紧凑高度

|      |      |      |
|------|------|------|
| 36"  | 24"  | 31"  |
| 91cm | 61cm | 79cm |

抽屉规格

| 高度   | 深度    | 宽度    |
|------|-------|-------|
| 3"   | 17.5" | 21.5" |
| 7cm  | 45cm  | 55cm  |
| 6"   | 17.5" | 21.5" |
| 16cm | 45cm  | 55cm  |
| 10"  | 17.5" | 21.5" |
| 25cm | 45cm  | 55cm  |

适用类型:  
操作  
治疗  
重症护理 静脉  
输液  
手术



适用类型:  
隔离



麻醉车系列

## 重症护理车 凯氏系列重症护理车

通过对护理车进行定制化的设计，极大的优化了护理工作流程，提高了护理任务管理的效率。

凯氏系列重症护理推车具有很大的灵活性，可以对推车进行最佳设置。提供3"、6"、和10"三种尺寸的抽屉供选择，并可以对抽屉进行自主分隔，以满足储物需求。为确保物品安全，每种配置都可选择3种可靠的锁定装置。全套配件可自主选择，以满足各种显示器、储物和重症护理用品摆放需求。



## 手术车 凯氏系列手术车

能够满足医院环境的各种严苛的要求，并提供众多抽屉分隔及托盘解决方案，医护人员可根据需求灵活配置。

凯氏系列手术车采用最新的技术解决方案和监控设备，确保了高效、精简的医护工作流程。



**精密钢架管**  
坚不可摧的全钢结构焊接一体式车架。



## 凯氏 系列麻醉车 Anesthesia

无钥匙存取  
带手动重锁



输入4位开启码，向下推锁杆，推车开启。按下锁定杆，推车即可固定。



车身采用塑料结构及高密度聚乙烯面板，经久耐用、易擦洗，外形美观大方，提高医护人员使用时的舒适感。




麻醉车系列

麻醉车系列

凯氏 AC药品车

凯氏 AC药品车集合了最新的设计特点，具备储物空间大和操作方便等特点。不同的抽屉配置和储物盒的尺寸满足个性化的物品放置需求，独特紧凑的设计提供了宽阔的储物空间，同时也保证推送的轻便性。

可选择各种解锁方式，如自动锁定功能的电子密码锁、磁卡锁、密码存储盒及推车使用记录跟踪等。

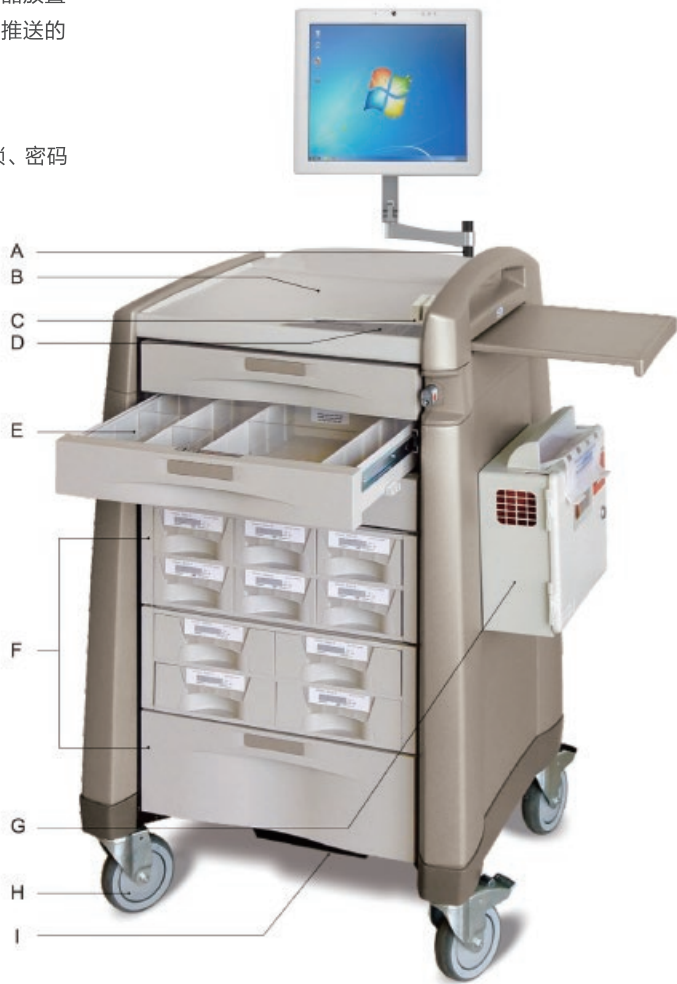

亮点和选件

- A 电脑支臂
- B 扩展工作区，带划出式书写板
- C 推车开启磁条、感应或安全条码
- D 可选择无钥匙开启，带自动重锁功能
- E 集成、灵活的分隔抽屉系统
- F 可配置2种储物盒规格和3种抽屉尺寸
- G 丰富可选配件，满足个性化配置的需求
- H 稳定的金字塔形结构，方便操作
- I 锐器盒架

抽屉及储物盒选件


抽屉及储物盒选件

AC药品车可选择3中尺寸抽屉，2层式或3层式，5.5" 或 8" 的储物盒。



2层或3层储物盒

可配备2层或3层储物盒，定制出最能满足储物要求的配置。

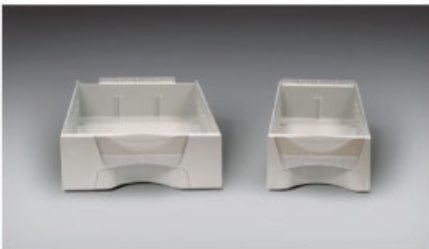

8" 或 5.5" 储物盒

可配备2层或3层储物盒，定制出最能满足储物要求的配置。

最高级别安全锁定方式

安全选项

Capsa AC药品车配备了可靠的安全锁定方式，创新的自动重锁功能以及二次开启功能，比如ID标记卡、条码以及感应卡器都能进一步优化推车的性能。

选择锁定系统



AutoLock™

自动固定推车，推车在用户自定义重锁时段内（1-99分钟）保持固定不动。可做如下升级。



无钥匙手动重锁功能

输入4位开启码，向下推锁杆，推车开启。按下锁定杆，推车即可固定。远距离也可清晰观察锁定状态。



钥匙手动重锁功能

锁芯可以拆装的锁定装置，极具灵活性，可以非常简单方便更换钥匙。



适用类型:


护理  
治疗  
发药

凯氏 窄版系列医用护理推车

选配件

个性化配件

丰富可选配件，满足个性化配置需求，精简临床工作流程，提升护理水平。



多功能臂



静脉输液架



废物箱



利器盒/手套架

推车规格

| 高度     | 深度     | 宽度     |
|--------|--------|--------|
| 标准高度   |        |        |
| 43.0"  | 21.25" | 22.83" |
| 110 cm | 54 cm  | 58 cm  |
| 中级高度   |        |        |
| 39.5"  | 21.25" | 22.83" |
| 100 cm | 54 cm  | 58 cm  |
| 紧凑高度   |        |        |
| 36"    | 21.25" | 22.83" |
| 90 cm  | 54 cm  | 58 cm  |

移动护理车系列



HL2-LX-01



HL2-LX-02



HL2-LX-03



HL3-CG-01



HL3-CG-02



HL3-CG-03



HL5-CA-02



HL5-CA-03



HL5-CA-01

移动治疗车系列

NEW!



HL2-ES-01

HL2-ES-02



HL2-ES-03



HL2-ES-04



HL2-ES-05



OR / ICU 支臂、壁式解决方案

OR / ICU Wall Mounts

麻醉机&吊塔专用（白色）

- 3910-WG -01W ( 承重 2-8kg )
- 3910-WG -01H1 ( 承重 6-12kg )



支臂、壁式系列



- 外形小巧
- 键盘可折叠收纳，节省空间
- 人体工程学产品，坐站两用型
- 标配鼠标架和扫描枪架
- 隐藏式左右鼠标托
- 显示器和自由臂升降可独立调整
- 性价比最高，可协助客户节约成本
- 专为ICU吊塔和麻醉机设计
- 医疗白




倾斜




扭力调整



理线

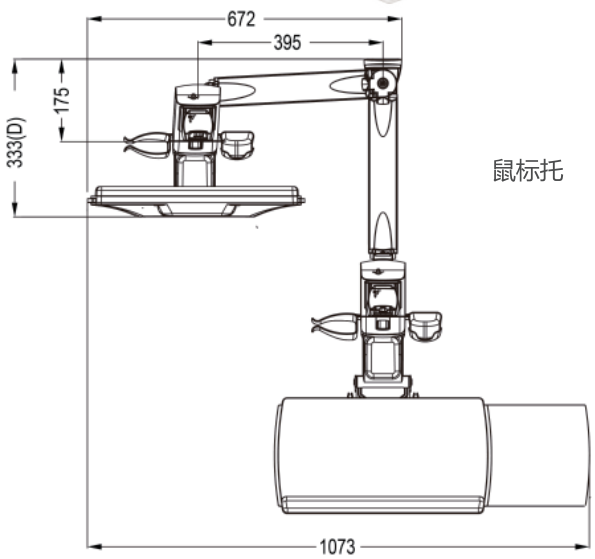

鼠标托

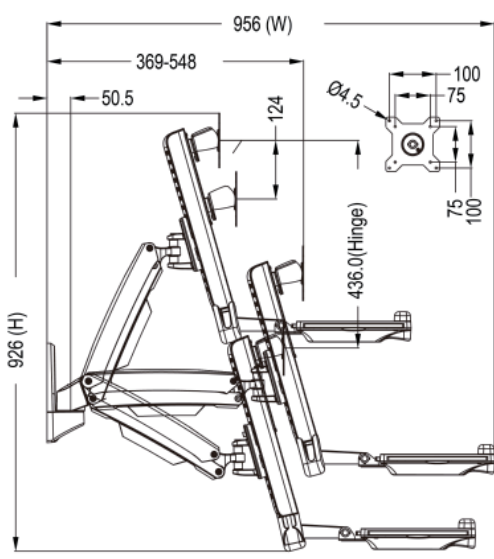

|  LCD 尺寸 |  承重能力 |  升降 |  倾斜 |  摆动 |  旋转 |  VESA |  保修 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤24"                                                                                         | 2-8kg<br>6-12kg                                                                            | 432mm                                                                                    | -30°~+65°                                                                                | 180°                                                                                     | 360°                                                                                     | MIS-D                                                                                      | 3年                                                                                       |

支臂、壁式系列

VHM-P and VHM-PL 系列

VHM 系列




VHM-P 系列

标准VESA




支臂、壁式系列

M 系列

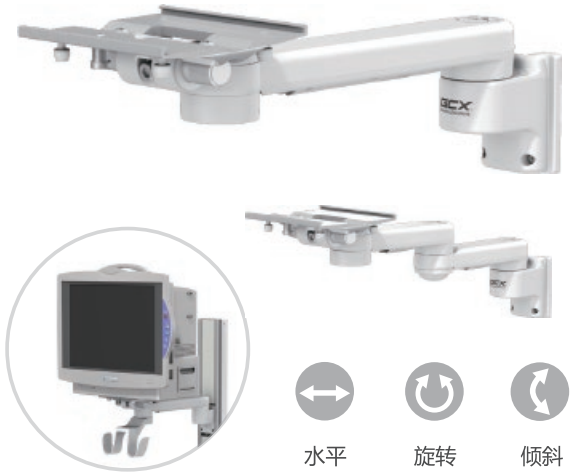

E and M Series 系列

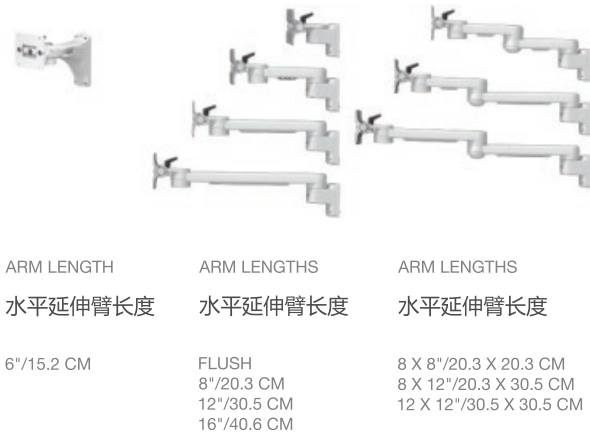

VHM-25 系列



VHM-25 系列



支臂、壁式系列



KG 3~13 kg

FLP-0001-13



KG 3~13 kg

FLP-0001-34



推荐

KG 3~13 kg

HB-2023-1



KG 5~20 kg

WS-0012-75



KG 3~13 kg

HB-2023-4




KG 0~13 kg

HB-2023-6



KG 3~9 kg

HB-2023-3

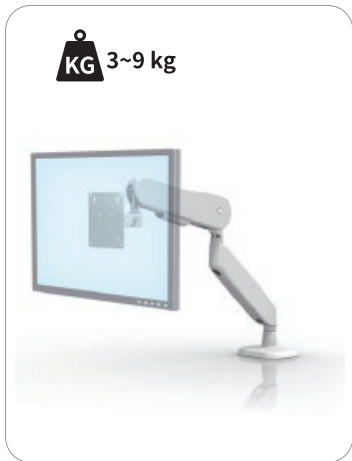

KG 3~9 kg

WS-0008-05



KG 3~9 kg

WS-0008-32

支臂、壁式系列



KG 0~9 kg

RST-0007-31



推荐

KG 0~22 kg

RST-0009-05

推荐

KG 0~9 kg

RST-0007-86



KG 0~13 kg

HB-2023-5



KG 8~18 kg

HB-2023-7



KG 0.7~1.8 kg  
KG 1.6~2.7 kg

WS-0017-04

推荐

KG 0.7~1.8 kg  
KG 1.6~2.7 kg

WS-0017-02



支臂、壁式系列

推荐

KG 9~19kg  
白、铝



45-478-216

KG 12~19 kg  
白、铝、黑



45-647-216

KG 4~15 kg  
白、铝、黑



45-479-216

KG 3~11 kg  
白、铝、黑



45-663-216

KG 0~2.3 kg  
铝



45-246-026

KG 3~9 kg  
白、铝、黑



45-505-216

推荐

KG 4~8 kg  
白



ODL-663-216

KG 3~13 kg  
白、铝



45-266-216

KG 2~8 kg  
白、黑



45-230-216

支臂、壁式系列

KG 2~10 kg



W8822-G-4

KG ~8 kg



3910-WG-02

推荐

KG 2~10 k



3810-WG-1

KG 2~10 kg



3810-WG-2

KG 0~1.5 kg



EPL2116

KG 0~1.2 kg



EPL3726

医用壁柜系列

OR专用

设计独特

- 把所有电脑相关设备集“柜”于一身
- 人体工程学产品

简单四步即可快速完成安装，操作轻松不费力

- 1) 用模板固定墙板；2) 悬挂壁柜；
- 3) 安装电脑；4) 设置安全密码

A CPU箱体

B 手动锁

C 垂直升降支架

D 显示器

E 理线槽


F 扫描器架

G 鼠标架

H 键盘托

I 鼠标托

J 密码锁

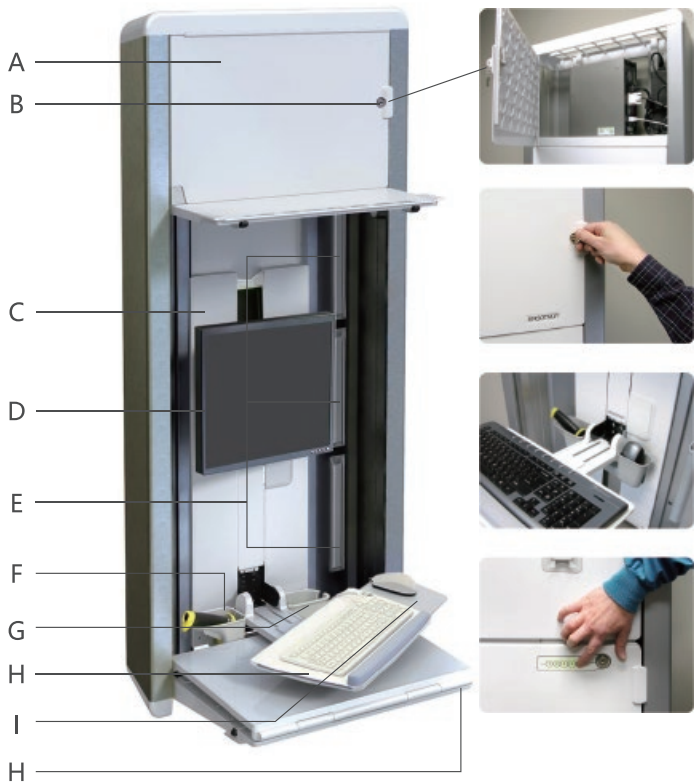

| LCD尺寸                             | 承重能力                        | 升降           | 倾斜 | 摆动   | 旋转 | VESA  | 键盘托                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------|----|------|----|-------|--------------------------------------------|
| ≤22"<br>≤52.6X37.3X7cm<br>(宽X高X厚) | 8-33 lbs<br>3.6-15.0kg<br>* | 9"<br>22.9cm | -  | 10°+ | -  | MIS-D | 12.5cm伸出<br>120°左右摆动<br>0°~10°后倾斜<br>90°折叠 |

| 壁柜尺寸        | CPU尺寸                       | 运输尺寸&重量                        | 产品重量    | 壁柜厚度                   | 材质           | 选配 | 保修 |
|-------------|-----------------------------|--------------------------------|---------|------------------------|--------------|----|----|
| 154x69x17cm | ≤34.9x32.4x9.5cm<br>(宽X高X厚) | 165.1x78.7x29.2cm<br>& 44.1 kg | 35.8 kg | 17cm (关闭)<br>53cm (打开) | ABS+铝合金+SPCC | -  | 5年 |



StyleView® 垂直壁柜

StyleView®  
Vertical wall cabinet

医用壁柜系列

手术室、走廊、病房

- 全球唯一可嵌入式医用壁柜，厚度仅 17 cm
- 密码锁和手动锁双重保障，符合 HIPAA等隐私规定
- 折叠式键盘托可向外伸出，左右可摆动
- 时尚的外观设计
- 彻底隐藏计算设备特有的杂乱
- CF专利升降技术
- CPU可单独存放并锁定

60-595-062



CareFit® 垂直壁挂

CareFit®  
Vertical wall cabinet

医用壁柜系列

手术室、ICU、走廊、病房



2019医疗设计博览会金奖

- 全球最薄壁柜，厚度仅 9.7 cm
- 密码锁和手动锁双重保障，符合 HIPAA 等隐私规定
- 折叠式工作台面，键盘托可向外伸出
- 时尚的外观设计
- 彻底隐藏计算设备特有的杂乱
- CF专利升降技术
- CPU可单独存放并锁定




○ 61-367-030 医疗白  
● 61-367-060 哑光黑

医用壁柜系列

OR & ICU专用

这款小尺寸壁挂工作台，不仅可节省空间，同时协助护理人员可以舒适地工作。人体工程学设计提供 51 cm 高度调节功能，便于坐着或站立工作。打开后可以当办公台，不用时可将它折叠，以腾出更多空间。线缆整理功能让线缆保持井井有条，易于清洁。

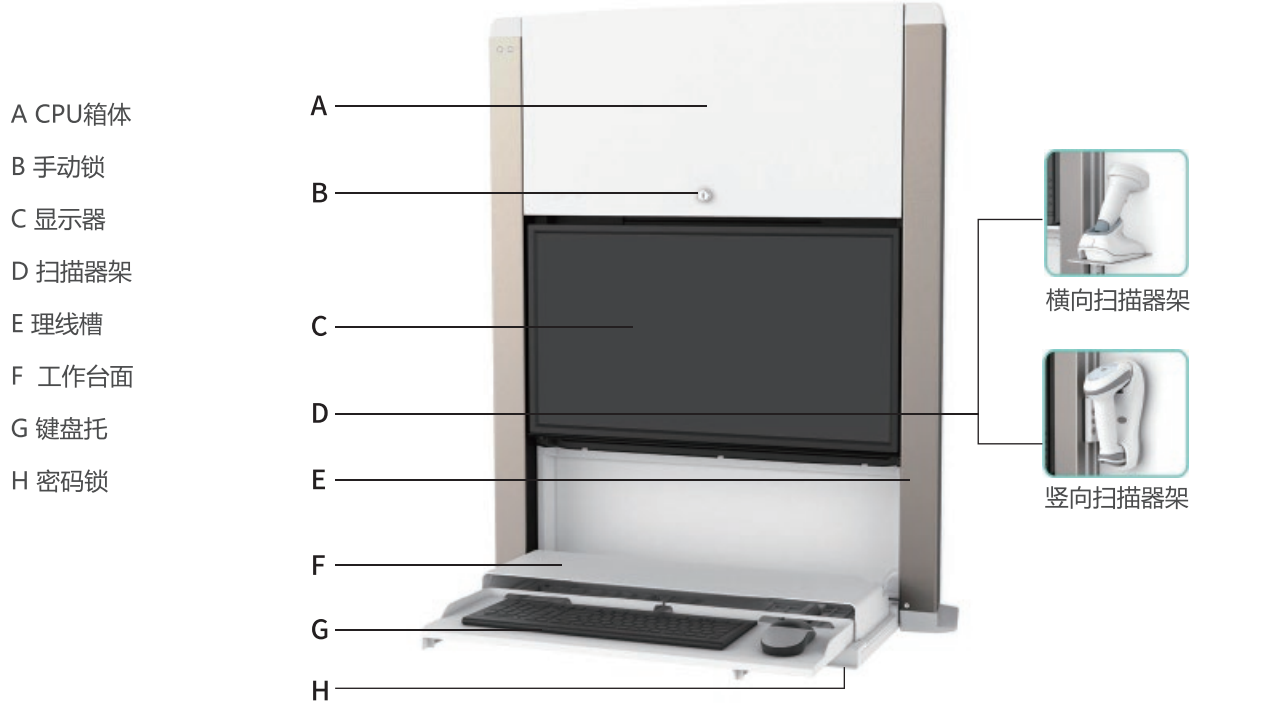

| LCD尺寸                               | 承重能力                   | 升降             | 倾斜 | 摆动 | 旋转 | VESA  | 键盘托                 |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|----|----|----|-------|---------------------|
| ≤27"<br>≤65.6X39.6X6.4cm<br>(宽X高X厚) | ≤23.5 lbs<br>≤10.7 kg+ | 20"<br>50.8 cm | -  | -  | -  | MIS-D | 49.6cm 伸出<br>90° 折叠 |

| 壁柜尺寸           | CPU尺寸                       | 运输尺寸&重量                         | 产品重量    | 壁柜厚度                      | 材质           | 选配 | 保修 |
|----------------|-----------------------------|---------------------------------|---------|---------------------------|--------------|----|----|
| 83.6x991x9.7cm | ≤27.2x25.9x7.1cm<br>(宽X高X厚) | 115.1x95.3x20.8 cm<br>& 32.8 kg | 26.6 kg | 9.7cm (关闭)<br>49.6cm (打开) | ABS+铝合金+SPCC | -  | 5年 |



OR&ICU专用

手术室、ICU、病房、走廊、狭窄空间



## StyleView® 垂直升降支架(超薄版)

StyleView®  
Vertical lifting bracket  
(ultra thin version)

60-609-216 医疗白  
60-609-195 哑光黑



| LCD尺寸 | 承重能力                      | 升降           | 倾斜  | 摆动    | 旋转 | VESA  | 键盘托                                            |
|-------|---------------------------|--------------|-----|-------|----|-------|------------------------------------------------|
| ≤24"† | 8-33 lbs<br>3.6-15.0 kg * | 9"<br>22.9cm | 10° | 50° ‡ | -  | MIS-D | 12.5cm 伸出<br>120° 左右摆动<br>0°~10° 后倾斜<br>90° 折叠 |

| 壁柜尺寸                        | CPU尺寸 | 运输尺寸&重量                      | 产品重量    | 壁柜厚度                       | 材质           | 选配 | 保修   |
|-----------------------------|-------|------------------------------|---------|----------------------------|--------------|----|------|
| 46.6x77.9x11.4cm<br>(宽x高x厚) | -     | 100x40.6x27.3cm<br>& 15.6 kg | 12.7 kg | 11.4cm (关闭)<br>47.9cm (打开) | ABS+铝合金+SPCC | -  | 5年 § |

## StyleView® 垂直升降支架(窄版)

StyleView®  
Vertical lifting bracket  
(Narrow version)

61-080-062 医疗白  
61-080-085 哑光黑



| LCD尺寸 | 承重能力                      | 升降           | 倾斜    | 摆动    | 旋转 | VESA  | 键盘托                                        |
|-------|---------------------------|--------------|-------|-------|----|-------|--------------------------------------------|
| ≤24"  | 8-33 lbs<br>3.6-15.0 kg * | 9"<br>45.7cm | 10° † | 45° ‡ | -  | MIS-D | 12.5cm伸出<br>120°左右摆动<br>0°~10°后倾斜<br>90°折叠 |

| 壁柜尺寸                        | CPU尺寸 | 运输尺寸&重量                   | 产品重量    | 壁柜厚度                       | 材质           | 选配 | 保修   |
|-----------------------------|-------|---------------------------|---------|----------------------------|--------------|----|------|
| 46.6x73.5x14.6cm<br>(宽x高x厚) | -     | 80x40x18.5cm<br>& 34.7 kg | 29.7 kg | 14.6cm (关闭)<br>51.2cm (打开) | ABS+铝合金+SPCC | -  | 5年 § |

病房多媒体系列

## 病房多媒体解决方案

## Bedside Entertainment System

- 全球最轻、最细、最高端
- 保修 5 年
- 符合医规
- 颜色为医疗白

经济型

LW-7000-01

承重 1-7 kg

OBT-0006-82

### 医用功能


- 帐单查询
- 检查结果查询
- 医生、护士工作站
- 远程探视
- 呼叫服务
- 输液监控

### 护理服务

- 点餐
- 医护服务评分
- 医院健康教育
- 充值


### 娱乐服务

- 看电视、看电影、
- 上网、打游戏、
- 看书、音乐治疗

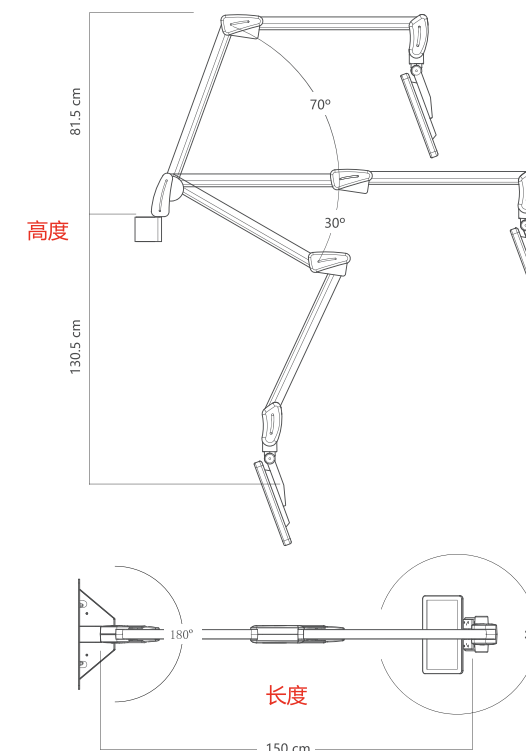

PTE-0001-150 承重：1~7kg


注：选购前需向销售提供承重范围

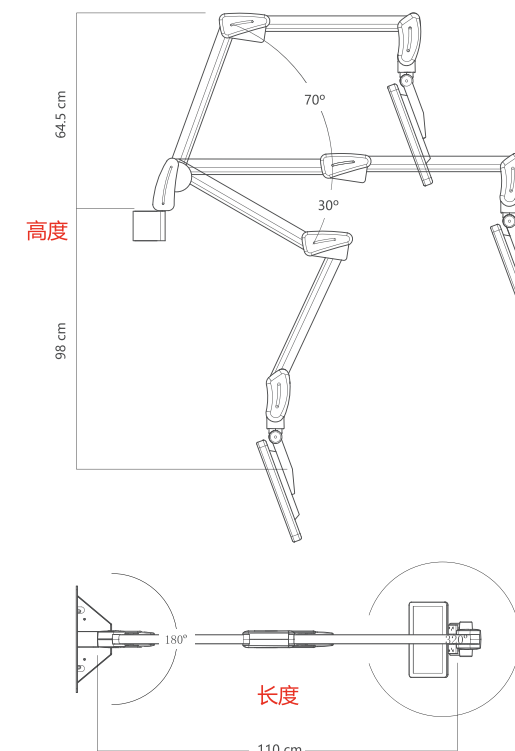


PTE-0001-110 承重：1~10kg

医用吊臂系列

尺寸图

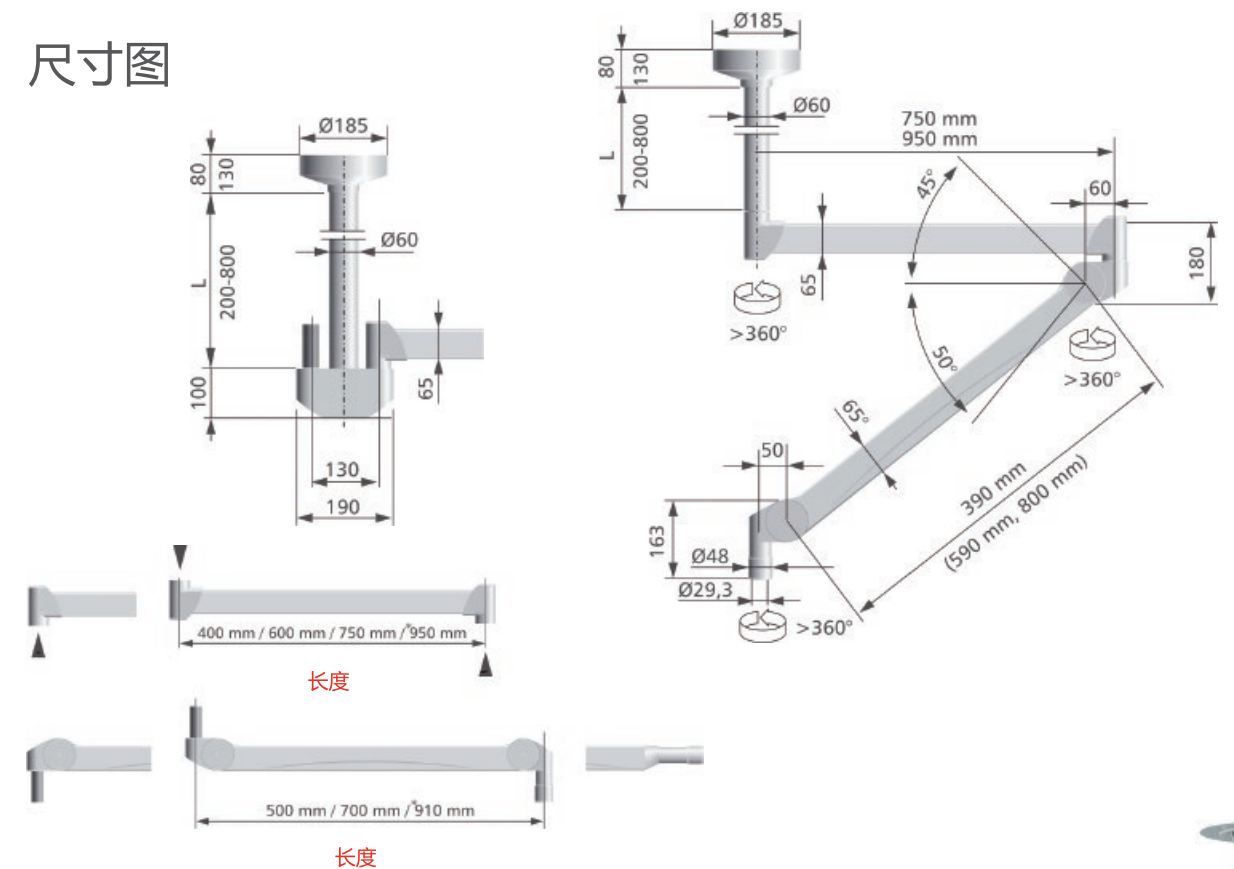

尺寸图

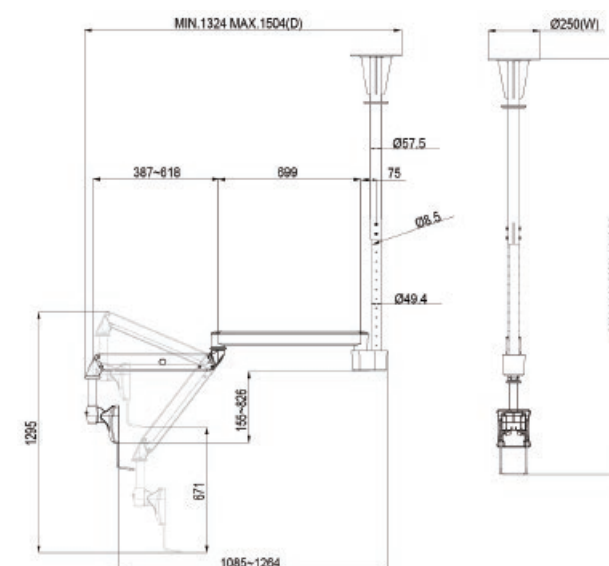

经济型

LW-5000-DD1

承重1-7kg


ICU & OR吊臂解决方案

- 全球第一品牌
- 95%的医院有采购

LW-2000-GD1 (高端可消毒把手)

LW-2000-PT1 (普通不锈钢把手)

可承重21kg 以下 德国原装制造

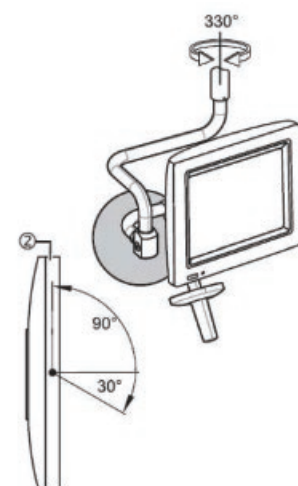



## 远程医疗车解决方案 TELE Medicine

- 远程专家会诊
- 远程重症监护
- 远程手术
- 远程教育
- 远程探视
- 远程家庭医疗服务



3520-DH-2

3510-NH-1S

### 远程医疗车系列


- 整车体积小、重量轻、外观高档
- 设备内箱可个性化订制，具防盗功能
- 术野摄像机支臂是全球最轻最细支臂，线缆可完全隐藏
- “乐高式”组合，所有部件可以个性化搭配
- 适合远程手术录播、远程查房、远程探视

#### 亮点和选件

- A 术野摄像头支臂
- B 全景摄像头（选配）
- C 术野摄像头（选配）
- D 显示器双屏支架
- E 前理线槽（带白色理线盖板）
- F 工作台面（选配 木质台面）
- G 键盘托
- H 公司LOGO（可订制）
- I 多功能设备箱
- J 底盘
- K 显示器单屏支架（选配）
- L 推车把手
- M 后理线槽（带白色理线盖板）
- N 开关面板

#### 推车规格

| 长       | 宽      | 高       |
|---------|--------|---------|
| 车体尺寸    |        |         |
| /       | /      | 1638 mm |
| 支臂尺寸    |        |         |
| 1524 mm | /      | /       |
| 台面尺寸    |        |         |
| 567 mm  | 513 mm | /       |
| 设备箱尺寸   |        |         |
| 528 mm  | 444 mm | 593 mm  |
| 底盘尺寸    |        |         |
| 521 mm  | 540 mm | /       |

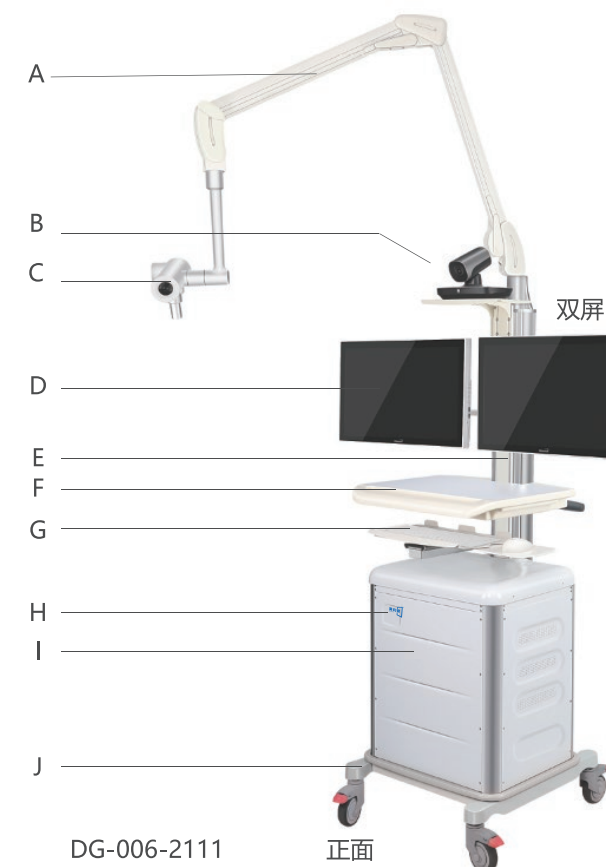

DG-006-2111

正面



DG-006-2211

背面



## 医用键盘 & 鼠标解决方案

## Medical Keyboards & Mouse

- 符合医院1级&2级消毒标准
- 全密封设计防水、防火、耐腐蚀，表面容易擦拭清洁和消毒
- 良好的回弹性，静音敲击无声，触感柔软舒适，手感亲切
- 温度：-20℃至70℃
- 颜色多样，个性鲜明，独特的表面处理，不褪色。
- 防护等级：IP68标准
- 认证：IP68, CE, FCC, CCIC, RoHS & WEEE



INT-MM-105  
光学鼠标（带滚轮，唯一ABS）



IP68

INT-MK-602



医用键盘&鼠标

英利德-医用IT安装解决方案专家

## 英利德 医用键盘&鼠标

IP68

字体工艺  
全部字体和商标均采用镭雕工艺  
不会掉色



键盘编号  
每个键盘都有独立编号



清洗键  
清洁、消毒、泡水时不用  
关机或者拔插键盘



INT-MK-201



背光灯  
亮度分4个档位，可选择关闭



切换键  
可以快速切换主界面和工作界面



隐私键  
临时离开时按下按钮避免非工作人员看资料



INT-MK-301

由硅橡胶制成，带背光，触摸鼠标，医疗和工业应用，有纳米银抗菌，字体和商标全为镭雕，全密封设计，结构紧凑，造型独特，耐水洗，表面容易擦拭清洁和消毒。



INT-MM-101  
LED 光学鼠标（硅胶）



INT-MM-102  
激光鼠标（硅胶）

专门用于医疗，设计采用了硅橡胶密封成型，手感舒适，达到IP68等级，满足了防水性和防尘性的最高标准，有纳米银抗菌技术，字体和商标全为镭雕，表面容易擦拭干净，因此它可以泡在标准的清洁剂、消毒剂、酒精、甚至10%漂白溶液中消毒。


# 防水抗菌键盘

INT-MK-701

- 食品级硅胶膜，表面柔然丝滑
- 清洗键可防止清洁时误触发
- 按键采用最先进的“X”结构，解决纯硅胶键盘手感偏软问题，寿命达到千万次级别
- 字符采用特殊UV油墨印刷，耐磨、寿命更长
- 背部上下两种 8 度折叠支架，增加打字的舒适度
- 标准75x75mm VESA孔位，方便锁定或折叠
- 背部4个扩展槽位，易于清洗或增加其它功能
- 专利技术，满足ESD15KV-20KV静电标准（可选）
- 认证：EN60601-1-2 Ed 4, CE, FCC, RoHS, REACH, IP68

食品级硅胶

IP68

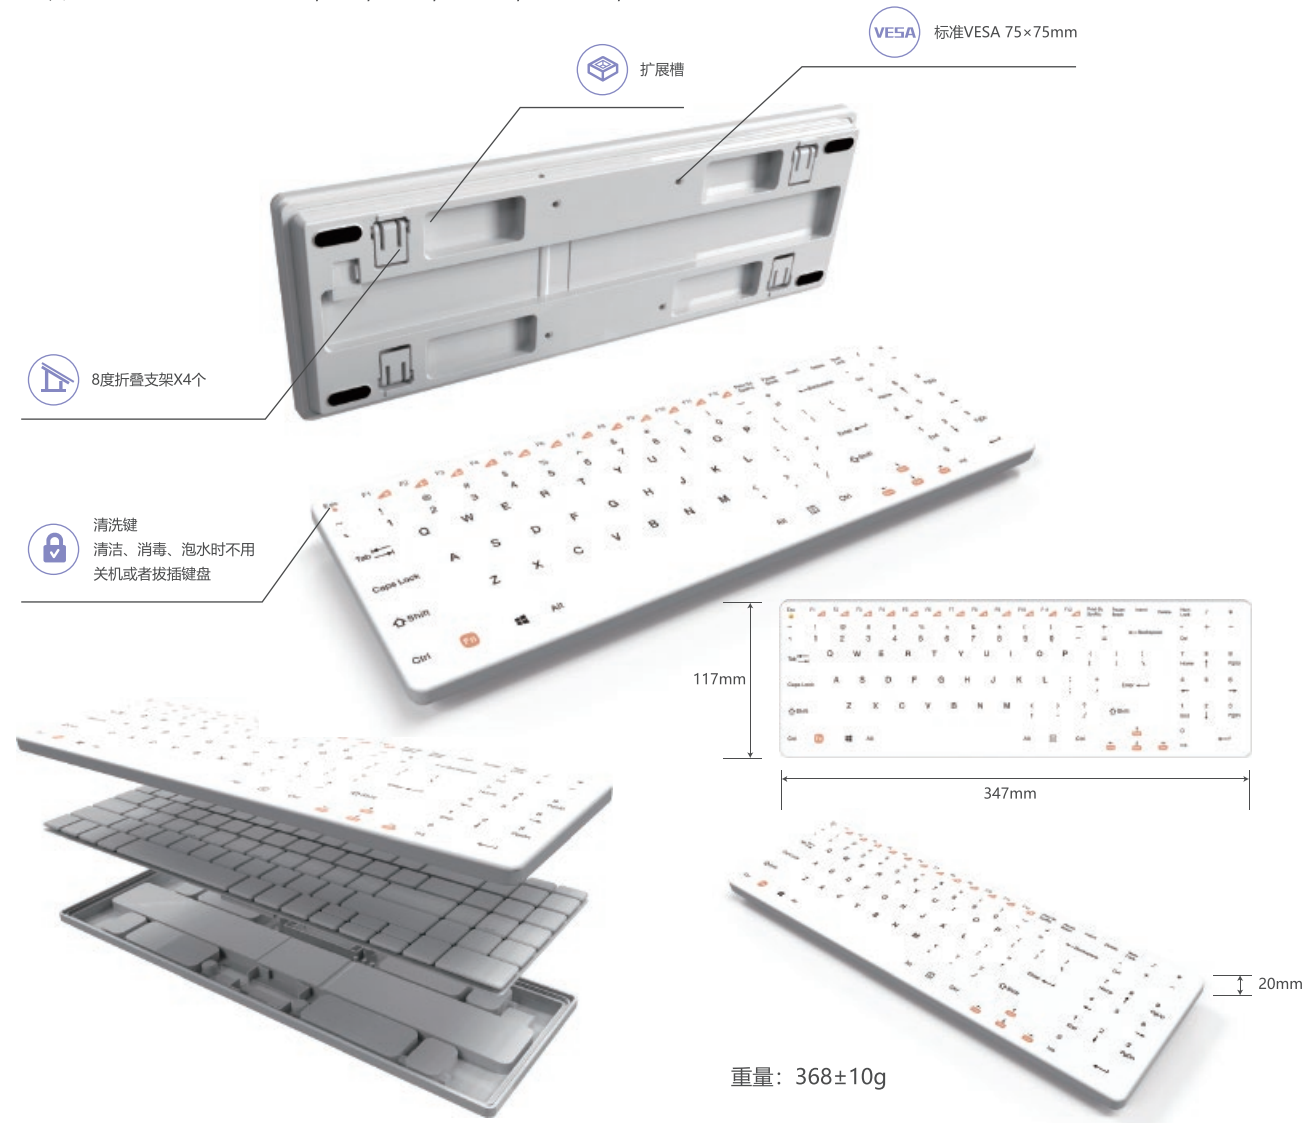

操作系统 Windows 98/2000/EM/XP/NT/Vista/Win7/10/11

# 壁式一体式医用键盘（转轴在两侧）

HY-008-01

- 手术室专用，可折叠
- 背光灯亮度可调(PANEL+)
- 109键集成数字键盘和触控板
- 清洗键可防止清洁时误触发
- IP65标准
- 认证：EN60601-1-2 Ed 4, CE, FCC, RoHS, REACH, IP65

IP65



# 壁式一体式医用键盘（转轴在后侧）

HY-008-02



医用屏风系列

- 高度选择（搭配3" 轮子）  
FMS 系列（移动式）：145，165 & 185cm  
FWS 系列（壁挂式）：145，165 & 185cm
- 屏风材质：PS+HPL（美耐板）
- 轮子可拆下清洁
- 轮子高度自动调整设计，可在不平坦地面保持稳定度
- 快拆功能：不需要工具，即可快速拆下移动式屏风，转换成壁挂式




屏风长度扩展可另购屏风组（2片一组）

| 项目 | 屏风片数 | 型号                   | 展开长度 |        | 高度（含3轮） |      | 折叠后尺寸 |      | 重量        |           |
|----|------|----------------------|------|--------|---------|------|-------|------|-----------|-----------|
|    |      |                      | cm   | inch   | cm      | inch | 宽度cm  | 深度cm | FMS<br>kg | FWS<br>kg |
|    | 6    | FMS14506<br>FWS14506 | 180  | 70.9"  | 145     | 57"  | 30    | 10.8 | 27.2      | 15.5      |
|    |      | FMS16506<br>FWS16506 |      |        | 165     | 65"  |       |      | 29.6      | 17.5      |
|    |      | FMS18506<br>FWS18506 |      |        | 185     | 73"  |       |      | 31.5      | 19.3      |
|    | 8    | FMS14508<br>FWS14508 | 240  | 94.5"  | 145     | 57"  | 30    | 14.4 | 32.0      | 19.9      |
|    |      | FMS16508<br>FWS16508 |      |        | 165     | 65"  |       |      | 34.6      | 22.4      |
|    |      | FMS18508<br>FWS18508 |      |        | 185     | 73"  |       |      | 36.9      | 24.8      |
|    | 10   | FMS14510<br>FWS14510 | 300  | 118.1" | 145     | 57"  | 30    | 18   | 35.8      | 23.6      |
|    |      | FMS16510<br>FWS16510 |      |        | 165     | 65"  |       |      | 38.9      | 26.7      |
|    |      | FMS18510<br>FWS18510 |      |        | 185     | 73"  |       |      | N.A       | 29.6      |
|    | 12   | FMS14512<br>FWS14512 | 360  | 141.7" | 145     | 57"  | 30    | 21.6 | 36.6      | 21.9      |
|    |      |                      |      |        |         |      |       |      | 40.1      | 28.1      |
|    |      |                      |      |        |         |      |       |      | 38.2      | 23.2      |


屏风展开后长度不包括底座上的屏风。为确保稳定性，打开时请保持底座与屏风垂直站立。




专利弹性束带



不需工具快速拆下清洁



缓动避震设计




飞沫阻隔率99%

Bailida 医用屏风

Folding Mobile Screen

- 提高病人隐私&尊严
- 防止交叉感染，无需独辟空间
- 环保，节约成本
- 颜色可定制
- 可用浓度70%以上的酒精擦拭，容易清洁，节省费用
- 高度有145cm,165cm和185cm
- 符合CE認證BS EN 438 (U.K. &EEC Countries)
- UL94-2耐燃测试
- CNS-11366冲击测试
- FIRD抗菌测试

颜色



FMS 系列（移动式）：

拥有时尚且稳固的底座，收合折叠容易，轻松移动，使用 不需要轨道，可弹性使用。

FWS 系列（壁挂式）：

可安装于病床间的墙壁上，收合折叠后，体积不占空间。

仅38.9kg



AG-0018-60

Philips IntelliVue MX600-850



OR&ICU专用



- 医疗级别
- OR&ICU多功能专用推车
- 唯一具有FDA和ISO13485双重认证厂商
- 唯一可以提供医规安全测试报告



## OEM 设计加工服务

## OEM Services

我们具有坚强的技术后盾和实施经验，可以根据客户的实际需求，提供标准产品和完全定制的产品，包括混合产品这些产品结合了标准化组件和自定义组件，形成独特的解决方案——完全遵循ISO13485认证质量体系制造。

### 桌面升降支架

- 升降行程120mm（可定制）
- VESA：75×75/100×100
- VESA承重14kg
- 手动调节升降
- 底座尺寸：420mm\*310mm

## MC 推车



选配 升降款

### DG-004-010W

- 脚轮：4英寸，带刹车
- H型底盘：510mm\*516mm
- 立柱高度：1200mm
- 台面承重：20KG
- 键盘托：滑出式，左右可抽拉
- 单屏支架承重：13.6KG
- 地面到安装底盘的整体高度为1420mm

### 应用

- 适用于ICU、手术室、病房移动办公

## 平板推车

### DG-005-036W

- Star-H铝合金底盘：直径600mm
- 脚轮：带刹3寸×5
- 储物盒：快拆式设计，可承重2.5kg
- 台面：杯架×4，可承重4kg
- 平板支架：适用于9-11英寸，可承重2kg

### 应用

- 适用于飞利浦LUMIFY 的平板超声
- 适用于9-11英寸的平板推车



### For Abbott 定制化推车



- VESA：75×75/100×100，旋转及俯仰角调节
- 立柱：手动升降，升降行程200mm
- 把手：握手处为优质硅胶
- 挂篮：承重2.5kg
- 底盘：550mm\*550mm

### PM-H监护仪推车 监护仪推车



- 云台：快拆式云台，俯仰角调节
- 立柱：50mm立柱
- 储物盒：承重2.5kg
- 底盘：直径600mm

### For Sonosite 定制化推车



选配 升降款

- 云台：定制台面
- 立柱：手动升降，升降行程200mm
- 把手：握手处为优质硅胶
- 挂篮：承重2.5kg
- 底盘：550mm\*550mm

个性化定制

## PM1005推车

### DG-005-020W

- Star-L底盘：直径600mm
- 脚轮：4英寸，带刹车
- 立柱高度：900mm
- 储物盒：承重2.5KG，快拆式设计
- 云台承重：8KG
- 地面到安装底盘的整体高度为1035mm
- 整车通过CE、IEC60601、SGS安全测试认证

#### 应用

- 适用于飞利浦（：MX450、MX500、MX400、MX700、CM系列、G系列
- 宝莱特：Q5、A5、A8、
- 科曼：STAR8000E、C70、C100
- GE：B450、B650、B125



## MP 推车



### MP-004-001

- 脚轮：5英寸，带刹车
- 钣金底座：W550\*D600
- 台面：W432\*D484 木质
- 抽屉：W3802\*D348 抽屉（抽深100mm）
- 探头杯架：4pcs
- 显示器中心离地高度：1252mm

#### 应用

- 收费车、超声车、内窥镜车
- 可多功能搭配，个性化订制

个性化定制

## TC1005心电图推车

### DG-005-026W

- 脚轮：3.5英寸，带刹车
- Star-L底盘：直径600mm
- 储物盒：承重2.5KG 快拆式设计
- 立柱：高度750mm
- 台面：承重8KG
- 理线架：承重1KG
- 整车通过CE、IEC60601、SGS安全测试认证

#### 应用

- 适用于飞利浦TC10
- 台面可订制



## TC2004推车（带理线架）



### DG-004-210W

- H型底盘：510mm\*516mm
- 脚轮：4英寸，带刹车
- 储物盒：承重2.5KG，快拆式设计
- 立柱高度：630mm
- 台面承重：8KG
- 理线架承重：1KG
- 地面到安装底盘的整体高度为1295mm
- 整车通过CE、IEC60601、SGS安全测试认证

#### 应用

- 适合飞利浦：TC20、TC30、TC50
- 台面可订制

个性化定制

## 医用查房车

### YS20

- 珍珠白钢琴烤漆
- 电动升降
- 可内置5G模块（选配）
- 无风扇，静音设计
- 直流UPS电源系统

#### 规格

- 脚轮：医用4英寸，前轮带刹车
- 底座尺寸：500mm\*475mm
- 升降方式：超静音医用电推杆
- 台面升降高度范围：795mm-1145mm,行程350mm
- 台面承重：100KG
- 键盘托：隐藏于台面内,使用时按压键盘托从台面弹出
- 支架承重：6.5KG
- 整机高度：1166mm-1516mm



## 医用护理车



### HL30

- 珍珠白钢琴烤漆
- 电动升降
- 可内置5G模块（选配）
- 无风扇，静音设计
- 直流UPS电源系统
- 抽屉可订制

#### 规格

- 脚轮：医用4英寸，前轮带刹车
- 底座尺寸：500mm\*475mm
- 升降方式：超静音医用电推杆
- 台面升降高度范围：795mm-1145mm,行程350mm
- 台面承重：100KG
- 键盘托：隐藏于台面内,使用时按压键盘托从台面弹出
- 支架承重：6.5KG
- 整机高度：1166mm-1516mm

个性化定制

## 医用护理车



### HL50

- 珍珠白钢琴烤漆
- 可内置5G模块（选配）
- 无风扇，静音设计
- 直流UPS电源系统
- 可选配高性能一体机
- 直流UPS电源系统

#### 规格

- 脚轮：医用4英寸，前轮带刹车
- 台面承重：100KG
- 键盘托：隐藏于台面内,使用时按压键盘托从台面弹出
- 支架承重：6.5KG
- 整机尺寸：长615mm\*宽515 mm\*高1522mm

## 医用移动收费工作站

### S7

- 珍珠白钢琴烤漆台面
- 电源续航时间可定制
- 可个性化配置

#### 规格

- 脚轮：医用4英寸，前轮带刹车
- 台面尺寸：500mm\*475mm
- 台面承重：100KG
- 键盘托：隐藏于台面内,使用时按压键盘托从台面弹出
- 支架承重：6.5KG
- 车体尺寸：长795mm\*宽500mm\*高1000mm



配件

配件



10M-0002-12



PM-0005-03



DR-0022-03



DR-0021-14



10M-0002-03



WC-0002-05



FWM-0001-25



WC-0010-03



DR-0015-81



RST-0007-97



BCR-0001-04



WM-0001-24



WM-0001-25




WM-0001-18



PQ-0008-06  
PQ-0008-20



WMM-0006-04



UT-0001-01



UT-0001-07



UT-0001-11



RS-0013-03



RST-0007-24



RS-0004-18



FLP-0008-17



PRC-0001-01



WM-0007-42



FLP-0002-17



TEL-0001-06



WM-0030-01



RST-0009-02

上千种现成组件均基于与医院长达四十多年的医疗合作经验精心生产，旨在提供经过实践检验的卓越耐用性能。

鼠标托



多功能箱



LCD头



文件篮



扫描枪架



VHRS系列



VHRC&RC系列



吊顶



台式



理线钩

