




注：单位（毫米）Unit :mm

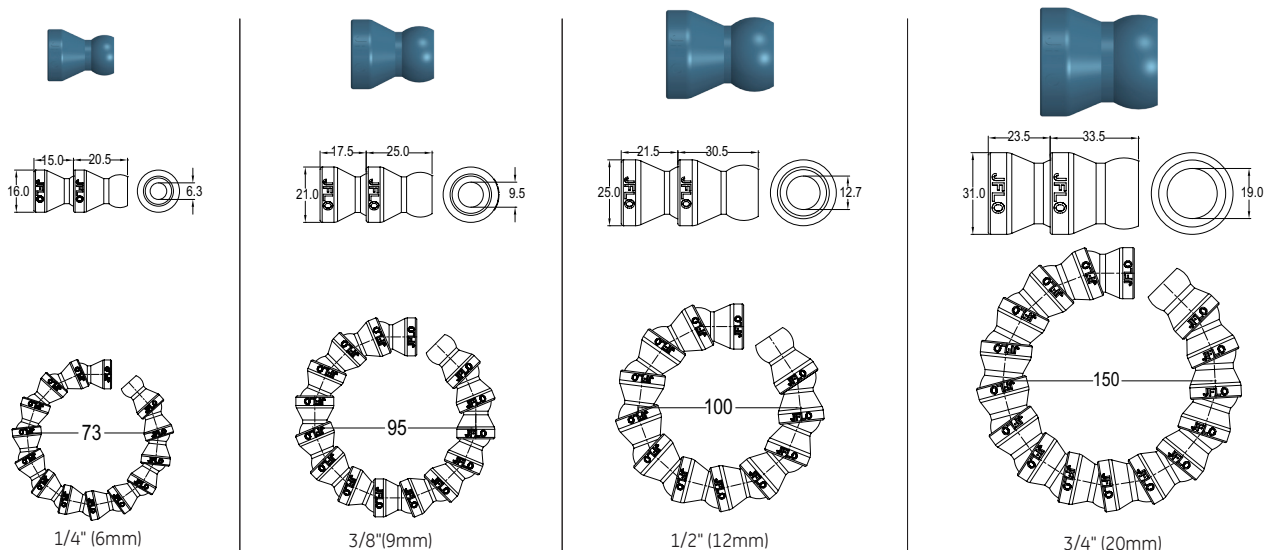

接头尺寸 Connector size + 曲管本体尺寸 Pipe body size + 喷嘴尺寸 Nozzle size = 总长 Overall length

(A) (B x 节数 Number of hoses) (C)

1/4" 10.0mm + 15.0mm x 节数 Number of hoses + 35.0mm = 总长 Overall length

1/2" 14.5mm + 21.5mm x 节数 Number of hoses + 38.0mm = 总长 Overall length

3/8" 12.5mm + 17.5mm x 节数 Number of hoses + 39.5mm = 总长 Overall length

3/4" 14.0mm + 23.5mm x 节数 Number of hoses + 43.0mm = 总长 Overall length


曲管压力与流量的特性 Characteristic hose pipe pressure and flow

万向曲管适用于机床、液压机械、数控机床作油、水冷却系统配用,可任意调节使用长度、喷嘴直径大小圆扁互换、方向随意可转,具有外形色彩美观、油量大、不导电、耐腐蚀、耐高温等特点。

品名 Description	适用 Applicable	不适用 Inapplicable	品名 Description	适用 Applicable	不适用 Inapplicable
乙醇 Ethanol	○		农药 Pesticide	○	
丙酮 Acetone	○		煞车油 Brake oil	○	
清洁剂 Detergent	○		酸 Acid		X
汽油 gasoline	○		强碱 Strong base		X
润滑油 Lube	○		氨类过氧化物 Ammonia kind of peroxide		X
酒精 Alcohol	○		次氯酸 Hypochloric acid		X
矿物油 Mineral oil	○		次氯酸钠 Sodium hypochlorite		X
氢氧化钠 Sodium hydroxide	○				

万向曲管的组装 Adjustable coolant hoses assembling

使用专用的曲管组装钳即可简单的拆装曲管。
With a special pliers, we can dismount and assemble curved pipe simply.

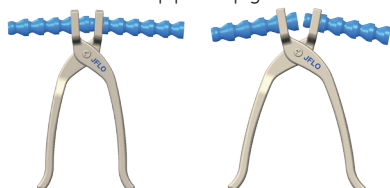

曲管压力与流量的特性 Characteristic hose pipe pressure and flow

尺寸 Size	建议操作压力 Recommended operating pressure	流量 Flow
1/4" 系列 Serie	2.0~3.0 kg/cm ²	900 公升 L/ 小时 H
3/8" 系列 Serie	2.0~3.0 kg/cm ²	1500 公升 L/ 小时 H
1/2" 系列 Serie	1.4~2.0 kg/cm ²	1700 公升 L/ 小时 H
3/4" 系列 Serie	0.7~1.4 kg/cm ²	1900 公升 L/ 小时 H