



H20Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开


Series of H20Q.1.S-Bridge type open of both side

JFLO®



◎ 适用于直径 17 毫米以下线缆 Suitable for 17mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

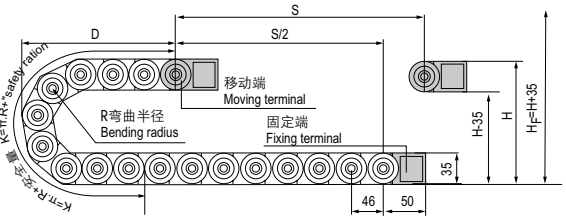

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+ "安全量" +1 节距
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+ "safety ration" +1 Pitch

R	55	75	100	125	150
H	145	185	235	285	335
D	119	139	164	189	214
K	276	368	414	506	598

示意图 Drawing

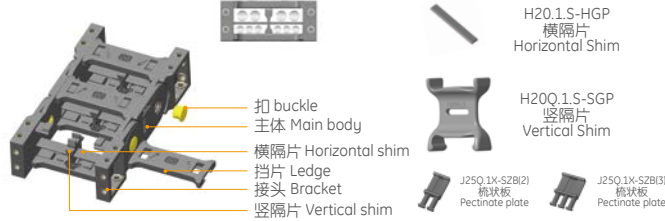


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.	
									A	B	C	D	E	F		
H20Q.1.38S	20	38	35	57	Q.S	55,75,100 125,150		F-Q	4.3	15	51	50	15	8.5	61	H20Q.1.38S-FJT
H20Q.1.50S	20	50	35	69	Q.S			F-Q	4.3	15	63	50	15	8.5	73	H20Q.1.50S-FJT
H20Q.1.57S	20	57	35	76	Q.S			F-Q	4.3	15	70	50	15	8.5	80	H20Q.1.57S-FJT
H20Q.1.60S	20	60	35	79	Q.S			F-Q	4.3	15	73	50	15	8.5	83	H20Q.1.60S-FJT
H20Q.1.75S	20	75	35	94	Q.S			F-Q	4.3	15	88	50	15	8.5	98	H20Q.1.75S-FJT
H20Q.1.77S	20	77	35	96	Q.S			F-Q	4.3	15	90	50	15	8.5	100	H20Q.1.77S-FJT
H20Q.1.100S	20	100	35	119	Q.S			F-Q	4.3	15	113	50	15	8.5	123	H20Q.1.100S-FJT
H20Q.1.103S	20	103	35	122	Q.S			F-Q	4.3	15	116	50	15	8.5	126	H20Q.1.103S-FJT
H20Q.1.125S	20	125	35	144	Q.S			F-Q	4.3	15	138	50	15	8.5	148	H20Q.1.125S-FJT

注：S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

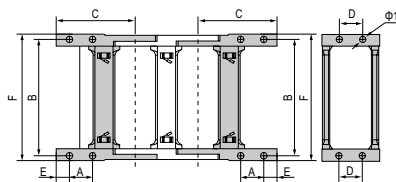

F-Q 型接头 F-Q type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 20、内宽 38、半径 55、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 10, inner width 38, radius 55, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain H20Q.1.38S R55 1000mm /22 Links

接头 Bracket H20Q.1.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注：可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.