



深圳市中西医结合医院

使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目

竣工环境保护验收工作组意见

2025 年 11 月 04 日，深圳市中西医结合医院根据《深圳市中西医结合医院使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4 号）要求，严格按照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利用》（HJ 1326）、本项目环境影响报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

深圳市中西医结合医院建设地点位于深圳市宝安区沙井街道沙井大街 3 号。

深圳市中西医结合医院使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目内容为将住院部 1 号楼一楼的登记室、办公室等区域改造为手术室（2）及其配套房间，在机房内安装使用 1 台 Azurion 5 M20 型数字减影血管造影装置，用于介入手术中的放射诊疗，该项目实际使用情况见附件 1。

（二）建设过程及环保审批情况

2024 年 08 月，深圳市中西医结合医院委托深圳市瑞达检测技术有限公司编写《深圳市中西医结合医院使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目环境影响报告表》（RDHP2024440005）。2024 年 10 月 31 日，该项目获得广东省生态环境厅《关于深圳市中西医结合医院使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目环境影响报告表的批复》（粤环深审〔2024〕55 号），建设单位已取得广东省生态环境厅核发的辐射安全许可证（许可证编号：粤环辐证[B9116]，有效期至 2026 年 04 月 27 日），本次验收的 Azurion 5 M20 型 DSA 已经完成增项工作。本项目于 2025 年 01 月开工，2025 年 03 月对设备进行调试，本项目从取得辐射安全许可证至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等情况。

（三）投资情况

项目总投资 1200 万元，其中环保投资 60 万元（占总投资 5%）。

二、辐射安全与防护设施建设情况

（一）辐射安全与防护设施建设情况

本次验收的射线装置工作场所已采取了防护措施，机房的屏蔽材料和环评基本一致，满足标准要求。

辐射工作场所设置有符合标准要求的防护安全装置和警示标志。

机房安装有机械排风装置，保持机房良好通风。

（二）辐射安全与防护设施和其他管理要求落实情况

该项目执行了环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度，设置了辐射安全管理机构，制定了安全防护和环境保护规章制度，建立了事故应急预案，申领了辐射安全许可证，落实了各项防护措施和辐射安全措施。

三、工程变动情况

本次验收住院部1号楼一楼手术室（2）位置与环评一致、布局与环评一致，机房位置、布局未发生改变。

四、工程建设对环境的影响

验收监测结果表明：

（一）工作场所防护检测根据检测结果显示，本项目机房外各检测点的周围剂量当量率均小于《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）中 $2.5\mu\text{Sv/h}$ 的控制水平，符合要求。

（二）根据验收监测结果估算，本项目所致辐射工作人员和公众的年有效剂量分别满足环评批复的 5mSv 和 0.25mSv 的剂量约束值要求。

五、验收结论

深圳市中西医结合医院认真履行了本项目的环境保护审批和许可手续，落实了环评文件及其批复的要求，严格执行了环境保护“三同时”制度，相关的验收文档资料齐全，辐射安全与防护设施及措施运行有效，对环境的影响符合相关标准要求。

综上所述，验收组一致同意深圳市中西医结合医院使用数字减影血管造影装置（DSA）核技术利用扩建项目（粤环深审（2024）55号）通过竣工环境保护设施验收。


六、后续要求

无。


七、验收人员信息

本次验收工作组由如下成员组成：深圳市中西医结合医院（建设单位）、深圳市瑞达检测技术有限公司（监测单位）、特邀专家2名。

验收工作组:

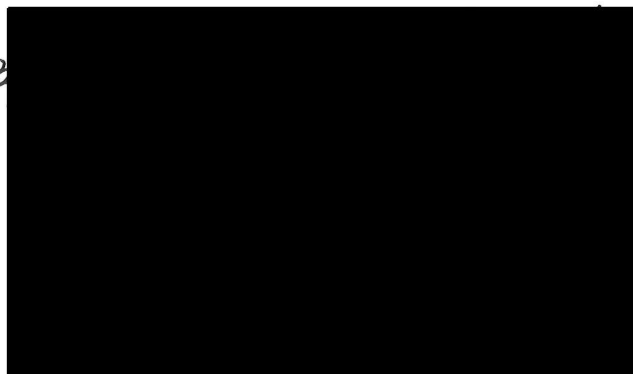

9



附件 1：验收项目设备清单

设备名称	生产厂家	设备型号	最高管电压	最高管电流	设备编号	数量	类别	使用地点
医用血管造影 X 射线系统 (DSA)	飞利浦医疗 (苏州) 有限公司	Azurion 5-M20	125kV	813mA	187	1	II	住院部 1 号楼一楼手术室 (2)

附件 2：特邀专家名单

姓名	职称 (务)	单位
问清华	主任医师	中广核辐射监测中心
何韦川	高级工程师	深圳市生态环境监测中心站

[illegible]