


◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

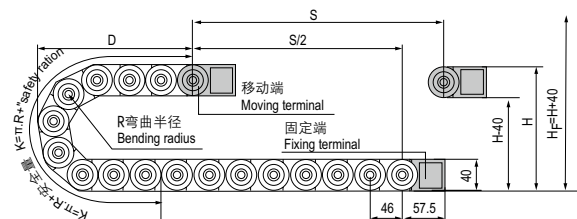

节距 = 46mm, 每米节数 = 22, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = $\pi \cdot R +$ "安全量" + 1 节距
Pitch = 46mm, link per meter = 22, length of chain = S/2 + K, S = stroke. K = $\pi \cdot R +$ "safety ration" + 1 Pitch

R	75	100	125	150
H	190	240	290	340
D	141	166	191	216
K	368	414	506	598

示意图 Drawing

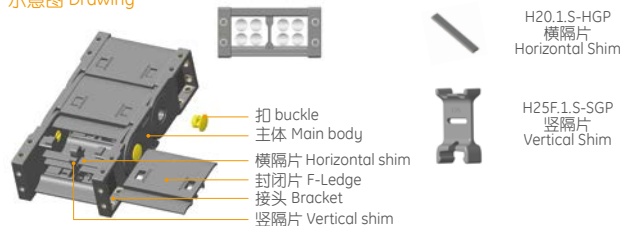


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.	
									A	B	C	D	E	F		
H25F.1.38S	25	38	40	57	F.S	75,100, 125,150		F-F	4.3	16	50.5	57.5	16	9.2	59.5	H25F.1.38S-FJT
H25F.1.50S	25	50	40	69	F.S			F-F	4.3	16	62.5	57.5	16	9.2	71.5	H25F.1.50S-FJT
H25F.1.57S	25	57	40	76	F.S			F-F	4.3	16	69.5	57.5	16	9.2	78.5	H25F.1.57S-FJT
H25F.1.60S	25	60	40	79	F.S			F-F	4.3	16	72.5	57.5	16	9.2	81.5	H25F.1.60S-FJT
H25F.1.75S	25	75	40	94	F.S			F-F	4.3	16	87.5	57.5	16	9.2	96.5	H25F.1.75S-FJT
H25F.1.77S	25	77	40	96	F.S			F-F	4.3	16	89.5	57.5	16	9.2	98.5	H25F.1.77S-FJT
H25F.1.100S	25	100	40	119	F.S			F-F	4.3	16	112.5	57.5	16	9.2	121.5	H25F.1.100S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

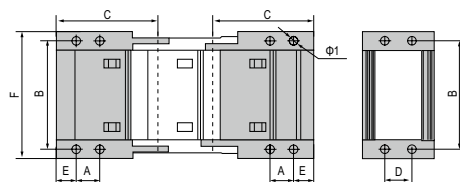

F-F 型接头 F-F type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25、内宽 50、半径 75、长度 1 米 / 22 节 (Sample: inner height 25, inner width 50, radius 75, length 1 meter / 22 links)

拖链 Chain H25F.1.50S R75 1000mm / 22 Links

接头 Bracket H25F.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim / 1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.