


◎ 适用于直径 27 毫米以下线缆 Suitable for 27mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

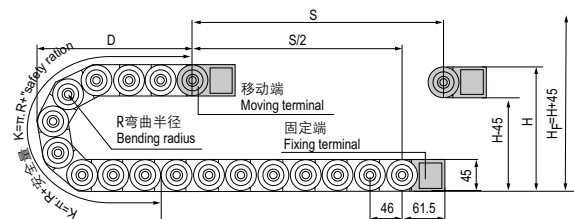

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+安全量+1 节距
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"+1 Pitch

R	75	90	100	125	150
H	195	225	245	295	345
D	144	159	169	194	219
K	368	414	460	506	598

示意图 Drawing

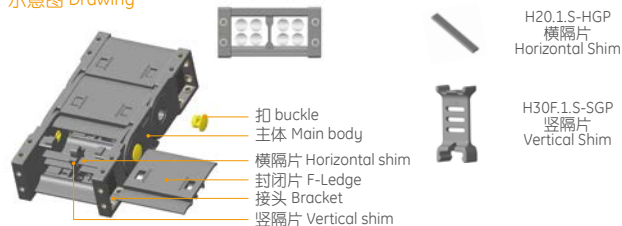


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.	
H30F.1.38S	30	38	45	60.5	F.S	75, 90,100, 125,150		F-F	5.5	18	51.5	61.5	18	11	62	H30F.1.38S-FJT
H30F.1.50S	30	50	45	72.5	F.S			F-F	5.5	18	63.5	61.5	18	11	74	H30F.1.50S-FJT
H30F.1.57S	30	57	45	79.5	F.S			F-F	5.5	18	70.5	61.5	18	11	81	H30F.1.57S-FJT
H30F.1.60S	30	60	45	82.5	F.S			F-F	5.5	18	73.5	61.5	18	11	84	H30F.1.60S-FJT
H30F.1.75S	30	75	45	97.5	F.S			F-F	5.5	18	88.5	61.5	18	11	99	H30F.1.75S-FJT
H30F.1.77S	30	77	45	99.5	F.S			F-F	5.5	18	90.5	61.5	18	11	101	H30F.1.77S-FJT
H30F.1.100S	30	100	45	122.5	F.S			F-F	5.5	18	113.5	61.5	18	11	124	H30F.1.100S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

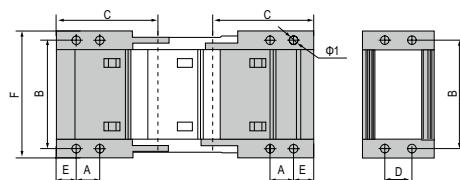

F-F 型接头 F-F type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30、内宽 50、半径 75、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 30, inner width 50, radius 75, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain H30F.1.50S R75 1000mm /122 Links

接头 Bracket H30F.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.