
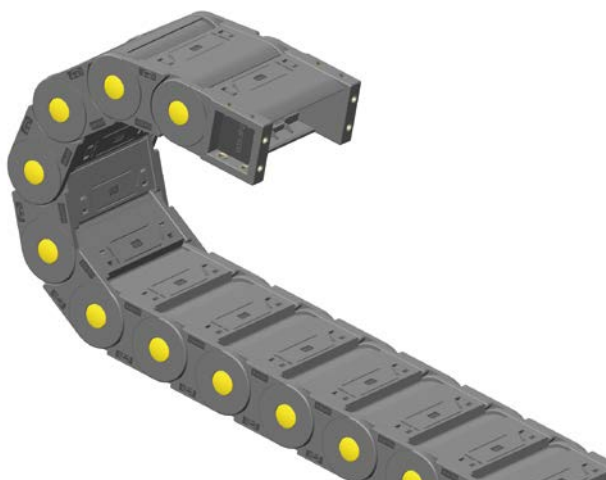


◎ 适用于直径 30 毫米以下线缆 Suitable for 30mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

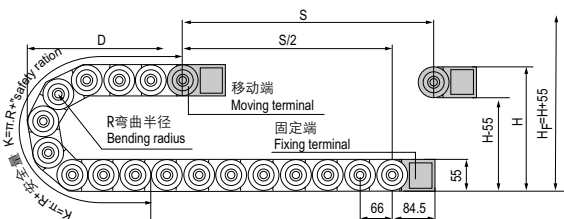

节距=66mm, 每米节数=15, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"+1 节距
Pitch=66mm, link per meter=15, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"+1 Pitch

R	100	125	150	175	200	250	300
H	255	305	355	405	455	555	655
D	194	219	244	267	294	344	394
K	462	528	660	726	792	924	1122

示意图 Drawing

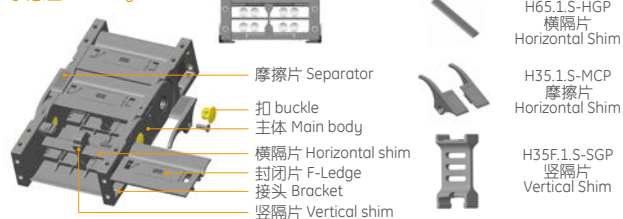


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.	
									A	B	C	D	E	F		
H35F.1.50S	35	50	55	76	F.S	100,125, 150,175,200 250,300		F-F	6	24	66	84.5	26	16	78	H35F.1.50S-FJT
H35F.1.60S	35	60	55	86	F.S			F-F	6	24	76	84.5	26	16	88	H35F.1.60S-FJT
H35F.1.75S	35	75	55	101	F.S			F-F	6	24	91	84.5	26	16	103	H35F.1.75S-FJT
H35F.1.100S	35	100	55	126	F.S			F-F	6	24	116	84.5	26	16	128	H35F.1.100S-FJT
H35F.1.125S	35	125	55	151	F.S			F-F	6	24	141	84.5	26	16	153	H35F.1.125S-FJT
H35F.1.130S	35	130	55	156	F.S			F-F	6	24	146	84.5	26	16	158	H35F.1.130S-FJT
H35F.1.150S	35	150	55	176	F.S			F-F	6	24	166	84.5	26	16	178	H35F.1.150S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

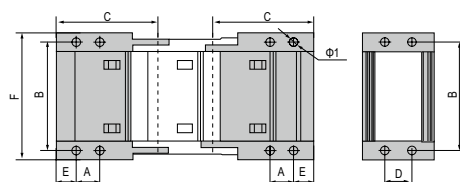

F-F 型接头 F-F type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35、内宽 50、半径 75、长度 1 米 /15 节 (Sample: inner height 35, inner width 50 radius 75, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain H35F.1.50S R75 1000mm /15 Links

接头 Bracket H35F.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.