



H35Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开


Series of H35Q.1.S-Bridge type open of both side

JFLO®



◎ 适用于直径 30 毫米以下线缆 Suitable for 30mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

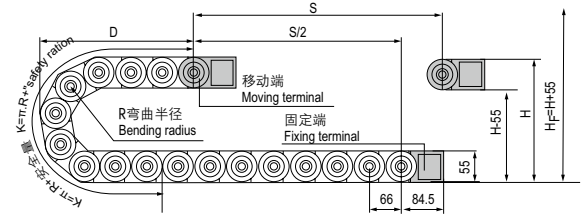

节距 = 66mm, 每米节数 = 15, 链长 = S/2 + K, S = 行程距离, K = $\pi \cdot R +$ "安全量" + 1 节距
Pitch = 66mm, link per meter = 15, length of chain = S/2 + K, S = stroke, K = $\pi \cdot R +$ "safety ration" + 1 Pitch

R	75	100	125	150	175	200	250	300
H	205	255	305	355	405	455	555	655
D	169	194	219	244	267	294	344	394
K	396	462	528	660	726	792	924	1122

示意图 Drawing

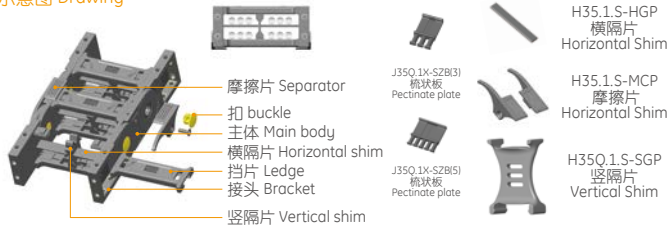


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.
									A	B	C	D	E	F	
H35Q.1.50S	35	50	55	76	Q.S	75,100,125, 150,175,200, 250,300	F-Q	6	24	66	84.5	26	16	78	H35Q.1.50S-FJT
H35Q.1.60S	35	60	55	86	Q.S		F-Q	6	24	76	84.5	26	16	88	H35Q.1.60S-FJT
H35Q.1.75S	35	75	55	101	Q.S		F-Q	6	24	91	84.5	26	16	103	H35Q.1.75S-FJT
H35Q.1.90S	35	90	55	116	Q.S		F-Q	6	24	106	84.5	26	16	118	H35Q.1.90S-FJT
H35Q.1.100S	35	100	55	126	Q.S		F-Q	6	24	116	84.5	26	16	128	H35Q.1.100S-FJT
H35Q.1.117S	35	117	55	143	Q.S		F-Q	6	24	133	84.5	26	16	145	H35Q.1.117S-FJT
H35Q.1.125S	35	125	55	151	Q.S		F-Q	6	24	141	84.5	26	16	153	H35Q.1.125S-FJT
H35Q.1.130S	35	130	55	156	Q.S		F-Q	6	24	146	84.5	26	16	158	H35Q.1.130S-FJT
H35Q.1.150S	35	150	55	176	Q.S		F-Q	6	24	166	84.5	26	16	178	H35Q.1.150S-FJT
H35Q.1.154S	35	154	55	180	Q.S		F-Q	6	24	170	84.5	26	16	182	H35Q.1.154S-FJT
H35Q.1.175S	35	175	55	201	Q.S		F-Q	6	24	191	84.5	26	16	203	H35Q.1.175S-FJT
H35Q.1.200S	35	200	55	226	Q.S		F-Q	6	24	216	84.5	26	16	228	H35Q.1.200S-FJT
H35Q.1.250S	35	250	55	276	Q.S		F-Q	6	24	266	84.5	26	16	278	H35Q.1.250S-FJT
H35Q.1.300S	35	300	55	326	Q.S		F-Q	6	24	316	84.5	26	16	328	H35Q.1.300S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

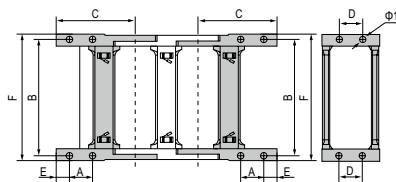

F-Q 型接头 F-Q type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30、内宽 50、半径 75、长度 1 米 /15 节 (Sample: inner height 30, inner width 50 radius 75, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain H35Q.1.50S R75 1000mm /15 Links

接头 Bracket H35Q.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.