
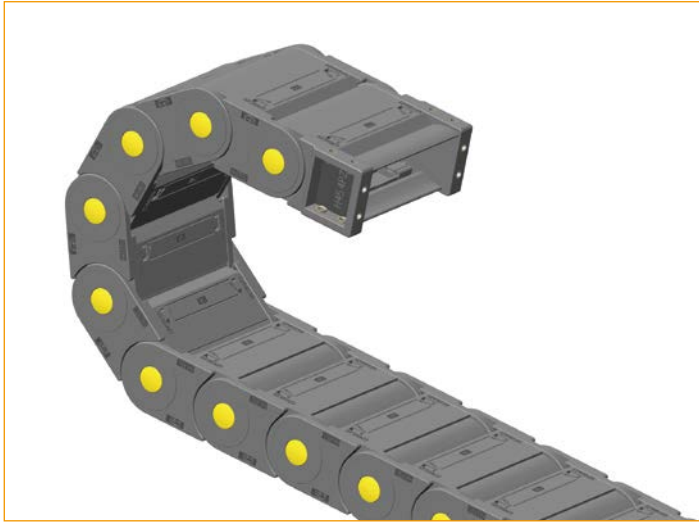


◎ 适用于直径 50 毫米以下线缆 Suitable for 50mm or less of cable.


主要技术参数 Basic technical data

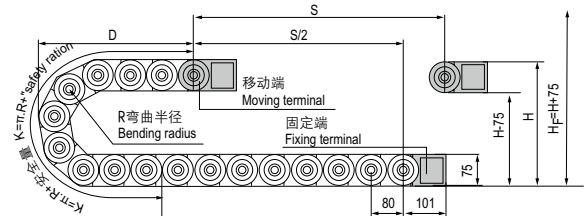

节距=80mm, 每米节数=13, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”+1 节距
Pitch=80mm, link per meter=13, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”+1 Pitch

R	125	150	200	250	300
H	325	375	475	575	675
D	243	268	318	368	418
K	560	640	800	960	1120

示意图 Drawing

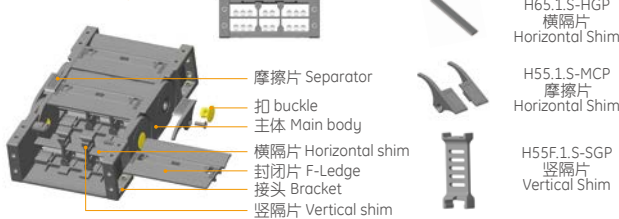


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.	
									A	B	C	D	E	F		
H55F.1.50S	55	50	75	83	F.S	125,150 200,250,300		F-F	6	30	69	101	30	17	84.5	H55F.1.50S-FJT
H55F.1.60S	55	60	75	93	F.S			F-F	6	30	79	101	30	17	94.5	H55F.1.60S-FJT
H55F.1.75S	55	75	75	108	F.S			F-F	6	30	94	101	30	17	109.5	H55F.1.75S-FJT
H55F.1.90S	55	90	75	123	F.S			F-F	6	30	109	101	30	17	124.5	H55F.1.90S-FJT
H55F.1.100S	55	100	75	133	F.S			F-F	6	30	119	101	30	17	134.5	H55F.1.100S-FJT
H55F.1.125S	55	125	75	158	F.S			F-F	6	30	144	101	30	17	159.5	H55F.1.125S-FJT
H55F.1.130S	55	130	75	163	F.S			F-F	6	30	149	101	30	17	164.5	H55F.1.130S-FJT
H55F.1.150S	55	150	75	183	F.S			F-F	6	30	169	101	30	17	184.5	H55F.1.150S-FJT
H55F.1.175S	55	175	75	208	F.S			F-F	6	30	194	101	30	17	209.5	H55F.1.175S-FJT
H55F.1.200S	55	200	75	233	F.S			F-F	6	30	219	101	30	17	234.5	H55F.1.200S-FJT

单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

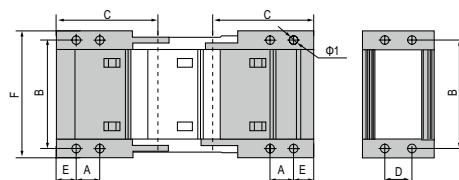

F-F 型接头 F-F type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 55、内宽 60、半径 100、长度 1 米 /13 节 (Sample: inner height 55, inner width 60, radius 100, length 13 links/1 meter)

拖链 Chain H55F.1.60S R100 1000mm /13 Links

接头 Bracket H55F.1.60S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.