


S-TRS-5.5D3 红外热电堆传感器

规格书 V2.1

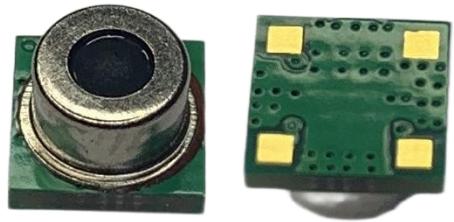

S-TRS-5.5D3是一款用于各种非接触测温产品和行业的高精度数字式输出差分红外热电堆传感器，包含MEMS热电堆传感器芯片、NTC热敏电阻以及专业的信号调理ASIC芯片。其中ASIC芯片搭载24位Sigma-Delta高精度ADC、低噪声仪表放大器PGA以及接口电路。该系列有基体传感器（D3）及基体传感器+光杯（D3A）2个型号，适配医疗、学生卡、电子哨兵等产品的测温应用。

特点

- 高精度数字测温传感器

- 易于实现，用户无需温度校准

- 直接输出测量温度，无需外围电路

- MEMS 热电堆技术

- 高响应率，快速响应时间

- 5.5 μm 长通滤光窗口

- 标准 I2C 接口

- SMT 工艺，尺寸小

应用


- 智能可穿戴设备

- 智能手机

- 工业温度监测

- 非接触表面人体测温

- 智能温度感应与控制

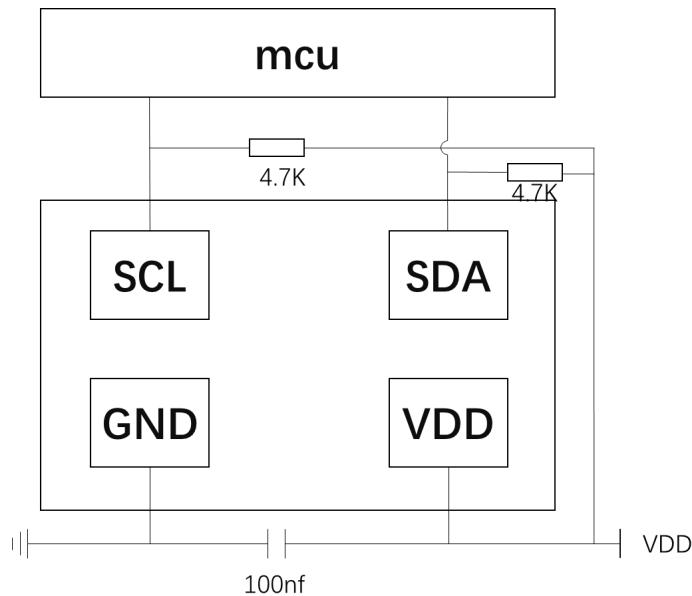

目录

一、绝对最大额定值	1
二、性能参数	1
三、控制寄存器	4
四、EEPROM 寄存器	5
五、数字通讯	6
六、通用应用电路	7
七、机械规格	8
八、推荐焊盘及钢网设计	10
九、推荐回流曲线	10
十、其他建议	11
免责声明	12

一、绝对最大额定值

表 1. 绝对最大额定值

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
电源电压	VDD	-0.3		4.2	V	
数字输出电压		-0.3		VDDIO+0.3	V	
ESD 防护	HBM		±2		kV	HBM
存储湿度				40%	RH	
存储温度		-20		80	°C	

二、性能参数

表 2. 传感器性能参数表

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注
器件尺寸			5.9×5.9×3.2 (± 0.1)		mm	
芯片尺寸			1.3×1.3		mm ²	
敏感区域			0.98×0.98		mm ²	
视场角			60~90		°	
工作温度			0 ~ 60		°C	
电源电压		2.3	3.3	3.6	V	
典型应用模式工作电流	I _{avdd}		733	800	μA	default 配置
	I _{sleep}		5		μA	
待机电流(25°C)		100			nA	
ADC 分辨率			24		Bit	
测温范围		0		150	°C	测量物温应用
		28		42	°C	测量体温应用
测温精度			±2 (To≤100°C) ±3%读数 (To>100°C)		°C	物温应用
			±0.3		°C	体温应用

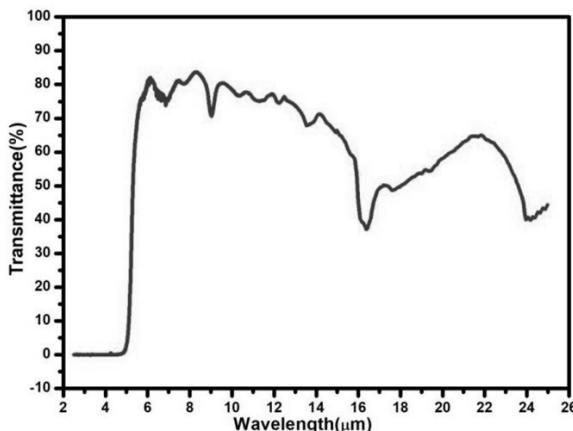


图 1. 滤光片的透过光谱


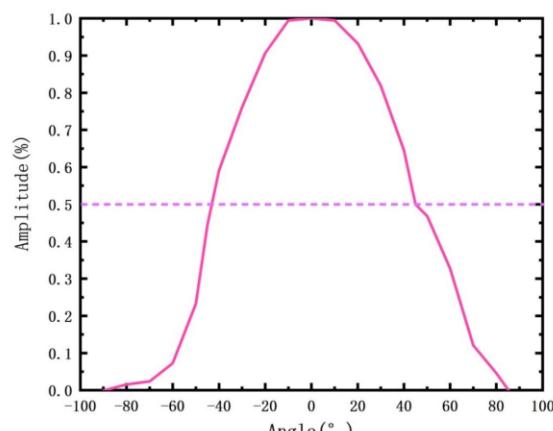


图 2. 传感器的视场角

S-TRS-5.5D3 标准温度精度指标

所有精度规范都是在稳定的等温条件和被测物完全覆盖了传感器的 FOV 的条件下测得。
 T_a 在 0°C 至 40°C 之间并且 T_o 在 0°C 至 60°C 之间时，精度如下图表所示。

$T_o, ^{\circ}\text{C}$

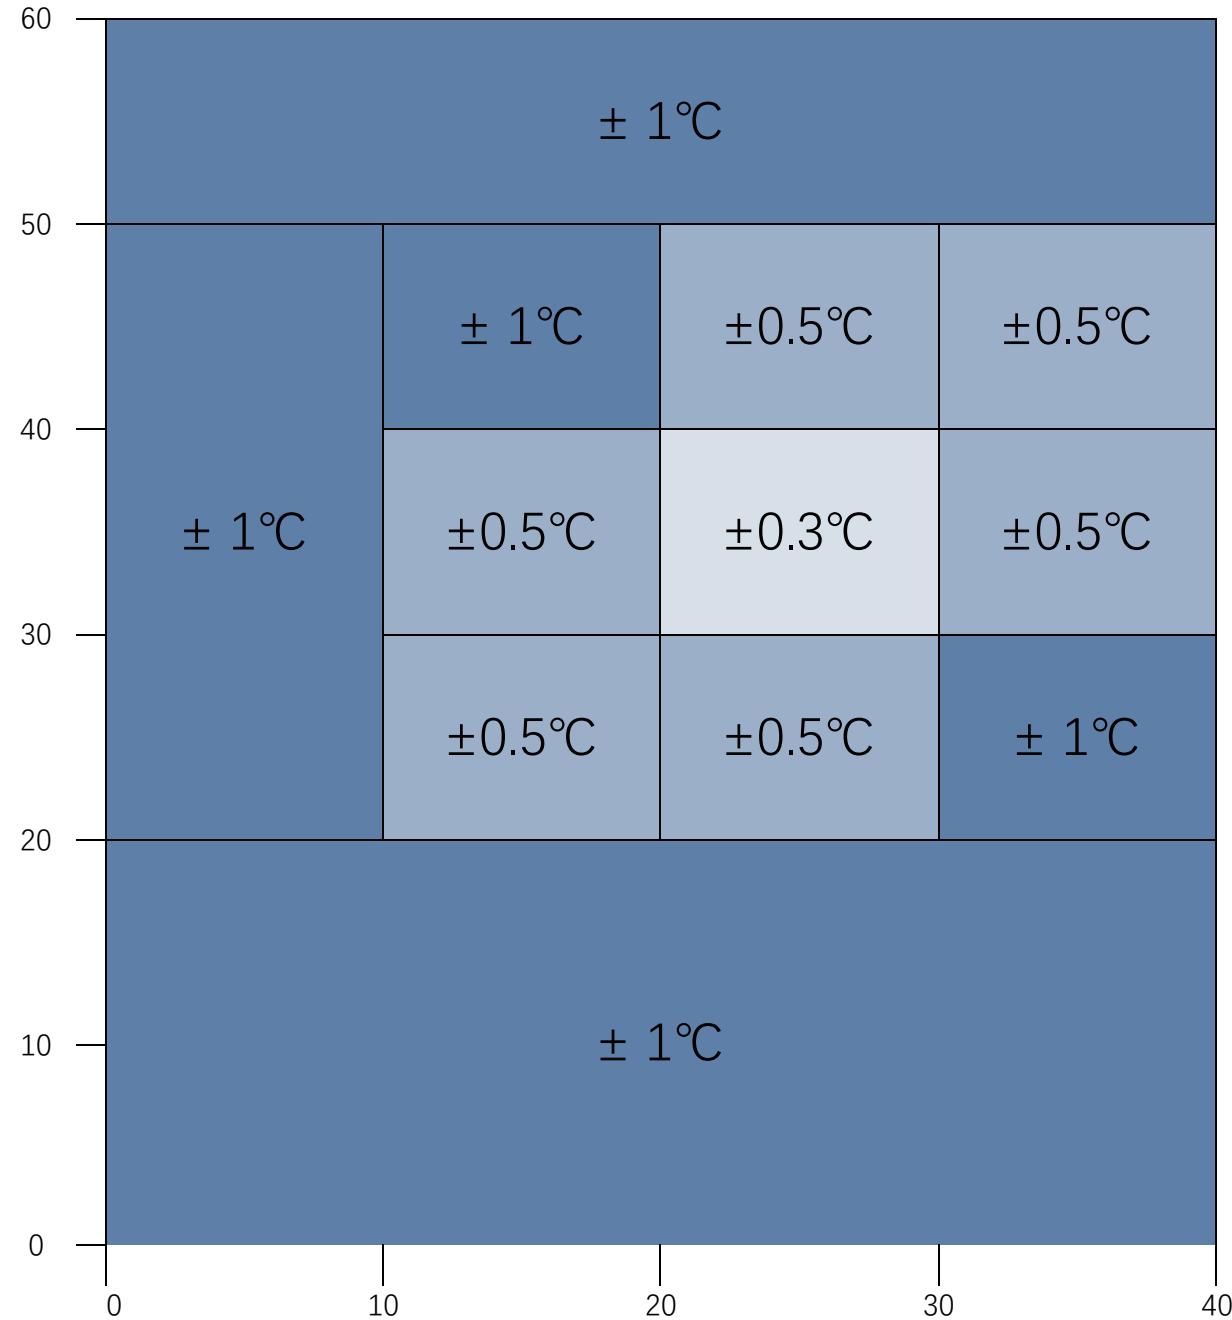

所有数据，均为典型条件下测试：电压为 3.3V ，传感器与被测目标距离为 2cm ，测温目标为标准黑体炉，相应环境温度通过改变环境箱温度实现。

所有精度规范只适用于稳定的等温条件下，传感器精度不代表最终产品精度。


图 3. S-TRS-5.5D3 (T_a, T_o) 的标准精度

S-TRS-5.5D3 医疗温度精度指标

所有精度规范都是在稳定的等温条件和被测物完全覆盖了传感器的 FOV 的条件下测得。

T_a 在 15°C 至 40°C 之间并且 T_o 在 28°C 至 42°C 之间时，精度如下图表所示。

T_o, °C

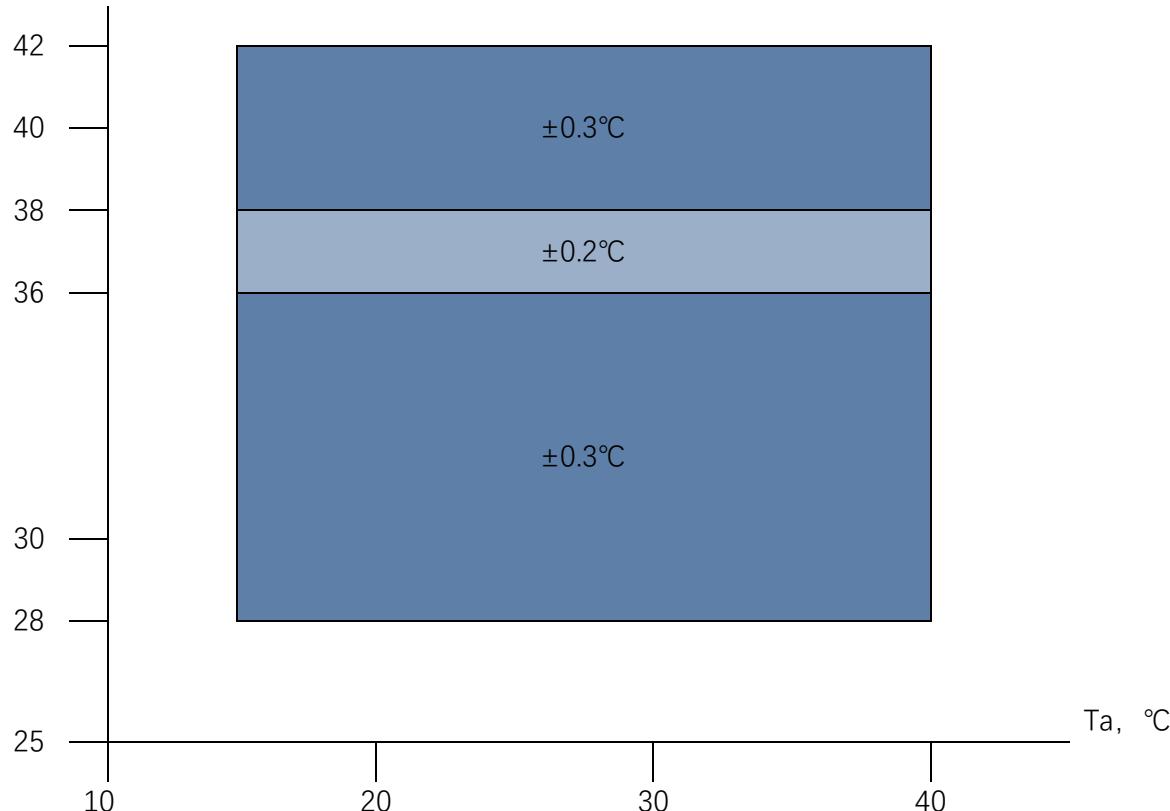

所有数据，均为典型条件下测试：电压为 3.3V，传感器与被测目标距离为 2cm，
测温目标为标准黑体炉，相应环境温度通过改变环境箱温度实现。

所有精度规范只适用于稳定的等温条件下，传感器精度不代表最终产品精度。

图 4. S-TRS-5.5D3 (Ta,To) 的医疗精度

应用设计中，重点需要了解的是，图 3 和图 4 所给的精度，是只保证在热平衡条件下，并且等温条件(传感器封装上没有温度差)下传感器有这个精度。若传感器封装上有温差，测得精度就会受到影响。能引起传感器封装温差的情况，比如传感器底面或侧面有较热(或较冷)的元器件，或传感器非常接近被测物体，被测物会局部加热传感器。

三、控制寄存器

表 3.通用寄存器

地址	描述	R/W	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	默认
0x00	Soft Reset	W			SOFTRESET			SOFTR ESET			0x00
0x02	Data_ready	R					Temp_rd y		To_drd y	Ta_drd y	0x00
0x03	Data_ready	R			To_raw_drdy	Ta_raw_dr dy					0x00
0x10	Object temp out Tobj after DSP and IIR filter	R	data1_out<23:16>								0x00
0x11		R	data1_out<15:8>								0x00
0x12		R	data1_out<7:0>								0x00
0x16	Ambient temp out (internal temperature sensor) Ta data after calibration	R	temp_value<23:16>								0x00
0x17		R	temp_value <15:8>								0x00
0x18		R	temp_value <7:0>								0x00
0x22	To raw data before calibration	R	data_raw_out<23:16>								0x00
0x23		R	data_raw_out<15:8>								0x00
0x24		R	data_raw_out<7:0>								0x00
0x30	CMD	RW			sleep_en	clk_mode	mode_en	mode_sel<2:0>			0x00

Reg0x00

Soft_reset: 1：复位通用寄存器，复位完成后此位自动恢复为 0。

Reg0x02

Temp_rdy: 1, Tobj 经过 DSP 算法计算处理后的数据准备就绪。

To_drdy: 1, To 电压值经过校准后的数据准备就绪。

Ta_drdy: 1, 环境温度(内部温度传感器)校准后的数据准备就绪。

Reg0x03

To_raw_drdy: 1, To 原始数据在校准前被准备好。

Ta_raw_drdy: 1, 环境温度(内部温度传感器)校准前准备好原始数据。

Reg0x10-Reg0x12

Data_out: 目标温度, 经过 DSP 算法处理后输出, 输出为 2 进制补码。DATA1/2^14 (°C)

Data_MSB<23:16> = 0x10<7:0>, Data_CSB<15:8> = 0x11<7:0>, Data_LSB<7:0> = 0x12<7:0>。

Reg0x16-Reg0x18

Temp_Value: 外部环境温度(内部温度传感器)校准后的数据, 输出为 2 进制补码。TEMP/2^14 (°C)

Temp_MSB<23:16> = 0x16<7:0>, Temp_CSB<15:8> = 0x17<7:0>, Temp_LSB<7:0> = 0x18<7:0>。

Reg0x22-Reg0x24

Data_raw_out: To 电压值在校准前的原始数据, 输出为 2 进制补码。

Data_Raw_MSB<23:16> = 0x22<7:0>, Data_Raw_CSB<15:8> = 0x23<7:0>, Data_Raw_LSB<7:0> = 0x24<7:0>。

Reg0x30

Sleep_en: 1, 进入睡眠模式； 0, 退出睡眠模式。

Clk_mode: 1, 600KHz； 0, 1.2MHz。

Mode_en: 1, start FSM；

Mode_sel<2:0>: 000/001:连续转换(Ta-To); 。

四、 EEPROM 寄存器

表 4. EEPROM 寄存器

地址	描述	R/W	Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	Bit0	EE 地址	
0x92	Chip_Address	RW		Chip_Address<6:0>							EE_2	
0x93	Sys_config	RW		FILT_COEF<2:0>			output_mode<1:0>		OSR_T<2:0>			EE_3
0x94	Sys_config	RW	adc_dither_en	SERIAL_filter_en					VT_scale		EE_4	
0x95	Sensor_Config	RW			Gain_P<2:0>			OSR_P<2:0>			EE_5	
0x97	BPS_Config	RW					RES_DAC<3:0>				EE_7	

Reg0x92

Chip_Address<6:0>: 可以配置 I²C 的地址； I²C 的通配 7-bit 地址始终为 0x7F。

Reg0x93

FILT_COEF<2:0> :IIR 滤波器系数。000 禁用 IIR 滤波器； 001 抑制 17%的信号； 010 抑制 25%的信号；
011 抑制 50%的信号； 100 抑制 63%的信号； 101 抑制 75%的信号；
110 抑制 88%的信号； 111 抑制 94%的信号。

output_mode <1:0> : 00: I2C, 01: PWM, 10: Relay, 11: I2C。EEPROM 加载后锁存。

只有当该值被编程到 EEPROM，然后复位芯片时，对该值的更改才会生效。

OSR_T<1:0> :用于环境温度测量的 OSR。

000:512X, 011:1024X, 010:2048X, 011:4096X, 100:128X, 101:256X, 110:110:8192X, 11:16384X。

Reg0x94

adc_dither_en : 1, 使能 ADC 内部抖动。

SERIAL_filter_en : 1, 使能 IIC 输入去噪声滤波器。

VT_SCALE: 1'b0:±16 mv; 1'b1:±128 mv

Reg0x95

Gain_P<2:0>: 设置传感器信号采集通道的增益。000: gain=8, 001:gian=12, 010:gain=16, 011:gain=32,
100:gain=48, 101:gain=64, 110:gain=96, 111:gain=128。

OSR_P<2:0> : 设置传感器信号采集通道的过采样率。000:512X, 011:1024X, 010:2048X, 011:4096X,
100:128X, 101:256X, 110:110:8192X, 111:16384X。

Reg0x97

RES_DAC<3:0>: 4'b1101 5/16*AVDD(建议值)

五、数字通讯

该数字器件提供用于串行通信的 I2C 通讯协议。通讯协议的选择是基于 CSB 状态。

I2C 总线使用 SCL 和 SDA 作为信号线，两条线都通过上拉电阻从外部连接到 VDDIO，以便在总线空闲时，保持为高电平。数字器件的通配 7-bit 地址为 0x7F，如下表所示。

表 5. I2C 器件通配地址

Bit7	Bit6	Bit5	Bit4	Bit3	Bit2	Bit1	W/R
1	1	1	1	1	1	1	0/1

表 6. I2C 通讯引脚的电性特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
fscl	时钟频率			400	kHz
tscl_l	SCL 低脉冲		1.3		μs
tscl_h	SCL 高脉冲		0.6		μs
Tsda_setup	SDA 建立时间		0.1		μs
Tsda_hold	SDA 保持时间		0.0		μs
tsusta	每次开始时的建立时间		0.6		μs
thdsta	开始条件保持时间		0.6		μs
tsusto	停止条件建立时间		0.6		μs
tbuf	两次通讯之间的间隔时间		1.3		μs

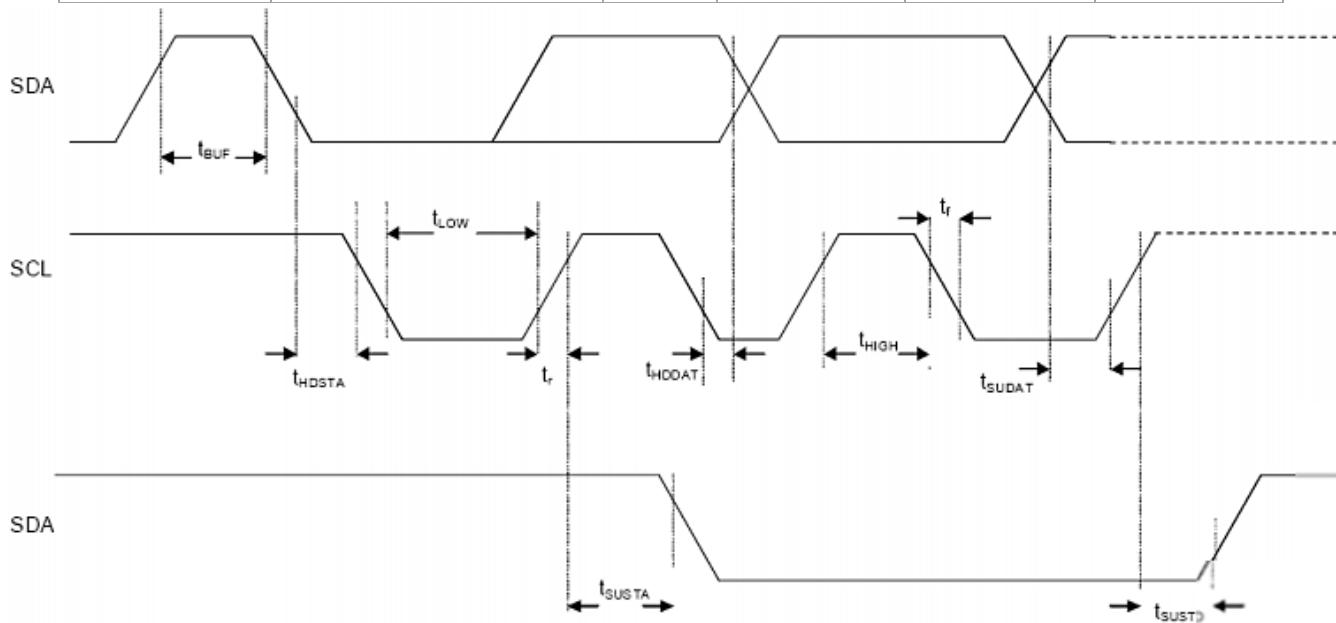


图 5. I2C 时序图

I2C 通讯协议有着特殊的总线信号条件。开始(S)条件、终止(P)条件以及二进制数据条件如下图所示。

当 SCL 处于高电平时 SDA 处于下降沿，标志 I2C 数据通讯开始。I2C 主设备依次发送从设备的地址（7位），随后方向控制位 R/W 选择读/写操作。当从设备识别到这个地址后，产生一个应答信号，并在第九个 SCL(ACK) 周期将 SDA 拉低。

SCL 处于高电平，SDA 处于上升沿，标志 I2C 数据通信结束。当 SCL 为高时 SDA 传输的数据必须保持稳定。只有当 SCL 为低时 SDA 传输的值才可以改变。

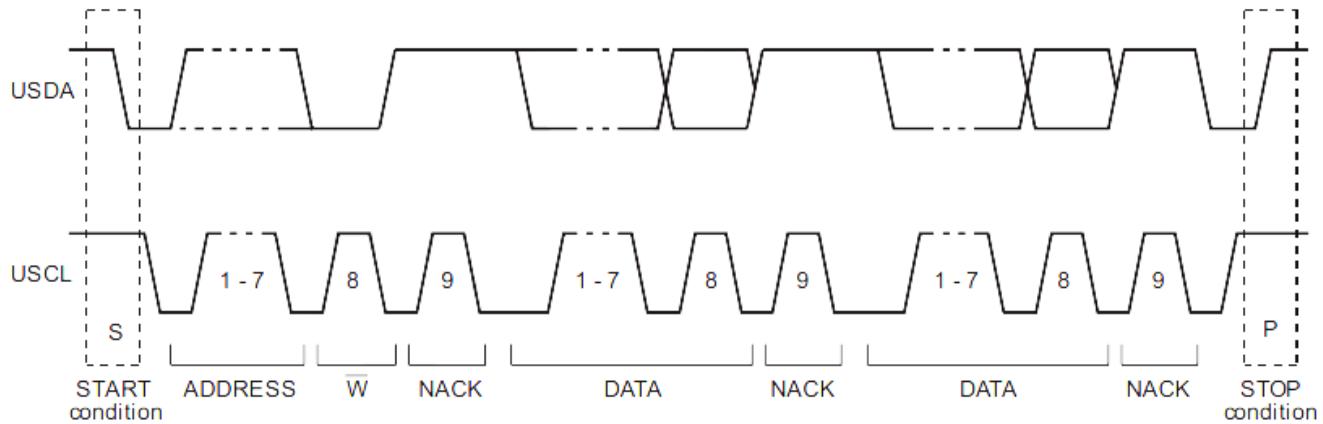


图 6. I2C 通讯协议

六、通用应用电路

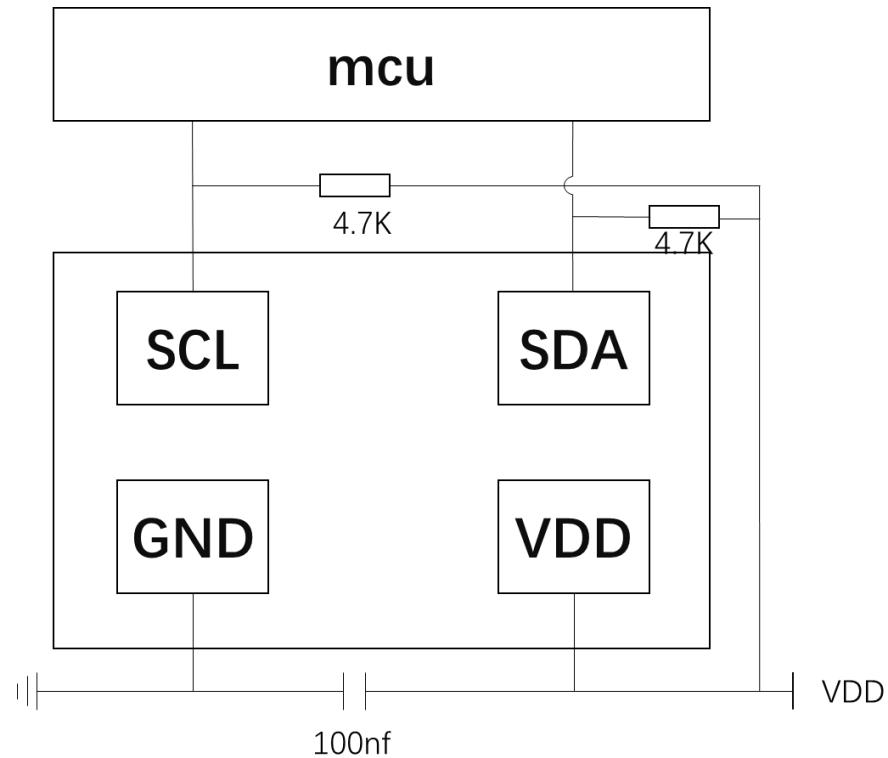


图 7. 通用应用电路

七、机械规格

1、基体管脚定义及规格尺寸


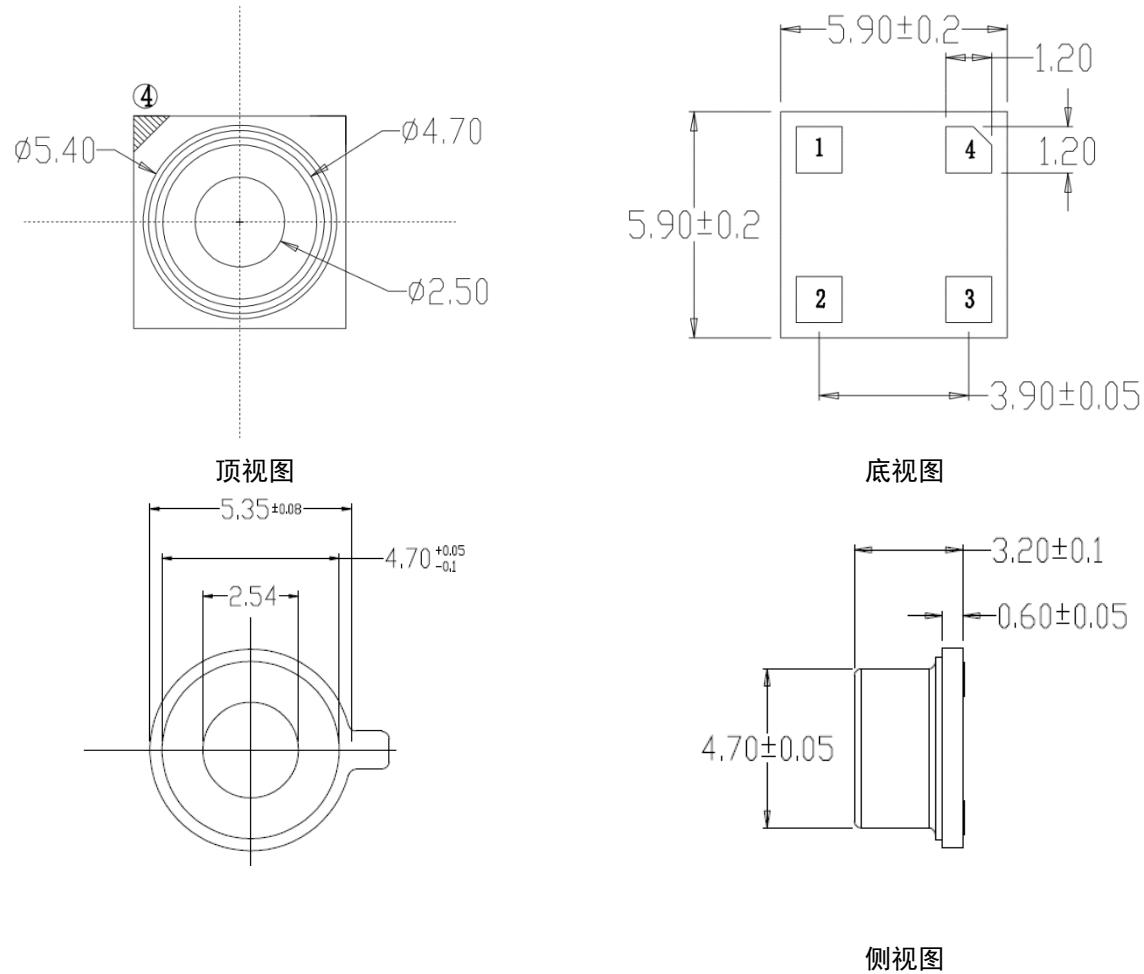


图 8. 基底轮廓尺寸



7. 引脚定义

序号	符号	定义
1	SCL	串行时钟输入 (I ² C Clock)
2	SDA	串行数据输入/输出 (I ² C Data)
3	VDD	核心芯片供电(Supply Voltage)
4	GND	GROUND(Ground)

2、外形尺寸

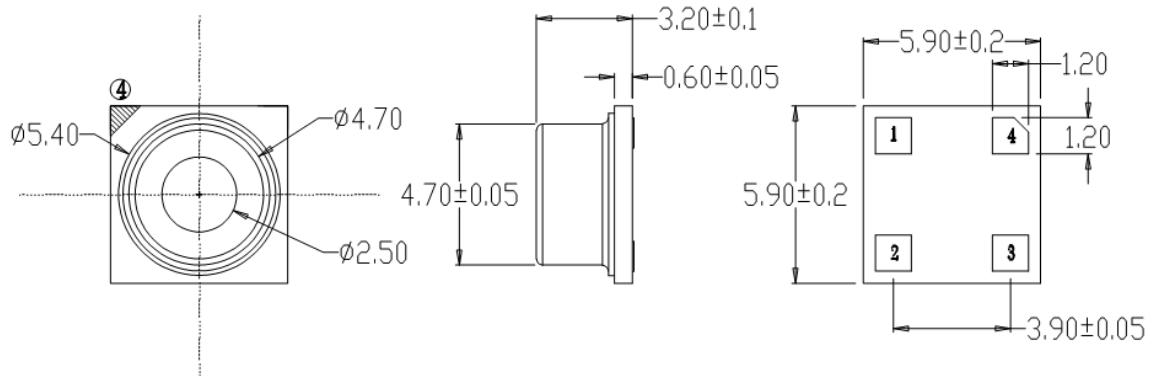


S-TRS-5.5D3

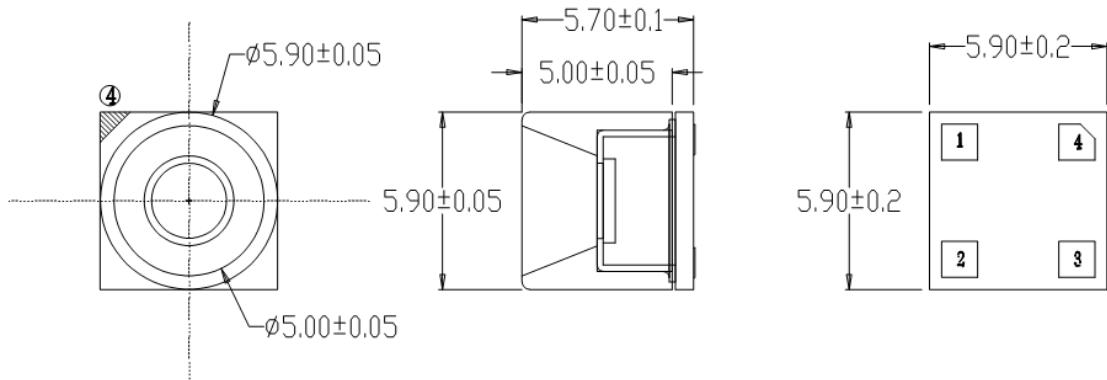


S-TRS-5.5D3A

八、推荐焊盘及钢网设计

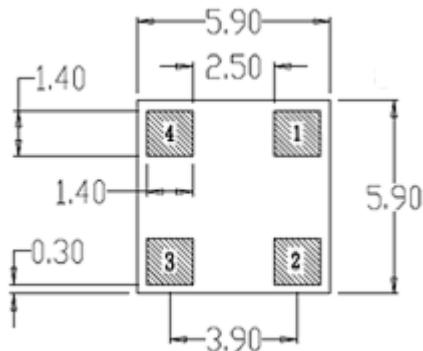

推荐焊盘设计

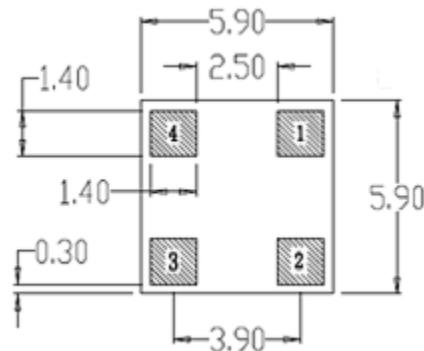

推荐钢网设计

图 9. 推荐焊盘与钢网设计 (单位: mm)

九、推荐回流曲线

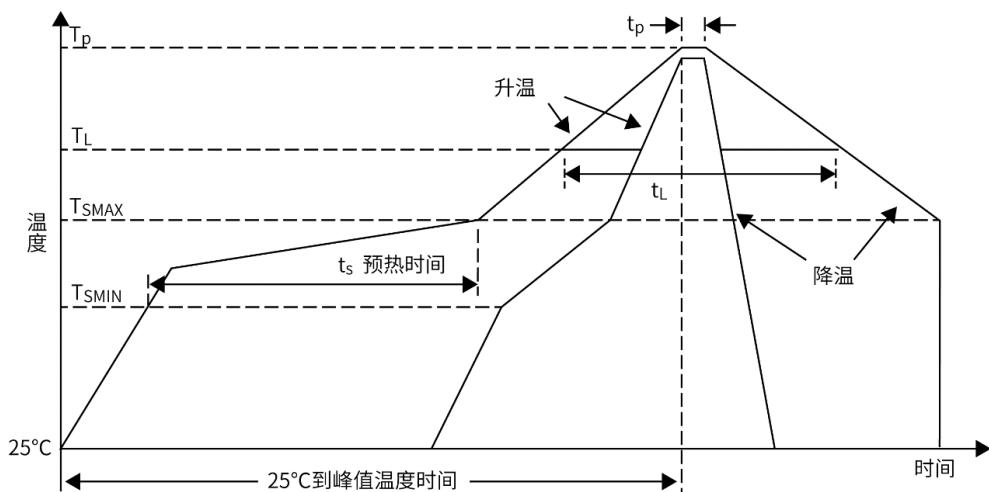


图 10. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布图

表 8. 推荐无铅焊锡回流温度曲线分布参数表

曲线特征		无铅
平均升温速率 ($T_{S\text{MAX}}$ 到 T_p)		最大 $3^{\circ}\text{C}/\text{s}$
预热	最低温度 ($T_{S\text{MIN}}$)	150°C
	最高温度 ($T_{S\text{MAX}}$)	200°C
	时间 ($T_{S\text{MIN}}$ 到 $T_{S\text{MAX}}$) (t_s)	60-180 s
达到温度以上时间	温度 (T_l)	217°C
	时间 (t_l)	60-150 s
峰值温度 (T_p)		260°C
峰值温度附近 5°C 以内的时间		20-40 s
平均降温速率 (T_p 到 $T_{S\text{MAX}}$)		最大 $6^{\circ}\text{C}/\text{s}$
从 25°C 到峰值温度的时间		最长 8 min

十、其他建议

1. 超过绝对最大额定值的压力和静电放电可能会损坏传感器，请采取适当的处理预防措施。不要让传感器接触腐蚀性清洁剂，光窗可以用酒精和棉签擦净。
2. 传感器应储存在密封良好的环境中，并注意防潮、防湿、防震、防尘、防静电。
3. 将本公司产品应用到一些特殊情况（即不当操作会直接影响半导体寿命或导致物理损害）之前，应事先咨询北京芯创睿胜科技有限公司及代表。本公司不会为未经准许的操作承担任何责任。