




H55Q.1.S 系列 - 桥式两侧可打开

Series of H55Q.1.S-Bridge type open of both side


JFLO®

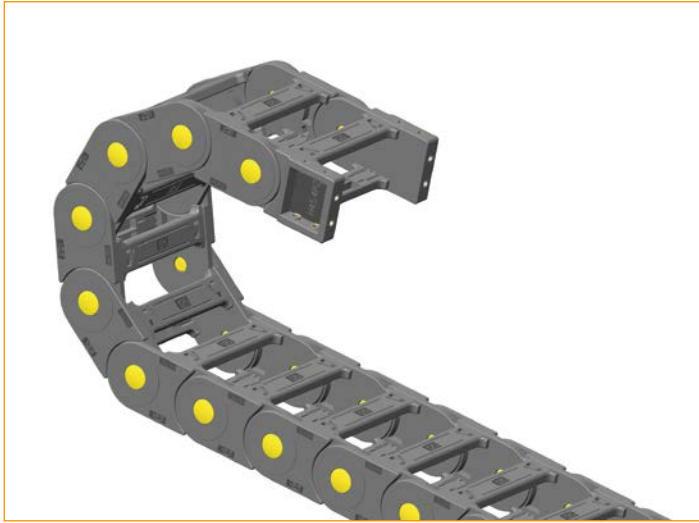

◎ 适用于直径 50 毫米以下线缆 Suitable for 50mm or less of cable.




主要技术参数 Basic technical data

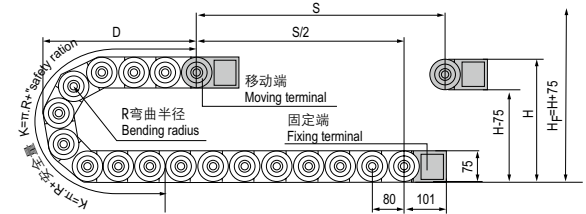

节距=80mm, 每米节数=13, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+ "安全量"+1 节距
Pitch=80mm, link per meter=13, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+ "safety ration"+1 Pitch

R	75	100	125	150	200	250	300
H	225	275	325	375	475	575	675
D	193	218	243	268	318	368	418
K	400	480	560	640	800	960	1120

示意图 Drawing

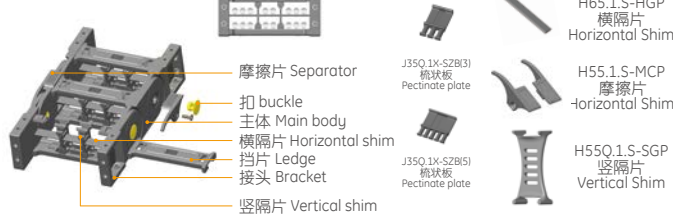


系列号 Series No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						代号 No.
									A	B	C	D	E	F	
H55Q.1.50S	55	50	75	83	Q.S	75,100,125, 150,200,250, 300	F-Q	6	30	69	101	30	17	84.5	H55Q.1.50S-FJT
H55Q.1.60S	55	60	75	93	Q.S		F-Q	6	30	79	101	30	17	94.5	H55Q.1.60S-FJT
H55Q.1.75S	55	75	75	108	Q.S		F-Q	6	30	94	101	30	17	109.5	H55Q.1.75S-FJT
H55Q.1.90S	55	90	75	123	Q.S		F-Q	6	30	109	101	30	17	124.5	H55Q.1.90S-FJT
H55Q.1.100S	55	100	75	133	Q.S		F-Q	6	30	119	101	30	17	134.5	H55Q.1.100S-FJT
H55Q.1.117S	55	117	75	150	Q.S		F-Q	6	30	136	101	30	17	151.5	H55Q.1.117S-FJT
H55Q.1.125S	55	125	75	158	Q.S		F-Q	6	30	144	101	30	17	159.5	H55Q.1.125S-FJT
H55Q.1.130S	55	130	75	163	Q.S		F-Q	6	30	149	101	30	17	164.5	H55Q.1.130S-FJT
H55Q.1.150S	55	150	75	183	Q.S		F-Q	6	30	169	101	30	17	184.5	H55Q.1.150S-FJT
H55Q.1.154S	55	154	75	187	Q.S		F-Q	6	30	173	101	30	17	188.5	H55Q.1.154S-FJT
H55Q.1.175S	55	175	75	208	Q.S		F-Q	6	30	194	101	30	17	209.5	H55Q.1.175S-FJT
H55Q.1.200S	55	200	75	233	Q.S		F-Q	6	30	219	101	30	17	234.5	H55Q.1.200S-FJT
H55Q.1.250S	55	250	75	283	Q.S		F-Q	6	30	269	101	30	17	284.5	H55Q.1.250S-FJT
H55Q.1.300S	55	300	75	333	Q.S		F-Q	6	30	319	101	30	17	334.5	H55Q.1.300S-FJT

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

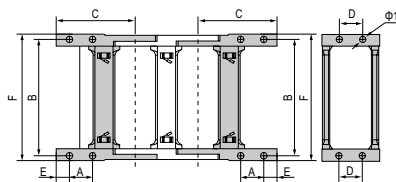

F-Q 型接头 F-Q type bracket

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 55、内宽 50、半径 75、长度 1 米 /13 节 (Sample: inner height 55, inner width 50, radius 75, length 1 meter /13 links)

拖链 Chain H55Q.1.50S R75 1000mm /13 Links

接头 Bracket H55Q.1.50S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.