



J07Q.1.B 系列 - 桥式不可打开


Series of J07Q.1.B-Bridge type non-opening

JFLO®



◎ 适用于直径 5 毫米以下线缆 Suitable for 5mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

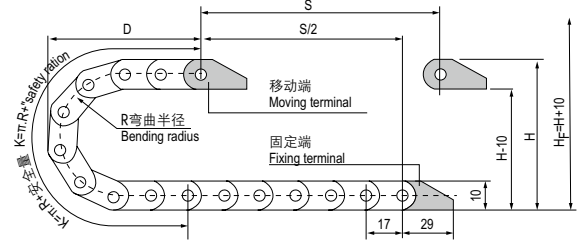


节距=16.7mm, 每米节数=59, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=16.7mm, link per meter=60, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	15	28
H	40	66
D	37	50
K	86	136

安装实际高度:H_f=H+10mm(负载 0.1kg/0.5m)

Actual mounting height:H_f=H+10mm(load 0.1kg/0.5m)

示意图 Drawing

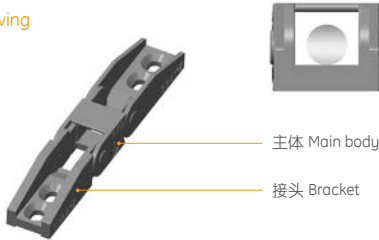


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
J07Q.1.07B	7	7	10	12	Q.B	15,28	X ₁		3.1*4.4L	8		29		5	12	J07Q.1.07B-XJT


单位 (unit): mm

注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₁ 型接头 X₁ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 7mm、内宽 7mm、半径 15mm、长度 0.5 米 /30 节 (Sample: inner height 7mm, inner width 7mm, radius 15mm, length 30 links/0.5 meter)

拖链 Chain J07Q.1.07B R15 500mm /30 Links

接头 Bracket J07Q.1.07B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.