



J10BF.1.B 系列 - 半封闭不可打开


Series of J10BF.1.B-Semi-enclosed type non-opening

JFLO®



◎ 适用于直径 8 毫米以下线缆 Suitable for 8mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

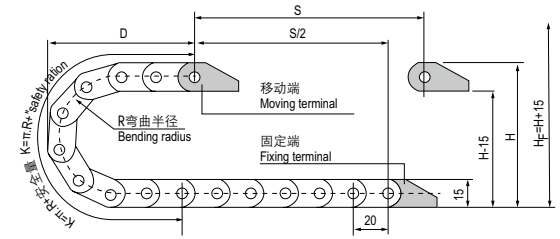


节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	28	38
H	71	91
D	56	66
K	140	160

安装实际高度:H_f=H+15mm(负载 0.2kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+15mm(load 0.2kg/m)

示意图 Drawing



主体 Main body


接头 Bracket

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J10BF.1.15B	10	15	15	22	BF.B	28	X ₁		4*7L	10		C1=30 C2=27.5		7	22	J10BF.1.15B-XJT
J10BF.1.20B	10	20	15	28	BF.B	28,38	X ₆		4*7L	10	5	C1=30 C2=27.5		7	28	J10BF.1.20B-XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₁ 型接头 X₁ type bracket

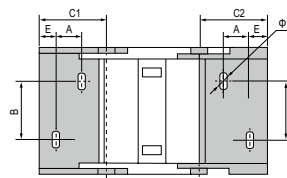

X₆ 型接头 X₆ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 10mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 0.5 米 /25 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 25 links/0.5 meter)

拖链 chain J10BF.1.15B R28 500mm /25 Links

接头 Bracket J10BF.1.15B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.