



J10Q.1.B 系列 - 桥式不可打开


Series of J10Q.1.B-Bridge type non-opening

JFLO®



◎ 适用于直径 8 毫米以下线缆 Suitable for 8mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

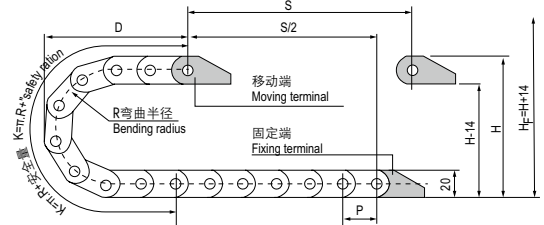

J10Q.1.10B:

节距 P=15mm, 每米节数 =66, 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=15mm, link per meter=66, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

J10Q.1.15B, J10Q.1.20B:


节距 P=20mm, 每米节数 =50, 链长 =S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	18	28	38
H	50	70	90
D	40	50	60
K	90	120	150

安装实际高度 :H_f=H+14mm(负载 0.25kg/0.5m)

Actual mounting height:H_f=H+14mm(load 0.25kg/0.5m)

示意图 Drawing

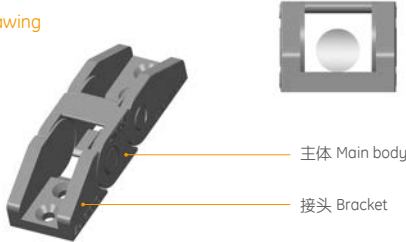


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
J10Q.1.10B	10	10	14	18	Q.B	18,28	X ₁		3.2	8		21.5		4	17	J10Q.1.10B-XJT
J10Q.1.15B	10	15	15	21.5	Q.B	18,28,38	X ₁		4.2*5.2	10		C1=30 C2=27		7	21.5	J10Q.1.15B-XJT
J10Q.1.20B	10	20	15	26.5	Q.B	18,28	X ₁		3.2*4.2	10		C1=30 C2=27		7	27	J10Q.1.20B-XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₁ 型接头 X₁ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 10mm、内宽 10mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /33 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 10mm, radius 18mm, length 33 links/0.5 meter)

拖链 chain J10Q.1.10B R18 500mm /33 Links

接头 Bracket J10Q.1.10B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.