

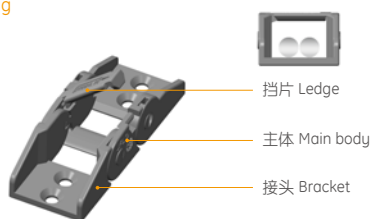


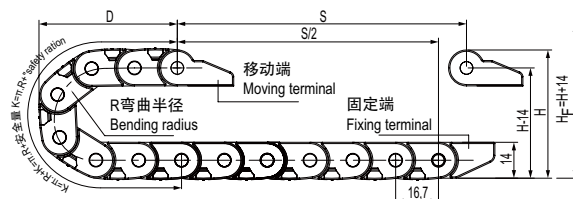


示意图 Drawing



◎ 适用于直径 9 毫米以下线缆 Suitable for 9mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data



节距=16.7mm, 每米节数=60, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=16.7mm, link per meter=60, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	18	28	38	48
H	51	71	91	111
D	42	52	62	72
K	100	134	167	200

安装实际高度:H_f=H+14mm(负载 0.2kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+14mm(load 0.2kg/m)




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J10Q.1.10W	10	10	14.5	17	Q.W	18,28,38,48	X ₁	3.5	8		22		4	17	J10Q.1.10W-XJT
J10Q.1.15W	10	15	14.5	22	Q.W		X ₁	3.5	8		22		4	22	J10Q.1.15W-XJT
J10Q.1.20W	10	20	14.5	27	Q.W		X ₁	3.5	8		22		4	27	J10Q.1.20W-XJT
J10Q.1.30W	10	30	14.5	37	Q.W		X ₃	3.5	8		22		4	37	J10Q.1.30W-XJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

X₁ 型接头 X₁ type bracketX₃ 型接头 X₃ type bracket

斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 10mm、内宽 10mm、半径 18mm、长度 0.5 米 /30 节 (Sample: inner height 10mm, inner width 10mm, radius 18mm, length 30 links/0.5 meter)

拖链 Chain J10Q.1.10W R18 500mm/30 Links (实际长度 Physical length: ±2mm)

接头 Bracket J10Q.1.10W-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories