



J15BF.1.N 系列 - 半封闭内侧打开

Series of J15BF.1.N Semi-enclosed type interior opening

JFLO®




建议使用全新 15 半封闭系列:
J15BF.3.N 详见 P037



◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

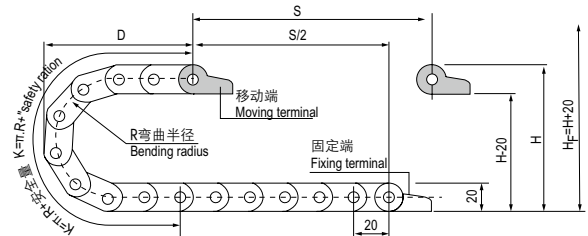


节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200

安装实际高度: $H_f = H + 20\text{mm}$ (负载 0.3kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 20\text{mm}$ (load 0.3kg/m)

示意图 Drawing

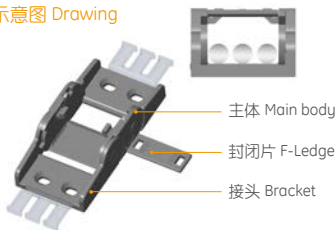


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J15BF.1.15N	15	15	20	23	BF.N	28	X ₁		4.2*6	10		30		6	23.7	J15BF.1.15N-XJT*
J15BF.1.20N	15	20	20	28	BF.N	28,38	X ₁		4*6	8		30		6	28.5	J15BF.1.20N-XJT*
J15BF.1.30N	15	30	20	38	BF.N	28,38,48	X ₂		4.2*6		15	30		8	38.5	J15BF.1.30N-XJT*
J15BF.1.40N	15	40	20	48	BF.N	28,38,48	X ₃		4.2*6	7	27	30		7	48.5	J15BF.1.40N-XJT*
J15BF.1.50N	15	50	20	58	BF.N	28,38,48	X ₃		4.2*6	7	37	30		7	58.5	J15BF.1.50N-XJT*

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

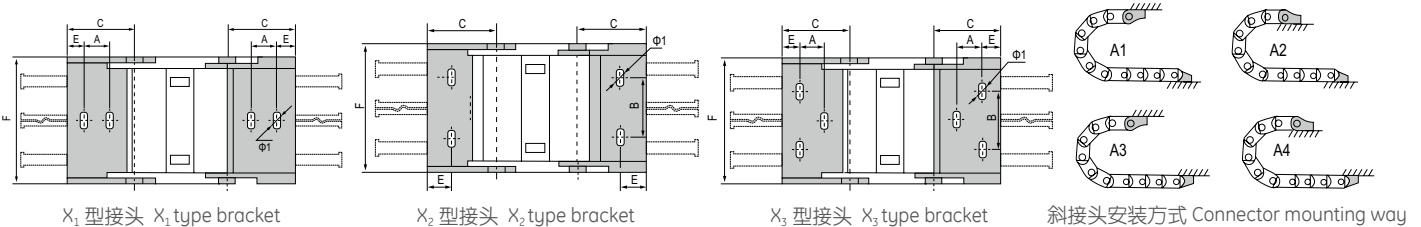

* 可选: 带梳状板接头 例: J15BF.1.30N-XJTS

* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J15BF.1.30N-XJTS

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 1 meter /50 links)

拖链 Chain J15BF.1.15N R28 1000mm /50 Links

接头 Bracket J15BF.1.15N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.