


◎ 适用于直径 12 毫米以下线缆 Suitable for 12mm or less of cable

主要技术参数 Basic technical data

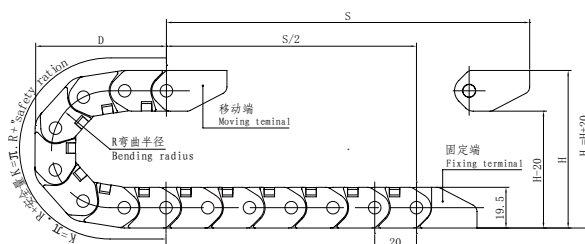

节距=20mm, 每米节数=50, 链长= $S/2+K$, S =行程距离, $K=\pi \cdot R$ + "安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain= $S/2+K$, S =stroke. $K=\pi \cdot R$ + "safety ration"

R	28	38	48
H	76	96	116
D	58	68	78
K	140	160	200

安装实际高度: $H_F = H + 20\text{mm}$ (负载 0.3kg/m)


Actual mounting height: $H_F = H + 20\text{mm}$ (load 0.3kg/m)

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
J15BF.3.15N	15	15	20	23.2	BF.N	28,38,48	X ₁		4.2*6	10		29		6	23	J15BF.3.15N-XJTS
J15BF.3.20N	15	20	20	28.2	BF.N		X ₁		4*6	8		29		6	28	J15BF.3.20N-XJTS
J15BF.3.30N	15	30	20	38.2	BF.N		X ₂		4.2*6		15	29		8	38	J15BF.3.30N-XJTS
J15BF.3.40N	15	40	20	48.2	BF.N		X ₃		4.2*6	7	27	29		7	48	J15BF.3.40N-XJTS
J15BF.3.50N	15	50	20	58.2	BF.N		X ₃		4.2*6	7	37	29		7	58	J15BF.3.50N-XJTS

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

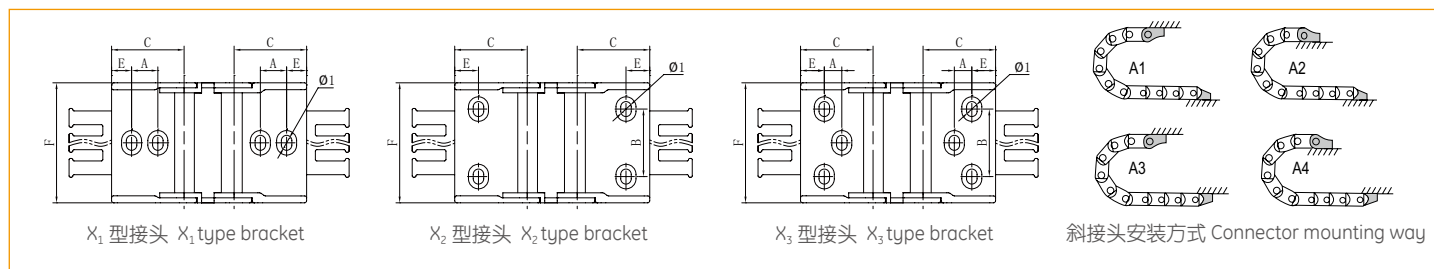

* 可选: 不带梳状板接头 例: J15BF.3.15N-XJT

* Optional: Bracket without Pectinate plate Example: J15BF.3.15N-XJT

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 15mm、内宽 15mm、半径 28mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 15mm, inner width 15mm, radius 28mm, length 50 links/1 meter)

拖链 Chain	J15BF.3.15N	R28	1000mm /50 Links
----------	-------------	-----	------------------

接头 Bracket	J15BF.3.15N-XJTS	1 副 (Set)
------------	------------------	-----------

配件 Accessories

注：可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.