


目录

新手篇

零、手柄键位	2
一、指示灯颜色说明（手柄模式）	3
二、连接	3

进阶篇 请先熟悉新手篇的内容后再翻阅

三、连发功能	5
四、十字键和左摇杆功能互换	5
五、震动调节	5
六、摇杆精度调节	5
七、ABXY键位切换	6
八、扳机线性开关	6
九、扳机线性调节	6
十、背部按键设置	6

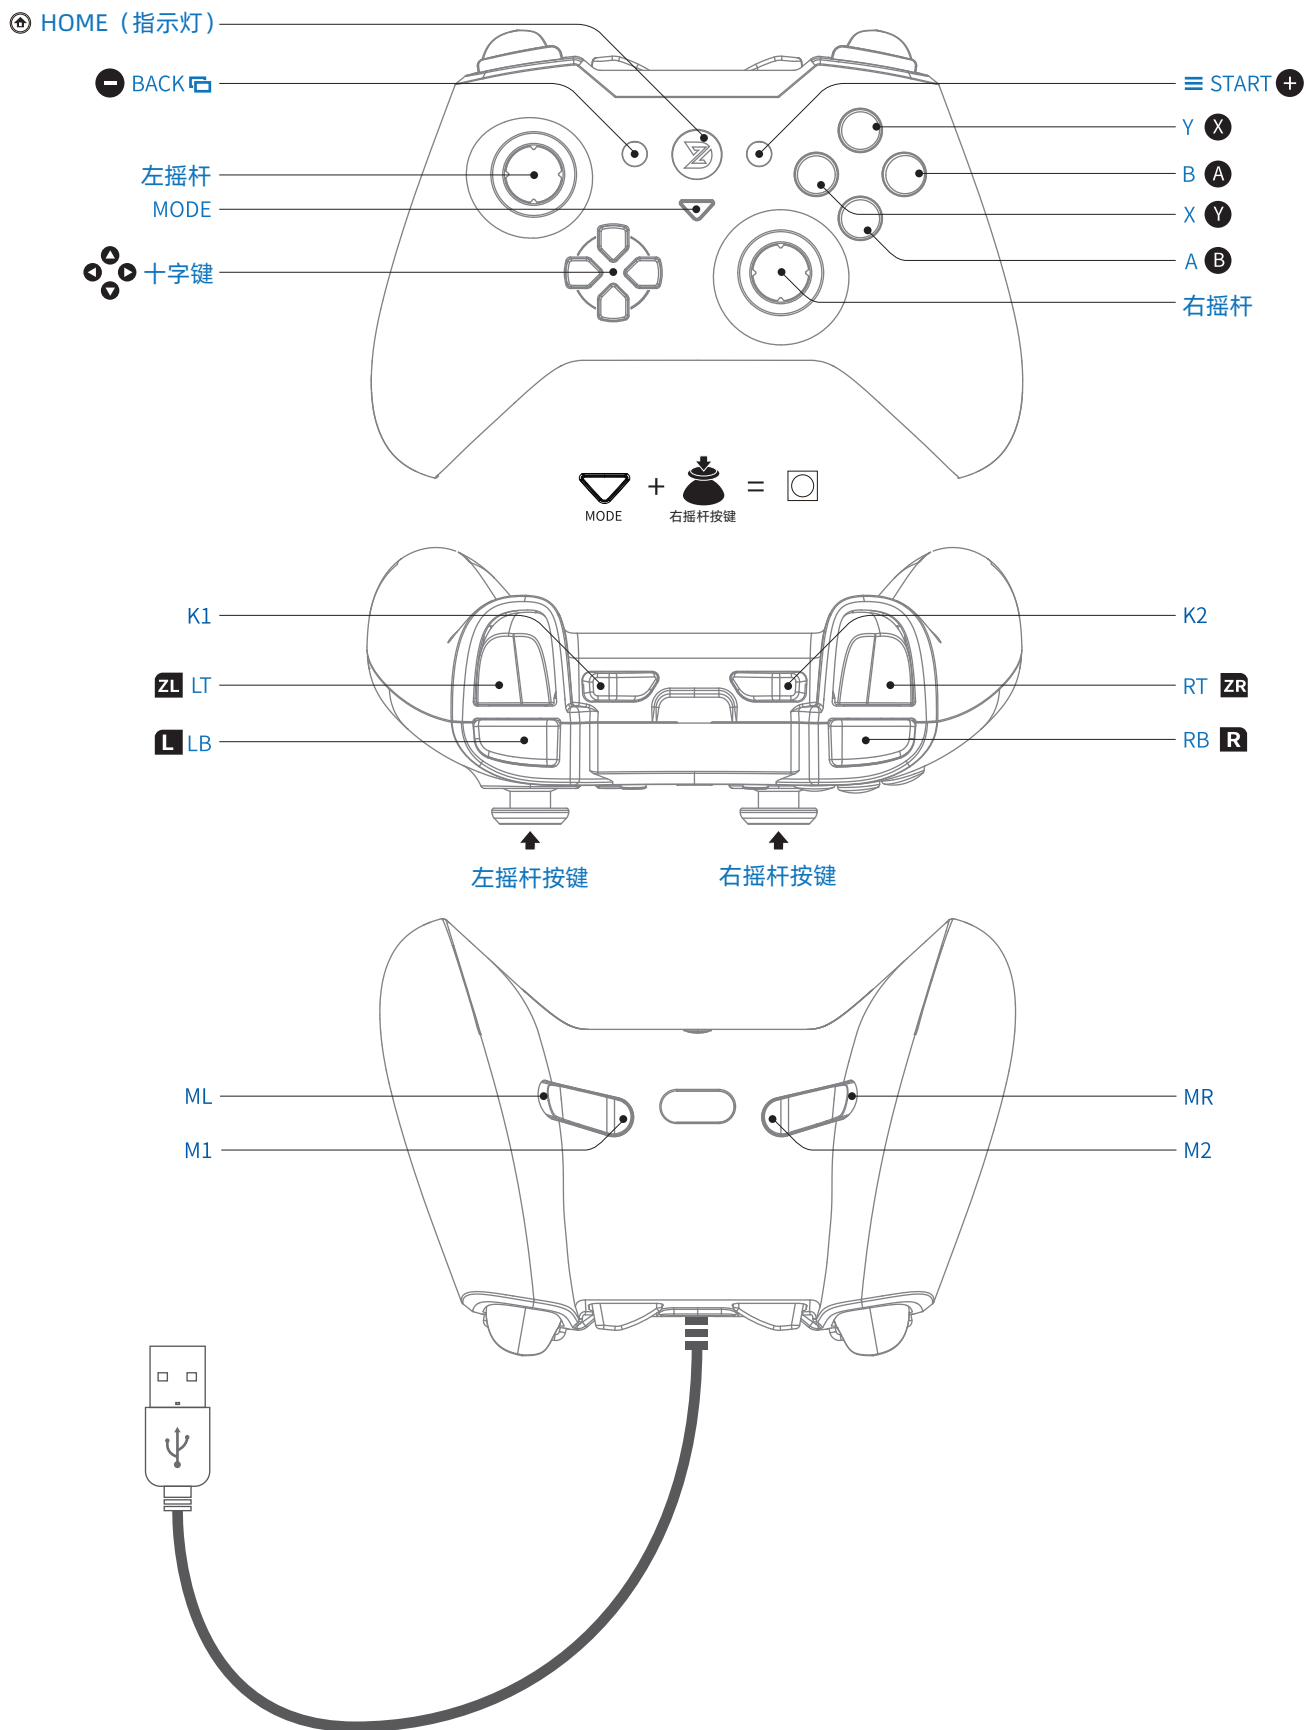

*后续说明中提到的按键采用PC键位，蓝色部分按键标注为PC键位


一、指示灯颜色说明（手柄模式）

- ② Xinput：手柄有线连接电脑时使用的模式，电脑识别该模式下的手柄为xbox360手柄，一般电脑上只要支持Xbox360手柄的游戏都可以用该模式下的手柄进行游戏。部分安卓手机/平板/智能电视/盒子也支持该模式（不支持Xbox360游戏主机）
- ③ 安卓模式：手柄有线连接安卓设备时使用的模式，一般只要支持HID标准安卓模式的安卓游戏都可以用该模式下的手柄进行游戏，支持绝大部分安卓系统6.0以上的安卓手机/平板/电视/智能盒子。
- ④ Switch模式：手柄有线连接任天堂Switch时使用的模式，一般Switch上只要支持Switch Pro手柄的游戏都可以用该模式下的手柄进行游戏。

- 1、请使用对应模式连接对应设备，不同模式连接方式不一样，具体操作请往下查看手柄的“连接”部分说明。
- 2、Switch模式下手柄的扳机按键（ZL/ZR）没有线性功能。

二、连接


电脑

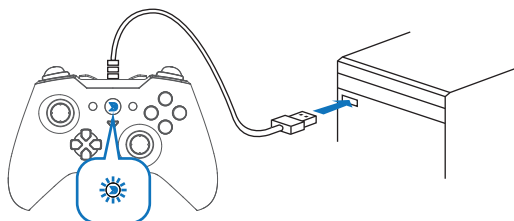

把手柄的USB插头插到电脑的USB接口上，指示灯亮蓝色表示连接成功。

首次连接以后如果游戏没反应请重启电脑重新连接。


安卓

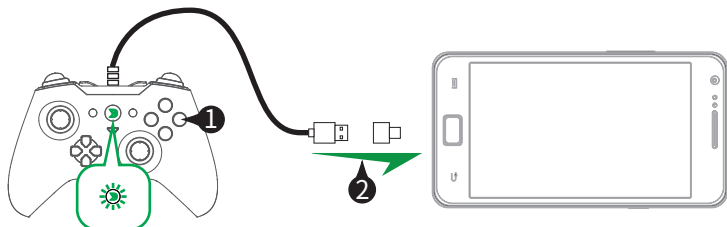

- 1、按住手柄的 **B** 键。
- 2、通过OTG转接器连接手柄和手机/平板，指示灯亮绿色表示连接成功。

如果没有OTG转接器，可自行到线下手机店选购，一般手机店都有卖。

如果手柄插上以后指示灯不亮，请检查手机是否支持OTG功能，OTG功能是否已经开启。
绝大部分智能电视、智能盒子都是基于安卓架构做的系统，因此也可以用该模式进行连接，但需要设备上带有USB接口。




在非switch模式下，可以通过组合按键 ② + ▽ 来回切换手柄的Xinput模式和安卓模式。


1



2

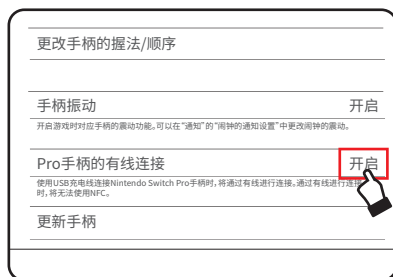

3

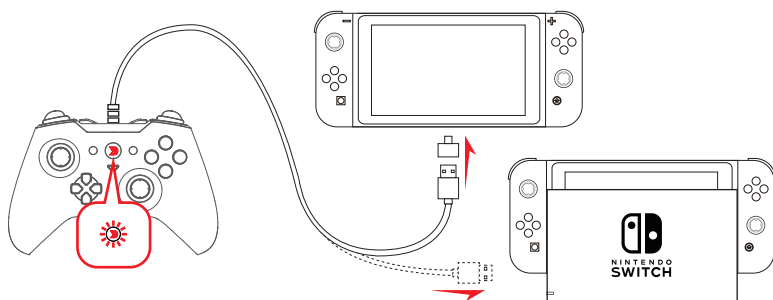

- 1、打开Switch游戏主机，按顺序依次点击“设置-手柄与感应器”。
- 2、在主机的右边界面找到“**Pro手柄的有线连接**”并点击开启。
- 3、把手柄的USB插头插到Switch主机上（主机底座有USB接口可以直接连接，不用底座连接的话需要一个转接器），连接成功后手柄指示灯常亮红色。


三、连发功能

开启方法：




- 1、先按住 键，再按一下需要开启连发功能的按键（仅支持A/B/X/Y/LB/RB/K1/K2/M1/M2/ML/MR），即可开启该按键的手动连发功能，开启成功手柄会震动1次，这时候只需要按住该按键，游戏中识别该按键为连续点击状态，并非长按状态，手柄指示灯会快速闪烁。
- 2、重复之前的操作可以开启该按键的自动连发功能，开启成功手柄会震动1次，这时候不需要按住该按键，游戏中识别该按键为连续点击状态，手柄指示灯会快速闪烁。
- 3、再重复操作可以关闭该按键的连发功能，关闭成功手柄会震动1次。


切换示意图：



连发速度调节：



该手柄的连发功能有两档，在开启连发功能后，可以通过同时按下 **BACK** 键和 **Start** 键对连发速度进行调节，指示灯快速闪烁绿色的时候为速度慢的一档，指示灯快速闪烁红色的时候为速度快的一档。



所有按键的连发速度统一，不同按键不能设置不同的连发速度，手柄可以记忆连发速度，不能记忆连发功能的开启状态，重启或复位手柄后需要重新设置。

四、十字键和左摇杆功能互换

切换方法：



先按住 键，再按一下 键即可切换该手柄的十字键和左摇杆的功能，切换成功手柄会震动1次。重复操作即可切换回来。手柄无法记忆该功能，重启或复位手柄后需要重新设置。

五、震动调节

切换方法：



先按住 键，再按一下 键即可调节手柄的震动大小，手柄震动有三个档位，分别是默认的标准震动-弱震动-关闭震动，重复操作即在三个档位之间来回切换。手柄无法记忆该功能，重启或复位手柄后需要重新设置。


震动调节调节的是游戏中的震动，不包含手柄在设置功能时候的震动提示，手柄在设置功能时候的震动提示无法调节也无法关闭。

切换示意图：



六、摇杆精度调节


切换方法：



先按住 键，再按一下 键即可调节手柄的摇杆精度，摇杆精度有四个档位，分别是标准模式-0虚位模式-60%精度模式-视角放缓模式，重复操作即可在四个档位之间来回切换。手柄无法记忆该功能，重启或复位手柄后需要重新设置。

不同游戏对手柄摇杆的精度要求不同，几乎所有游戏对手柄摇杆都设置有虚位（死区），0虚位模式多用于战地、泰坦陨落2、使命召唤、Apex等对摇杆精度要求高，且游戏设置系统中自带成熟的摇杆调节设置的游戏。

切换示意图：



七、ABXY键位切换

切换方法：



先按住  键，再按一下  键即可调节手柄的ABXY按键布局，调节成功后手柄会震动一次，手柄ABXY按键布局有两种，一种是Xbox手柄的按键布局，一种是Switch手柄的按键布局，重复操作可以在两个按键布局之间来回切换，手柄无法记忆该功能，重启或复位手柄后需要重新设置。

八、扳机线性开关

切换方法：




先按住  键，再按下需要设置线性的扳机按键 (**LT/RT**) 即可调节手柄扳机按键 (**LT/RT**) 的线性功能，调节成功后手柄会震动一次，重复操作即可在开启线性和关闭线性之间来回切换。手柄无法记忆该功能，重启或复位手柄后需要重新设置。

Switch模式（指示灯：红色）下，手柄扳机按键没有线性。

九、扳机线性调节

1



2



- 1、同时按住  键和需要调整线性的扳机按键 (**LT/RT**) 1.5秒，直到指示灯红色快速闪烁再松手。
- 2、用正常力度按压扳机按键 (**LT/RT**) 到底3次，指示灯恢复原来的颜色即为调整完成。



十、背部按键设置

默认：K1=LB K2=RB M1=ML=LT M2=MR=RT

1



2



3



- 1、同时按下  键和需要设置的背部按键 (**K1/K2/M1/M2/ML/MR**) 6秒，直到指示灯红色快速闪烁再松手。
- 2、按下需要设置到背部按键上的按键（要设置一个按键就按一个按键，要设置多个按键就按多个按键，不想设置按键就不按），指示灯会变成绿色快速闪烁。
- 3、按下  键，手柄会震动一次，指示灯恢复原来的模式颜色即为设置完成。

举例：在Xinput（指示灯：蓝色）模式下，我想把手柄上的  键和  键一起设置到手柄的K1按键上，那么，我需要同时按住K1按键和  键6秒，直到指示灯红色快速闪烁再松手，然后我们按下  键和  键，指示灯会变成绿色快速闪烁，最后我们再按一下  键完成设置，手柄会震动一次，手柄指示灯恢复蓝色。此时按下K1按键，在游戏中就会触发  键和  键同时按下的效果。

并非所有游戏都支持多个按键同时按下，大多数时候手柄背部按键仅作为单个按键使用。
如果需要取消单个背部按键的功能，跳过第2步直接执行第3步的操作即可。



如果需要取消全部背部按键的功能，可以同时按住Back键和右摇杆按键（RSB）3~5秒直到手柄震动一次即可取消全部背部按键的功能。

【型号】----- ZD-Q20
【湿度】----- 20%~80%
【温度】----- -10°C~60°C
【工作电流】----- <150mA
【工作模式】----- Xinput/Switch/Android
【支持协议】----- USB2.0/3.0

规格如有变更恕不另行通知