



155W双组输出带电池充电功能(USP)开关电源ADD-155系列



■ 特性:

- 国际通用全范围交流输入
- 内置主动式PFC功能
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 电池低电压保护及电池极性保护
- 自然风冷
- 100%满载老化测试
- 开关工作频率: PFC: 67KHZ, PWM: 134KHZ
- 2年保固


电气规格



型号		ADD-155A			ADD-155B			ADD-155C		
输出	输出通道	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3	CH1	CH2	CH3
	直流电压	13.8V	5V	13.3V	27.6V	5V	27.1V	54V	5V	53.5V
	额定电流	9.5A	3A	0.5A	4.5A	3A	0.5A	2.3A	3A	0.2A
	电流范围	0 ~ 10.5A	0 ~ 3A	-----	0 ~ 5A	0 ~ 3A	-----	0 ~ 2.5A	0 ~ 3A	-----
	额定功率	152.75W			152.75W			149.9W		
	纹波与噪声 (最大)备注2	150mVp-p	100mVp-p	-----	200mVp-p	100mVp-p	-----	240mVp-p	100mVp-p	-----
	电压调整范围	CH1: 12 ~ 14.5V			CH1: 24 ~ 29V			CH1: 48 ~ 58V		
	电压精度 备注3	±2.0%	±3.0%	-----	±1.0%	±3.0%	-----	±1.0%	±5.0%	-----
	线性调整率	±1.0%	±0.5%	-----	±1.0%	±0.5%	-----	±1.0%	±0.5%	-----
	负载调整率	±1.0%	±2.0%	-----	±1.0%	±2.0%	-----	±1.0%	±2.0%	-----
	启动、上升时间	1000ms, 90ms/230VAC 2000ms, 90ms/115VAC(满载时)								
	保持时间(Typ.)	24ms/230VAC 20ms/115VAC(满载时)								
输入	电压范围	88 ~ 264VAC或124 ~ 370VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因素(Typ.)	PF>0.92(满载时)								
	效率(Typ.)	78%			81%			81%		
	交流电流(Typ.)	2.5A/115VAC 1.5A/230VAC								
	浪涌电流(Typ.)	冷启动:20A/115VAC 40A/230VAC								
	漏电流	<1mA / 240VAC								
保护	过负载	CH1,CH2:额定输出功率的105%~135% CH3:0.51 ~ 0.9A 保护模式:交流充电模式:恒电流限制,负载异常条件移除后可自动恢复;UPS模式:通过内部保险丝保护								
	过电压	CH1:15.87 ~ 18.63V			CH1:31.74 ~ 37.26V			CH1:62.1 ~ 72.9V 保护模式:关闭输出电压,重启后恢复		
	电池低电压	10V±0.8V			19.5V(+1.5V,-1V)			39V±2V		
环境	工作温度	-10~+60℃ (请参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-20 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH								
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) (+5V)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟								
安规和 电磁兼容 (备注4)	安全规范	UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过								
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH								
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3								
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,EN55024,A级轻工业标准								
其它	MTBF	≥164.2K hrs. MIL-HDBK-217F (25℃)								
	尺寸	199*110*50mm (L*W*H)								
	包装	1Kg; 16pcs/16Kg/0.95CUFT								
备注	1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源应视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 EMC测试方法的指引,请参照明伟公司网站 http://www.meanwell.com.cn 上的“EMI测试声明书”。									

■ 机构尺寸

机壳型号:906B 单位:mm

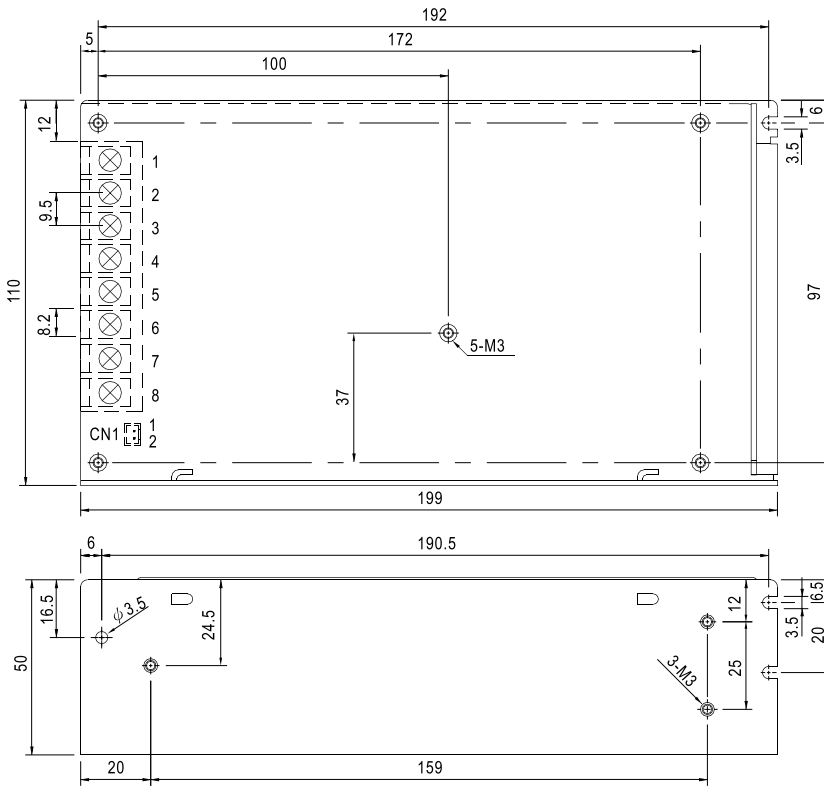


端子台脚位定义

引脚编号	引脚功能	引脚编号	引脚功能
1	AC/L	5	BAT. +
2	AC/N	6	BAT. -/COM
3	FG $\perp$	7	DC OUTPUT COM
4	+5V	8	DC OUTPUT +V

CN1脚位定义: JST B2B-XH或同等型号


引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	RESET SW	JST XHP 或同等级品	JST SXH-001T-P0.6 或同等级品
2			

■ 方框图

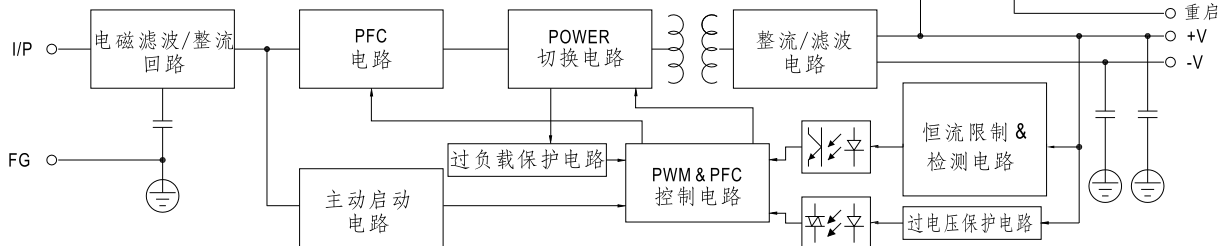

PFC频率: 67KHz
PWM频率: 134KHz

■ 减额曲线

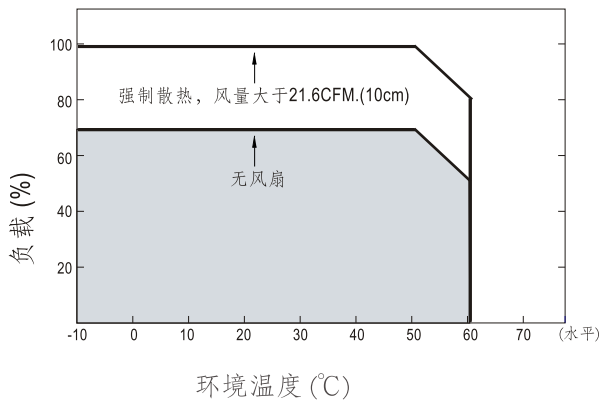

■ 输出减额曲线(A)

