


◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

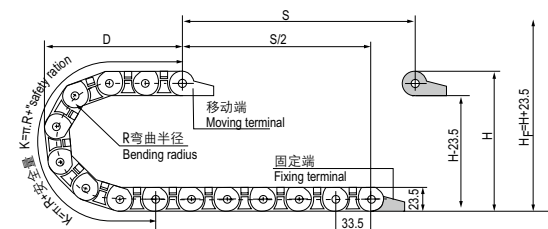


节距=33.5mm, 每米节数=30, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”
Pitch=33.5mm, link per meter=30, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π·R+“safety ration”

R	28	38	48	60	75	125
H	80	100	120	144	174	274
D	74	84	94	106	121	170
K	168	201	235	268	335	469

安装实际高度: $H_f = H + 23.5\text{mm}$ (负载 1kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 23.5\text{mm}$ (load 1kg/m)

示意图 Drawing

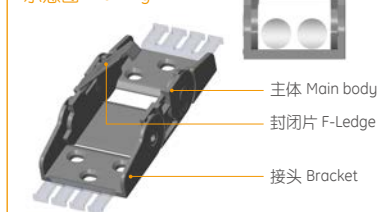


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J18BF.1.18N	18	18	23.5	28	BF.N	28,38,48	X ₂		5.2*7L		B=12	33		15	28	J18BF.1.18N-XJT*
J18BF.1.25N	18	25	23.5	35	BF.N	28,38, 48,60,75	X ₄		5.2*7.2L	10	B=16	33		7	35	J18BF.1.25N-XJT*
J18BF.1.37N	18	37	23.5	47	BF.N	28,38,48,75	X ₄		5.2*7.2L	11	25	33		7	47	J18BF.1.37N-XJT*
J18BF.1.50N	18	50	23.5	60	BF.N	28,38, 48,60,75,125	X ₄		5.2*7.2L	7.6	35	33		7	60	J18BF.1.50N-XJT*

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

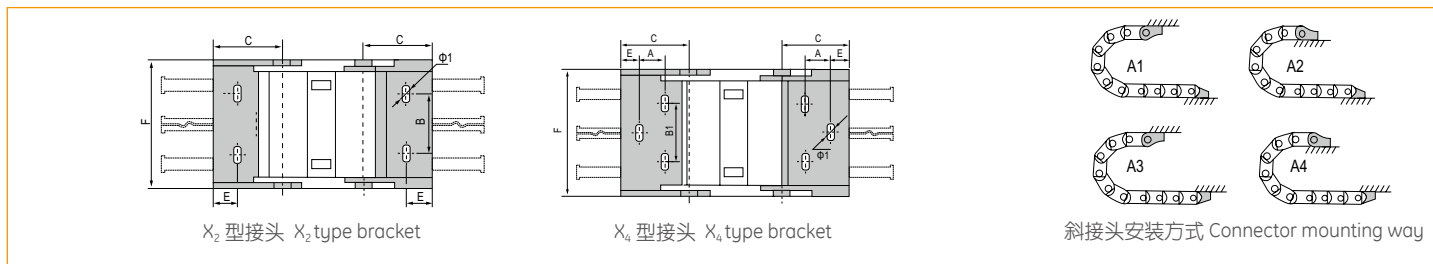

* 可选: 带梳状板接头 例: J18BF.1.18N-XJT_S

* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: J18BF.1.18N-XJT_S

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 18mm、半径 38mm、长度 1 米 /30 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 18mm, radius 38mm, length 30 links/1 meter)

拖链 chain J18BF.1.18N R38 1000mm /30 Links

接头 Bracket J18BF.1.18N-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092