


◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

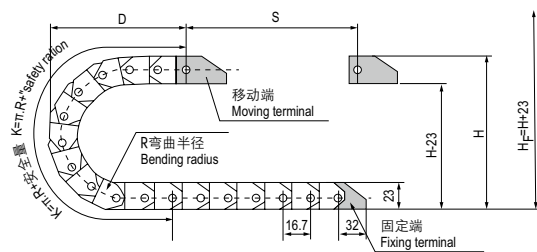


节距=16.7mm, 每米节数=60, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=16.7mm, link per meter=60, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	28	38	48	75
H	79	99	119	173
D	56	66	76	103
K	134	167	200	284

安装实际高度: $H_f = H + 23\text{mm}$ (负载 0.5kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 23\text{mm}$ (load 0.5kg/m)

示意图 Drawing

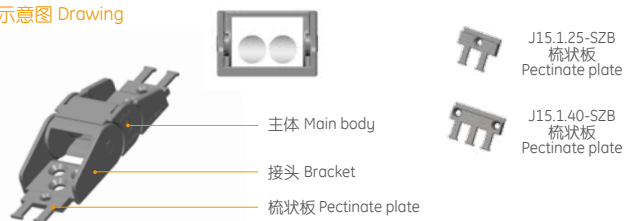


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
J18F.1.25B	18	25	23	35	F.B	28 38 48 75	X _a		5.2*6.2L	10	14	32		7.5	35	J18F.1.25B- XJT
J18F.1.37B	18	37	23	47	F.B		X _a		5.2*6.2L	10	25	32		7.5	47	J18F.1.37B- XJT


注: B 表示不可打开 Note: B indicates that non-opening

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)



X₄ 型接头 X₄ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 28mm、长度 1 米 /60 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 28mm, length 60 links/1 meter)

拖链 chain J18F.1.25B R28 1000mm /33 Links

接头 Bracket J18F.1.25B-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.