




100W具有PFC功能单组输出开关电源 EPP-100系列

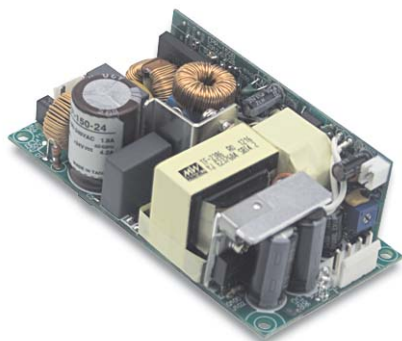

■ 特性:

- 4"x2"小巧外型
- 国际通用全范围交流输入
- 具有主动式PFC功能
- 效率高达92.5%
- 保护种类: 短路/过负载/过电压/过温度
- 75W时自然风冷,100W时用20CFM风量风扇强制风冷
- LED指示
- 空载消耗<0.5W
- 内置12V/0.3A辅助输出
- 3年保固


电气规格



型号		EPP-100-12	EPP-100-15	EPP-100-24	EPP-100-27	EPP-100-48
输出	直流电压	12V	15V	24V	27V	48V
	额定电流(自然冷却)	6.3A	5A	3.2A	2.8A	1.6A
	额定电流(20CFM风扇风冷)	8.5A	6.67A	4.2A	3.71A	2.1A
	电流范围(自然冷却)	0 ~ 6.3A	0 ~ 5A	0 ~ 3.2A	0 ~ 2.8A	0 ~ 1.6A
	电流范围(20CFM风扇风冷)	0 ~ 8.5A	0 ~ 6.67A	0 ~ 4.2A	0 ~ 3.71A	0 ~ 2.1A
	额定功率(自然冷却)	75.6W	75W	76.8W	75.6W	76.8W
	额定功率(20CFM风扇风冷)	102W	100.05W	100.8W	100.17W	100.8W
	纹波与噪声(最大)备注2	120mVp-p	150mVp-p	240mVp-p	240mVp-p	300mVp-p
	电压调整范围	11.76 ~ 12.6V	14.7 ~ 15.75V	23.52 ~ 25.2V	26.46 ~ 28.35V	47.04 ~ 50.4V
	电压精度 备注3	±2.0%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	启动、上升时间	1000ms, 30ms/230VAC 2000ms, 30ms/115VAC(满载时)				
	保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)				
输入	电压范围 备注5	90 ~ 264VAC或127 ~ 370VDC				
	频率范围	47 ~ 63Hz				
	功率因子(Typ.)	PF>0.95/230VAC PF>0.98/115VAC(满载时)				
	效率(Typ.)	91%	91%	92%	92.5%	92.5%
	交流电流(Typ.)	1.4A/115VAC 0.7A/230VAC				
	浪涌电流(Typ.)	冷启动: 70A/230VAC				
	漏电流	<2mA / 240VAC				
保护	过负载	额定输出功率的105%~145% 保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复				
	过电压	13.2 ~ 15.6V	16.83 ~ 19.5V	27.7 ~ 31.5V	30.2 ~ 34.05V	51.3 ~ 62.7V
	过温度	110℃±10℃ (RTH2), 110℃±5℃ (TSW2) 保护模式:关断输出电压, 重启恢复				
功能	辅助电源(AUX)	主要输出负载100%±10%, 12V@0.3A风扇开启				
环境	工作温度	-30~+70℃(请参考"减额曲线")				
	工作湿度	20 ~ 90% RH, 无冷凝				
	储存温度、湿度	-40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH				
	温度系数	±0.03%/℃ (0 ~ 45℃)				
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟				
安规和电磁兼容(备注4)	安全规范	UL60950-1,TUV EN60950-1认证通过				
	耐压	I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC				
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/ 25℃/ 70% RH				
	电磁兼容发射	符合EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3				
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11,A级重工业标准				
其它	MTBF	≥249.6Khrs MIL-HDBK-217F (25℃)				
	尺寸	101.6*50.8*29mm (L*W*H)				
	包装	0.2Kg; 72pcs/15.4Kg/0.82CUFT				
备注	1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。 2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHZ带宽下进行量测。 3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4. 电源被视为系统内元件的一部分, 需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。 5. 启动时间是在冷启动状态下测得, 连续的开关机可能使启动时间变长。					

■ 机构尺寸

单位:mm

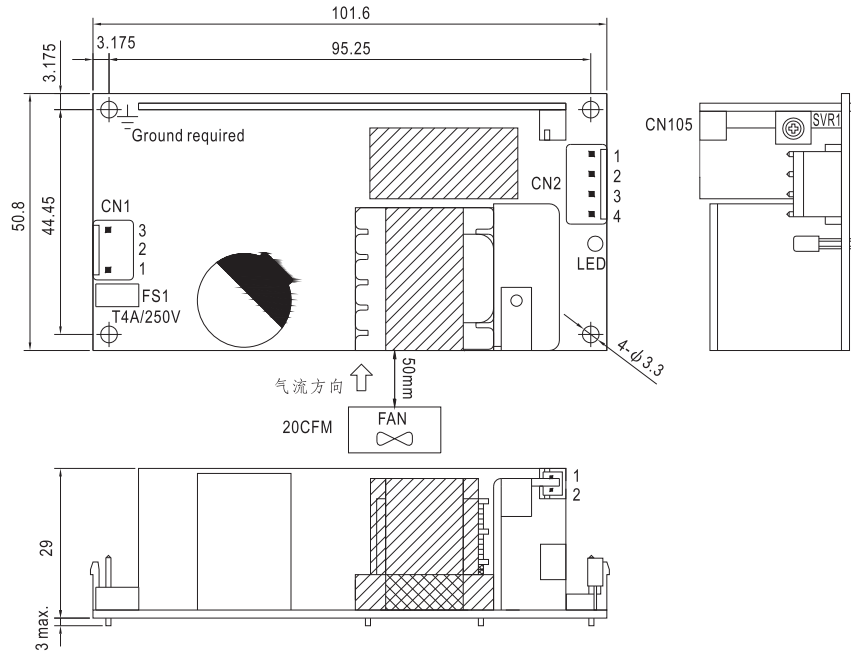

AC交流输入连接器(CN1): JST B3P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	AC/L	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
2	No Pin		
3	AC/N		

⚡: 接地需求


DC输出连接器(CN2): JST B4P-VH或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1,2	DC COM	JST VHR 或同等品	JST SVH-21T-P1.1 或同等品
3,4	+V		


风扇连接器(CN105): JST B2B-PH-K-S或同等品

引脚编号	引脚功能	对应连接器	端子
1	+12V	JST PHR-2 或同等品	JST SPH-002T-P0.5S 或同等品
2	DC COM		

■ 方框图

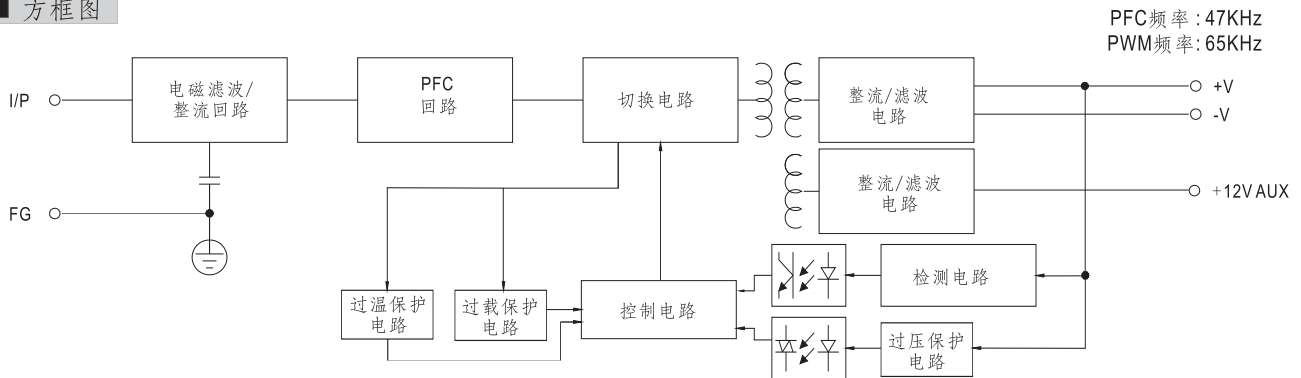

■ 减额曲线

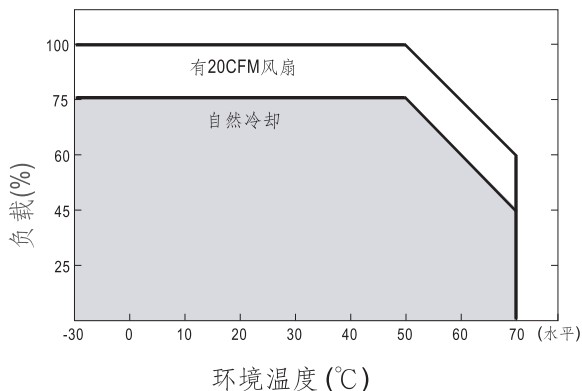

■ 静态特性曲线

