


◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

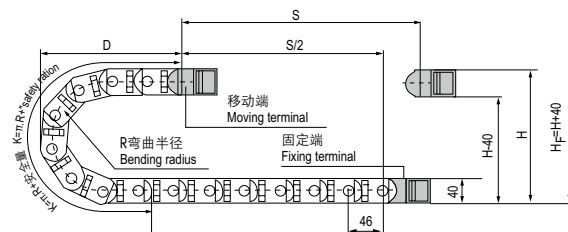



节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π·R+“安全量”
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π·R+“safety ration”

R	75	100	125	150	200	225
H	190	240	290	340	440	490
D	141	166	191	216	266	291
K	368	414	506	598	736	828

安装实际高度:H_f=H+40mm(负载 4kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+40mm(load 4kg/m)

示意图 Drawing

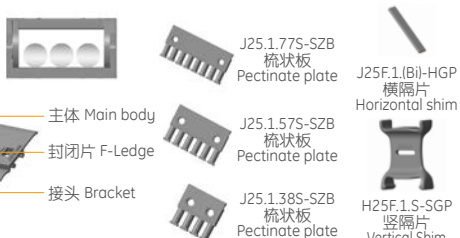


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters										
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.		
									A	B	C	D	E	F			
J25F.1.38S	25	38	40	55	F.S	75,100,125, 150,200,225	X ₂		6*12L		25	47		10	54	J25F.1.38S-XJT	
J25F.1.50S	25	50	40	67	F.S			F-F	6	13	63	47	15	13	72	J25F.1.38S-FJT	
J25F.1.57S	25	57	40	74	F.S			F-F	6	13	75	47	15	13	84	J25F.1.50S-FJT	
J25F.1.60S	25	60	40	77	F.S			X ₂	6*12L			44	43		10	73	J25F.1.57S-XJT
J25F.1.75S	25	75	40	92	F.S			F-F	6	13	82	47	15	13	91	J25F.1.57S-FJT	
J25F.1.77S	25	77	40	94	F.S			F-F	6	13	85	47	15	13	94	J25F.1.60S-FJT	
J25F.1.100S	25	100	40	117	F.S			F-F	6	13	100	47	15	13	109	J25F.1.75S-FJT	
								X ₅	6*12L			64	43		10	93	J25F.1.77S-XJT
									F-F	6	13	102	47	15	13	111	J25F.1.77S-FJT
									F-F	6	13	125	47	15	13	134	J25F.1.100S-FJT


注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open

单位 (unit): mm


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)




X₂ 型接头 X₂ type bracket



X₅ 型接头 X₅ type bracket



F-F 型接头 F-F type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 1 meter /22 links)

拖链 chain J25F.1.38S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J25F.1.38S-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092