



特性:

- 国际通用交流输入范围(可高达305VAC)
- 具有主动式PFC功能
- 保护种类: 短路/过电流/过电压/过温度
- 自然风冷
- OCP值可通过输出线和内部电位器调整
- 密封塑胶外壳满足IP64等级
- Class 2电源
- 可选调光功能(1~10Vdc或PWM信号或电阻)
- 适合于LED照明和电子字幕屏等应用
- 符合世界照明设备安全规范
- 可应用于干燥/潮湿和室外环境下
- 3年保固



HLN-40H-12[A] A: IP64等级, 输出电压和恒电流值可以通过内部电位器调整
B: IP64等级, 恒电流值可以通过外加 1~10V直流电压或 10V PWM信号或电阻进行调整

电气规格


型号		HLN-40H-12	HLN-40H-15	HLN-40H-20	HLN-40H-24	HLN-40H-30	HLN-40H-36	HLN-40H-42	HLN-40H-48	HLN-40H-54
输出	直流电压	12V	15V	20V	24V	30V	36V	42V	48V	54V
	恒电流范围 备注4	7.2 ~ 12V	9 ~ 15V	12 ~ 20V	14.4 ~ 24V	18 ~ 30V	21.6 ~ 36V	25.2 ~ 42V	28.8 ~ 48V	32.4 ~ 54V
	额定电流	3.33A	2.67A	2A	1.67A	1.34A	1.12A	0.96A	0.84A	0.75A
	额定功率	40W	40W	40W	40.1W	40.2W	40.3W	40.3W	40.3W	40.5W
	纹波与噪声 (最大)备注2	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	150mVp-p	200mVp-p	200mVp-p	300mVp-p	300mVp-p	300mVp-p
	电压调整范围 备注6	10.8 ~ 13.5V	13.5 ~ 17V	17 ~ 22V	22 ~ 27V	27 ~ 33V	33 ~ 40V	40 ~ 46V	44 ~ 53V	49 ~ 58V
	电流调整范围	可以通过内部电位器调节(仅A型)								
	电压精度 备注3	±2.5%	±2.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%	±1.0%
	线性调整率	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
	负载调整率	±2.0%	±1.5%	±1.0%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%	±0.5%
输入	启动、上升时间 备注7	500ms, 80ms(满载时) 230VAC /115VAC								
	保持时间(Typ.)	16ms/230VAC 16ms/115VAC(满载时)								
	电压范围 备注5	90 ~ 305VAC或127 ~ 431VDC								
	频率范围	47 ~ 63Hz								
	功率因数(Typ.)	PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC, PF>0.92/277VAC(满载时)(请参考"功率因素特性曲线")								
	效率(Typ.)	86.5%	86.5%	87.5%	88%	88.5%	88.5%	88.5%	89%	89%
	交流电流(Typ.)	0.43A / 115VAC 0.24A / 230VAC 0.23A / 277VAC								
保护	浪涌电流(Typ.)	冷启动50A(在50% Ipeak下测试twidth=210μs)/230VAC								
	漏电流	<0.75mA / 277VAC								
	过电流 备注4	95 ~ 108% 保护模式:恒电流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复								
	过电压	15 ~ 21V 18 ~ 24V 23 ~ 30V 28 ~ 35V 35 ~ 43V 41 ~ 49V 48 ~ 58V 54 ~ 65V 59 ~ 68V 保护模式:关闭输出电压, 重启后恢复								
环境	过温度	关闭输出电压, 重启后恢复								
	工作温度	-40 ~ +50℃ (参考"减额曲线")								
	工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝								
	储存温度、湿度	-40 ~ +80℃, 10 ~ 95% RH								
安规和电磁兼容	温度系数	±0.03%/℃ (0~40℃)								
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 12分钟/周期, X、Y、Z轴各72分钟								
	安全规范	UL8750, CSA C22.2 No. 250.0-08 (除 48V, 54V外), EN61347-1, EN61347-2-13 independent, J61347-1, J61347-2-13, IP64认证通过; 设计参照UL60950-1, TUV EN60950-1, EN60335-1								
	耐压	I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC								
	绝缘阻抗	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms/500VDC/25℃/70%RH								
其它	电磁兼容发射	符合EN55015, EN61000-3-2 Class C (≥60%负载); EN61000-3-3								
	电磁兼容抗扰度	符合EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, EN55024,A级轻工业标准(浪涌 4KV)								
	MTBF	≥336.5Khrs. MIL-HDBK-217F (25℃)								
备注	尺寸	161*61.5*35mm (L*W*H)								
	包装	0.35Kg;32pcs/12.2Kg/1.10CUFT								

1. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC、额定负载、25℃环境温度下进行量测。
2. 纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uf和47uf的电容, 在20MHz带宽下进行量测。
3. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
4. 请参照"LED模块驱动方式"。
5. 低输入电压情况下需减额输出, 具体请参照静态特性曲线图。
6. 仅A型。
7. 启动时间是在冷机启动下测得, 频繁的开关机可能使启动时间增长。
8. 电源被视为一个元件与终端设备结合使用, 因为EMC受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行EMC确认。
9. 这个LED电源只能在市电和LED电源之间加一个开关才能达到灯具最新EP法规要求。

■ 机构尺寸


机壳型号:HLN-60A 单位:mm

A型:(HLN-40H-_A)

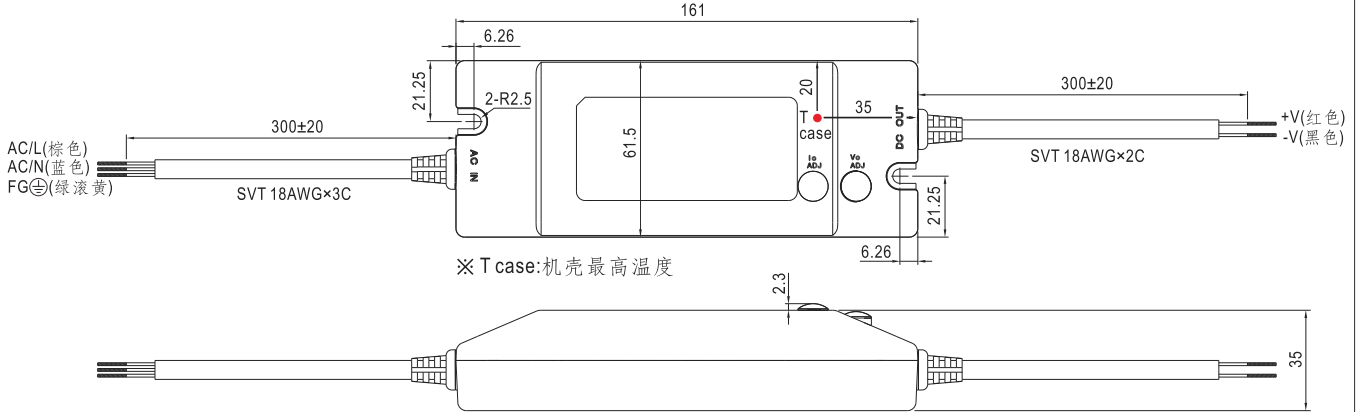


※ IP64等级, 输出电压和恒电流值可以通过内部电位器来调整(移除机壳上的橡胶塞即可调整)

B型:(HLN-40H-_B)

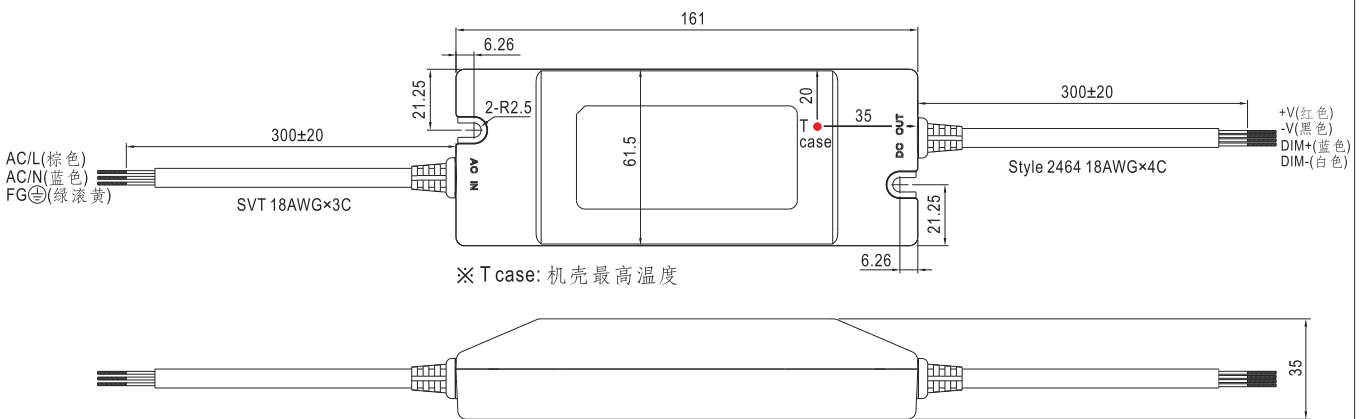


■ 方框图


频率: 100KHz

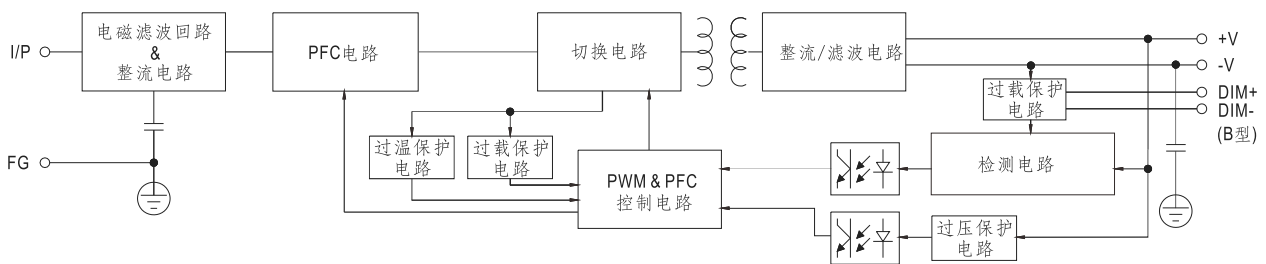

■ 减额曲线

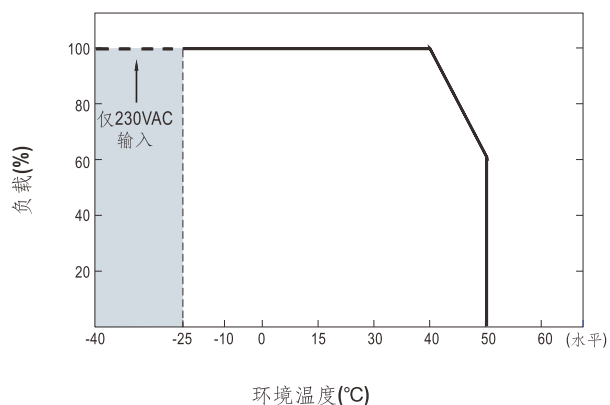


■ 静态特性曲线

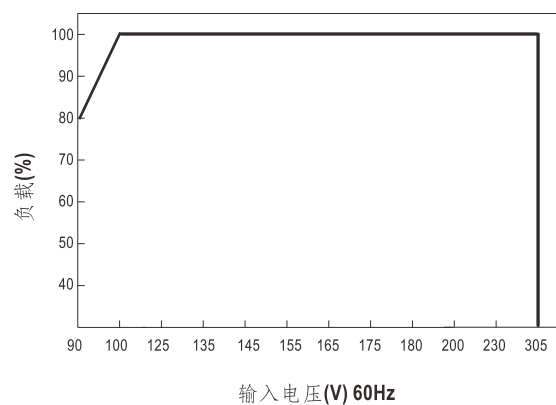


■ 功率因素特性

恒流模式

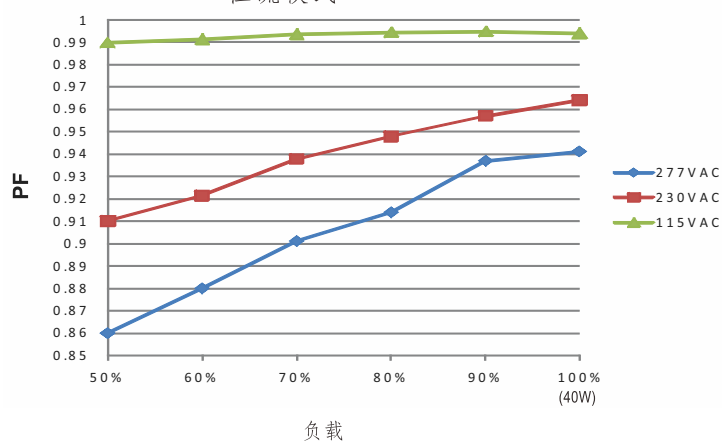

■ 效率 vs 负载(48V机型)

在实际应用中HLN-40H系列拥有高达89%的效率。

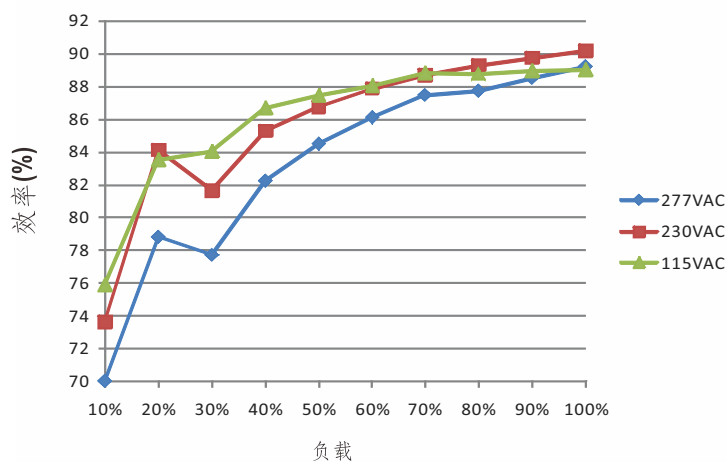


LED模块驱动方式

LED驱动方法有直接驱动和带LED驱动器两种。


典型的LED电源不是以恒压模式(CV)就是以恒流模式(CC)来驱动LED。

明纬的LED电源具有恒压(CV)+恒流(CC)特性，既可以以恒压(CV)方式驱动(带LED驱动器, 下图(A)区), 也可以以恒流(CC)方式驱动(直接驱动, 下图(B)区)。

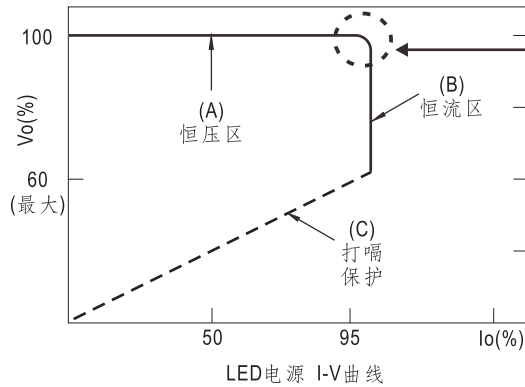

在恒流区, 驱动器的最高输出电压取决于终端系统的配置。
如有搭配使用问题, 请洽询明纬

调光操作法(仅B型)

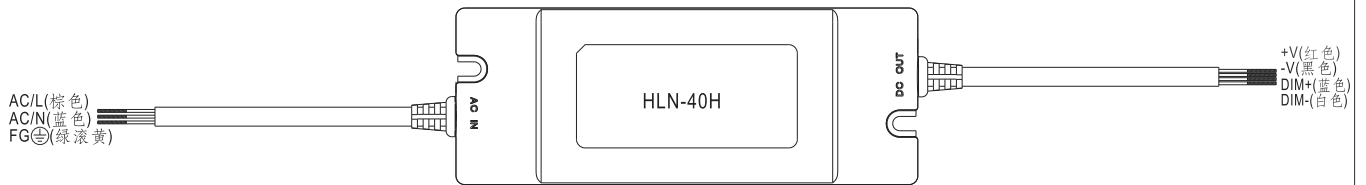

※ V_o 和 I_o 不可调(B型)

※ IP64等级, 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10V直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值

※ 请勿将"DIM-"与"-V"连接

※ 调整输出电流的参考电阻值 (典型值)

电阻阻值	单个驱动器	10KΩ	20KΩ	30KΩ	40KΩ	50KΩ	60KΩ	70KΩ	80KΩ	90KΩ	100KΩ	OPEN
	多个驱动器 (N=同步调光操作驱动器的数目)	10KΩ/N	20KΩ/N	30KΩ/N	40KΩ/N	50KΩ/N	60KΩ/N	70KΩ/N	80KΩ/N	90KΩ/N	100KΩ/N	-----
额定电流百分比		10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	95%~108%

※ 1~10V调光功能调整输出电流值(典型值)


调整伏数	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V	OPEN
额定电流百分比	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	95%~108%

※ 10V PWM信号调整输出电流值(典型值):频率范围:100Hz~3KHz

责任值	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	OPEN
额定电流百分比	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	95%~108%

※B型使用内置调光功能不能将LED灯源完全变暗，要将连接到LED电源的LED灯源达到0%的亮度，请参照如下连接方法
 ※建议直接连接LED,不适合外加驱动器。

◎ 打开/关断照明设备的调光连接方框图：

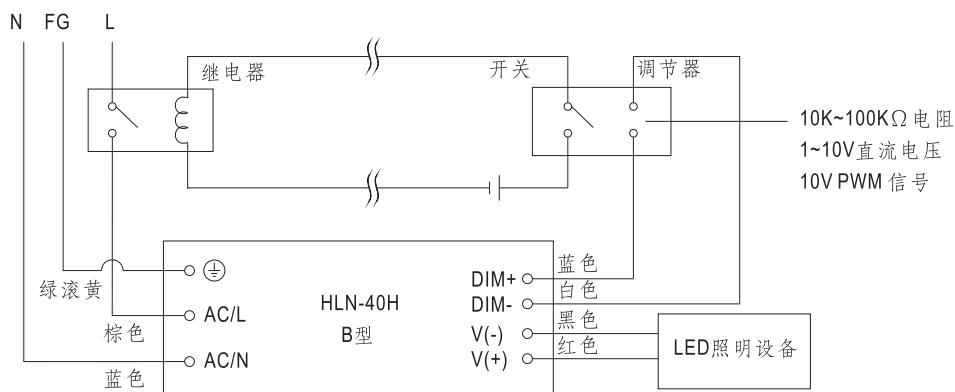

使用一个开关和继电器可以打开/关断照明设备

1. 在DIM+和DIM-间连接一个电阻或连接1~10Vdc直流电压或10V PWM信号,即可调整输出恒电流的数值
2. LED照明设备可以通过开关来打开/关闭