


◎ 适用于直径 27 毫米以下线缆 Suitable for 27mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

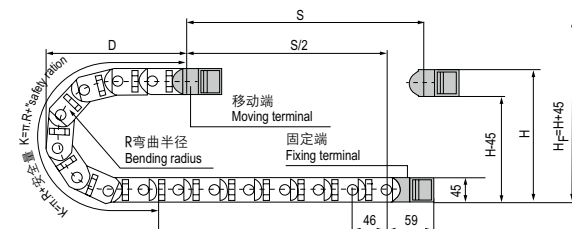

节距=46mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=46mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	55	75	100	125	150
H	155	195	245	295	345
D	124	144	169	194	219
K	276	368	414	506	598

安装实际高度:H_f=H+45mm(负载 5kg/m)

Actual mounting height:H_f=H+45mm(load 5kg/m)

示意图 Drawing




拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters										
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter φ 1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.		
									A	B	C	D	E	F			
J30Q.1.38S	30	38	45	54	Q.S	55,75, 100,125,150		F-Q	5.5	15	50	59	17	13	62	J30Q.1.38S-FJT	
J30Q.1.50S	30	50	45	66	Q.S			F-Q	5.5	15	62	59	17	13	74	J30Q.1.50S-FJT	
							X ₂		6.2*10.2L		36	45		11.6	66	J30Q.1.50S-XJT	
J30Q.1.57S	30	57	45	73	Q.S			F-Q	5.5	15	69	59	17	13	81	J30Q.1.57S-FJT	
							X ₂		6.2*10.2L		48	45		11.6	73	J30Q.1.57S-XJT	
J30Q.1.60S	30	60	45	76	Q.S			F-Q	5.5	15	72	59	17	13	84	J30Q.1.60S-FJT	
								F-Q	5.5	15	87	59	17	13	99	J30Q.1.75S-FJT	
J30Q.1.75S	30	75	45	91	Q.S			X ₂		6.2*17.7L		40	45		15	91	J30Q.1.75S-XJT
J30Q.1.77S	30	77	45	93	Q.S				F-Q	5.5	15	89	59	17	13	101	J30Q.1.77S-FJT
J30Q.1.100S	30	100	45	116	Q.S				F-Q	5.5	15	112	59	17	13	124	J30Q.1.100S-FJT
J30Q.1.103S	30	103	45	119	Q.S			F-Q	5.5	15	115	59	17	13	127	J30Q.1.103S-FJT	
J30Q.1.125S	30	125	45	141	Q.S			F-Q	5.5	15	137	59	17	13	149	J30Q.1.125S-FJT	


单位 (unit): mm

注: S 表示两侧可打开 Note: S indicates that the both side open


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

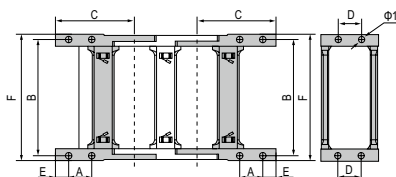

F-Q 型接头 F-Q type bracket



X₂ 型接头 X₂ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30mm、内宽 38mm、半径 75mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 30mm, inner width 38mm, radius 75mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain J30Q.1.38S R75 1000mm /22 Links

接头 Bracket J30Q.1.38S-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092