



J50F.1.N 系列 - 封闭内侧开


Series of J50F.1.N-Enclosed type interior opening

JFLO®



◎ 适用于直径 44 毫米以下线缆 Suitable for 44mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

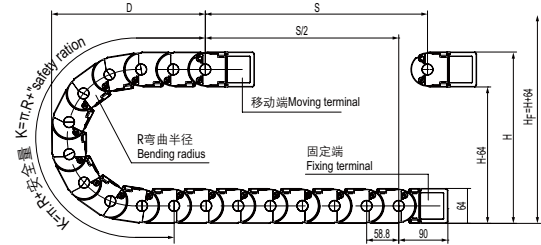


节距=58.8mm, 每米节数=17, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=58.8mm, link per meter=17, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	125	150	175	200
H	314	364	414	464
D	216	241	266	291
K	529	647	706	764

安装实际高度 :H_F=H+64mm(负载 8kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+64mm(load 8kg/m)

示意图 Drawing

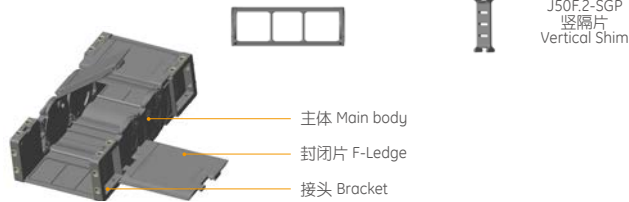


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
J50F.1.100N	50	100	64	118	F.N	125,150	F-F	6	24	115	90	26	15.5	126	J50F.1.100N-FJT
J50F.1.130N	50	130	64	148	F.N	175,200	F-F	6	24	145	90	26	15.5	156	J50F.1.130N-FJT

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

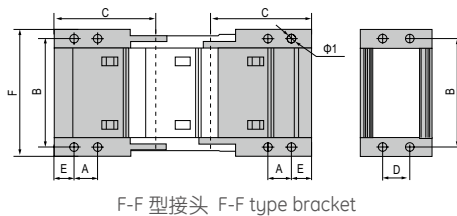

* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 50mm、内宽 110mm、半径 125mm、长度 1 米 /17 节 (Sample: inner height 49mm, inner width 175mm, radius 100mm, length 17 links/1 meter)

拖链 chain J50F.1.100N R125 1000mm /17 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Connector J50F.1.100N-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)