


◎ 适用于直径 25 毫米以下线缆 Suitable for 25mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

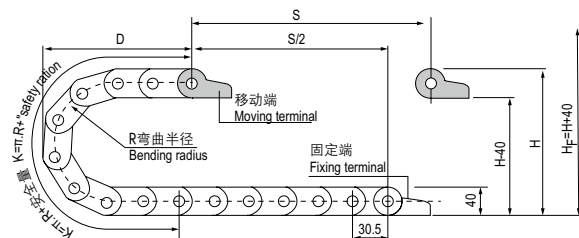


节距=30.5mm, 每米节数=33, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=30.5mm, link per meter=33, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	40	60	75	100	125
H	116	156	186	236	286
D	89	109	124	149	174
K	214	275	305	397	458

安装实际高度: H_f=H+40mm(负载 0.3kg/m)

Actual mounting height: H_f=H+40mm(load 0.3kg/m)

示意图 Drawing

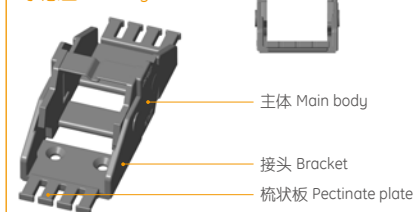


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type		孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
										A	B	C	D	E	F	
JE32Q.1.36F	30.5	36	40	48	内侧开口	40.60.75 100.125	X ₂		5.2		25	38		21	48.5	JE32Q.1.36F-XJT*


注: F 表示方便型 Note: F indicates that the Convenient type

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

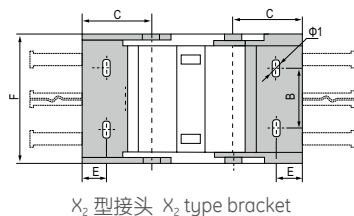

X₂ 型接头 X₂ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

* 可选: 带梳状板接头 例: JE32Q.1.36F-XJT_S

* Optional: Bracket with Pectinate plate Example: JE32Q.1.36F-XJT_S



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 30.5mm、内宽 36mm、半径 40mm、长度 1 米 /33 节 (Sample: inner height 30.5mm, inner width 36mm, radius 40mm, length 33 links/1 meter)

拖链 Chain JE32Q.1.36F R40 1000mm /33 Links

接头 Bracket JE32Q.1.36F-XJT 1 副 (Set)

配件 Accessories

注: 可根据客户要求定制各种规格。 Note: Various sizes can be customized according to customer requirements.