



JN25Q.1.W 系列 - 桥式外侧开


Series of JN25Q.1.W-Bridge type exterior opening

JFLO®



◎ 适用于直径 22 毫米以下线缆 Suitable for 22mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

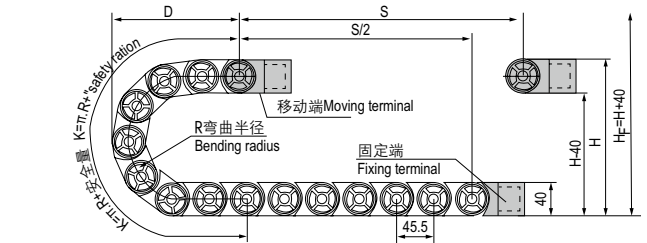


节距=45.5mm, 每米节数=22, 链长=S/2+K, S=行程距离, K= $\pi \cdot R$ + "安全量"
Pitch=45.5mm, link per meter=22, length of chain=S/2+K, S=stroke, K= $\pi \cdot R$ + "safety ration"

R	55	75	100	125	150	175	200	225
H	150	190	240	290	340	390	440	490
D	121	141	166	191	216	241	266	291
K	276	368	414	506	598	644	736	828

安装实际高度:H_F=H+40mm(负载 2kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+40mm(load 2kg/m)

示意图 Drawing

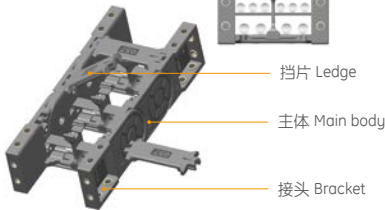

JN25Q.1(B)-HGP
横隔片
Horizontal Shim

JN25Q.1-SGP
竖隔片
Vertical Shim

挡片 Ledge

主体 Main body

接头 Bracket


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JN25Q.1.38W	25	38	40	58	Q.W	55,75,100, 125,150,175, 200,225	X ₆₋₁	6.5*10	24	24	60		9.5	58	JN25Q.1.38W-XJT	
							F-Q	4.5	16	50	65	16	10	62	JN25Q.1.38W-FJT	
JN25Q.1.57W	25	57	40	77	Q.W		X ₆₋₁	6.5*10	24	45	60		9.5	77	JN25Q.1.57W-XJT	
							F-Q	4.5	16	69	65	16	10	81	JN25Q.1.57W-FJT	
JN25Q.1.77W	25	77	40	97	Q.W		X ₈	6.5*10	24	65	60		9.5	97	JN25Q.1.77W-XJT	
							F-Q	4.5	16	89	65	16	10	101	JN25Q.1.77W-FJT	
JN25Q.1.103W	25	103	40	123	Q.W		X ₈	6.5*10	24	84	60		9.5	123	JN25Q.1.103W-XJT	
							F-Q	4.5	16	115	65	16	10	127	JN25Q.1.103W-FJT	

单位 (unit): mm


注: Q.W 表示桥式外侧开, F-Q 表示: 桥式方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, F-Q: bridge type square bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

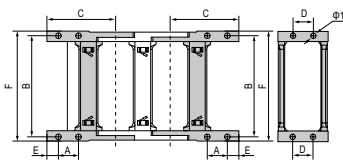


F-Q 型接头 F-Q type bracket

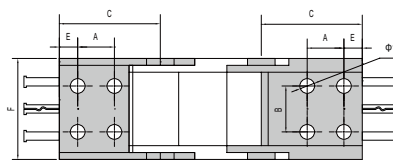

X₆₋₁ 型接头 X₆₋₁ type bracket

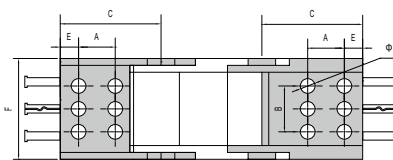

X₈ 型接头 X₈ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 25mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /22 节 (Sample: inner height 25mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 22 links/1 meter)

拖链 Chain JN25Q.1.25W R55 1000mm /22 Links (实际长度 Physical length: ± 2 mm)

接头 Bracket JN25Q.1.25W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)