


◎ 适用于直径 40 毫米以下线缆 Suitable for 40mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

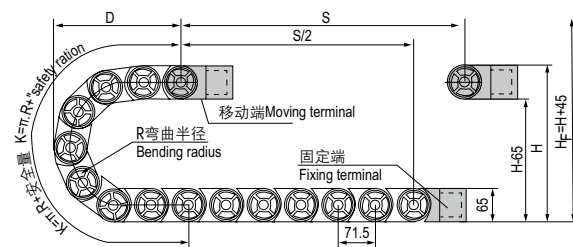


节距=71.5mm, 每米节数=14, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+"安全量"
Pitch=71.5mm, link per meter=14, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+"safety ration"

R	125	150	200	250	300
H	315	365	465	580	680
D	229	254	304	374	424
K	572	643	786	1008	1176

安装实际高度:H_F=H+45mm(负载 30kg/m)

Actual mounting height:H_F=H+45mm(load 30kg/m)

示意图 Drawing

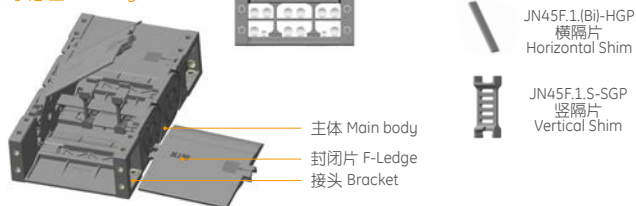


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance							接头代号 Bracket No.
									A	B	C	D	E	F		
JN45F.1.75W	45	75	65	105	F.W	125 150,200 250,300		F-F	6	22	91	99	22	15	107	JN45F.1.75W-FJT
JN45F.1.100W	45	100	65	130	F.W			F-F	6	22	116	99	22	15	132	JN45F.1.100W-FJT
JN45F.1.125W	45	125	65	155	F.W			F-F	6	22	141	99	22	15	157	JN45F.1.125W-FJT
JN45F.1.150W	45	150	65	180	F.W			F-F	6	22	166	99	22	15	182	JN45F.1.150W-FJT
JN45F.1.175W	45	175	65	205	F.W			F-F	6	22	191	99	22	15	207	JN45F.1.175W-FJT
JN45F.1.200W	45	200	65	230	F.W			F-F	6	22	216	99	22	15	232	JN45F.1.200W-FJT

注: F.W 表示封闭外侧开, F-F 表示: 封闭方型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: F.W Enclosed type exterior opening, F-F: enclosed type bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

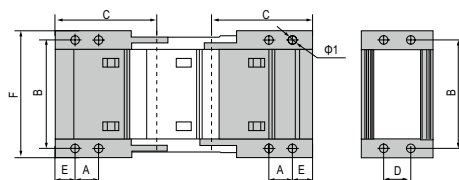

F-F 型接头 F-F type bracket



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 45mm、内宽 50mm、半径 125mm、长度 1 米 /14 节 (Sample: inner height 45mm, inner width 50mm, radius 125mm, length 14 links/1 meter)

拖链 chain JN45F.1.50W R125 1000mm /14 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Bracket JN45F.1.50W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 / 1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)