



JN45F.2.N 系列 - 封闭内侧可打开


Series of JN45F.2.N-Enclosed type interior opening

JFLO®



◎ 适用于直径 40 毫米以下线缆 Suitable for 40mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

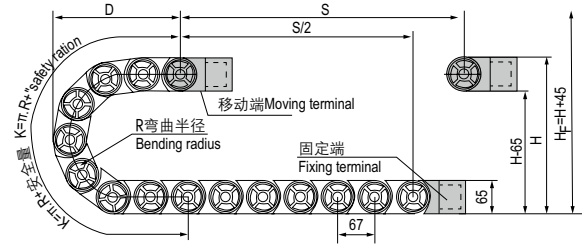

节距=67mm, 每米节数=15, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=67mm, link per meter=15, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+“safety ration”

R	75	100	125	150	175	200	250	300
H	215	265	315	365	415	465	565	665
D	175	200	225	250	275	300	350	400
K	402	469	536	670	737	804	938	1139


安装实际高度: $H_f = H + 45\text{mm}$ (负载 30kg/m)

Actual mounting height: $H_f = H + 45\text{mm}$ (load 30kg/m)

示意图 Drawing



JN45F.2.N-SGP
竖隔片
Vertical Shim



主体 Main body

封闭片 F-Ledge


接头 Bracket

拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JN45F.2.100N	45	100	65	128	F.N	75,100,125 150,175,200 250,300		F-F	6	22.5	116	90	22	15	132	JN45F.2.100N-FJT

单位 (unit): mm

注: N 表示内侧打开 Note: N indicates that the interior opening

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

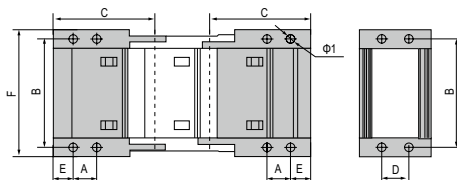

F-F 型接头 F-F type bracket



* 可选导向槽配套 Optional: Guide supporting solution 详见 See P092

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 45mm、内宽 100mm、半径 75mm、长度 1 米 /15 节 (Sample: inner height 45mm, inner width 100mm, radius 75mm, length 15 links/1 meter)

拖链 Chain JN45F.2.100N R75 1000mm /15 Links (实际长度 Physical length: $\pm 2\text{mm}$)

接头 Bracket JN45F.2.100N-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories 每节装 1 个竖隔片 /1 个横隔片 (1 vertical shim/1 horizontal shim can be mounted in every link)