


◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

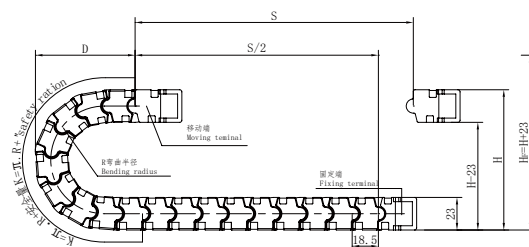


节距=18.5mm, 每米节数=54, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+“安全量”
Pitch=18.5mm, link per meter=54, length of chain=S/2+K, S=stroke, K=π.R+“safety ration”

R	38	48	60	75
H	99	119	143	173
D	68	78	90	105
K	167	204	241	278

安装实际高度:H_f=H+23mm(负载 0.2kg/0.25m)

Actual mounting height:H_f=H+23mm

示意图 Drawing

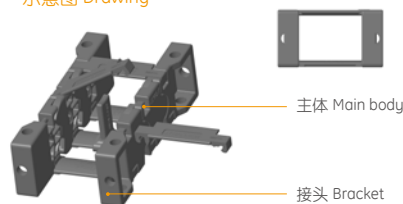

JY18Q.1-SGP
竖隔片
Vertical Shim


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JY18Q.1.25W	18	25	23	37	Q.W	38,48,60,75		F-Q	4.2		35	33		9	42	JY18Q.1.25W-FJT
							X ₄		5.2*7.2L	10	16	33		7	37	JY18Q.1.25W-XJT
JY18Q.1.37W	18	37	23	49	Q.W			F-Q	4.2		47	33		9	54	JY18Q.1.37W-FJT
JY18Q.1.50W	18	50	23	62	Q.W			F-Q	4.2		60	33		9	67	JY18Q.1.50W-FJT

单位 (unit): mm


注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes


固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

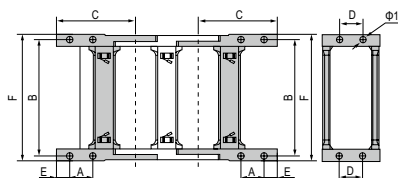

F-Q 型接头 F-Q type bracket



X₄ 型接头 X₄ type bracket



斜接头安装方式 Connector mounting way

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 18mm、内宽 25mm、半径 38mm、长度 1 米 /54 节 (Sample: inner height 18mm, inner width 25mm, radius 38mm, length 54 links/1meter)

拖链 Chain JY18Q.1.25W R18 1m /54 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Bracket JY18Q.1.25W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories