




JY21Q.1.W 系列 - 桥式外侧开

Series of JY21Q.1.W-Bridge type exterior opening

JFLO®




示意图 Drawing

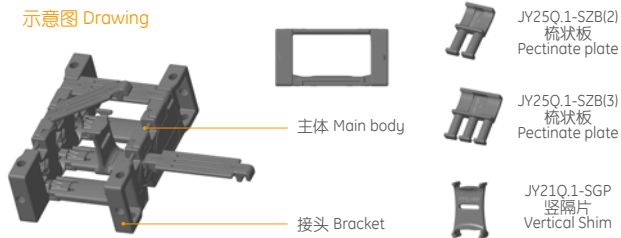

◎ 适用于直径 16 毫米以下线缆 Suitable for 16mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

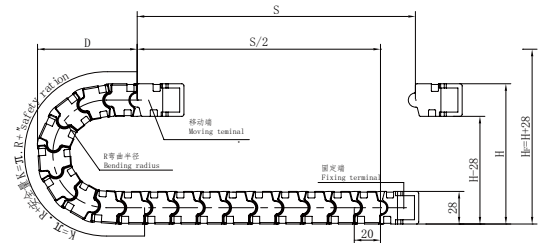

节距=20mm, 每米节数=50, 链长=S/2+K, S=行程距离, K= $\pi \cdot R$ + "安全量"
Pitch=20mm, link per meter=50, length of chain=S/2+K, S=stroke. K= $\pi \cdot R$ + "safety ration"

R	38	48	55	75	100
H	104	124	138	178	228
D	72	82	89	109	134
K	160	200	220	280	360

安装实际高度: $H_f = H + 28\text{mm}$ (负载 0.2kg/0.25m)

Actual mounting height: $H_f = H + 28\text{mm}$


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters									
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.	
									A	B	C	D	E	F		
JY21Q.1.25W	21	25	28	39.4	Q.W	38,48,55, 75,100		F-Q	4.2		35	27		8.5	42	JY21Q.1.25W-FJT
JY21Q.1.38W	21	38	28	52.4	Q.W			F-Q	4.2		48	27		8.5	55	JY21Q.1.38W-FJT
JY21Q.1.57W	21	57	28	71.4	Q.W			F-Q	4.2		67	27		8.5	74	JY21Q.1.57W-FJT
JY21Q.1.77W	21	77	28	91.4	Q.W			F-Q	4.2		87	27		8.5	94	JY21Q.1.77W-FJT

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

单位 (unit): mm

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

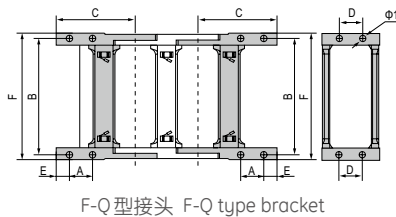

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 21mm、内宽 25mm、半径 38mm、长度 1 米 /50 节 (Sample: inner height 21mm, inner width 25mm, radius 38mm, length 50 links/1meter)

拖链 Chain JY21Q.1.25W R38 1m /50 Links (实际长度 Physical length: $\pm 2\text{mm}$)

接头 Bracket JY21Q.1.25W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories