


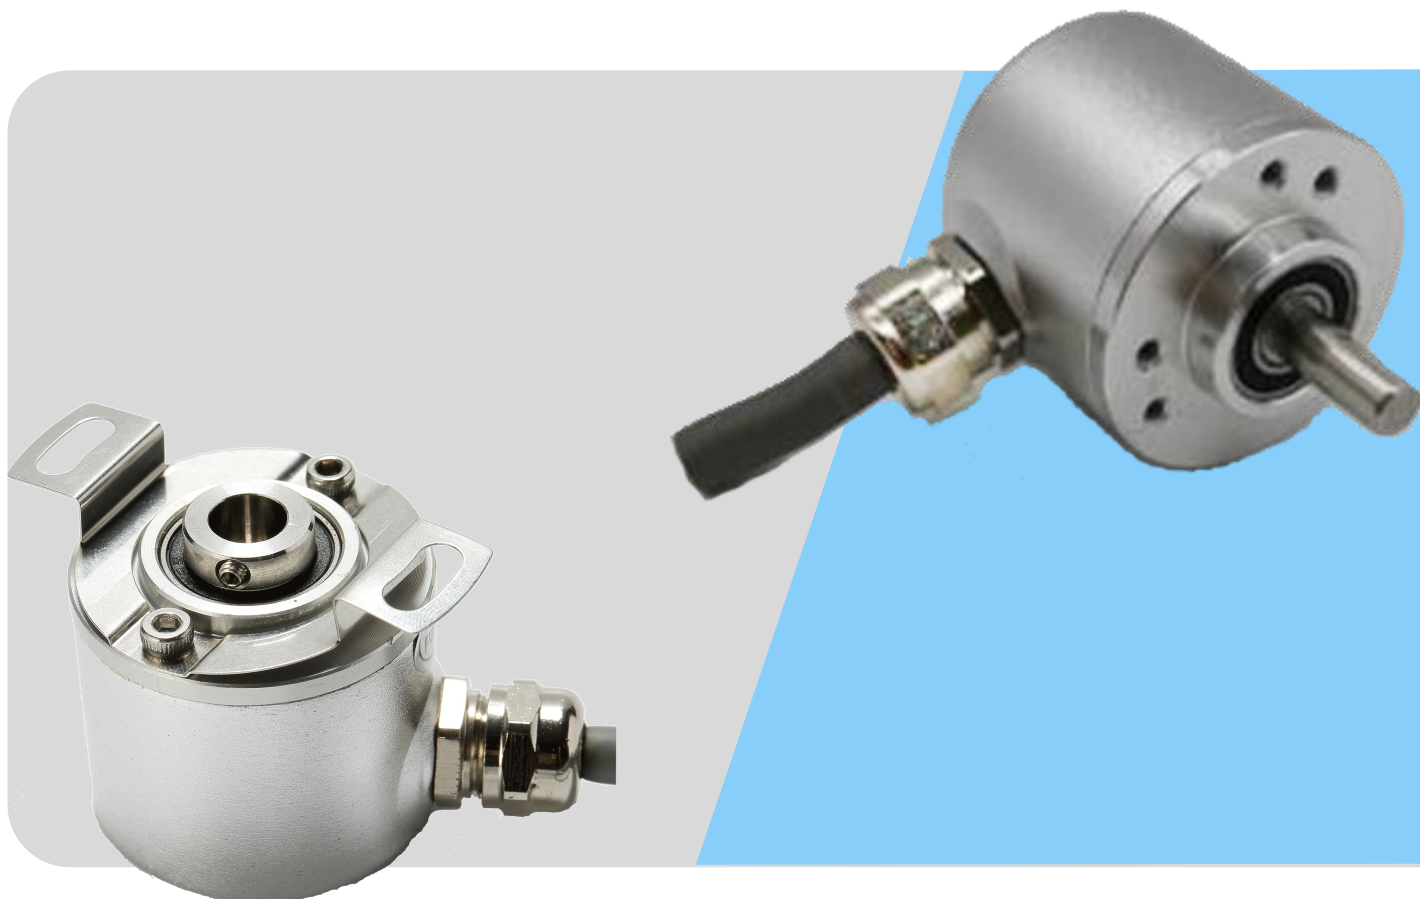

绝对值编码器

38 单圈 SSI 二进制协议 + 脉冲协议双输出说明书

(4.0 版)

★在使用编码器前，请完整阅读下面的说明，正确使用！

机械参数			电气参数	
最大转速	6000 转/分		工作电压	10-30Vdc (5Vdc 可定制)
主轴负载	轴向 40N，径向 100N		消耗电流	< 50mA (24Vdc)空载
抗冲击	1000m/s ² (6ms), 等于 100g		输出信号	SSI 协议（纯二进制）+脉冲
抗振动	200m/s ² (10-2000Hz), 等于 20g		线性分辨率	1/8192FS+1024 或 2048 脉冲
允许轴向窜动	±1.5mm		最大工作圈数	1 圈
允许径向跳动	±0.2mm		重复定位精度	小于 2Bit
外形结构	38mm 外径，实心轴/盲孔型		工作温度	-40℃~85℃
连接形式	双绞屏蔽电缆或航空插头		储存温度	-40℃~85℃

可靠的和专利的

- 具有安全锁（Sa fety-Lock TM）式设计的坚固轴承结构，可以提供更高的抗振动性和防安装误差性
- 最高 IP68 防护和宽广的工作温度范围-40℃...+85℃
- 具有断电记忆功能

性能优化


- 高精度，位置数据的数据刷新率≤4us
- 通过 RS422 实现高分辨率反馈
- 控制周期短。时钟频率最快可达 1MHz
- 国际标准 SSI 信号格式

接线图：


功能	Vcc	GND	CLOCK+	CLOCK-	DATA+	DATA-	DIR	MIDP	A	/A	B	/B	Z	/Z
颜色	棕色	白色	绿色	黄色	灰色	粉色	蓝色 a	红色 b	黄/黑	橙/黑	粉/黑	白/黑	紫/色	橙/色

- a. DIR—旋转方向，低电平时，默认为面对转轴顺时针数据增加，加工作电源高电平时，方向改变为逆时针数据增加
- b. MID P—零点定位，当与高电平短触时，当前位置数据输出为整个数据的零点位置；正常工作时，与电源 0V 连接。
- Clock/Data 为四线的 RS422 模式，±5V，一对时钟触发、一对数据输出；

脉冲信号输出特性

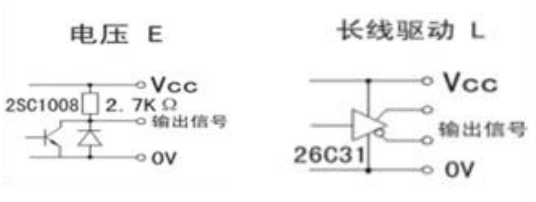


输出相位

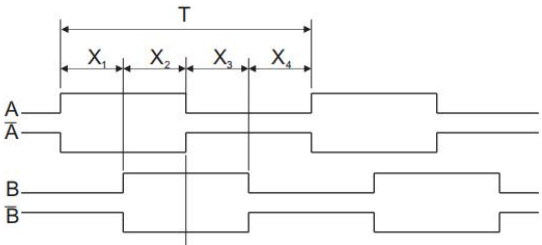


机械尺寸图：

夹紧法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

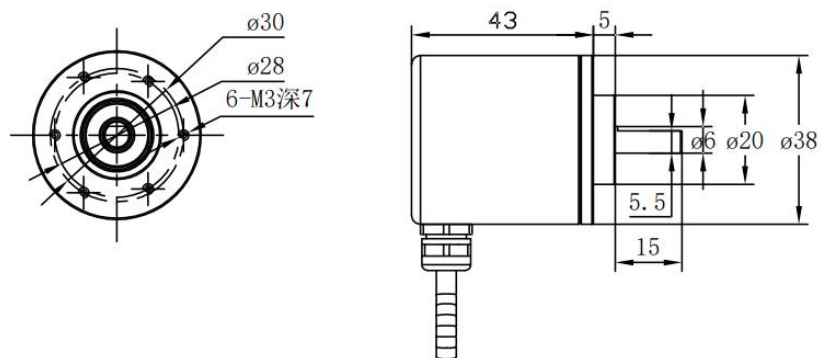


38mm 外径 6mm 轴径 15mm 轴长 轴向出线可选

同步法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

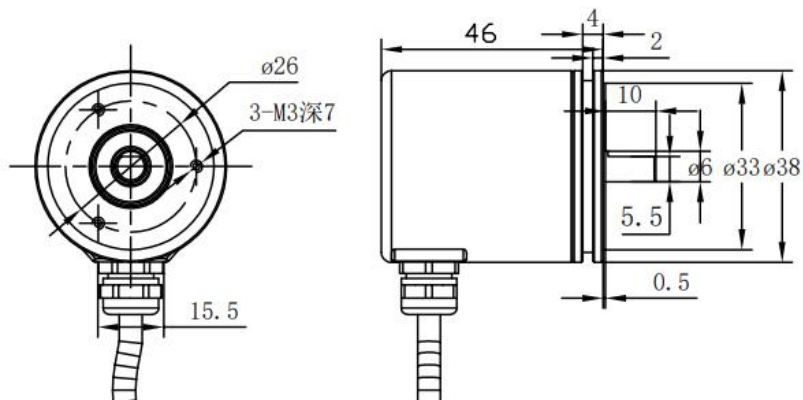

38mm 外径 6mm 轴径 10mm 轴长 轴向出线可选

盲孔型/半通孔法兰 （ 电缆输出或插头输出可选 ）

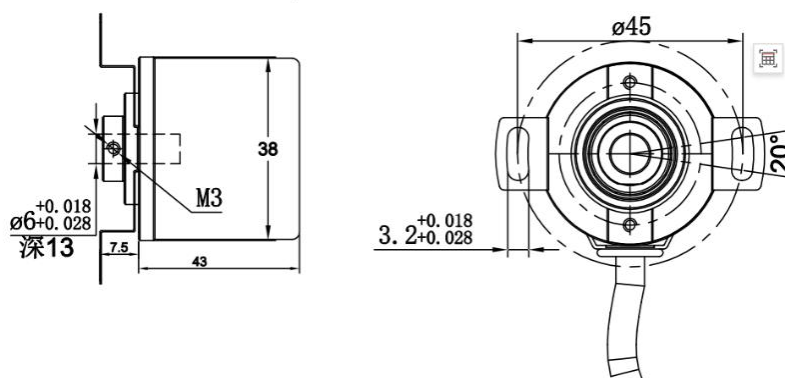

38mm 外径 6/8mm 孔径 13mm 孔深 轴向出线可选

SSI 协议说明:

SSI 为同步串行信号, 实际的两对 RS422, 一对时钟触发, 一对数据发送。


如下图所示, 编码器的绝对位置值由接收设备的时钟信号触发, 从格雷码高位 (MSB) 开始, 输出与时钟信号同步的串行信号。时钟信号从接收设备发出, 以编码器的总位数输出 N 个中断的脉冲, 当不传送信号时, 时钟和数据位均是高位, 在时钟信号的第一个下降沿, 当前值开始贮存, 从时钟信号上升沿开始, 数据信号开始传送, 一个时钟脉冲同步一位数据。

其中: t_3 为恢复信号, 等待下次传送; $N=13; 16; 25; 28$ 。根据编码器总位数。

$T=4-11\mu s$; $t_1=1-5.5\mu s$; $t_2 \leq 1\mu s$; $t_3=64\mu s$ (Clock-及 Data-省略未画)。

实际使用中, 为保证信号的稳定与较远的传输距离, 推荐参数如下:

$T=8\mu s$ (125KHz); $t_1=4\mu s$; t_2' (实际读数延迟时间) $=3.4\mu s$; $t_3=64\mu s$

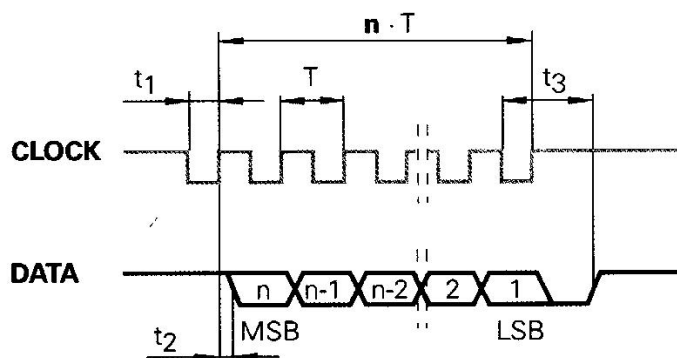

数据处理:

编码器输出为二进制码, 从高位开始解码为二进制码。为避免工作行程出现突变数据, 建议采用编码器数据值的中间位置作为工作起始位, 当编码器安装完毕后, 旋转到实际工作起始点, 将编码器电缆芯线的 MIDP 线与电源正短触, 当前信号输出即为编码器总位数输出值的零值, MIDP 线回到电源 0。以后接收到的当前测量值转为二进制码, 应做如下处理:

将接收到的二进制码转成整数直接就可以进行计算了。

注意事项:

- * 保证编码器电源在 10-30Vdc 范围内, 并做好隔离, 防止电网内大型启动电气对编码器产生冲击。
- * 在强电磁干扰的环境下, 延长信号线应使用推荐的专用线, 如对绞屏蔽电缆。
- * 编码器信号线应做到良好接地: 2 米之内的近距离, 电缆里面的屏蔽网两端均应接地; 较远距离, 编码器金属外壳接地, 编码器自带电缆屏蔽网悬空, 信号延长电缆屏蔽网在信号接收端单端接地; 若信号电缆较长或在户外使用时, 应将信号电缆套上金属铁管, 并且金属管两端接地使用。
- * SSI 信号线是带电压的, 使用时应防止信号线短接或与电源短接; 禁止带电插拔, 通电时确保电缆各芯线同时接通。编码器必须断电并无静电焊接或连接, 先焊接或连接 0V 线; 排线时, 请勿猛力拉拽电缆。

灏秒科技（苏州）有限公司技术部