



JY35Q.1.W 系列 - 桥式外侧开


Series of JY35Q.1.W-Bridge type exterior opening

JFLO®



◎ 适用于直径 30 毫米以下线缆 Suitable for 30mm or less of cable.

主要技术参数 Basic technical data

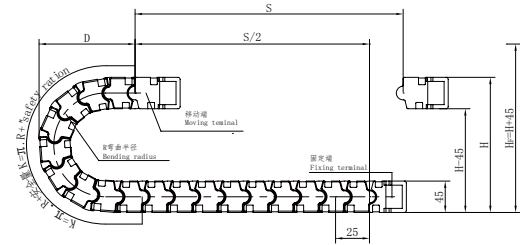


节距=25mm, 每米节数=40, 链长=S/2+K, S=行程距离, K=π.R+ "安全量"
Pitch=25mm, link per meter=40, length of chain=S/2+K, S=stroke. K=π.R+"safety ration"

R	55	75	100	125	150	200
H	155	195	245	295	345	445
D	104	124	149	174	199	249
K	234	312	390	468	546	702

安装实际高度:H_F=H+45mm(负载 0.2kg/0.25m)

Actual mounting height:H_F=H+45mm

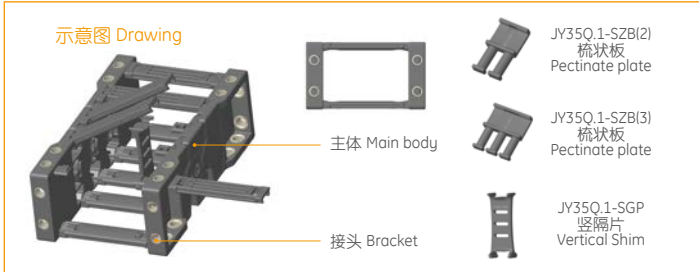


拖链型号 Cable Chain No.	内高 Hi	内宽 Bi	外高 Ha	外宽 Ba	款式 Styles	弯曲半径 Bending radius R	固定接头类型及参数 Bracket type and parameters								
							可配接头类型 Applicable bracket type	孔径 Bore diameter Φ1	孔距 (mm)hole distance						接头代号 Bracket No.
									A	B	C	D	E	F	
JY35Q.1.25W	35	25	45	48	Q.W	55,75,100, 125,150,200	F-Q	5.5		37	58		12.5	48	JY35Q.1.25W-FJT
JY35Q.1.38W	35	38	45	61	Q.W		F-Q	5.5		50	58		12.5	61	JY35Q.1.38W-FJT
JY35Q.1.50W	35	50	45	73	Q.W		F-Q	5.5		62	58		12.5	73	JY35Q.1.50W-FJT
JY35Q.1.57W	35	57	45	80	Q.W		F-Q	5.5		69	58		12.5	80	JY35Q.1.57W-FJT
JY35Q.1.75W	35	75	45	98	Q.W		F-Q	5.5		87	58		12.5	98	JY35Q.1.75W-FJT
JY35Q.1.77W	35	77	45	100	Q.W		F-Q	5.5		89	58		12.5	100	JY35Q.1.77W-FJT
JY35Q.1.100W	35	100	45	123	Q.W		F-Q	5.5		112	58		12.5	123	JY35Q.1.100W-FJT
JY35Q.1.103W	35	103	45	126	Q.W		F-Q	5.5		115	58		12.5	126	JY35Q.1.103W-FJT
JY35Q.1.125W	35	125	45	148	Q.W		F-Q	5.5		137	58		12.5	148	JY35Q.1.125W-FJT

单位 (unit): mm

注: Q.W 表示桥式外侧开, X 表示: 斜型接头, 不同序号表示安装孔的不同排列样式

Note: Q.W Bridge type exterior opening, X: oblique bracket, Different serial number indicates the difference rank type of fixing holes

固定接头类型及参数 Fix bracket type and parameters (见表格 See table)

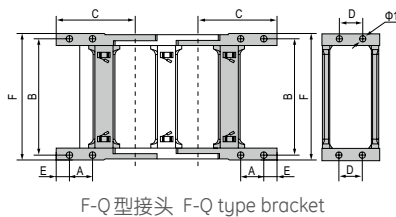

订货示例 Order Example

示例 拖链内高 35mm、内宽 25mm、半径 55mm、长度 1 米 /40 节 (Sample: inner height 35mm, inner width 25mm, radius 55mm, length 40 links/1meter)

拖链 Chain JY35Q.1.25W R55 1m /40 Links (实际长度 Physical length: ± 2mm)

接头 Bracket JY35Q.1.25W-FJT 1 副 (Set)

配件 Accessories