



德国-总部


地址: H.M.Heizkörper GmbH & Co.KG
Wachstedter Straße 13
D-37351 Dingelstädt
电话: +49 (0) 36075/397-0
网址: www.hm-heizkoerper.de

德国HM · 中国-北京

地址: 北京市丰台区方庄南路2号亚圣铂第B座1011
电话: 010-57539602
客服热线: 400-6190-456
网址: <http://www.chinahm.com.cn>

德国HM · 中国-上海

地址: 上海市浦东新区美盛路55号1栋二层
电话: 021-61050456
客服热线: 400-6190-456
网址: <http://www.chinahm.com.cn>

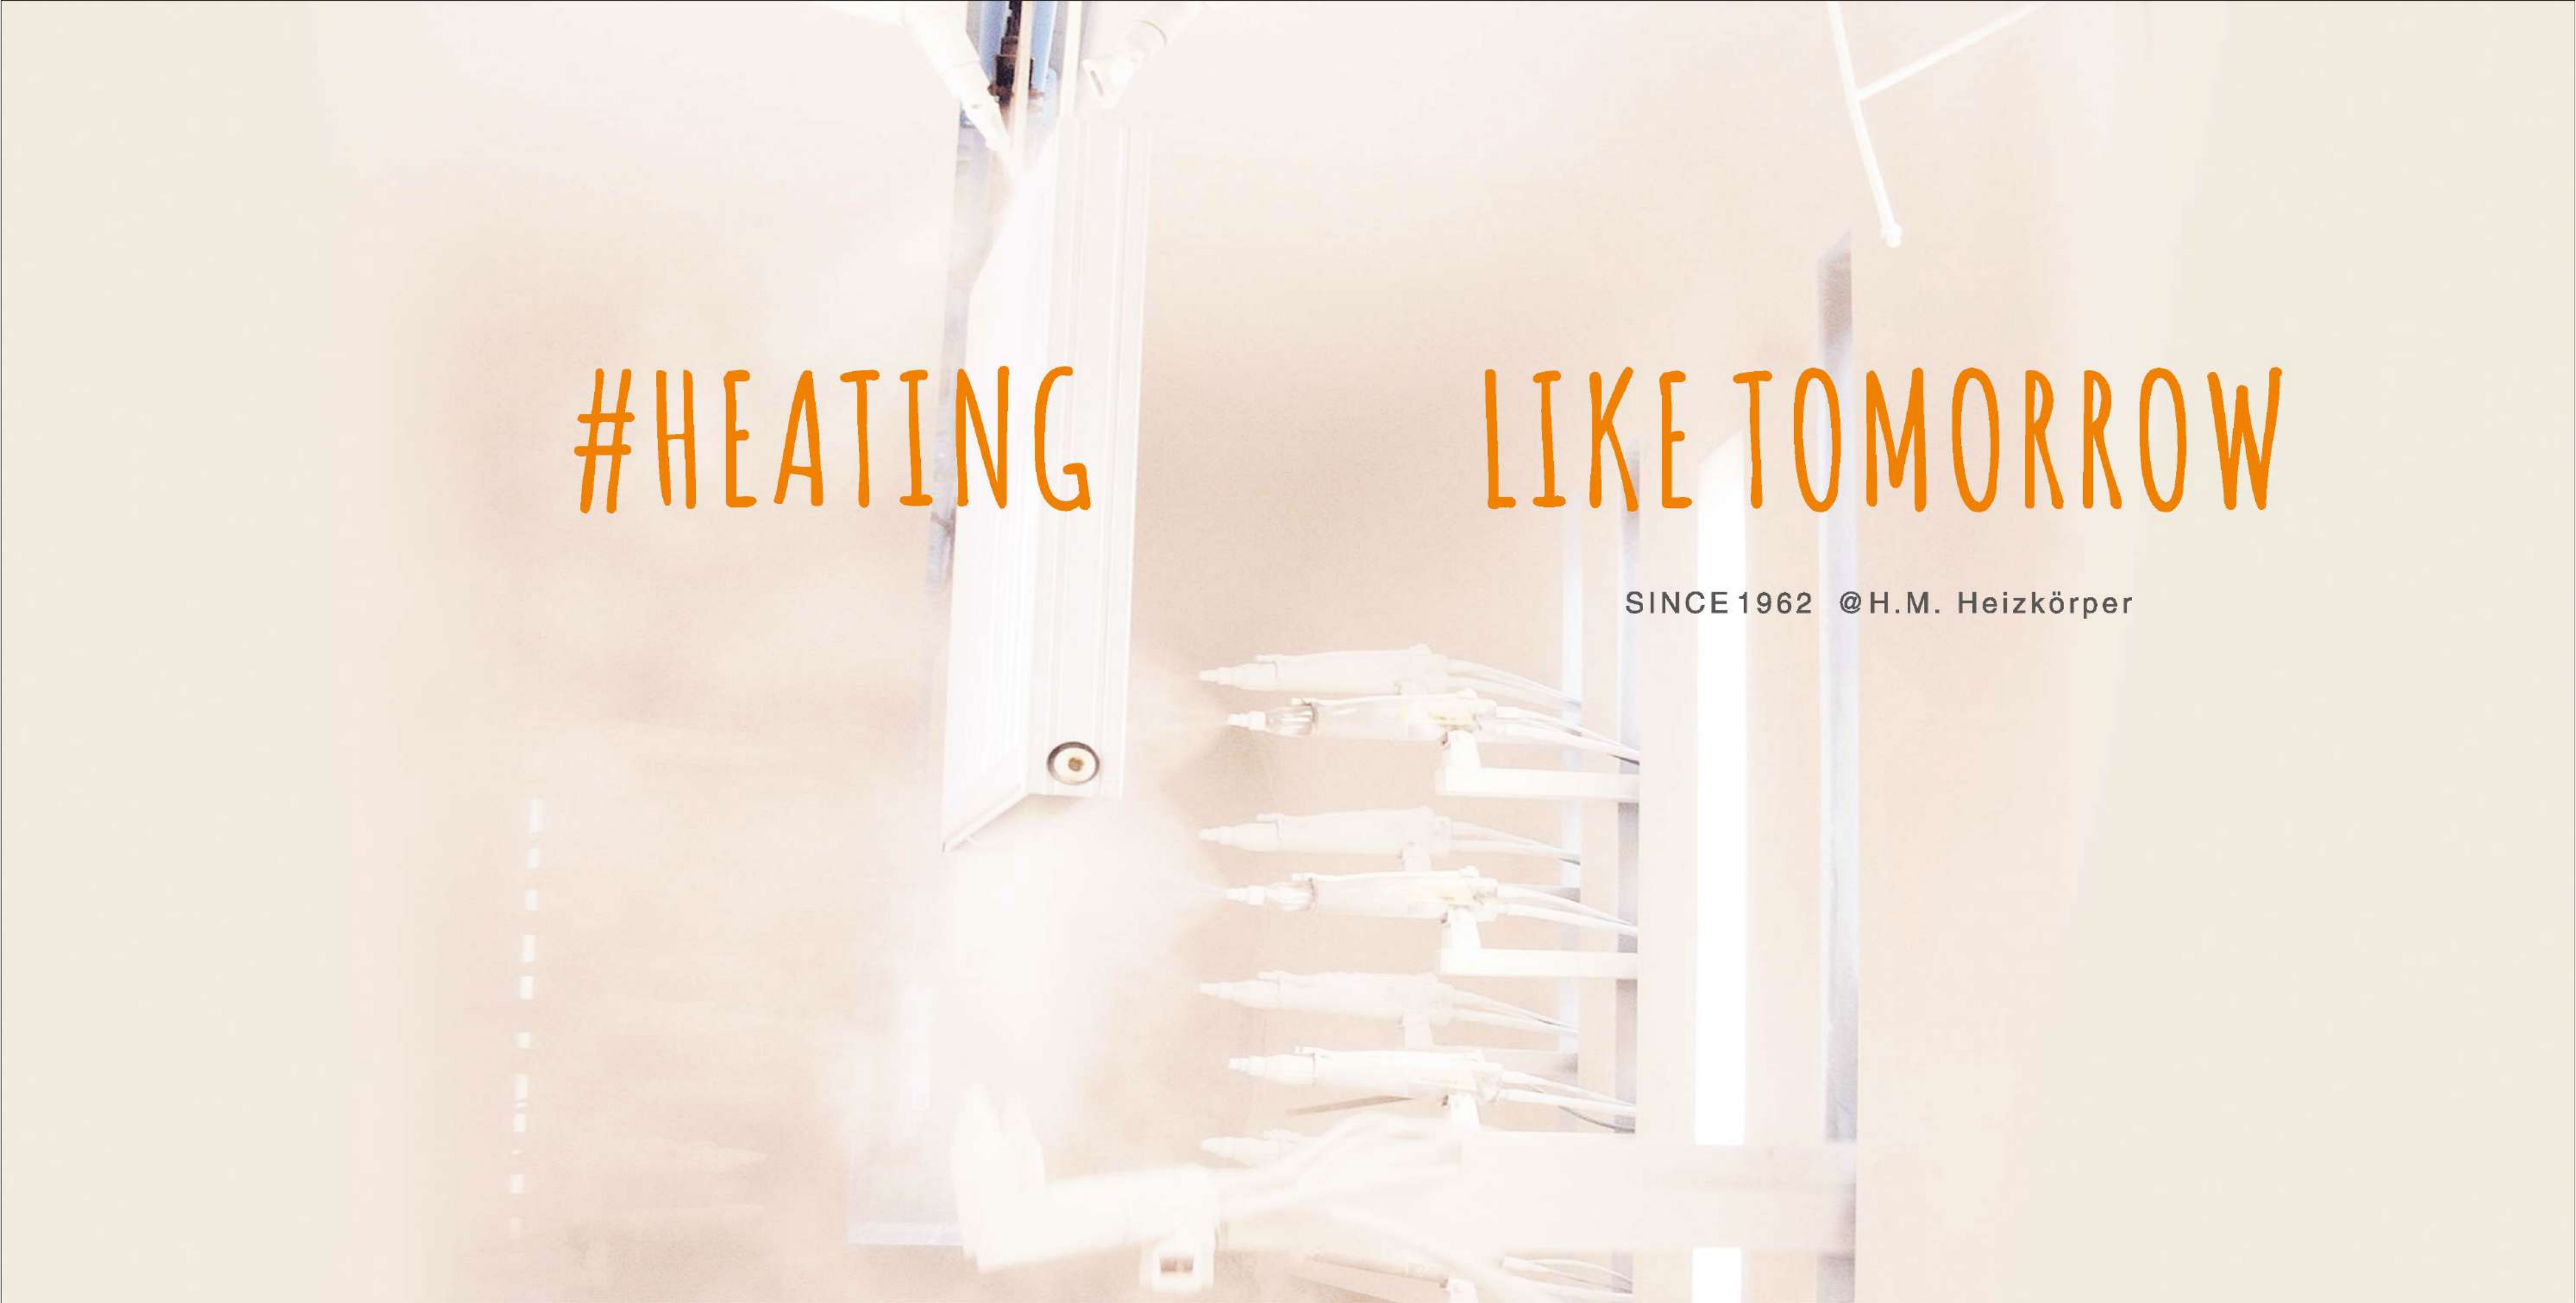

#HEATING

LIKE TOMORROW

SINCE 1962 @H.M. Heizkörper



德国HM集团创立于1962年，位于德国萨克森州Dingelstädt小镇的工厂是其全球唯一生产基地。

半个多世纪以来，德国HM始终专注于钢板散热器的生产，是全球最先使用线上喷涂的钢板散热器制造商。发展到今天的第六代3-WAY ATL喷涂技术，使HM散热器润泽的哑光即视感始终在同类产品中散发着卓尔不群的气质。

HM全球独有的1mm浅压槽GALANT面板，无论所处何种环境总能夺人眼球。而面对日益高涨的环保意识和日益高昂的能源价格，创造性的CENTARA串联水流技术是HM在可持续发展方面交出的又一份完美答卷。

秉持着持续创新和以用户为本的发展理念，德国HM向我们阐述了什么才是真正的“德国制造”。

1962年

Heinrich W. Muhr 和 Heinz Muhr
在德国盖林根地区的Wenden创立
了Dia-therm公司。

1968年

HM率先采用ON-LINE喷涂生产线，生产出了第一片具有喷漆工艺的钢板散热器。发展到今天的第六代ATL涂层技术，现代散热器质量水平的一个根本标志就是产品表面的喷涂工艺。

1994年

全新的现代化工厂在德国的绿色心脏——图林根州的Dingelstädt正式投产，集团更名为HM Heizkörper。

1995年

HM自主设计的GALANT散热器一经上市就受到广泛青睐，这种独特的浅压槽宽水道对散热器的制造技术提出了最高要求，并由此产生了新的制造标准。

2009年

HM散热器进入中国。健康，舒适，节能，以它始终如一的德国品质服务于中国的千家万户。

2006年

HM确立未来的发展方向——自主创新的CENTARA中央接口技术正式投产应用，这一革命性的串联水流技术最大程度的优化了散热器的热能分布，在降低能源消耗的同时又提高了用户的采暖体验。

2015年

HM Classic K产品全球同步升级为Classic Easy-uni，以不断的创新诠释着HM精神“#HEATING LI KE TOMORROW”。

2017年

新型PLATIN磨砂喷涂工艺上线，为您打造专属私人定制。

ENERGY ENVIROMENT LIFE

能源消耗比例图示：




目前，建筑耗能已与工业耗能、交通耗能并列，成为我国能源消耗的三大“耗能大户”。尤其是建筑耗能伴随着建筑总量的不断攀升和居住舒适度的提升，呈急剧上扬趋势。建筑的能耗约占全社会总能耗的30%，其中采暖占城镇建筑能耗的40%。

据测算，如果不采取有力措施，到2020年中国建筑能耗将是现在的3倍以上。能源短缺，能源价格上涨已成为我们可预见未来里的必然趋势。

如果可以降低6%的能耗 你是否愿意？

森塔拉科技，串联水流，创新节能。

以达到同等体感温度为标准，
HM森塔拉系列散热器的设定温度可低于其他传统散热器，
设定温度每降低一度，可实现**6%**的节能。

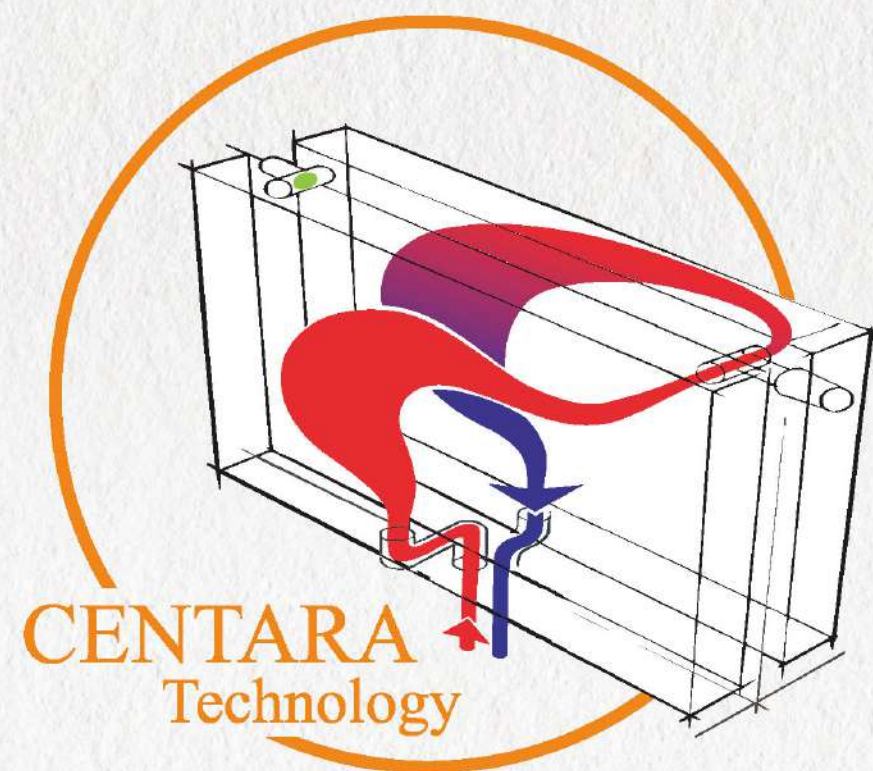


在同样的体感温度下，将节能发挥到极致 ENERGY SAVING DESIGN




串联式水流，优化热能分布

森塔拉以创新的串联水流科技，使水流100%经过前面板，循环到达后面板。前面板的温度始终高于后面板10度左右，前后面板温差大，不仅减少了进入墙壁的热损失，更让散热器所产生的热量被最大程度的用来使房间升温。




瞬时散热，让温暖产生于您需要的那一刻

实验数据表明，3分钟内传统散热器的热量分布是在散热器顶部的20%左右。而森塔拉在3分钟之内的热量分布则达到了前部面板的95%，房间升温速度提升30%。

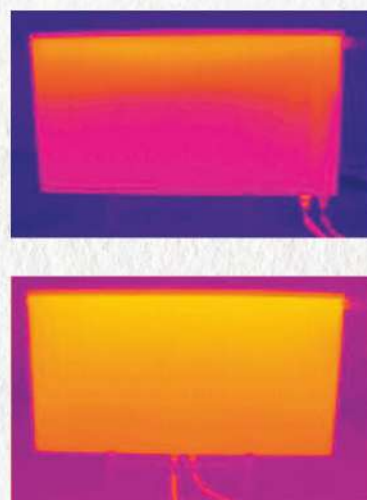

实验室内，部分负荷运行的传统散热器（上图）和
Centara（下图）的散热情况对比




更多辐射散热，以暄研之感，予恒久之暖

CENTARA通过改变水流方式，增大散热器前面板辐射散热量，对室内目标直接进行加热。这种辐射散热通过降低房间空气的流动性，减缓空气流动速度，提高人体舒适度。

独特浅压槽宽水道设计，明净而优雅 CLARITY & ELEGANCE

森塔拉设计不但能给您带来温暖的体验，更是一个艺术的呈现。在众多传统散热器中，森塔拉不仅在外观上脱颖而出，这种宽水道设计又使其有效散热面积（水道部分）较前者提升了50%，让温暖加倍。

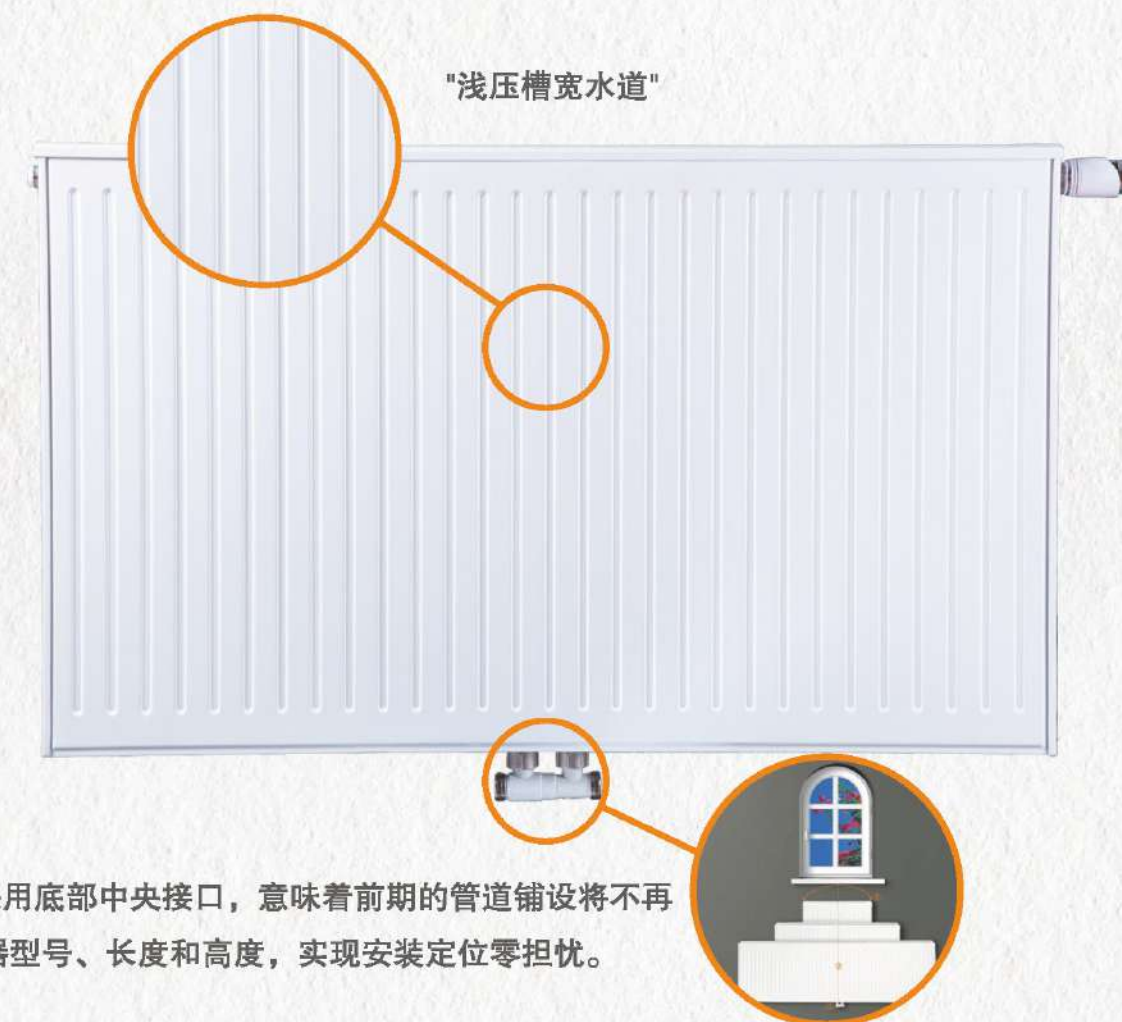

CENTARA采用底部中央接口，意味着前期的管道铺设将不再受限于散热器型号、长度和高度，实现安装定位零担忧。

标准散热量表


长度/mm	高度/mm 热散量/W	350		600		900	
		22	33	22	33	22	33
400	95℃/70℃/18℃			811		1027	
	75℃/65℃/20℃			614		771	
500	95℃/70℃/18℃			1044	1470	1323	1903
	75℃/65℃/20℃			768	1074	964	1384
600	95℃/70℃/18℃			1253	1764	1588	2284
	75℃/65℃/20℃			922	1289	1157	1661
700	95℃/70℃/18℃			1461	2058	1853	2685
	75℃/65℃/20℃			1075	1504	1350	1938
800	95℃/70℃/18℃	1253	1860	1670	2352	2117	3045
	75℃/65℃/20℃	910	1334	1229	1718	1542	2214
900	95℃/70℃/18℃			1879	2646	2382	3436
	75℃/65℃/20℃			1382	1933	1735	2491
1000	95℃/70℃/18℃	1566	2325	2088	2940	2646	3807
	75℃/65℃/20℃	1137	1667	1536	2148	1928	2768
1200	95℃/70℃/18℃	1879	2790	2505	3528	3176	
	75℃/65℃/20℃	1364	2000	1843	2578	2314	
1400	95℃/70℃/18℃	2192	3255	2923	4116	3705	
	75℃/65℃/20℃	1592	2334	2150	3007	2689	
1600	95℃/70℃/18℃	2506	3720	3341	4704		
	75℃/65℃/20℃	1819	2667	2458	3437		
1800	95℃/70℃/18℃	2818	4185	3758	5292		
	75℃/65℃/20℃	2047	3001	2765	3866		
2000	95℃/70℃/18℃	3131	4650	4176			
	75℃/65℃/20℃	2274	3334	3072			
2200	95℃/70℃/18℃	3444	5115	4593			
	75℃/65℃/20℃	2501	3667	3379			
2600	95℃/70℃/18℃	4071	6045	5428			
	75℃/65℃/20℃	2856	4334	3994			
3000	95℃/70℃/18℃	4697	6976	6264			
	75℃/65℃/20℃	3411	5001	4608			
bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	24.4	35.60	34.7	51.5	49.4	73
	Wasserinhalt	2.80	4.10	4.4	6.7	6.4	9.6
	Exponent n	1.3044	1.3568	1.2515	1.2794	1.2914	1.2993
	Watt 75/65/20°	1137	1667	1536	2148	1928	2768

■ 常规型号 ■ 可预订规格



CENTARA系列标配阀芯，配合恒温包使用可实现对散热器流量的精确控制，在保持室温恒定的条件下，大大降低不必要的能源损耗。


- 结构型号：22K/33K
- 接口型号：4 x G1/2内丝接口
- 接口中心距
底部中央接口：50mm
- 工作压力：6bar
- 检测压力：8bar
- 温度：最高110℃
- 介质：水

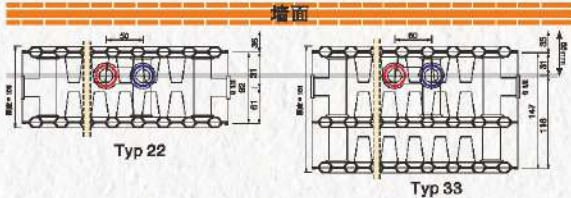

『明净优雅 轻奢体验』



CLASSIC Easy Uni

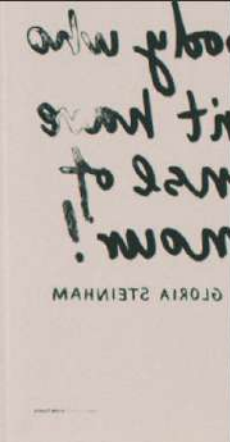

经典制作，细节决定品质

选材优质 散热器主体面板采用厚度1.25mm欧标DC01冷轧钢板，标准片（6010-22）重量达34.7kg。每一片散热器出厂前，均经过13bar的打压测试，常规工作压力可达10bar。

灵活安装 Easy系列与传统散热器相比增加了底部接口，安装更加灵活，可满足更多安装需求。底进底出接口，在明装走管时，可最大限度优化整体美观度，不破坏室内家居装饰风格。

正反两用 HM特有的弹簧壁挂式整体支架，避免了散热器背部的焊接挂件，安装更便利美观。随着散热器使用年限的增加，表面会出现污渍或划痕，这时将散热器翻转使用，外观将光亮如新。

工艺精湛 HM采用独特的3-Way ATL电泳底漆技术，防腐性能更卓越。不脱漆，不变色，哑光质感漆面，为您带来更加温馨的居家体验。

细节制胜 卡压式可移动上盖板，便于清洁散热器内部，让您从此摆脱“熏墙”烦恼。HM坚持将侧板固定在散热器上，以避免散热工作时，因热量循环流动造成声响或噪音。

- 结构型号：22K/33K
- 接口型号：5 x G1/2内丝接口
- 接口中心距
侧 接：标称高度-50
底部接口：50mm
- 工作压力：10bar
- 检测压力：13bar
- 温 度：最高110℃
- 介 质：水




安装配件包



可移动式上盖板

五接口， 万能安装

CLASSIC Easy Uni 系列的产品延续了CLASSIC K系列的经典外观， 同时又在K系列的基础上增加了底部接口， 内置连杆三通， 使得散热器的安装连接方式更加多样化。背面无挂钩的设计， 实现了万能安装。

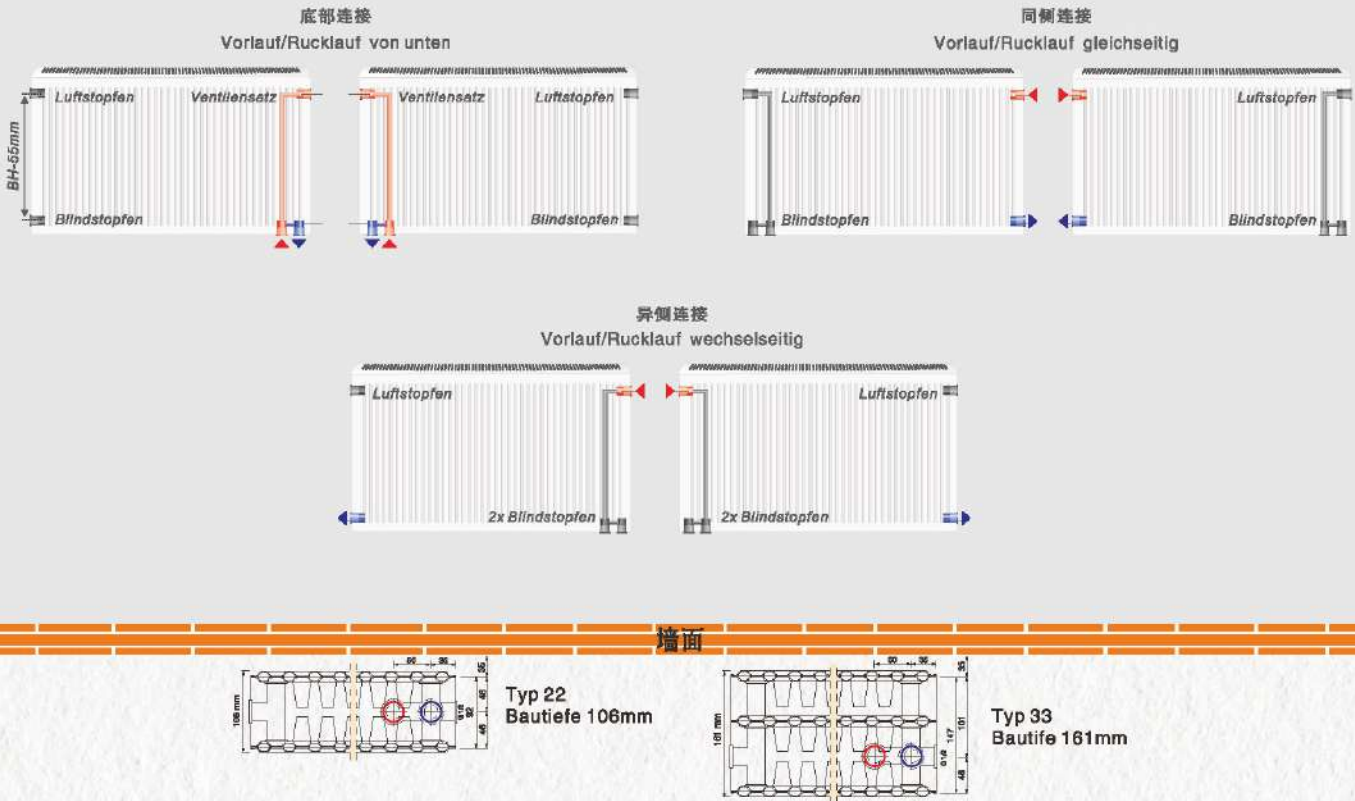

标准散热量表

长度/mm	高度/mm 热散量/W	300		600		900	
		22	33	22	33	22	33
400	95℃/70℃/18℃			960	1320	1285	1785
	75℃/65℃/20℃			694	955	930	1284
500	95℃/70℃/18℃					1607	
	75℃/65℃/20℃					1162	
600	95℃/70℃/18℃	890		1440	1980	1928	2678
	75℃/65℃/20℃	838		1042	1432	1394	1927
700	95℃/70℃/18℃			1880		2250	
	75℃/65℃/20℃			1215		1627	
800	95℃/70℃/18℃	1187		1920	2639	2571	3571
	75℃/65℃/20℃	850		1389	1910	1859	2569
900	95℃/70℃/18℃			2160		2892	
	75℃/65℃/20℃			1562		2092	
1000	95℃/70℃/18℃	1484	2124	2400	3299	3214	4463
	75℃/65℃/20℃	1063	1521	1736	2387	2324	3211
1100	95℃/70℃/18℃	1362	2336	2640	3829	3535	4930
	75℃/65℃/20℃	1169	1873	1910	2626	2556	3932
1200	95℃/70℃/18℃	1780	2549	2880	3959	3856	5356
	75℃/65℃/20℃	1276	1825	2083	2864	2789	3853
1400	95℃/70℃/18℃	2077	2973	3360	4819		
	75℃/65℃/20℃	1488	2129	2430	3342		
1600	95℃/70℃/18℃	2374	3398	3840			
	75℃/65℃/20℃	1701	2434	2778			
1800	95℃/70℃/18℃	2670	3823	4320			
	75℃/65℃/20℃	1913	2738	3125			
2000	95℃/70℃/18℃	2967	4248	4800			
	75℃/65℃/20℃	2126	3042	3472			
2200	95℃/70℃/18℃	3264		5280			
	75℃/65℃/20℃	2339		3819			
2600	95℃/70℃/18℃	3857					
	75℃/65℃/20℃	2784					
3000	95℃/70℃/18℃	4451					
	75℃/65℃/20℃	3189					
bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	17.8	28.1	34.7	51.5	49.4	73.0
	Wasserinhalt	3.3	5.1	6.1	9.4	9.2	13.1
	Exponent n	1.3591	1.3613	1.3208	1.3186	1.3215	1.3427
	Watt 75/65/20°	1063	1521	1736	2387	2324	3211

常规型号 可预订规格




卡兰特(GALANT)采用独特的1mm浅压槽宽水道外观，以及底进底出的隐藏式管道连接方式，最大程度上给人们提供了视觉上的舒适感受。

产品高度从20cm到220cm，卡兰特拥有在同类产品中最广的型号选择范围，因此无论是飘窗下还是狭窄的墙面，卡兰特都是一个真正的动力发电站，可以满足您对温暖的美好需求。

标准散热量表

长度/mm	高度/mm 散热量/W	200		350		600		900	
		22	33	22	33	22	33	22	33
400	95℃/70℃/18℃					916		1275	1786
	75℃/65℃/20℃					659		916	1285
500	95℃/70℃/18℃					1145	1623	1594	2233
	75℃/65℃/20℃					824	1170	1146	1607
600	95℃/70℃/18℃	620	933	998	1487	1374	1948	1912	2680
	75℃/65℃/20℃	446	667	710	1054	988	1403	1375	1928
700	95℃/70℃/18℃					1603	2273	2231	3126
	75℃/65℃/20℃					1153	1637	1604	2249
800	95℃/70℃/18℃	827	1244	1331	1982	1832	2597	2550	3573
	75℃/65℃/20℃	595	890	947	1406	1318	1871	1833	2570
900	95℃/70℃/18℃					2080	2922	2889	4019
	75℃/65℃/20℃					1482	2105	2082	2892
1000	95℃/70℃/18℃	1033	1555	1663	2487	2289	3247	3187	4466
	75℃/65℃/20℃	744	1112	1184	1757	1647	2339	2291	3213
1200	95℃/70℃/18℃	1240	1866	1996	2973	2747	3896	3825	
	75℃/65℃/20℃	893	1334	1421	2108	1976	2807	2479	
1400	95℃/70℃/18℃	1447	2177	2329	3469	3205	4546	4462	
	75℃/65℃/20℃	1042	1557	1658	2460	2306	3275	3207	
1600	95℃/70℃/18℃	1654	2487	2661	3965	3683	5195		
	75℃/65℃/20℃	1190	1779	1894	2811	2635	3742		
1800	95℃/70℃/18℃	1860	2798	2994	4460	4121	5844		
	75℃/65℃/20℃	1339	2002	2131	3163	2985	4210		
2000	95℃/70℃/18℃	2067	3109	3327	4956	4579			
	75℃/65℃/20℃	1488	2224	2368	3514	3294			
2200	95℃/70℃/18℃	2274	3420	3659	5451	5037			
	75℃/65℃/20℃	1637	2446	2605	3865	3623			
2600	95℃/70℃/18℃	2687	4042	4325	6442	5952			
	75℃/65℃/20℃	1934	2691	3076	4568	4282			
3000	95℃/70℃/18℃	3100	4664	4990	7434	6868			
	75℃/65℃/20℃	3552	5271	5552	8271	7641			
bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	14.10	21.30	24.40	35.60	34.70	51.50	49.40	73.00
	Wasserinhalt	1.80	2.60	2.80	4.10	4.40	6.70	6.40	9.60
	Exponent n	1.3400	1.3663	1.3861	1.4017	1.3428	1.3372	1.3463	1.3426

常规型号 可预订规格

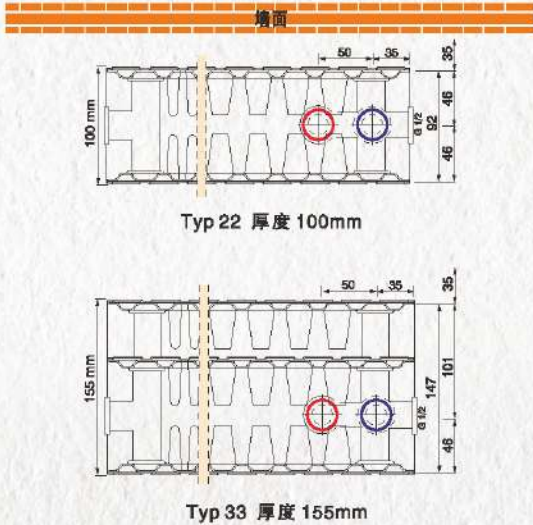

- 接口型号：3 x G1/2侧方接口
2 x G1/2底部接口
(6 x G1/2 BH200/350)
- 接口中心距
侧 接：标称高度-50mm
底部连接：50mm
- 工作压力：6bar
- 检测压力：8bar
- 温 度：最高110℃
- 介 质：水

GALANT 立式散热器

COMPACT & SLZM

GALANT Vertical立式系列采用底部中央接口技术，加之立式纤薄的设计，最大化解决了安装时空间紧凑和定位的问题。水道面板主体采用1毫米浅压槽设计，兼具纤薄和美感！




- 结构型号：20K
- 结构高度（mm）：1500/1800/2200
- 结构宽度（mm）：500/600/900
- 接口型号：2 x G1/2 内丝接口
- 接口中心距
底部中央接口：50mm
- 工作压力：6bar
- 检测压力：8bar
- 温度：最高110℃
- 介质：水

标准散热量表

宽度 /mm	高度/mm 热散量/W	1500	1800	2200
500	95℃/70℃/18℃	1429	1671	1926
	75℃/65℃/20℃	1054	1241	1443
600	95℃/70℃/18℃	1714	2005	2311
	75℃/65℃/20℃	1284	1489	1732
900	95℃/70℃/18℃	2571	3008	3467
	75℃/65℃/20℃	1896	2233	2597

bezogen auf 1000mm	Gewicht in kg	64.6	77.1	93.5
	Wasserinhalt	11.05	13.5	16.6
	Exponent n	1.374	1.344	1.303

常规型号 可预订规格

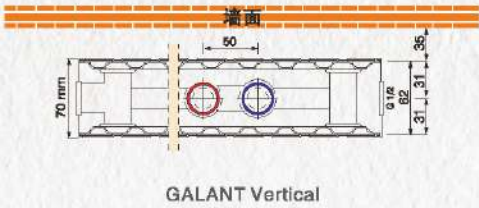




THEMA Uni 纯平系列

平面设计，万能安装

PLANE & FLEXIBLE

THEMA Uni系列采用高导热性能的铝制平板，有效避免其他平面散热器辐射散热损耗的问题，兼顾美观与温度，平面流畅的线条，给您带来极致视觉享受。

- 结构型号：20K/21K/22K/33K
- 接口型号：3 x G1/2 侧面接口
2 x G1/2 底部接口
(6 x G1/2 BH 200/350)
- 接口中心距
侧 接：标称高度-50mm
底部连接：50mm
- 工作压力：6bar
- 检测压力：8bar
- 温 度：最高110℃

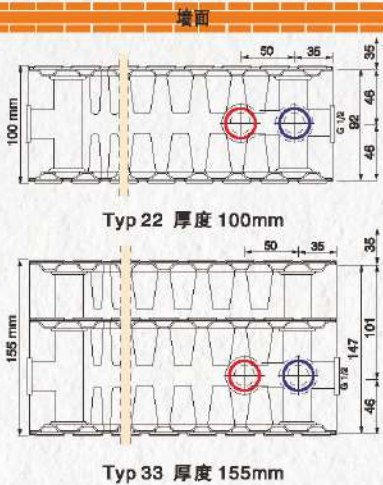

标准散热量表

长度/mm	高度/mm 热散量/W	350		600		900	
		22	33	22	33	22	33
400	95℃/75℃/20℃			909		1179	1636
	70℃/55℃/20℃			521		674	937
500	95℃/75℃/20℃			1138	1555	1473	2046
	70℃/55℃/20℃			652	893	843	1172
600	95℃/75℃/20℃	971	1428	1365	1866	1769	2455
	70℃/55℃/20℃	547	798	782	1071	1012	1406
700	95℃/75℃/20℃			1593	2177	2083	2862
	70℃/55℃/20℃			812	1250	1180	1640
800	95℃/75℃/20℃	1297	1903	1820	2487	2359	3271
	70℃/55℃/20℃	730	1064	1042	1428	1349	1874
900	95℃/75℃/20℃			2048	2798	2652	3680
	70℃/55℃/20℃			1173	1607	1517	2109
1000	95℃/75℃/20℃	1620	2380	2275	3109	2947	4091
	70℃/55℃/20℃	912	1330	1303	1785	1686	2343
1200	95℃/75℃/20℃	1944	2855	2730	3731	3537	
	70℃/55℃/20℃	1094	1596	1564	2142	2023	
1400	95℃/75℃/20℃	2270	3331	3184	4353	4126	
	70℃/55℃/20℃	1277	1862	1824	2499	2360	
1600	95℃/75℃/20℃	2698	3808	3640	4974		
	70℃/55℃/20℃	1459	2128	2085	2856		
1800	95℃/75℃/20℃	2918	4283	4093	5597		
	70℃/55℃/20℃	1642	2394	2345	3213		
2000	95℃/75℃/20℃	3242	4759	4549			
	70℃/55℃/20℃	1824	2660	2606			
bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	24.40	35.60	34.70	51.50	49.40	73.0
	Wasserinhalt	2.80	4.10	4.40	6.70	6.40	9.60
	Exponent n	1.3044	1.3568	1.2515	1.2794	1.2914	1.2993
	Watt 75/65/20°	1137	1667	1536	2148	1928	2788

■ 常规型号 ■ 可预订规格



i-Select 私人定制 —— 出彩生活、随心而定

DIVERSITY & CUSTOMIZED

习惯了散热器经典百搭的白色，是否想拥有更多的选择满足您个性装饰的需求？

热情洋溢的中国红，深邃大气的钢琴黑，典雅端庄的皇家蓝，HM i-Select系列产品可提供RAL国际标准色千余种色彩选择，与您的装修风格完美匹配。

而GALANT PLATIN磨砂系列，不仅从视觉，更能从触觉上给您带来对散热器的全新体验。我们有信心，HM i-Select在您的家中将不再局限于采暖工具，而是一种艺术存在。



定制彩色散热器




定制PLATIN磨砂面特写

i-Select SPA 高端卫浴

LUXURY & ENJOYABLE

忙碌的一天之后，总想洗一个热水澡，用一条松软温暖的毛巾让自己满血复活。事实上，在长期湿润温暖的条件下，浴巾极易滋生各种细菌和真菌。除定期更换外，保持浴巾的干爽也能大大降低细菌滋生的速度。

i-Select SPA卫浴，让您随时可得一条仿佛刚刚做完太阳浴的浴巾，松软轻盈。有经典黑白两色可选，磨砂黑色采用哑光质感工艺，打造高端私人定制的奢华体验；皓月白系列则采用光面喷涂工艺，增加光感。

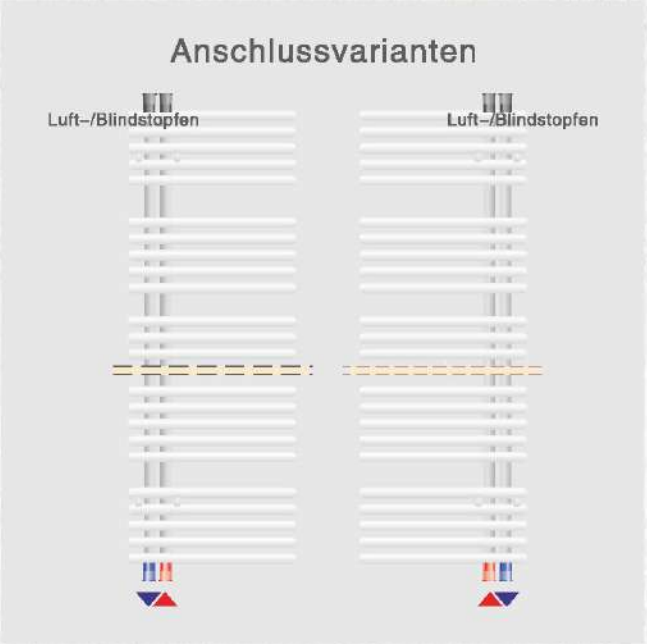

- 结构高度 (mm) : 1200/1800
- 结构长度 (mm) : 600
- 接口型号: 2 x G1/2 内丝接口
- 接口中心距
底部中央接口: H=50mm
- 工作压力: 10 bar
- 检测压力: 13 bar
- 温度: 最高110℃
- 介质: 水



标准散热量表

宽度 /mm	热散量/W	高度/mm	
		1200	1800
600		63-12060	63-18060
	90℃/75℃/20℃	592	875
	75℃/65℃/20℃	476	701
	55℃/45℃/20℃	304	446

