


Heating like tomorrow

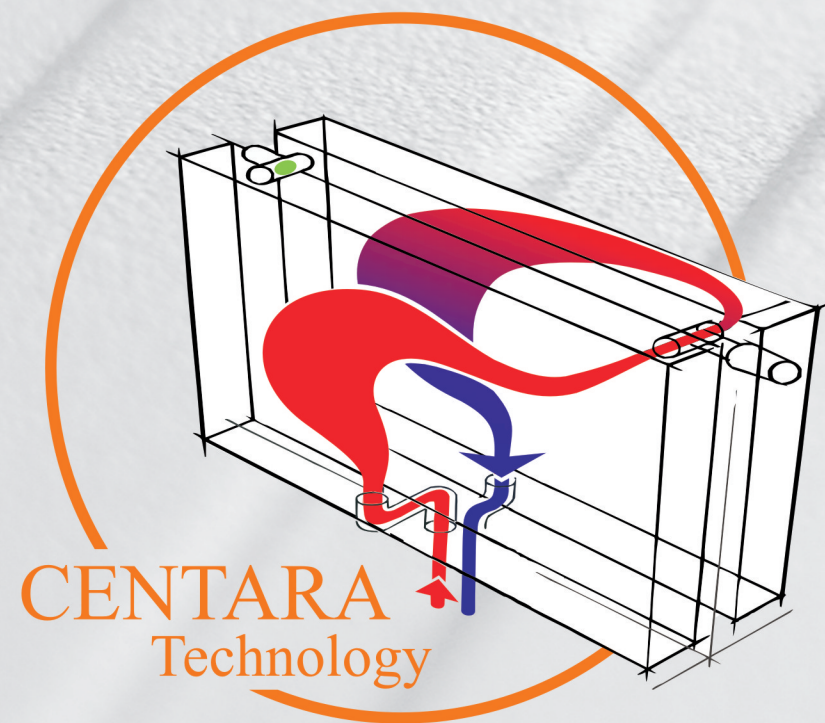

德国-总部

地址: H.M.Heizkörper GmbH & Co.KG
Wachstedter Straße 13
D-37351 Dingelstädt
电话: +49 (0) 36075/397-0
网址: www.hm-heizkoerper.de

德国HM·中国-北京

地址: 北京市丰台区方庄南路2号亚圣铂第B座1011
电话: 010-57292330
客服热线: 400-6190-456
网址: <http://www.chinahm.com.cn>

德国HM·中国-上海

地址: 上海市浦东新区美盛路55号1栋二层
电话: 021-61050456
客服热线: 400-6190-456
网址: <http://www.chinahm.com.cn>

CENTARA 森塔拉

德国HM钢制板式散热器




CENTARA 森塔拉——散热量表

长度/mm	高度/mm 热散量/W	350		600		900	
		22	33	22	33	22	33
400	95℃/70℃/18℃			811		1027	
	75℃/65℃/20℃			614		771	
500	95℃/70℃/18℃			1044	1470	1323	1903
	75℃/65℃/20℃			768	1074	964	1384
600	95℃/70℃/18℃			1253	1764	1588	2284
	75℃/65℃/20℃			922	1289	1157	1661
700	95℃/70℃/18℃			1461	2058	1853	2665
	75℃/65℃/20℃			1075	1504	1350	1938
800	95℃/70℃/18℃	1253	1860	1670	2352	2117	3045
	75℃/65℃/20℃	910	1334	1229	1718	1542	2214
900	95℃/70℃/18℃			1879	2646	2382	3436
	75℃/65℃/20℃			1382	1933	1735	2491
1000	95℃/70℃/18℃	1566	2325	2088	2940	2646	3807
	75℃/65℃/20℃	1137	1667	1536	2148	1928	2768
1200	95℃/70℃/18℃	1879	2790	2505	3528	3176	
	75℃/65℃/20℃	1364	2000	1843	2578	2314	
1400	95℃/70℃/18℃	2192	3255	2923	4116	3705	
	75℃/65℃/20℃	1592	2334	2150	3007	2699	
1600	95℃/70℃/18℃	2506	3720	3341	4704		
	75℃/65℃/20℃	1819	2667	2458	3437		
1800	95℃/70℃/18℃	2818	4185	3758	5292		
	75℃/65℃/20℃	2047	3001	2765	3866		
2000	95℃/70℃/18℃	3131	4650	4176			
	75℃/65℃/20℃	2274	3334	3072			
2200	95℃/70℃/18℃	3444	5115	4593			
	75℃/65℃/20℃	2501	3667	3379			
2600	95℃/70℃/18℃	4071	6045	5428			
	75℃/65℃/20℃	2956	4334	3994			
3000	95℃/70℃/18℃	4697	6976	6264			
	75℃/65℃/20℃	3411	5001	4608			
bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	24.4	35.60	34.7	51.5	49.4	73
	Wasserinhalt	2.80	4.10	4.4	6.7	6.4	9.6
	Exponent n	1.3044	1.3568	1.2515	1.2794	1.2914	1.2993
	Watt 75/65/20°	1137	1667	1536	2148	1928	2768

■ 常规型号 ■ 可预订规格




底部中央接口，安装定位零担忧
(前期的管道铺设将不再受限于散热器的尺寸)

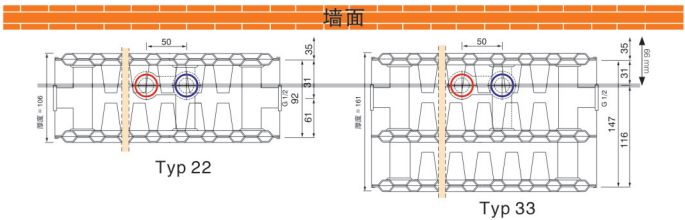


CENTARA technology




智能舒适家居系统是指以最少的能源消耗创建一个最优居家环境。据数据统计，采暖设备的设定温度每降低一度，能节省6%的能源消耗。而CENTARA 科技能够在不损害您体感温度的前提下将节能成为可能。




Serial flow



Short reaction times



Large amount of radiated heat



Optimal heat distribution

优化热能分布：CENTARA的水流先100%经前面板循环,再进入后面板。前面板温度始终高于后面板10℃左右，即散热器产生的热能被最大程度的用来使房间升温，且后面板的相对低温使透过墙体流失的热量比例减少，降低不必要的能耗。因此CENTARA设定温度可低于传统散热器，更加节能。

快速升温：让温暖产生于您需要的那一刻：升温的延迟往往会导致采暖系统发出过度工作的错误指令，造成不必要的能源消耗。CENTARA独特的水流设计使其升温时间与传统散热器相比大大缩短，总是能在您最需要的时候快速让房间达到您理想的室内温度。

更多辐射散热：空气的流动会让我们的体感温度下降。例如，在同样的气候条件下，即使温度适宜，有风会让我们觉得温度更低。CENTARA串联水流增大辐射散热量，通过降低房间空气的流动性，以太阳光式辐射温暖让我们的身体更加温暖自得。