

CLASSIC Easy Uni

德国HM钢制板式散热器



德国-总部
地址：H.M.Heizkörper GmbH & Co.KG
Wachstedter Straße 13
D-37351 Dingelstädt
电话：+49 (0) 36075/397-0
网址：www.hm-heizkoerper.de

德国HM · 中国-北京
地址：北京市丰台区方庄南路2号亚圣铂第B座1011
电话：010-57292330
客服热线：400-6190-456
网址：http://www.chinahm.com.cn

德国HM · 中国-上海
地址：上海市浦东新区美盛路55号1栋二层
电话：021-61050456
客服热线：400-6190-456
网址：http://www.chinahm.com.cn




CLASSIC Easy Uni——散热量表

长度/mm	高度/mm 热散量/W	300		600		900	
		22	33	22	33	22	33
400	95℃/70℃/18℃			960	1320	1285	1785
	75℃/65℃/20℃			694	955	930	1284
500	95℃/70℃/18℃					1607	
	75℃/65℃/20℃					1162	
600	95℃/70℃/18℃	890		1440	1980	1928	2678
	75℃/65℃/20℃	638		1042	1432	1394	1927
700	95℃/70℃/18℃			1680		2250	
	75℃/65℃/20℃			1215		1627	
800	95℃/70℃/18℃	1187		1920	2639	2571	3571
	75℃/65℃/20℃	850		1389	1910	1859	2569
900	95℃/70℃/18℃			2160		2892	
	75℃/65℃/20℃			1562		2092	
1000	95℃/70℃/18℃	1484	2124	2400	3299	3214	4463
	75℃/65℃/20℃	1063	1521	1736	2387	2324	3211
1100	95℃/70℃/18℃	1362	2336	2640	3629	3535	4930
	75℃/65℃/20℃	1169	1673	1910	2626	2556	3932
1200	95℃/70℃/18℃	1780	2549	2880	3959	3856	5356
	75℃/65℃/20℃	1276	1825	2083	2864	2789	3853
1400	95℃/70℃/18℃	2077	2973	3360	4619		
	75℃/65℃/20℃	1488	2129	2430	3342		
1600	95℃/70℃/18℃	2374	3398	3840			
	75℃/65℃/20℃	1701	2434	2778			
1800	95℃/70℃/18℃	2670	3823	4320			
	75℃/65℃/20℃	1913	2738	3125			
2000	95℃/70℃/18℃	2967	4248	4800			
	75℃/65℃/20℃	2126	3042	3472			
2200	95℃/70℃/18℃	3264		5280			
	75℃/65℃/20℃	2339		3819			
2600	95℃/70℃/18℃	3857					
	75℃/65℃/20℃	2764					
3000	95℃/70℃/18℃	4451					
	75℃/65℃/20℃	3189					

bezogen auf Baulänge 1000mm	Gewicht in kg	17.8	26.1	34.7	51.5	49.4	73.0
	Wasserinhalt	3.3	5.1	6.1	9.4	9.2	13.1
	Exponent n	1.3591	1.3613	1.3208	1.3196	1.3215	1.3427
	Watt 75/65/20°	1063	1521	1736	2387	2324	3211

■ 常规型号 ■ 可预订规格

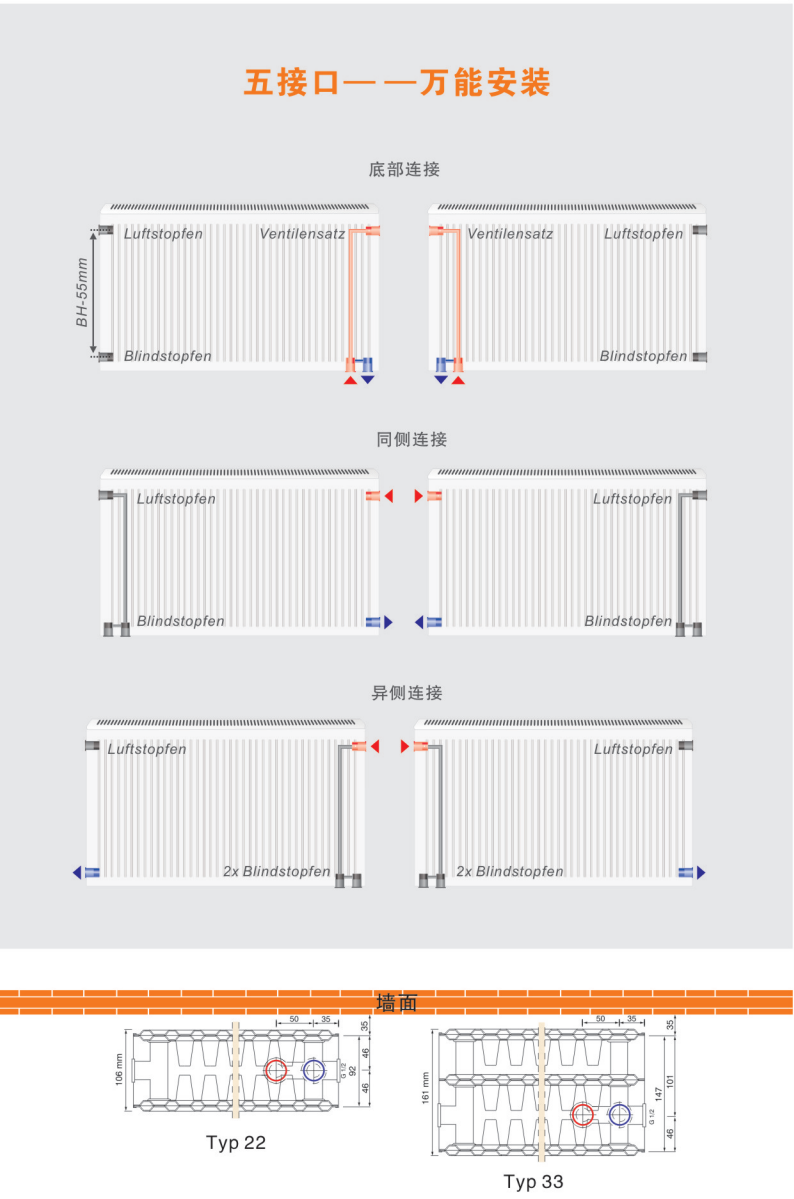

CLASSIC and FLEXIBLE



经典制作，细节决定品质

选材优质 散热器主体面板采用厚度1.25mm欧标DC01冷轧钢板，标准片（6010-22）重量达34.7kg。每一片散热器出厂前，均经过13bar的打压测试，常规工作压力可达10bar。

灵活安装 Easy系列与传统散热器相比增加了底部接口，安装更加灵活，可满足更多安装需求。底进底出接口，在明装走管时，可最大限度优化整体美观度，不破坏室内家居装饰风格。

正反两用 HM特有的弹簧壁挂式整体支架，避免了散热器背部的焊接挂件，安装更便利美观。随着散热器使用年限的增加，表面会出现污渍或划痕，这时将散热器翻转使用，外观将光亮如新。

工艺精湛 HM采用独特的3-Way ATL电泳底漆技术，防腐性能更卓越。不脱漆，不变色，哑光质感漆面，为您带来更加温馨的居家体验。

细节制胜 卡压式可移动上盖板，便于清洁散热器内部，让您从此摆脱“熏墙”烦恼。HM坚持将侧板固定在散热器上，以避免散热工作时，因热量循环流动造成声响或噪音。



可移动式上盖板

