

派扬P-SUB101低音炮说明书

产品简介

派扬P-SUB101低音炮喇叭在设计上完全采用进口材料，此喇叭采用铝合金骨架的四层55芯大音圈、147mm巨大双磁钢并辅以磁液冷却技术、高密度复合橡胶悬边和折环悬挂技术，确保能够持续保持在大功率下不会失真；在功放的驱动上采用英国REL及美国MK低音炮电路上惯用的两级滑动电源处理手法，结合成熟的AB类放大驱动电路，大功率纯铜特制环牛，RM军工级大水塘滤波电容，采用原装进口元器件，无论是在小功率还是大功率下都有源源不断的强劲功率输出给喇叭。在对信号源的处理上更是采用了三种输入模式，三种输入模式分别由各自的运算放大器做精确运算处理，各路信号在30~120Hz的超低范围内互不干扰。箱体采用AAA级高密度板加厚加固加强处理，并贴进口木皮装饰，非常高档。P-SUB101摒弃普通低音炮的倒向式设计，而是不惜成本采用与主喇叭完全一样的无源辐射器，主喇叭对地+辐射器对前，使得低音下潜更为震撼，失真更小，烘托出的声场更为扎实、沉稳。!

产品参数

类型：双10.6寸高级有源低音炮	超低音驱动单元:10.6英寸270毫米长冲程特制低音单元
高电平信号输入：2-100V	低电平信号输入：100mV-10V
低电平.1信号输入：100mV-10V/LFE IN	频率调节范围：30-120HZ
功率输出：350瓦 4欧 RMS	相位开关：0度/180度转换
输入阻抗：高电平@ 150K欧；低电平 @ 10K欧；低电平.1/LFE @ 10K欧	
市电：220-240V AC 50-60HZ	
尺寸：深385 x 宽338 x 高390mm	
净重：20KG	

沿虚线剪下

PAIYON 产品保修卡

产品名称	低音炮	产品型号		产品编码	
用户姓名		旺旺ID		购买日期	
用户地址				邮政编码	
保修日期		故障描述		完成日期	顾客签名

合格证	
QUALIFIED CERTIFICATE	
型号：	P-SUB101
(MODEL)	
检验员：	
(CHECKER)	
出产日期：	
(DATE)	


三种输入模式使用方法

方法一：高电平输入



当你把P-SUB101接入你的普通HIFI双声道系统用来提升系统低音的用途时，你可以使用高电平输入，本系统配备一条专用高电平输入线，把线一端插头插入低音炮后部的“高电平输入”插座上并旋转拧紧，另一端两根黑线接功放音箱左右声道输出负极端子，两根红线分别接到左右声道输出的正极上即可，根据自己实际需要与环境系统的情况调整适当音量小，调整频率高低，调整相位开关与现有HIFI系统一致，既可以享受震撼的低音效果了。

方法二：低电平输入

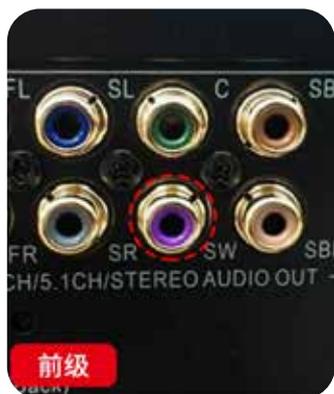

当你把P-SUB101接入你的普通HIFI双声道系统用来提升系统低音的用途时，如果你的前级放大器有单独的超低信号输出源，你可以使用一根同轴RCA线（线材自备）把信号接入P-SUB101的“低电平输入”插孔即可。据自己实际需要与环境系统的情况调整适当音量大小，调整频率高低，调整相位开关与现有HIFI系统一致，既可以享受震撼的低音效果了。

方法三：.1/LFE输入

当你把P-SUB101接入你的家庭影院多声道系统（例如5.1；6.1；7.1等）用来提升系统低音的用途时，你可以使用一根同轴RCA线（线材自备）从你的DVD、影院中心功放或者其他音源的独立.1低音信号输出端，把信号接入P-SUB101的“.1LFE输入”插孔即可。据自己实际需要与环境系统的情况调整适当.1LFE音量大小，调整频率高低，调整相位开关与现有系统一致，既可以享受震撼的低音效果了。



深圳市派扬音响有限公司
SHEN ZHEN PAIYON AUDIO CO.,LTD.

更多高性价比音响产品，请访问我们的
网站：<http://www.paiyon.com>

联系电话：0755-27967130
邮箱：469884785@qq.com
Q Q：469884785
用户群：1358836

地址：深圳市龙岗区龙岗街道五联社区清水路229号大邦科技园B栋4楼