

山特城堡系列

CASTLE UPS

6-10kVA



电源管理专家



 **SANTAK**

全新外观，全新登场

- 新外观，新设计，新品质
- 更高功率密度，更多能量
- 更宽输入范围，更高效率
- 超低静音，丰富的可配置选件

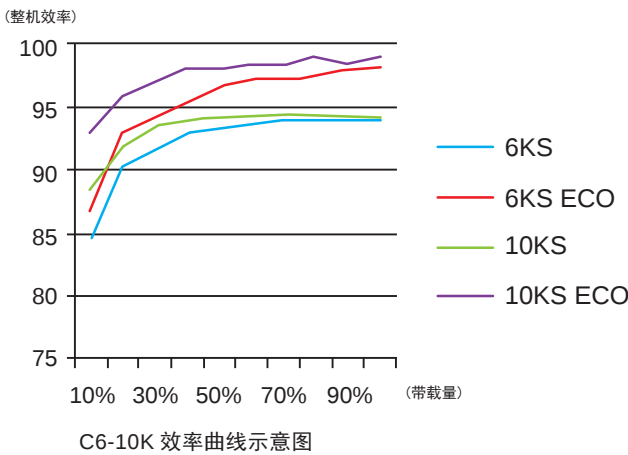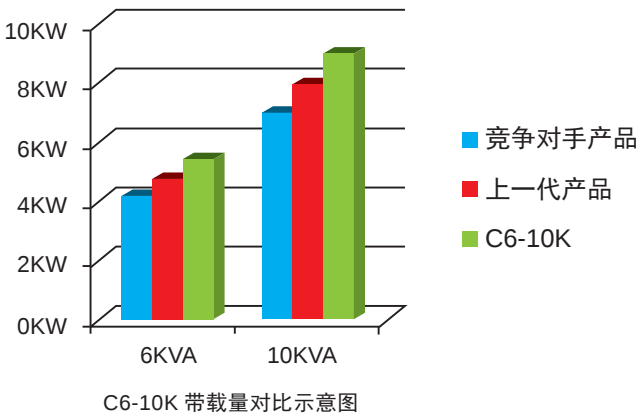

产品性能

全新升级

全新的功率设计和散热设计。通过使用更强壮的电子器件，更成熟的 DSP 控制技术，来实现提供高可靠性不间断电力的目的。

功率因数再次提高

功率因数由 0.8 升级至 0.9，相比传统 UPS，带载量增加 28%。创新的散热设计，体积更小，功率密度更高。

更高效率，更强适应性

满载效率高达 94%，半载时效率即可达到 93.5%，ECO 模式下效率更可高达 98%，为您节省了宝贵的能源。

超宽输入电压频率范围（40Hz-70Hz），适应不同的电力环境，完美兼容发电机，为您的设备提供更优质的保障。

人性化设计，为您量身定做

超低静音设计，正常环境下 UPS 运行噪音抵达 47dB，为您的设备提供静谧无声的不间断电力供应。

多种选配件供您选择：维护旁路，EPO，并机，支持各种通讯板卡，可完美搭配出您理想的 UPS 应用环境。



产品料号及选配件清单

MODEL/ 型号	C6K	C6KS	C10K	C10KS
UPS	9104-12882-00P	9104-12881-00P	9104-32678-00P	9104-32677-00P
维护旁路	730-80423-00P			
智能插槽选件	730-80405-00P			
并机选件	730-80421-00P			
EPO 选件	730-80422-00P			
NMC 卡	730-80349-00P, 短卡			
CMC 卡	730-80100-00P, 短卡			
AS400	730-80141-00P, 短卡			
USB 卡	730-80102-00P, 短卡			



C6-10kVA 技术参数

型号		6K	6KS	10K	10KS
容量	VA/W	5400W/6000VA		9000W/10000VA	
输入	电压范围	120~275VAC			
	频率范围	40Hz-70Hz			
	连接	单相二线 + 接地			
	THDI/ 输入谐波失真	< 5% 非线性满载			
	输入功率因数	≥ 0.99			
输出	输出电压	220VAC			
	输出精度	±1%			
	连接	单相二线 + 接地			
	输出频率	50/60Hz±0.2Hz			
	输出谐波失真	<2% THD 线性负载			
		<4% THD 非线性负载			
	输出波形	纯净正弦输出			
	过载能力	市电模式	1min @ 105%-125% 负载		
电池模式		30s @ 125%-150% 负载 0.5s @ >150% 负载			
整机效率	市电模式	Up to 94%		Up to 94%	
	ECO 高效模式	Up to 98%		Up to 98%	
电池及充电参数	电池节数	15PCS	16PCS	16PCS	16PCS
	电池类型	12V/7Ah	取决于用户需求和配置	12V/9Ah	取决于用户需求和配置
	后备时间	>4 分钟		>3 分钟	
	回充时间	5 小时回充 90%		5 小时回充 90%	
显示	液晶	负载 / 电量 / 输入 / 输出 / 运行模式			
物理参数	尺寸 (WxDxH)mm	248*500*565	212*500*420	248*500*565	212*500*420
	重量 (kg)	59	14	62	16
环境参数	运行环境温度	0-40℃			
	运行环境湿度	20-90%（无凝露）			
	噪声	<50dB @ 距离 1 米			
标准和认证		IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 TLC/ 节能认证 / 广电认证 /CQC Ready			
通讯接口和软件	RS232	标配			
	扩展插槽（选配）	可选择 NMC 卡 ,CMC 卡， AS400 卡或 USB 卡			
	EPO（选配）	紧急关断			
	软件	Winpower			

备注：20 节选配功能暂未上市。

广州腾环电子设备有限公司
广州市天河区中山大道中路13号604房
电话：020-22028993



微信扫一扫 立即关注

2016.04 L-00072-03