

BOLISUM
宝丽森

KT88电子管音频放大器 产品使用说明书

🔍 宝丽森音响/胆机

搜索

宝丽森音响(佛山)有限公司

地址:广东省佛山市顺德区勒流街道龙眼工业区万洋
众创城7栋1102室

电话:0757-22394922 网址:www.bolisum.com



开关电源技术, 甲类单端电路。

一、目录

非常感谢您使用KT88电子管音频放大器。

在使用前,请仔细阅读此使用手册。

一、目录.....	P01
二、本机特点与参数.....	P02
三、前后面板详解.....	P03
四、开箱.....	P04
五、扬声器连接.....	P04
六、开机/关机.....	P05
七、一般故障处理.....	P05
八、安全注意事项.....	P08
九、用胆机播放歌曲.....	P09
十、产品合格证.....	P09
十一、售后服务条款和保修卡.....	P10

十一、售后服务条款和保修卡

非常感谢您使用我公司的设备,我们一直追求不断创新,完善产品,提供更好的服务!

保修条款:

1、本产品保修期限:产品在非人为因素出现故障的,自购买之日起1年内维修免费更换零配件以及无需支付服务费。产品使用超过1年后维修需要支付维修服务费和更换零配件材料费。

2、请勿自行拆解功放,否则认定为放弃保修。

3、因自然灾害、火灾、自行拆解或不按规范操作等造成设备故障,不在免费保修范围之内。

4、免费保修仅限于本公司原厂配件之保修。

本说明书作为本产品保修服务的凭证之一,请妥善保管。

产品信息	
购买型号及日期	
经销商名称	
用户信息	
客户姓名	
联系电话	
备注:	

非常感谢您使用我们的胆机产品,我们一直追求不断创新,完善产品,提供更好的服务!



解码版胆机使用教程

C、播放歌曲

第1步:上下滑动可以浏览和切换歌曲,左右滑动可以进入歌曲播放详情页。

第2步:点击左上角蓝牙标志,可进入菜单页面。

第3步:点击“蓝牙推送”,可以进入手机歌曲播放。

十、产品合格证

产品检验合格证

检验员: _____

二、本机特点与参数

KT88胆机特点

- 1.采用开关电源应用技术,体积小、重量轻、内阻低、效率高。
- 2.采用高频交流灯丝电源技术,智能上电。
- 3.声音通透,三频均衡。
- 4.内置ES9038解码,直接读取高清无损音乐。
- 5.仅留了读U盘播放功能,信号路径短。
- 6.APP操作。

KT88胆机参数

产品型号:ClassA-KT88

输出功率:7w+7w

信噪比:93dB

阻抗:4欧以上

失真度:1kHz<5%

输入方式:U盘、蓝牙APP

频响:10Hz-20kHz


电子管:6N6P*2、KT88*2

整机功耗:105W


电源:AC230V

重量:8.3kg

尺寸:长34*宽17*高18(cm)

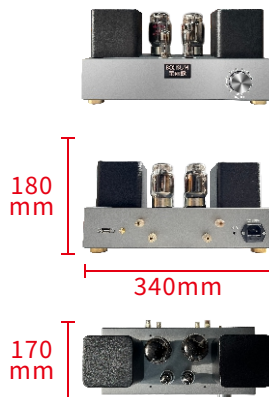

三、前后面板详解



正面


前面板

①音量指示灯：

指示灯点亮的数量越多音量越大。

②音量旋钮：

左右转动调整音量大小，长按时开关机。



背面

背面板

①U盘接口。

②右声道正负极输出端(接音箱)。

③左声道正负极输出端(接音箱)。

④电源插座孔。

- 1、微信或百度网盘APP扫码识别此链接。
- 2、输入提取码:8888,然后下载安装即可。

注意事项：

- ①、苹果手机请在应用里面搜索“蓝牙音箱”找到“Smart Alarm Clock Control”APP下载即可。
- ②、通过微信下载APP需要通过QQ浏览器安装下载，部分手机设有“纯净模式”，请关闭后再安装。
- ③、安装操作教程(微信扫码识别链接，即可观看)。



解码版胆机APP教程
(适用于安卓、鸿蒙系统)



解码版胆机APP教程
(适用于安卓、苹果系统)

B、连接APP遥控器

第1步：打开手机蓝牙设置，找到“BOLISUM”，点击连接。

第2步：打开“蓝牙音箱”app,此时系统正在读取歌曲，读取完毕即可正常操作。如果是苹果手机，请在app的连接中点击“BOLISUM_ble”进行连接。

注意：如果app无法连接，退出程序、蓝牙设置取消配对并关闭蓝牙。刷新重新开机再操作一遍即可。

微信扫码观看视频：

八、安全注意事项

警告：

- 1、内部有高压、用户请勿私自打开机器。
- 2、请勿在未连接好扬声器的情况下打开本设备，请勿空载。
- 3、处于保护机制、关机后不能马上重启，必须在关机30秒后，才能再次开机。
- 4、工作和刚关机状态下，电子管处于高温状态，请勿碰触，以免烫伤！
- 5、如果您发现电子管整个红屏，说明市电太高，请立即关机。

九、用胆机播放歌曲

A、开机前准备工作

第1步：插入赠送的U盘。

第2步：下载“蓝牙音箱”APP。

可以通过扫二维码下载。



蓝牙音箱APP
安卓、鸿蒙版下载链接

四、开箱

开箱前，请仔细检查包装箱有无摔坏、破损或湿迹，并将包装箱按箭头向上标识放置。打开包装箱，检查并确认以下物品：

- 1、KT88电子管音频放大器1台。
- 2、电源线1根。
- 3、产品说明书1份。

建议：保留全部包装材料，您以后或许在搬运时需要重新打包。

附注：清单以外的物品均未附带。

五、扬声器链接

按照左右声道，音频线一端的正负极接入本产品，另一端接入扬声器的正负极。

注意事项：

- 1、适用本产品的音箱阻抗范围为4Ω-10Ω
- 2、请正确连接，音箱的正负极与声道不能接反，否则声音不正常。

六、开机/关机

1、开机

插入电源后，电源指示灯会闪烁，此时处于待机状态，按压音量旋钮两秒，直到红色待机指示灯变蓝色。程序会在灯丝预热后，自动给胆管供上电源，完成开机过程。

注意事项：

胆机不能空载，开机前请确保音箱线已连接好。

2、关机

长按音量旋钮2秒以上，直至红色电源指示灯闪烁、音量指示灯和音源指示灯熄灭才可以松开(处于待机状态)，此时音量递减，待机内工作电压泄放后程序会自动关闭灯丝电源。

七、一般故障处理

为了使设备能维持其卓越性能，请注意做好保养和正确操作。不正确的操作会导致问题故障。如果本设备有问题请检查下列事项，如果故障未被清楚，请跟我公司联系。

见下页附表：

故障现象	可能原因	解决办法
指示灯不亮	电源没有接通	检查供电电路及接线
	保险丝已断	撬开电源端口处保险管卡槽，用随机备用的保险管替换旧的保险管
	无信号输入	检查是否正常： ①重插一下U盘 ②连上蓝牙打开APP查看选项
指示灯亮	音量电位器在最小	调整音量旋钮到合适位置
	噪音过大	重新接入地线 音箱灵敏度过高
	有触感静电	请勿在通电情况下用裸露的手指按住喇叭线金属处插拔
	音场定位感不好	按要求重新接线