



WECELE X-ONE

II



用户指南・使用者指南

重要安全性指示

敬请阁下花时间认真阅读并遵守重要安全性指示。

重要安全提示：

- 请勿将任何明火火源（如点燃的蜡烛）置于本设备上或靠近本设备。请勿安装在任何热源旁，例如暖气片、火炉或可产生热量的其他设备。
- 请使用WECELE指定的附件和备件。
- 雷雨天或长时间不用时，请断开本设备电源。
- 请定期维护电池组，长时间充电后请定期放电使用（不插充电器状态）。
- 在长时间存放之后，可能需要对蓄电池或电池充电和放电几次才能获得最佳性能。
- 电池组在正常室温（25°C/+/-5°C）下工作时性能最佳。
- 如果蓄电池漏液，请避免让液体与皮肤或眼睛接触，如果已经发生接触，请用大量清水冲洗接触液体的部位，并听取医生的建议。
- 随设备提供的电池使用者请勿自行维修。如果电池出现任何问题，请联络我们维修。
- 任何维修事宜均请向我们专业人员咨询。设备在任何方面受到损坏均需进行维修。包括但不限于电源受损，不能正常工作等。
- 对设备进行清洗时，请勿使用带腐蚀性的液体及固体、粉末清洗擦拭设备。

小心：未经授权切勿更改产品；否则可能会影响设备的安全性及设备性能，并可能促使保修失效。



警告：包含小部件，可能导致窒息危险。不适合3岁以下的儿童使用。



警告：本产品含有磁性材料。如果怀疑此产品会影响植入医疗设备的运行，请咨询医生。

注意：

- 产品标签位于产品右侧面。
- 本产品建议使用所提供的标准电源线。
- 未经 WECELE 明确批准，擅自变更或修改本设备会使你的设备丧失保修。
- 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。

目录

音箱及包装说明

关于WECELE X-ONE II 蓝牙音箱	1
打开包装	2

安装设备

接通电源	3
开启音箱	3
摆放原则	3

设备系统介绍

设备按钮介绍	4
开启/关闭系统	4
播放/暂停按钮	4
音量加/音量减按钮	4
免提功能控制按钮的使用	4

连接设置/系统功能设置

配对移动设备	5
配对另一个移动设备	5
系统功能配置	5

AUX连接

使用AUX音频线连接设备至AUX连接器	6
---------------------------	---

TF卡模式

TF卡安装与播放	6
----------------	---

使用电池供电

作为后备电源使用时	7
检查电量	7
电池保护模式	8
更换电池	8
自动关闭设置	8

维护与保养

疑难排解	9
清洁	10
客户服务	10
有限质保	10
技术咨询	10
监管咨询	11

关于 WECELE X-ONE II 蓝牙音箱

WECELE X-ONE II 蓝牙音箱，出色音质，为您呈现震撼效果。纤薄时尚的外观设计，同时保证了WECELE标志性音效的出色发挥，声音干净、细腻、低音澎湃有力，它可以连接智能手机，平板电脑，台式电脑或其它设备，便于您随时随地听音乐、看视频或玩游戏。

系统功能：

- 极致纤薄，左、右立体声双喇叭设计。
- 在配对清单中最多储存8个移动设备。
- 最多可连接两个移动设备，可以在两个移动设备之间轻松切换。
- 可以在 X-ONE II 上实现移动电话免提功能。
- 低电量显示功能，提醒您给蓝牙音箱及时充电。
- 支持两台同型号同版本设备TWS组队播放，让声音更加宽敞。
- 支持APTX、APTX-HD、APTX-L2等高清低延迟传输协议。
- 支持 AUX连接，能够播放AUX设备中的音频内容。
- 支持TF插卡播放，可以播放TF卡内的音频内容。
- 全面支持蓝牙音乐、TF卡内音乐及AUX音乐，TWS组队聆听。
- 双层牛皮手挽带设计让X-ONE II 更便携，随时随地播放音乐。

重要提示：

- 请勿将音箱贴近耳朵聆听，这样做如果音量调整不当会损害您的听觉。
- X-ONE系列拥有优质的放大电路和独特的喇叭系统，本身给正常电平音乐音量留有适当空间，以防止损害。如果聆听提高电平的音乐，请调低您的音箱音量，不然会对音箱造成损害。
- 在您想把您的音乐设备如高清播放器、乐器等接入时，因为这些设备为高电平设备，请先调低您的播放设备和音箱音量到合适音量，再连接X-ONE系列，否则会有严重杂音或造成音箱永久损害。
- TWS组队模式仅支持WECELE两台相同型号及版本的设备。
- TWS组队时仅支持连接一台蓝牙播放设备（如手机.....）。
- 电磁环境复杂地方，可能会造成连接距离缩短，有干扰杂音等问题，请尽量远离电磁干扰严重的地方，如微波炉、无线路由器等。
- 在电磁干扰严重区域使用随机AUX线连接，会出现杂音。在此环境下如需使用，建议更换带屏蔽的更优质的AUX连接线。

音箱及包装说明

打开包装

小心地拆开包装箱并确认是否含有以下部件：



WECELE X-ONE II 蓝牙音箱



micro USB电源线



3.5mm音频连接线

内附：质量保修卡，产品说明书，Micro USB电源线，3.5mm音频连接线。

备注：如果电池部分损坏，请勿使用。请立即联系WECELE授权经销商，或联系WECELE客户服务中心。

接通电源

使用蓝牙音箱前先将其连接到交流电源上并为电池充电。

1. 将电源线插入待充电蓝牙音箱的Micro USB口。



2. 将电源适配器交流端插入市电插座中。

请选用带有CCC标志的品牌电源适配器

开启音箱：按住音箱面板  键三秒，系统进入开机模式后自动进入蓝牙连接模式。

摆放原则

- 将移动设备放在蓝牙音箱覆盖的范围（10米）内。将移动设备移动到更远的地方会影响音箱音质、连续卡顿、并可能会使蓝牙音箱断开连接。
- 两台设备TWS组队时，如果想两台设备间APTX高质量传输，则两箱距离不超过3米，根据环境不同可能距离略有缩短。如果想延长距离，请在手机中关闭APTX。
- 请勿遮挡扬声器正面（有网孔面），不然会阻挡声音的发出。

注意：

- 放置时，将音箱底座朝下。如果将音箱倒置，可能影响音质并造成音箱损坏。



- 不要将音箱放在潮湿或脏的表面上。

为避免无线干扰：


- 保持其它无线电设备远离蓝牙音箱。
- 请将蓝牙音箱和您的移动设备远离金属柜、直接热源、其它干扰源。

设备系统介绍

设备按钮介绍

按键板可以控制设备播放、音量、上一曲/下一曲、音源输入切换和免提。您的移动设备与蓝牙音箱配对时请使用按键板。

备注：有些移动设备可能并不支持这些功能。

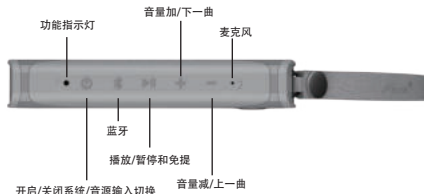

按键系统

开启系统	关机状态下，按 三秒开启系统。
关闭系统	开机状态下，按 三秒关闭系统。
播放	在暂停时短按 继续播放。
暂停	在播放时短按 暂停播放。
音量加 / 下一曲	短按 音量增加，长按 3秒切换下一曲。
音量减/ 上一曲	短按 音量减小，长按 3秒切换上一曲。
接听来电	有来电呼入时按 接听来电。
拒接来电	有来电呼入时长按 3秒拒接来电。
结束呼叫	通话过程中按 结束呼叫。
音源输入切换	短按 键：在蓝牙-TF卡-AUX之间切换（开机状态下）。 (备注：TF卡槽中有带有音乐的卡、AUX需连接音频设备才可切换，组队模式相同)
蓝牙进入连接和配对状态 进入TWS组队模式	在蓝牙连接状态下： 短按 ，准备连接另一台移动设备；长按 3秒，清除所有配对的移动设备，蓝牙音箱可以开始重新配对。 进入TWS组队模式： 两部设备分别同时按下 进入组队等待状态，组队成功会听到“组队成功”的提示音。连接播放源的主机（右声道）。 在TWS组队状态下： 两部设备一起按下 ，退出组队连接。
指示灯状态	开机显示蓝灯；蓝灯快闪--等待蓝牙连接；连接完成蓝灯常亮。
唤醒手机智能助手	双击 （开机状态下）。
对外充电，取消充电	长按 指示灯绿灯闪烁，对外充电；长按 指示灯关，取消充电。（开机状态下）
电量显示	同时按 键和 键，显示电量（开机状态下）。


配对移动设备及系统功能设置

蓝牙音箱与你的移动设备进行配对

1. 打开移动设备上的蓝牙功能。

提示：通常可以在「设置」中找到蓝牙功能。主画面上的齿轮图标（）通常表示「设置」。

2. 在设备清单中选择WECELE X-ONE II。



蓝色指示灯不断闪烁，连接成功蓝色灯停止闪烁，播放音乐。

配对另一个移动设备

1. 短按  功能指示灯变成蓝色不停闪烁，可以连接另外一个移动设备。
2. 将您的移动设备与蓝牙音箱配对。
3. TWS组队模式下，会自动取消未播放手机蓝牙连接。

系统功能设置

1. 设置播报语言：同时短按音箱  键和  键，可在“中文”和“英文”中选择，并语音提示选择语种。
2. 设置提示音量：同时短按音箱  键和  键，可在“0-4”级，5级调节。并语音播报相应级数。
3. 设置来电语音号码播报开关：同时短按音箱  键和  键，可在“关闭”和“打开”中选择，并语音提示相应选择。

AUX连接

使用AUX音频线连接设备至AUX连接器

可以将智能手机、平板电脑、电脑或其他类型音频设备的音频输出，通过3.5mm音频连接线与蓝牙音箱的AUX连接器相连。

1. 使用3.5mm音频连接线将您的设备与蓝牙音箱上的AUX 连接器相连。



2. 长按蓝牙音箱控制面板上的  3秒，开机后，短按  切换到AUX模式。
3. 指示灯淡蓝色灯长亮，播放音频设备上的音乐。

提示：将所连接设备的音量调到接近最大，然后使用蓝牙音箱的音量按键调节音量大小。

TF卡模式

TF卡安装与播放

1. TF卡安装与拔出。按下图方向将TF卡装进去；当要拔出时，先把TF卡向内推一下，TF卡会自动弹出一小节，再拔出。



2. TF卡状态下按键操作

- ① 插入TF卡。
- ② 长按蓝牙音箱控制面板上的  3秒，开机后，短按  切换到TF模式。
指示灯绿灯长亮，音箱自动播放TF卡内音乐文件。
(TF卡内要有音频文件，且音频文件格式可以被系统兼容。)

作为后备电源使用时

本产品可作为后备应急电源使用，给移动设备充电，充电规格为：5V，2A。

注：此功能仅在蓝牙音箱电量剩余40%以上时可用。



检查电池

- 在以中等音量播放时，充满电的电池可支持音箱播放大约八小时（实验室数据）。电池放电速度随音量大小及音乐内容的不同而变化。
- 要查看电池电量，开机后同时观察电量指示灯如下图。您将看到剩余电量百分比，分五格显示，从左到右依次为100%、80%、60%、40%和20%显示。20%的指示灯不停闪烁时，请及时给音箱充电。

提示：降低音量可延长音箱播放时间。



备注：电量低于20%，建议及时给音箱充电。

使用电池供电

电池保护模式

当音箱三天未插电且未使用且剩余电量低于10%时，音箱会进入电池保护模式以保存电池电量。要重新启动系统，请将它用电源适配器连接到交流（市电）电源充电。备注：电量低、指示灯不停闪烁时，请不要长时间播放音乐，并及时给音箱充电。不使用时，请将蓝牙音箱存放于阴凉处。

更换电池

电池的使用寿命取决于音箱的使用频率以及使用方式。

如果必须更频繁地重复充电，则可能需要更换电池。

备注：随设备提供的电池不是使用者自行维修的元件。如果电池出现任何问题，请联系WECELE客户服务中心。请参阅包装箱内的联络方式清单。

自动关闭设置

在使用电池供电的情况下闲置（扬声器未发出声音）30分钟后，蓝牙音箱会自动关闭。

电池相关规格及警示标识

此标签在机内电池上有明确标注，如无以此为标准

可充式锂离子电池

型号: INR18650MJ1 标称电压: 3.635V

充电限制电压: 4.20V 额定容量: 3400mAh

制造商: 株式会社LG化学

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用，请勿置于高温环境中。电池浸水后禁止使用！

疑难排解

问题	措施
设备不能通电 (交流 (电源))	• 插牢电源线两端。 • 将电源适配器插入通电的交流电 (电源) 插座中。 • 将电源线连接到另一个USB口。 • 使用随音箱提供的专用的电源适配器充电。
开不了机 (电池)	电池可能处于保护模式或电池已完全放电。将电源插入通电的交流电 (电源) 插座中。
扬声器不能连接移动设备	• 在您的移动设备上： - 关闭和打开蓝牙功能。 - 在蓝牙功能表中删除扬声器。再次配对。 • 将移动设备靠近扬声器，远离其他干扰或障碍物。 • 配对另一个移动设备（请参阅第5页）。
蓝牙音箱没有声音	• 打开蓝牙音箱。 • 调高蓝牙音箱、移动设备和音乐来源的音量。 • 使用不同的音乐来源。 • 配对另一个移动设备。 • 将移动设备靠近蓝牙音箱，远离其他干扰或障碍物。 • 在您的移动设备上： - 关闭和打开蓝牙功能。 - 在蓝牙功能表中删除该蓝牙音箱。再次配对。 • 检查移动设备的兼容性。请参考移动设备的使用者指南。
蓝牙音箱的音质不佳	• 使用不同的音乐来源。 • 配对另一个移动设备。 • 将移动设备靠近蓝牙音箱，远离其他干扰或障碍物。
AUX音源没有声音	• 检查AUX设备是否播放音乐。 • 将3.5mm音频连接线连接至音箱的AUX连接器和AUX设备。 • 调高音箱和AUX设备上的音量。 • 使用其他AUX3.5mm音频连接线。 • 连接其他AUX设备。
AUX设备的音质不佳	• 检查连接至音箱的AUX连接器和AUX设备的3.5mm音频连接线是否牢固。 • 调高音箱和AUX设备上的音量。 • 使用其他AUX连接线。 • 连接其他AUX设备。
TF卡不能播放 TF卡播放无声音	• TF卡是否有音乐文件。 • TF卡插入是否牢靠。 • 调高蓝牙音箱的音量。 • 更换一张有音乐文件的TF卡。

维护与保养

清洁

- 使用干燥的软布清洁音箱表面。
- 请勿在音箱附近使用喷雾剂。请勿使用任何溶剂、化学品或含酒精、氨水、研磨剂的清洁剂。
- 请勿让液体进入音箱开口处。

客户服务

如需其他说明，联系WECELE客户服务。

有限质保

蓝牙音箱有限质量保修。包装箱中随附的产品质量保修卡上提供了有限质量保修详细内容。有关如何注册的说明，请参阅产品质量保修卡。未进行注册并不影响您的保修期权利。本公司严格根据国家三包政策执行。

请参阅 www.wecele.com

技术参数

(根据中国国家CCC标准)

品牌：WECELE

品名：WECELE 超便携蓝牙音箱

产品型号：WECELE X-ONE

版本：II

电芯容量/能量：3400mAh/12.359Wh

输入：5V DC, 2.0A

电芯电压：3.635V DC

设计授权：WECELE INC (美国)

生产制造：深圳市智祥瑞科技发展有限公司

全国服务热线（工作时间）：400-902-1236

有毒或有害物质或元素的名称及成分						
	有毒或有害物质或元素					
零件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (CR(VI))	多溴化联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
金属零件	X	0	0	0	0	0
塑胶零件	0	0	0	0	0	0
扬声器	X	0	0	0	0	0
连接线	X	0	0	0	0	0
0：表示此零件中所有同类物质包含的有毒或有害物质低于SJ/T11363-2006中的限定要求。						
X：表示此零件使用的同类物质中至少有一种包含的有毒或有害物质高于SJ/T11363-2006中的限定要求。						

商标是由 WECELE 所拥有的注册商标，WECELE 对上述标记的任何使用都遵守许可规定。
 未经事先书面许可，不得复制、修改、发行或以其他方式使用本资料的任何部分。



www.wecele.com

©2019 WECELE INC.
ZXR Technology Development Co., Ltd
WE2106139Rev.06.2