



OSA-1FB

隔离型土壤温湿度盐分

三参数传感器

产品使用手册



河北欧速电子科技有限公司
Hebei OUSU Electronic Technology Co., Ltd.

1 概述

OSA-1FB 隔离型土壤温度部分是由进口 NTC 精密电阻和高精度传感器两部分组成。传感器部分由电源模块、温度传感模块、变送模块、温度补偿模块及数据处理模块等组成，彻底解决热敏电阻因自身特点导入的测量误差，传感器内有零漂电路和温度补偿电路，对使用环境有较高的适应性。

OSA-1FB 隔离型土壤水分部分是基于频域反射原理，利用高频电子技术制造的高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。

通过测量土壤的介电常数，能直接稳定地反映各种土壤的真实水分含量，可测量土壤水分的体积百分比，是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。

OSA-1FB 隔离型土壤盐分部分是用不锈钢探针通过传感器转换成土壤盐分的模拟或数字信号，在研制过程中吸取了国外同类仪器的先进技术，并结合我国的实际情况和使用要求，将盐分值转换成与之对应的模拟或数字信号。将这种盐分传感器埋入土壤后，直接测定土壤溶液中的可溶盐离子的电导率，再结合温度参数转化为土壤的盐分含量。

2 特点

- 1、测量精度高，响应速度快，互换性好，数据传输效率高。
- 2、密封性好，可直接埋入土壤中使用，且不受腐蚀。
- 3、实时温湿度盐分监测功能，可测量不同深度土壤的温湿度及含盐量。
- 4、土质影响较小，应用地区广泛。
- 5、设备电气隔离能抵抗现场复杂的干扰情况，隔离电压高达 1500V。
- 6、RS485 端口能够承受高达 5000VRMS（60s）的电气隔离以及±150kV/μs 的典型 CMTI。

3 适用范围

适用于节水农业灌溉、气象监测、环境监测、温室大棚、花卉蔬菜、草地牧场、土壤速测、植物培养、科学试验等需要测量土壤温湿度及盐分的领域。

4 产品资料

4.1 技术参数

测量参数：土壤温度，土壤容积含水率，土壤盐分

测量单位：℃；%(m^3/m^3)； $\mu\text{S}/\text{cm}$

温度量程：-30~70℃

水分量程：0~100%

盐分量程：0~2000 $\mu\text{S}/\text{cm}$

测量精度：±0.2℃；0~50% (m^3/m^3) 范围内为±2% (m^3/m^3)；±2%

分辨率：0.1℃；0.1%；1 $\mu\text{S}/\text{cm}$

输出信号：RS485（标准 Modbus-RTU 协议，设备默认地址：01）

电源隔离参数：隔离电压 1500V

RS485 隔离参数：能够承受 5000VRMS(60s)以及±150kV/ μs 的典型 CMTI。

供电电压：5~24V DC

工作范围：-30℃~70℃

稳定时间：通电后 1 秒

响应时间：<1 秒

4.2 物理参数


探针长度：55mm， $\phi 3\text{mm}$

探针材料：316L 不锈钢

密封材料：ABS 工程塑料，环氧树脂，防水等级 IP68


电缆规格：标配 2 米（可定制其他电缆长度，最长 1200 米）

5 外形规格

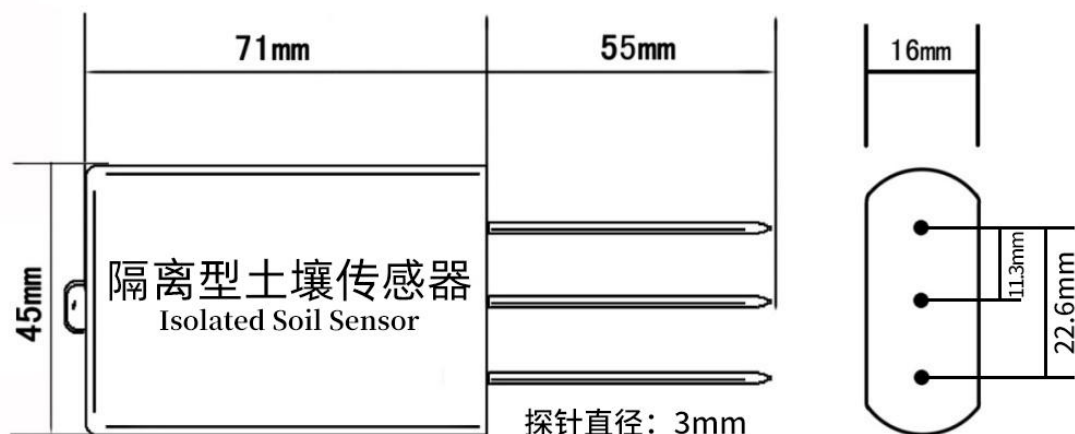

6 使用方法

OSA-1FB 隔离型土壤温湿度盐分传感器可连接各种载有差分输入的数据采集器，数据采集卡，远程数据采集模块等设备，接线说明如下图：

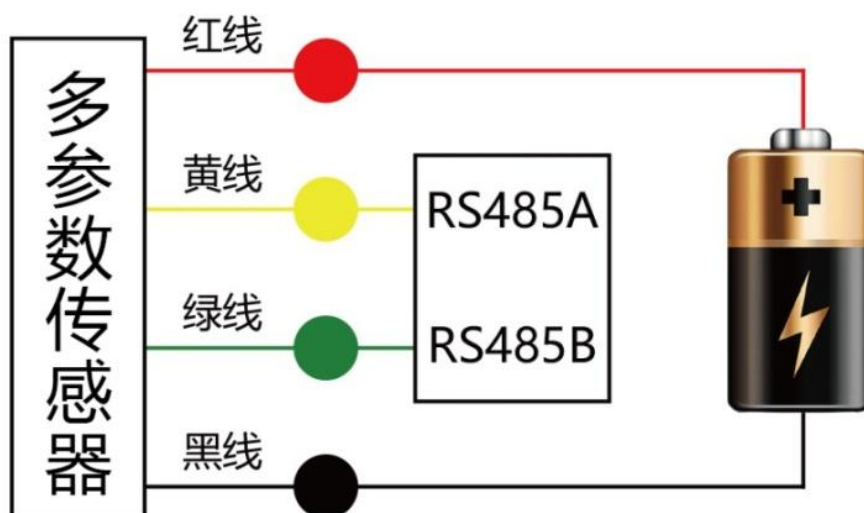

7 数据转换方法

RS485 信号（默认地址 01）：

标准 Modbus-RTU 协议，波特率：9600；校验位：无；数据位：8；停止位：1

7.1 修改地址

例如：将地址为1的传感器改地址为2，主机→从机

原地址	功能码	起始寄存器高	起始寄存器低	起始地址高	起始地址低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X06	0X00	0X30	0X00	0X02	0X08	0X04

若传感器接收正确，数据按原路返回。

备注：如果忘记传感器的原地址，可以使用广播地址0XFE代替，使用0XFE时主机只能接一个从机，且返回地址仍为原地址，可以作为地址查询的方法。

7.2 查询数据

查询传感器（地址为1）的数据（土壤温度，土壤湿度，土壤盐分），主机→从机

地址	功能码	起始寄存器地址高	起始寄存器地址低	寄存器长度高	寄存器长度低	CRC16低	CRC16高
0X01	0X03	0X00	0X00	0X00	0X03	0X05	0XCB

若传感器接收正确，返回以下数据，从机→主机

地址	0X01	
功能码	0X03	
数据长度	0X06	
寄存器 0 数据高	0XFF	土壤温度：-3.5℃ 负温度用补码表示
寄存器 0 数据低	0XDD	
寄存器 1 数据高	0X01	土壤湿度：35.6%
寄存器 1 数据低	0X64	
寄存器 2 数据高	0X04	土壤盐分：1234 μ S/cm
寄存器 2 数据低	0XD2	
CRC16 低	0X1B	
CRC16 高	0XD7	

8 使用上的注意事项

- ⚠ 使用前请先完整阅读本说明书。
- ⚠ 不要试图将探针插入石子或硬的土块中，以免损坏探针。
- ⚠ 将传感器移出土壤时，不能直接拽拉电缆。
- ⚠ 传感器探头插入土壤/基质时要充分，以减少操作误差，提高测量精度。

9 产品保修

本产品保修期为一年。从发货之日算起，十二个月内，因传感器质量问题（非人为损坏）而引起的故障，本公司负责免费维修或更换，超过保修期后只收成本费。