

CSE601

RS232 信号雷电防护器



- 支持 RS232 信号防雷保护
- 支持 300bps~115200bps 波特率
- 反应速度快，输出残压低
- 差模与共模保护，自恢复，不会干扰主数据线路的工作
- 结构紧凑体积小巧，即插即用，易于安装
- 支持-40℃~+85℃工作宽温，满足工业环境应用需求

产品介绍


CSE601 是一款专为 RS232 串口通信设备设计的 RS232 信号雷电防护器，通过在串口信号上增加大容量雷电防护放电管，达到保护 RS232 设备的目的。该产品具有优良的防雷性能，能够有效防止雷电对串口设备的损害，保证通信的稳定性和可靠性；采用了先进的防雷技术，反应速度快，输出残压低，能在瞬间吸收雷电浪涌，保护 RS232 串口设备免受雷电侵扰。硬件采用低功耗、宽温设计，具有良好的耐高温低温特性，-40℃~+85℃温度环境下也能稳定运行，可广泛用于工业控制、数据采集、自动化设备等领域，或在户外或半户外环境中，容易受到雷电影响的设备。

技术规格

规格参数	
串口	1 路 RS232 DB9F 和 1 路 RS232 DB9M
波特率	300bps-115200bps
防御电压	4kV/700us
防御电流	1kA/20us
钳位电压	< 10.6V
响应时间	10ns
插入损耗	< 0.1dB
线路附加电容	< 100pF
外形尺寸	63×33×17(mm)
工作温度	-40℃~+85℃

安装尺寸

单位：mm

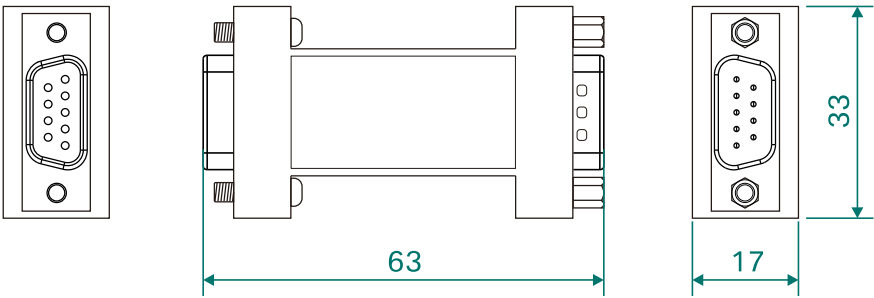

订购信息

标准型号	转换模式	传输速率
CSE601	RS232 到 RS232	300bps~115200bps

联系我们

集星通信（武汉）有限公司

地址：武汉市东湖新技术开发区凤凰园 2 路普能产业园

电话：027-59257958

邮箱：info@come-star.com

官网：www.come-star.com.cn

© COME-STAR 集星 | 保留所有权利。2024 年 08 月 01 日更新。未经集星通信明确书面许可，不得以任何方式复制或使⽤本⽂档及其任何部分。产品规格如有变更，恕不另行通知。访问我们的网站可获取最新产品信息。