


致动L（传奇）卓越版使用说明

ZD-L （Legend）EXCELLENT VERSION CONTROLLER MANUAL

概览

- 键位
- 开机
- 连接电脑
- 连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪
- 连接任天堂Switch主机
- 关机
- 自动休眠
- 复位功能
- 更换电池
- 关于充电
- 查看电量
- 按键连发
- 摇杆死区开关
- 十字键斜方向开关
- 背部按键设置
- 灯光调节
- 体感映射右摇杆
- 扳机与摇杆校准功能
- App设置

蓝色部分为常用按键标识，红色部分为Switch的按键标识
注：Switch模式下双击MODE为截图，双击并按住MODE为录制

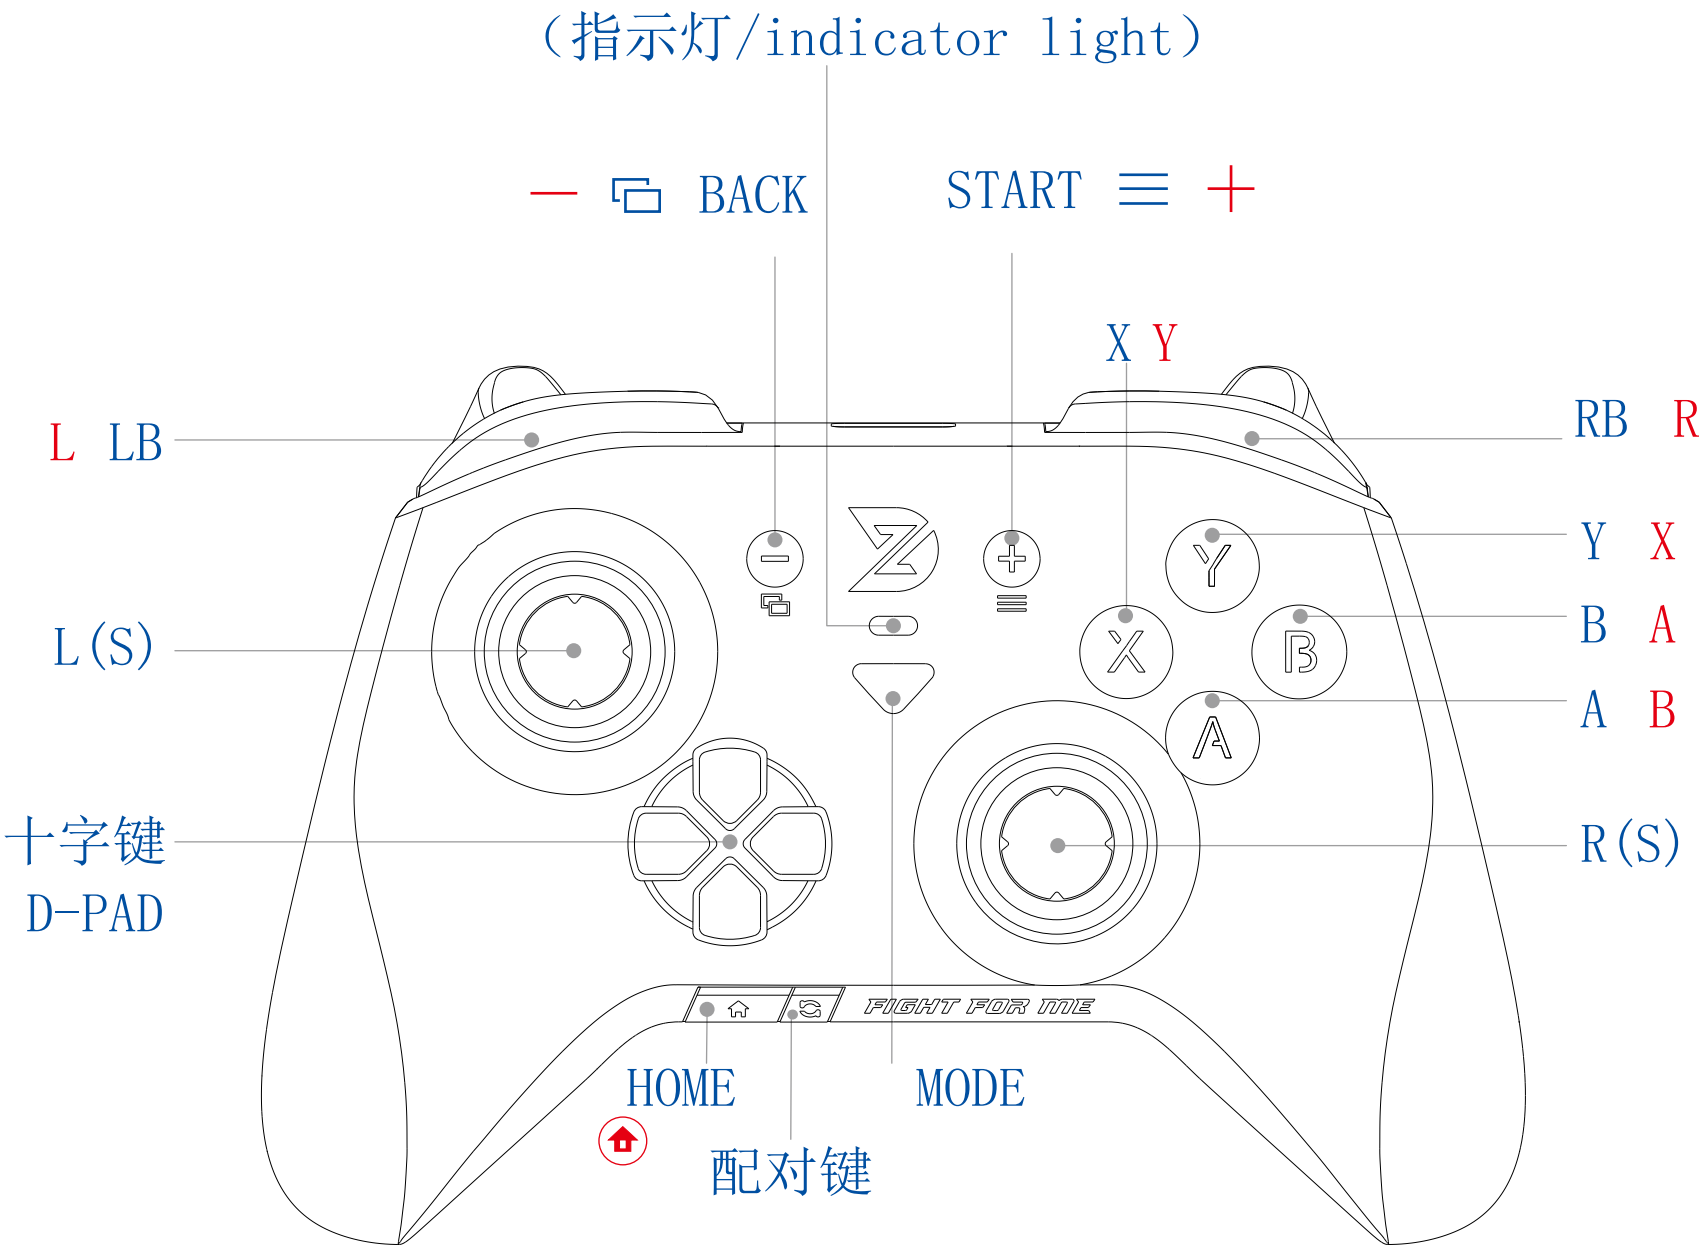

开机

正确安装电池的状态下按住 HOME 键1秒即可开启手柄，开机后默认为上次使用的模式，会自动搜索连接上一次连接的设备。


*如果需要切换其他连接设备，可以参考下面的内容选择。

连接电脑


有线连接

- 1、用数据线连接手柄和电脑；
- 2、连接成功手柄指示灯亮 蓝色 。

* 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。

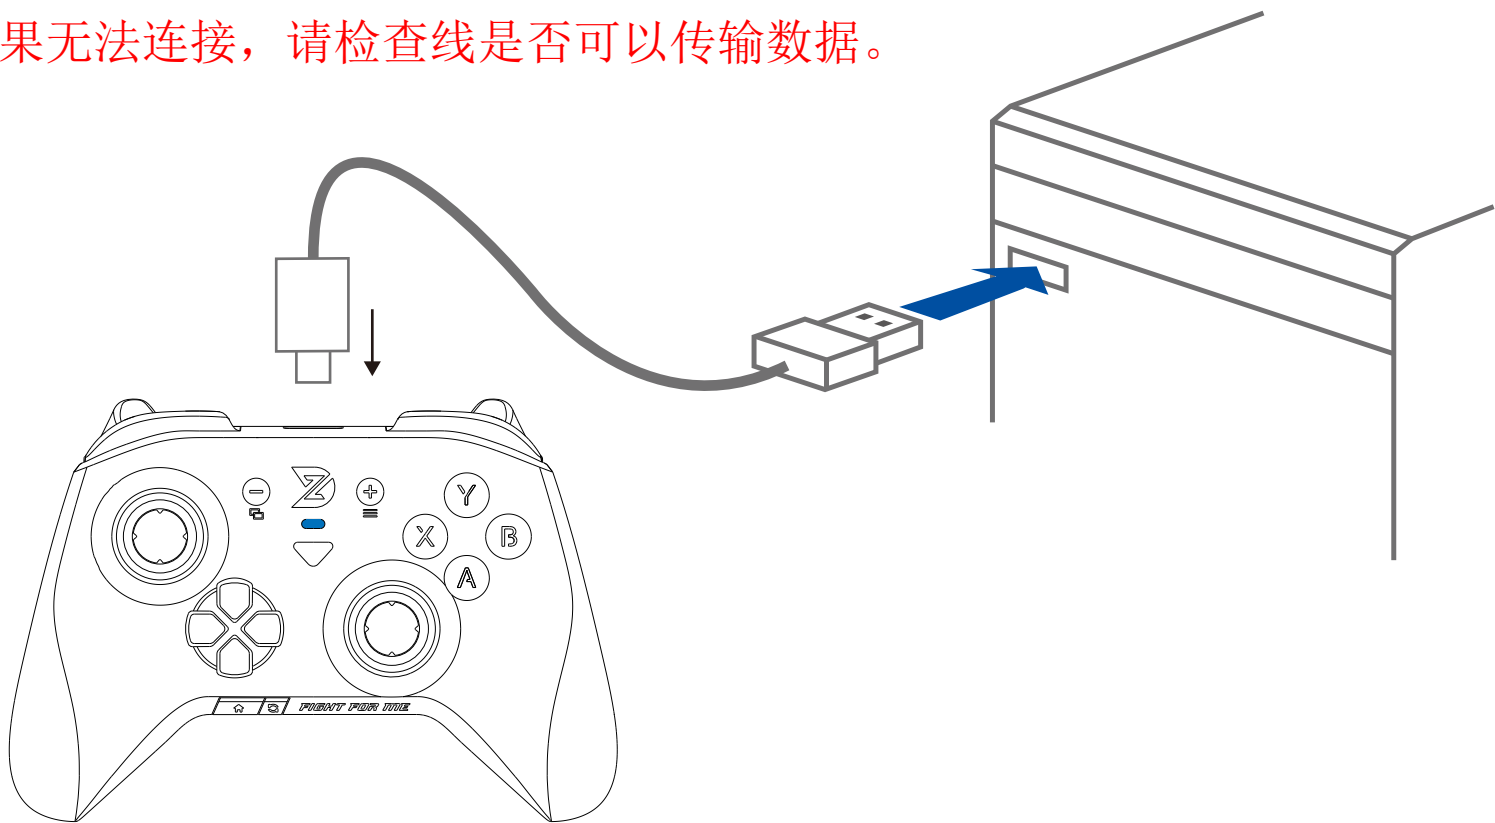

有线连接电脑的时候同时按住 START 和 BACK 键可以让手柄在Xinput与Dinput模式之间来回切换。

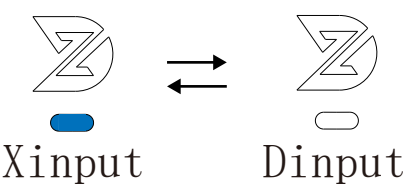

Xinput为常用模式，Dinput主要用在一些老游戏上，部分智能电视也可以尝试使用Dinput模式连接。

2. 4G接收器连接

本连接方式可能会受使用环境影响，电脑上建议使用有线连接；因为我们出厂前都有配对好测试过，所以大家在收到手柄以后可以直接连接。

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上，将手柄的模式切换开关拨到2. 4G接收器模式；
- 2、短按 HOME 开机，手柄指示灯闪 蓝色 ；
- 3、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯常亮 蓝色 。




*如果无法连接，请尝试用以下方法重新配对

2. 4G接收器配对方式

- 1、把我们配送的接收器插电脑USB接口上，将模式切换开关拨到接收器模式；
- 2、按住 HOME 开机，手柄指示灯闪 蓝色 ；
- 3、按住手柄的 配对键 3秒，手柄指示灯 蓝色 和 黄色 交替闪；
- 4、按一下接收器上的三角形按钮，按完以后接收器红灯快闪
- 5、等待手柄与接收器连接，连接以后手柄指示灯常亮 蓝色 。


接收器连接电脑的时候同时长按 START 和 BACK 键5秒可以让手柄在Xinput和Dinput模式之间循环切换。

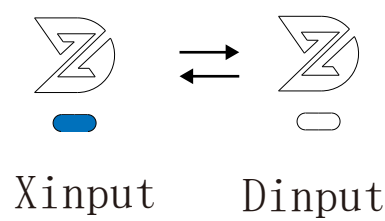

蓝牙连接（仅支持Win 10/11）

不建议与其他蓝牙设备共用（包含但不限于蓝牙耳机，蓝牙音响等蓝牙设备），电脑蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。
本连接方式的稳定性会受使用电脑蓝牙环境影响，如对稳定性要求较高的游戏，建议使用有线连接。首次连接需要配对。

- 1、确保电脑有蓝牙功能，将开关拨到蓝牙模式；
- 2、打开电脑的蓝牙配对界面，以Win10系统为例：点击电脑右下角的通知栏，右键蓝牙，点击“转到-设置”，点击“添加蓝牙或其他设备”，点击“蓝牙”
- 3、按住 A/Y 和 HOME 开机，手柄指示灯闪 绿色 ；
- 4、按住手柄的 配对键 3秒，手柄指示灯 绿色 和 黄色 交替闪；
- 5、等待电脑蓝牙搜索“Xbox Wireless Controller”，点击配对；
- 6、连接以后手柄指示灯亮 绿色 ，电脑蓝牙显示“已连接”。

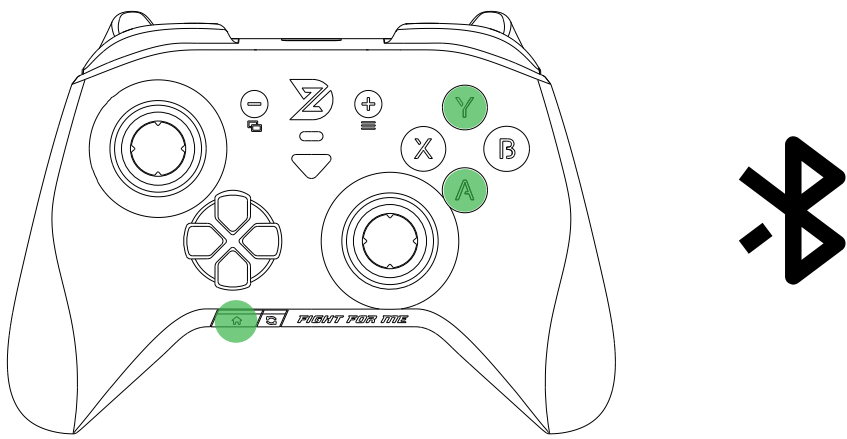

与电脑蓝牙配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按 A/Y 和 HOME 键开机，即可快速连接。

***如果无法连接，请尝试删除电脑蓝牙中的设备配对信息，重新配对**

连接手机/平板/智能电视/盒子/投影仪

这个方法适用于：

- 安卓设备（系统6.0以上的手机/平板/智能电视/盒子/投影仪等）
- iOS设备（系统13以上的iphone/ipad/TV）

不建议与其他蓝牙设备共用，蓝牙连接手柄的时候请勿连接其他蓝牙设备。
首次连接需要配对

- 1、将模式切换开关拨到**蓝牙模式**，按住 A/Y 和 HOME 开机，手柄指示灯闪 **绿色** ；
- 2、按住 配对键 3秒，手柄指示灯 **绿色** 和 **黄色** 交替闪；
- 3、打开设备的蓝牙，点击搜索（部分设备会自动搜索）；
- 4、等待蓝牙搜索“Xbox Wireless Controller”，点击配对；
- 5、等待手柄与设备连接，连接以后手柄指示灯亮 **绿色** 。






与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按住 A/Y 和 HOME 键开机，即可快速连接。

***如果无法连接，请尝试删除设备蓝牙中的设备配对信息，重新配对**

连接任天堂Switch主机

蓝牙连接

- 1、将模式切换开关拨到**蓝牙模式** ；
- 2、打开Switch，依次点击 “手柄-更改握法/顺序” ；
- 3、按住 X 和 HOME 开机，手柄指示灯闪 **红色** ；
- 4、按住 配对键 3秒，手柄指示灯 **红色** 和 **黄色** 交替闪；
- 5、等待手柄与主机连接，连接以后手柄指示灯亮 **红色** 。

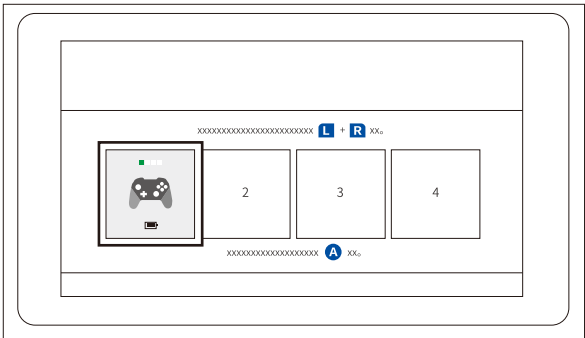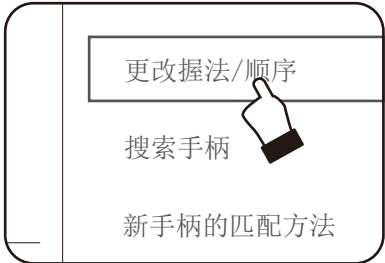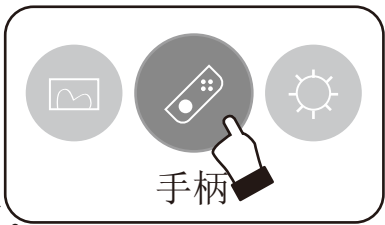

与设备配对过后，只要没有用相同的模式配对过其他设备，直接按住 X 和 HOME 键开机，即可快速唤醒Switch主机并连接。



如果无法连接，请尝试重新配对或有线连接成功后拔下数据线

Switch模式下，双击 MODE 键可以使用Pro手柄的截图功能，
双击 MODE 键后按住，可以使用Pro手柄的录制功能。

有线连接

- 1、打开Switch，依次点击 “设置-手柄与感应器”；
- 2、开启“Pro手柄的有线连接”；
- 3、用数据线连接手柄和主机（需要底座或者转接器）；
- 4、连接成功手柄指示灯亮 红色 。

*** 如果无法连接，请检查线是否可以传输数据。**有时候Switch系统更新也会导致无法有线连接，此问题同样出现在官方的pro手柄上，请耐心等待任天堂官方更新修复系统BUG

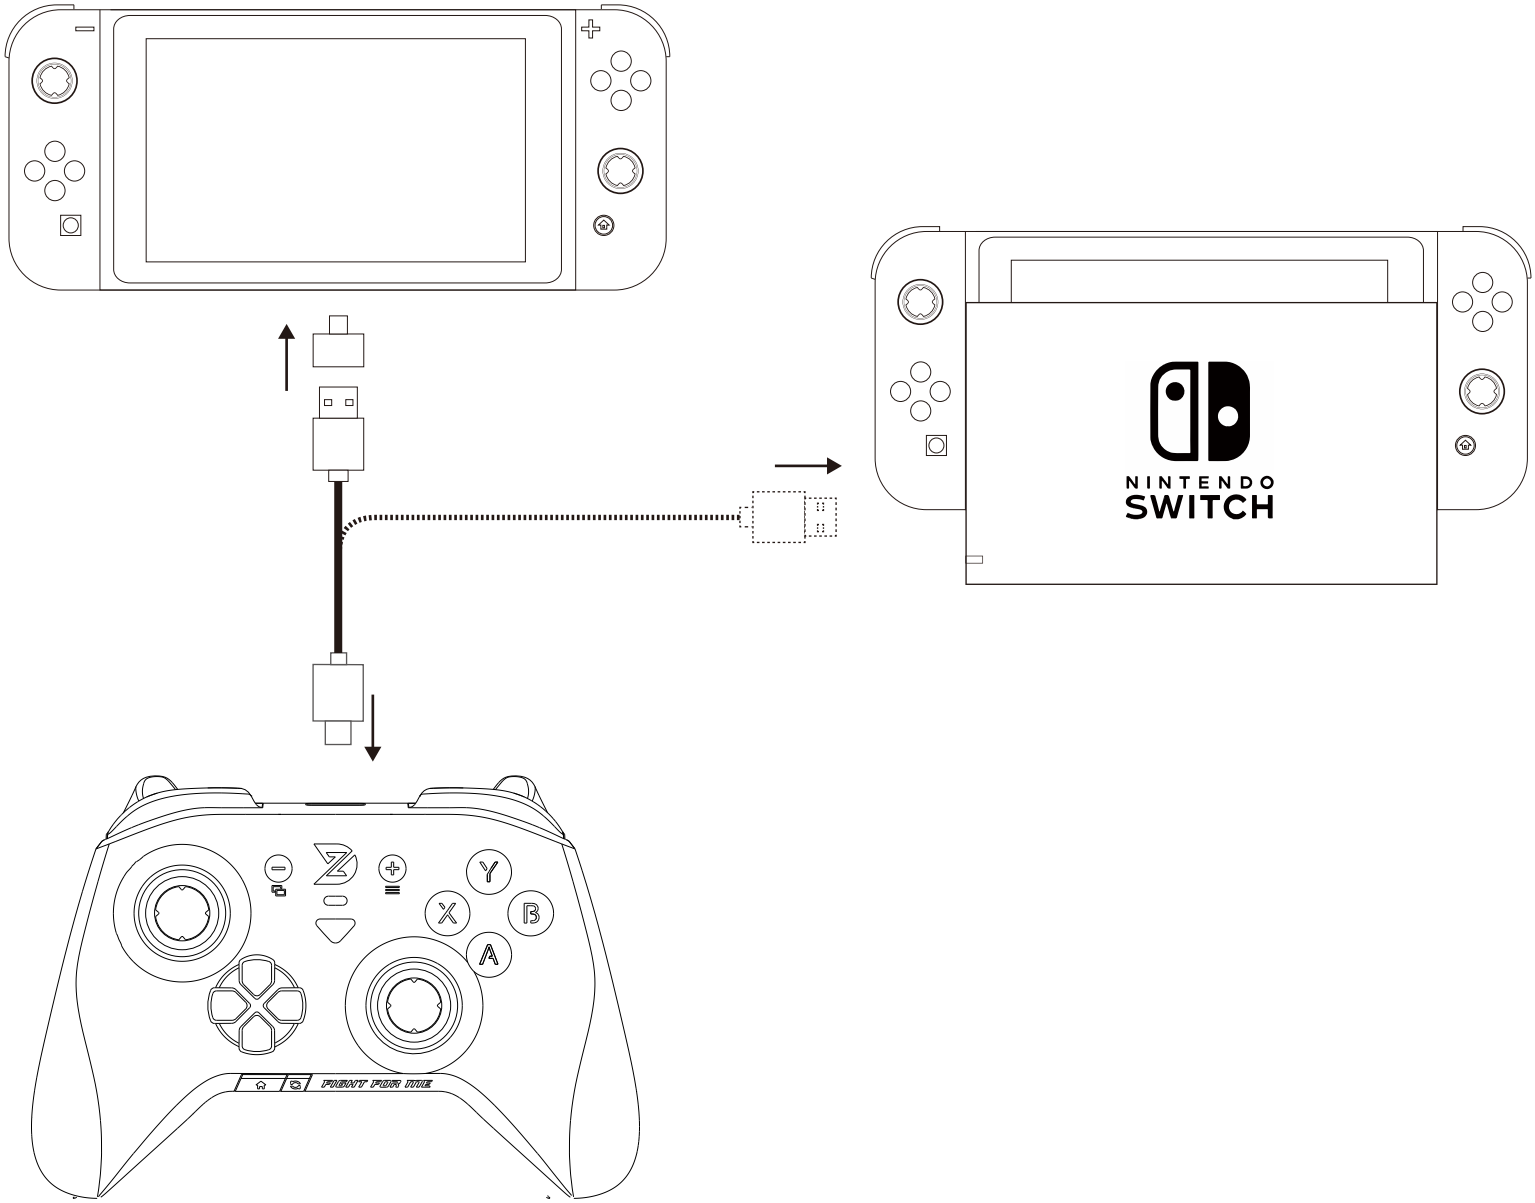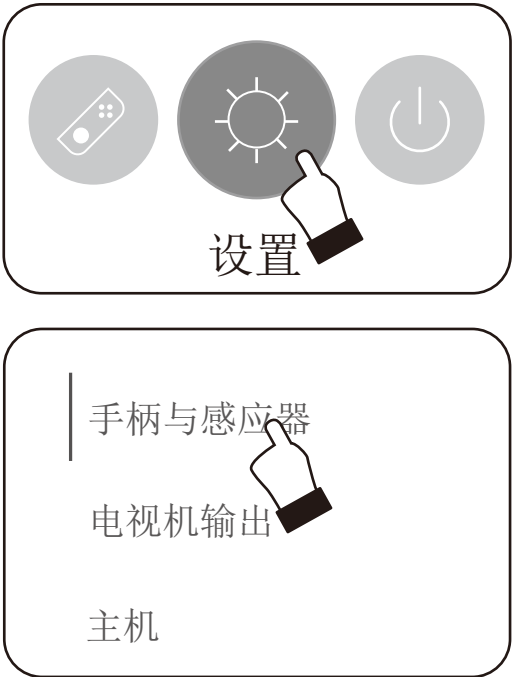

关机

长按 HOME 键 5秒可以关闭手柄。



自动休眠

默认情况下手柄在无操作15分钟后会自动断开连接



复位功能

长按 BACK 和 MODE 键 2秒，可以复位手柄的功能，复位成功手柄会震动提示。
* 扳机线性调节无法复位（相关功能请移步“摇杆与扳机校准功能”）



更换电池

将手柄背后的电池盖推开即可取下电池，使用两节5号电池供电

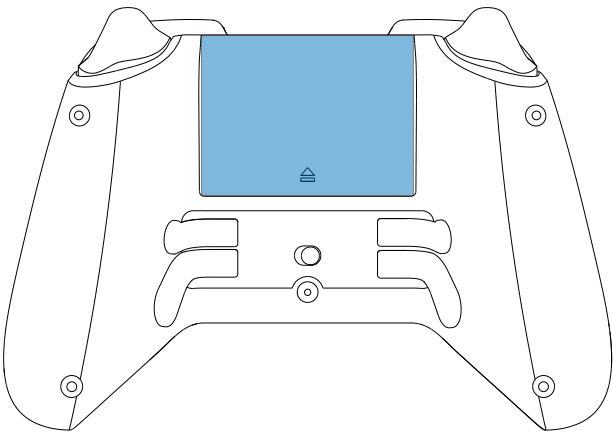

请各位玩家不要弄错电池正负极

关于电池与接口

手柄接口插线不会对电池充电，如有充电需求请自行购买5号可充电电池套装。**警告，严禁使用高于5V1A的接口给手柄供电**

查看电量


长按HOME键和MODE键1秒，
通过指示灯的颜色来表示当前电池剩余电量，
80%以上显示黄色、60%~80%绿色、
40%~60%蓝色、20%~40%紫色、
20%以下红色，变色后5秒后恢复
注：若使用恒压电池则电量检测功能无效



按键连发

同时**按住** A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT 其中一个按键和 MODE 1秒，即可开启对应按键的手动连发功能，重复操作，即可在 连发关闭、手动连发、自动连发3个模式之间循环切换。（*App内可调节连发速度）

手动连发：按住按键的时候连发，松开以后停止；
自动连发：按一下按键开始连发，再按一下按键停止连发。

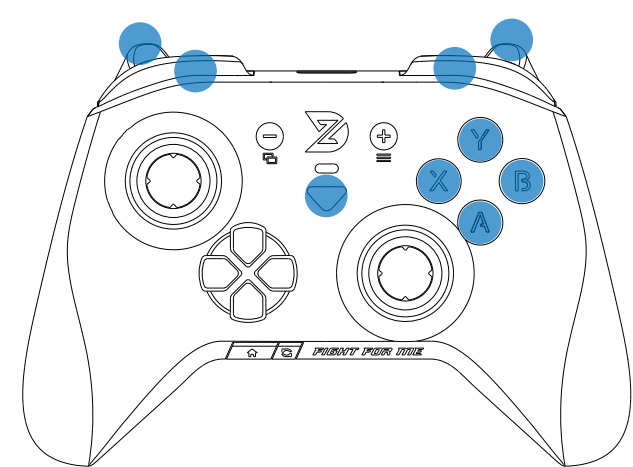


背部按键设置

按键映射与宏

同时**按住** M1/M2/M3/M4 其中一个按键和 MODE **2秒**，手柄震动提示并进入学习状态，手柄指示灯闪**红色**，按下需要设置到该背部按键上的按键（最多32步）后，手柄指示灯闪**绿色**，再次按下MODE或对应背键，手柄再次震动提示结束学习，此时手柄指示灯停止闪烁

***更多修改背键设置请移步移动端App**

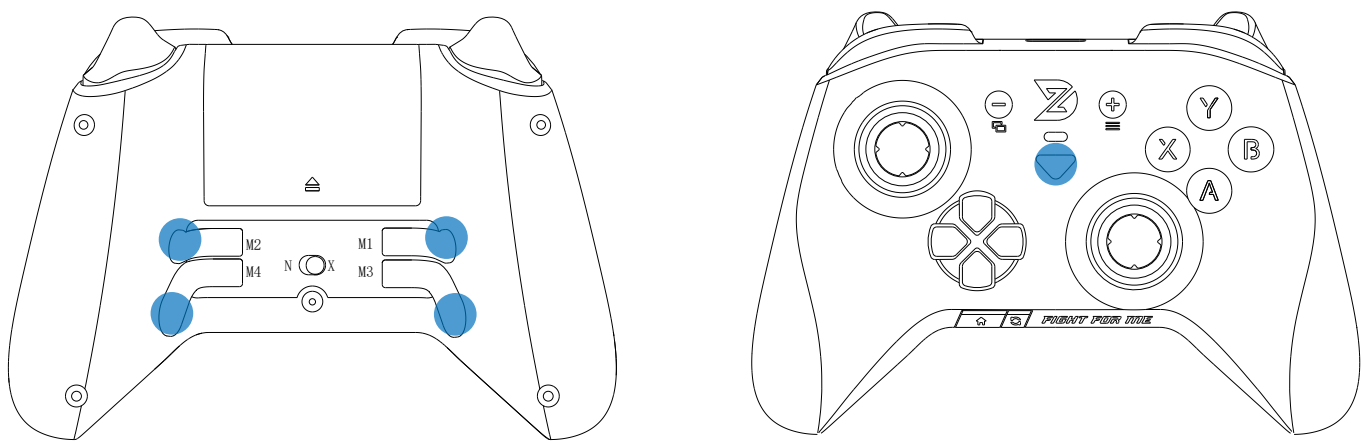

摇杆死区开关


同时按住 MODE 和 十字键下 2秒，可以开启或关闭摇杆的死区，重复操作即可在开启与关闭之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。

***更多摇杆设置请移步移动端App**



扳机与摇杆校准功能


同时按下 十字键上 + A + MODE 1秒（**请严格按照这个顺序来**），手柄灯光红蓝绿闪烁后，左右扳机（**正常力度**）各按3次，然后分别转动2个摇杆3~5圈进行校准，校准完成后按 MODE 键退出校准模式，手柄灯光恢复原来的状态。

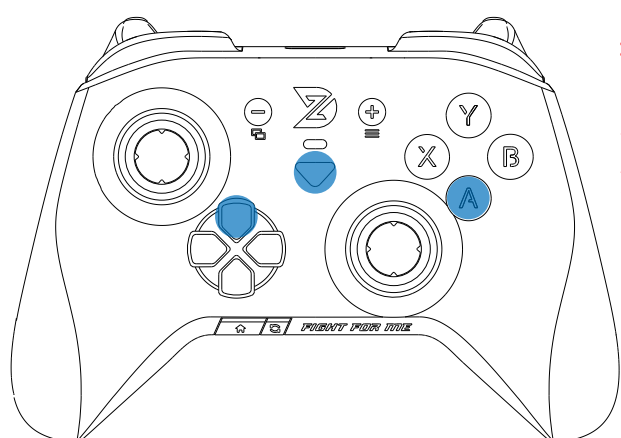

***由于扳机与摇杆是在同一状态下校准，所以请各位玩家不要只校准一部分功能，避免出现不同于自己期待的情况**


体感校准

如果体感出现漂移问题，可以尝试体感校准
先把手柄放平在桌子上， 按住 十字键上+MODE+B 1秒，指示灯闪三原色，松手等待体感自动校准（3秒），最后按下 MODE校准完成指示灯恢复。
***更多体感设置请移步移动端App**

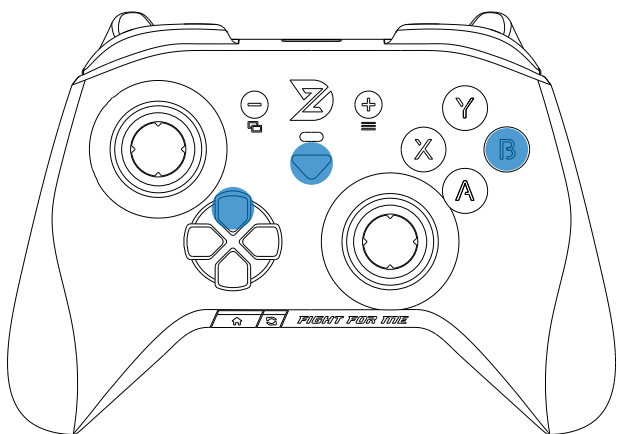


灯光调节

按住 BACK+A 2秒，可以开关 ABXY按键 与 左右摇杆光圈 的灯光。
按住 BACK+B 2秒，可以开关 ABXY按键 的灯光。
按住 BACK+Y 2秒，可以开关 右摇杆光圈 的灯光。
按住 BACK+X 2秒，可以开关 左摇杆光圈 的灯光。
***更多修改灯光设置请移步移动端App**

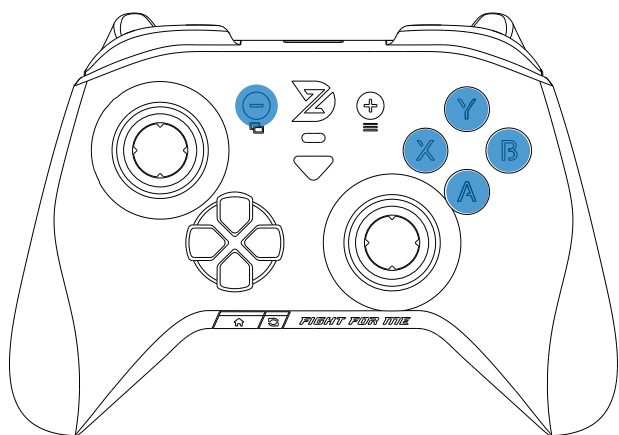

板载设置切换

同时按住 START 和 十字键上/左/下/右 ，可以在4套板载设置之间来回切换，切换成功手柄会震动提示。

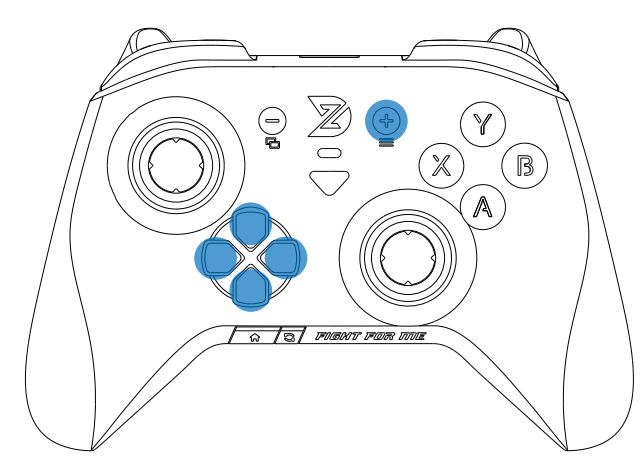

App 下载



注意事项

- 1. 请给予APP足够的权限，部分手机系统权限管理严格，需要单独进入应用管理给予权限（比如定位权限）
- 2. 请在手柄开机且连接上所要游玩的设备上再进入APP
- 3. 该APP不需要与手机蓝牙配对即可与手柄连接进行设置，但是需要打开蓝牙与定位功能

安卓下载APP请扫描二维码安装
IOS去苹果应用商店搜致动Z地带