


影视交换机接可视对讲

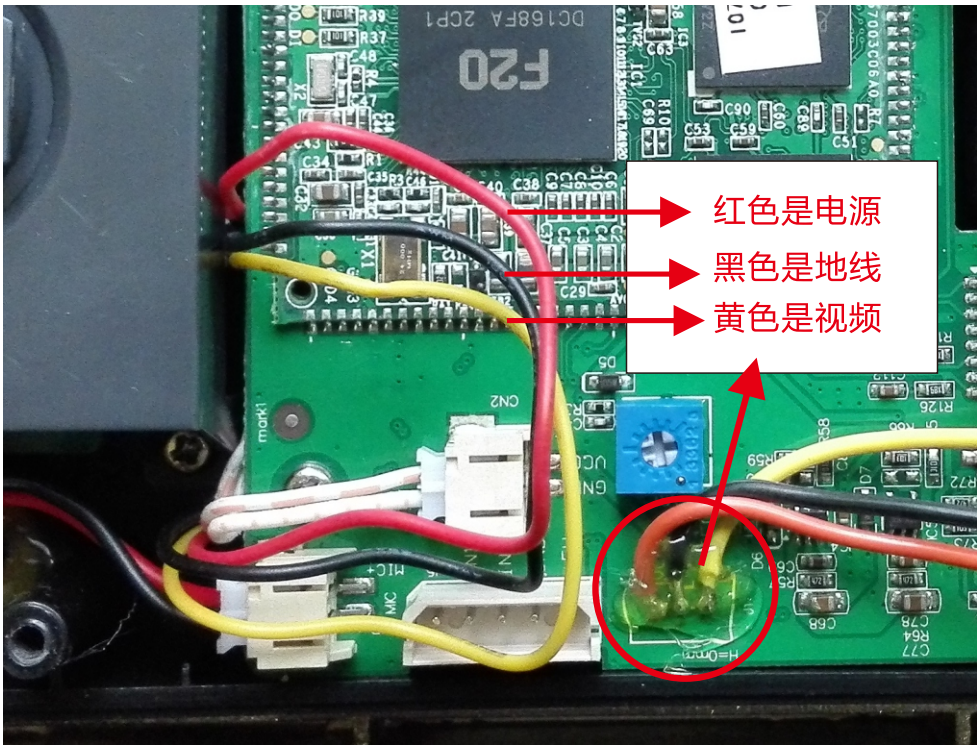



一、布线

从可视对讲门口机后面出发，布1根75-3的同轴视频线加上1根网线到影视交换机。



二、接线方法

- 1、打开可视对讲门口机的外壳，找到摄像头连接到电路板的3根线（一般是黄红黑，黄色是视频、红色是电源、黑色是共用的地线）在电路板上的焊接点。
- 2、用3根线（最好是对应黄红黑色的0.5mm多芯线）焊接到主板上摄像头的焊接点，将摄像头的3根线引出可视对讲门口机的外壳。一般引出约20cm即可。
- 3、将黄色视频线接到75-3同轴视频线的芯线，将黑色地线接75-3同轴视频线的屏蔽线。
- 4、根据摄像头的电源电压，选择对应电压的带常开功能的继电器，常见的可视对讲一般都是12V。
- 5、红色电源线和地线接到继电器线圈两端，继电器的COM端和NO端通过网线的一对接到影视交换机触发接线端子。COM端接触发的“-”，NO端接到触发的“7”或者“8”。

可视对讲门口机

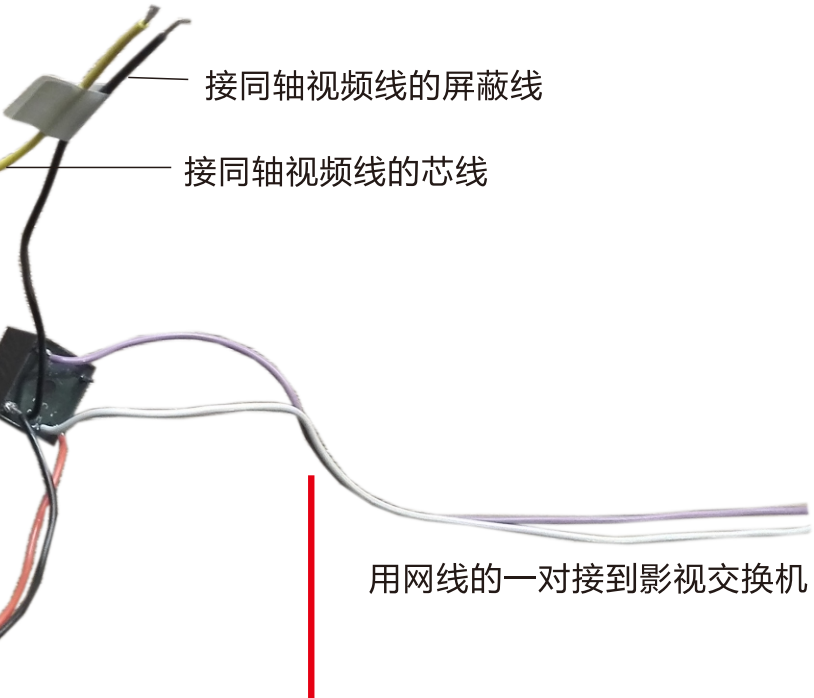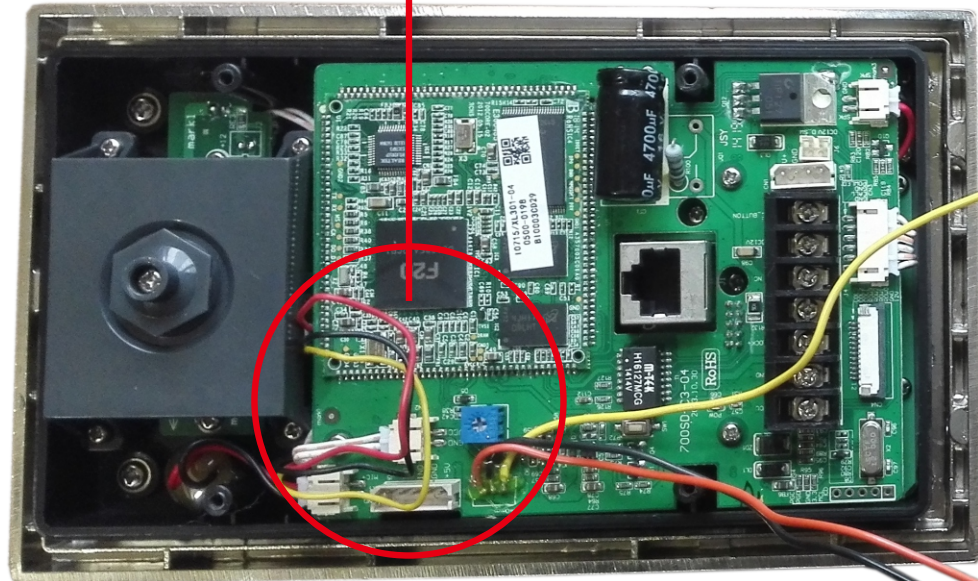

用网线的一对接到影视交换机

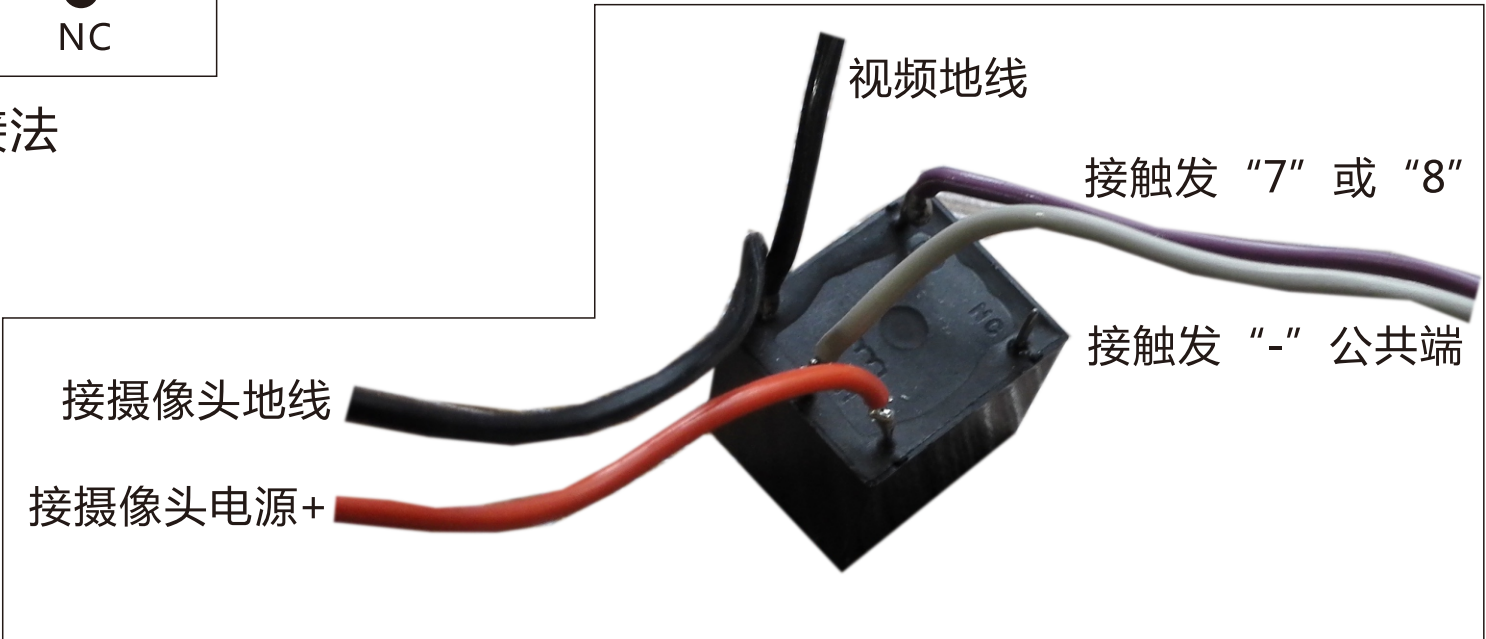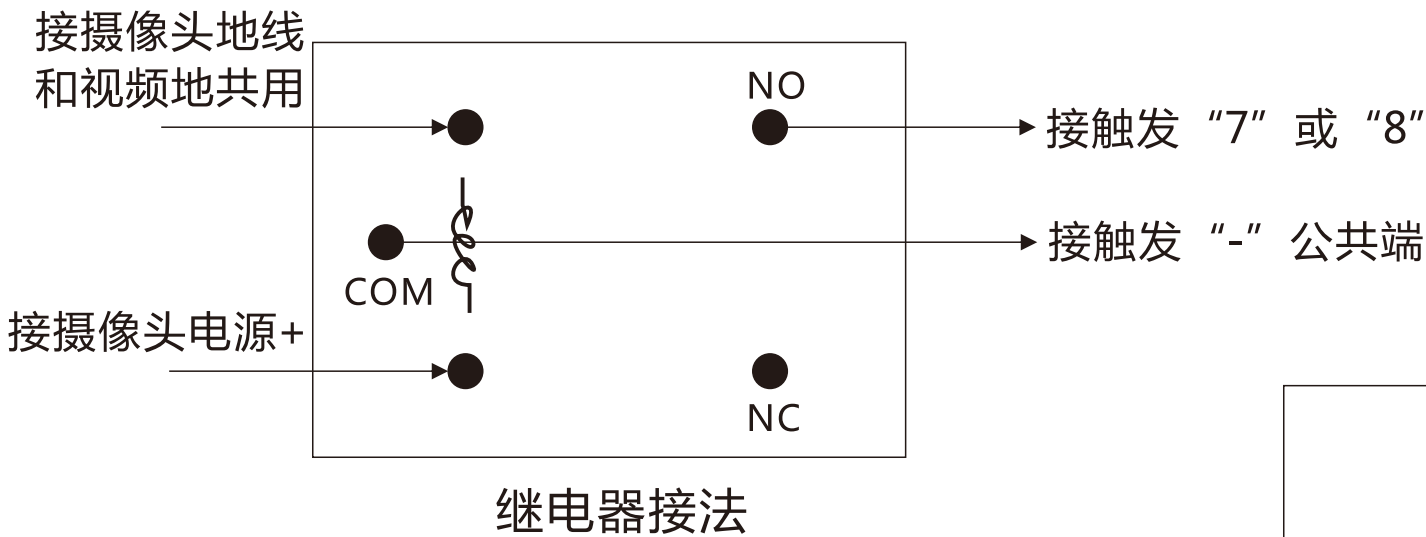

接摄像头地线

接摄像头电源+