



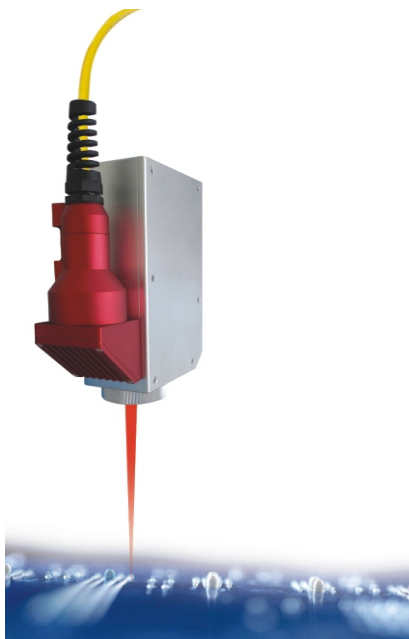


根据工艺要求可编程温度控制曲线,通过外部板卡信号触发选择温度控制曲线。

- 输出功率 100W (可订购200W)
- 激光波长 980nm、915nm
- 光纤芯径 135um
- 光纤长度 2.5米 (可选特殊长度)
- 工作模式 连续、脉冲、外控IO
- 调制频率 50Hz ~ 20KHz
- 制冷要求 风冷

出厂时将红外测温 and 焊接激光（包含瞄准激光）调节同轴，对焦，并进行温度校准。



- 焦 距 90~150mm
- 焊接光斑 1.5mm
(可定制最小0.5mm)

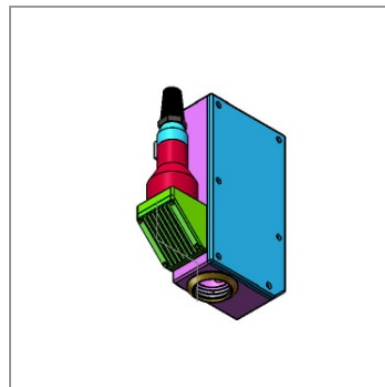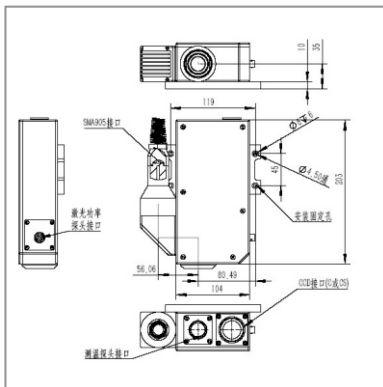

红外测控模组

- 温度范围 100°C ~ 600°C (可定制70 ~ 400°C)
- 响应周期 1ms
- 测温精度 $\pm 0.3\%$ 测量值 $\pm 2^\circ\text{C}$
- 控制周期 0.1ms
- 控制方式 多段可编程PID

工艺编程界面和实际控温曲线：

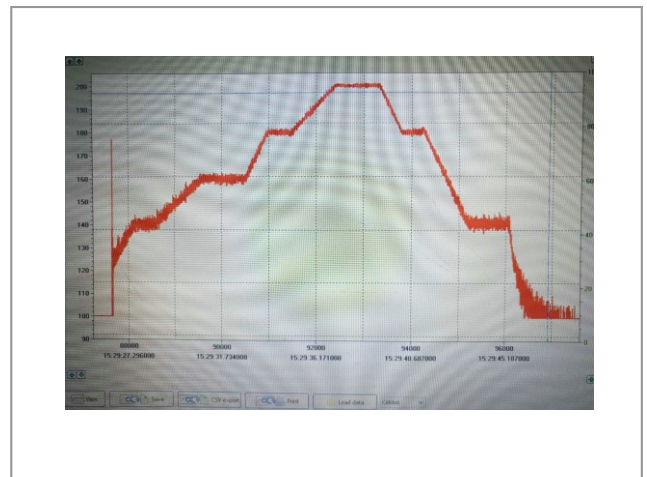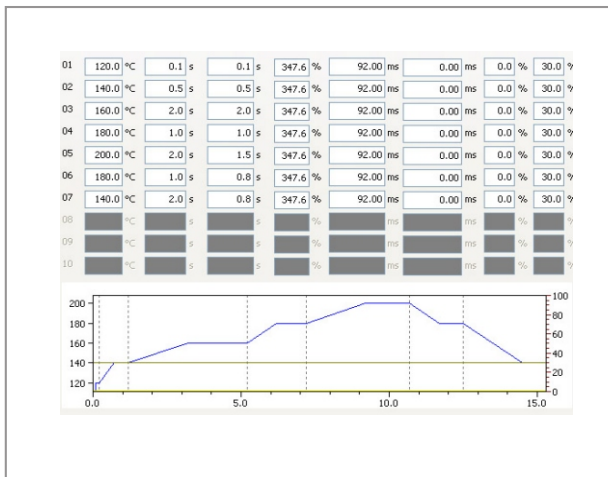

中欧特普



深圳市中欧特普科技有限公司

☎ (+86)-755-29378992 29378873

☎ (+86)-755-29378258

✉ Sales@ce-temp.com

[Http://www.ce-temp.com](http://www.ce-temp.com)



技术支持